

LS/FI Kombischutzschalter Zubehör



BM900001

Schrack-Info

- Indikator für die Kontaktstellung
- Schnelle Schnappbefestigung

Hilfskontakte




BM900001

Schrack-Info

- 1 Wechsler von Funktion Handausschaltung auf elektrische Ausgelöst-Ausschaltung umschaltbar
- Nachrüstbar, rechts bei FI Serie BD, BCFO links bei SI Serie BS, BSMO, MP, LS-FI, BOLF anbaubar
- Handbetätigung (Knebel) zur Funktionssimulation
- Kontrolltaste für elektrische Auslösung
- Anzeige weiß/blau bei elektrischer Auslösung


BM900001

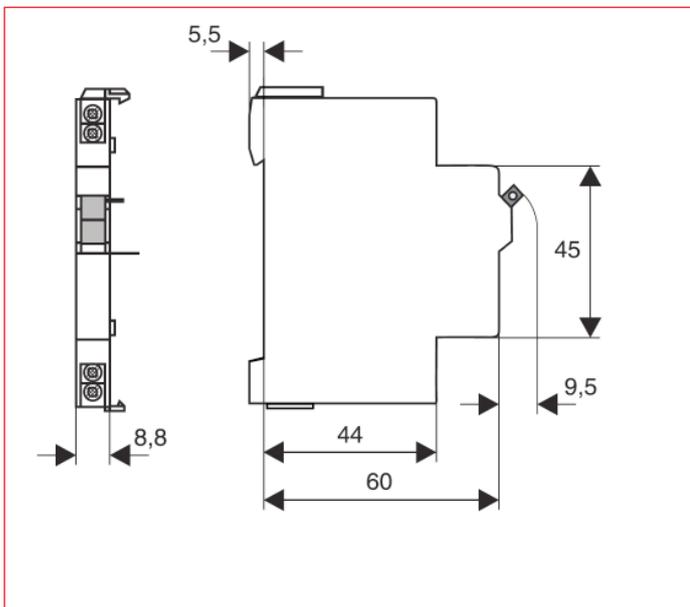

	B-HSI - BM900001	B-HR - BM900022
Kontaktfunktion:	1 S + 1 Ö	2 Wechsler
Ausführung	IEC/EN 62019	
Nachrüstbar:	links schnappbar	
Bemessungsisolationsspannung U_i :	250 V AC	
Minimal-Spannung je Schaltstrecke U_{min} :	5 V AC/DC	
Mindestbetriebsstrom I_{min} :	10 mA AC/DC	
Thermischer Bemessungsstrom I_b :	6A	4A
Bedingter Kurzschlußstrom I_{k1} :	1kA mit BMS0-H	
Gebrauchskategorie AC 15:	2A / 250V-AC	
Gebrauchskategorie AC 13:	3A / 250V-AC	
Gebrauchskategorie DC 12:	0,5A / 110V-DC	
Maximal zulässige Vorsicherung für den Kurzschlußschutz:	6A gG/gL oder BMS0-H	
Klemmenquerschnitt:	0,5-2,5 mm ²	

/// Hilfskontakte

/// BM900022

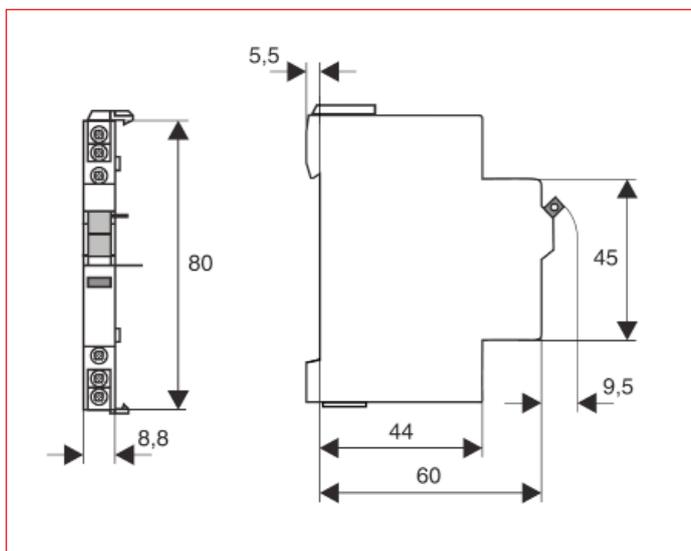

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Hilfskontakt, 1 S + 1 Ö, schnappbar			BM900001
Hilfskontakt, 2 Wechsler umschaltbar, schnappbar			BM900022

