

## ZUBEHÖR FÜR BE5 / BE6



BE082882



BE072896



BE073135





## SCHRACK-INFO

- Gleiches Zubehör für BE5 und BE6. Bei Verwendung von Einbaubaren Hilfskontakten bleibt die Baubreite der MSS erhalten.
- Unterspannungsauslöser und Arbeitsstromauslöser **nicht** kombinierbar!

## TECHNISCHE DATEN

Hilfskontakte:	AC 15, 6 A 230 V / 3 A, 400 V
Vorsicherung:	10 A gG/gL
max. Anschlußquerschnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Arbeitsstromauslöser</b>	
Arbeitsbereich:	0,7 - 1,1 x U <sub>n</sub>
max. Leistungsaufnahme:	5 VA / 3 W
max. Anschlußquerschnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Unterspannungsauslöser</b>	
Abfallspannung:	0,7 - 0,35 x U <sub>n</sub>
max. Leistungsaufnahme:	5 VA / 3 W
max. Anschlußquerschnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>

## ABMESSUNGEN UND SCHALTBILDER

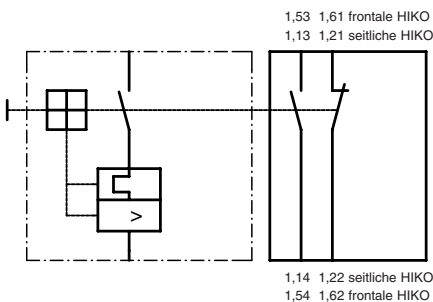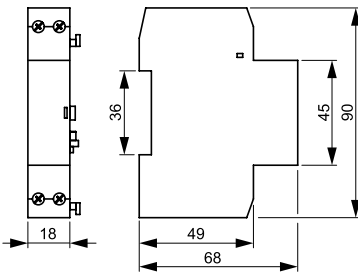

BESCHREIBUNG	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	BESTELLNUMMER
Hilfskontakt für Frontaleinbau 1 Schließer	1	BE5-NHI-E-10	0,015	<b>BE082884</b>
Hilfskontakt für Frontaleinbau 1 Schließer + 1 Öffner	1	BE5-NHI-E-11	0,020	<b>BE082882</b>
Hilfskontakt für seitlichen Anbau 1 Schließer + 1 Öffner	1	BE5-NHI-11	0,034	<b>BE072896</b>
Arbeitsstromauslöser 24 V DC, links	1	BE5-A (24 V DC)	0,082	BE073200
Arbeitsstromauslöser 230 V AC, links	1	BE5-A (230 VAC)	0,082	<b>BE073187</b>
Unterspannungsauslöser 230 V AC, links	1	BE5-U (230 VAC)	0,082	<b>BE073135</b>
Unterspannungsauslöser 400 V AC, links	1	BE5-U (400 VAC)	0,082	BE073138