

■ Datenblatt: Verteilereinbau-Schukosteckdose mit Stifterder für CZ, CH, F




■ SCHRACK-INFO

- Ausführung mit Stifterdung
- Breite 2,5TE


■ Technische Daten

Bemessungsspannung	250 V-AC
Bauart	DIN VDE 0620-1:2005, DIN 49 440 Teil 1
Bemessungsstrom	16 A
Verlustleistung	0,5 W
Kappen-Einbaumaß	45 mm
Gerätesockelmaß	76 mm
Einbaubreite	44 mm
Gewicht	0,122 kg
Montage	Schnellbefestigung für Hutschiene EN 60715 Schraubbefestigung möglich
Schutzart eingebaut	IP40
Klemmen oben und unten	Liffklemmen
Klemmquerschnitt	1 bis 2,5 mm ²
Drehmoment der Schrauben	1,2 - 1,5 Nm
Kontakte	CuZn 37
Kontaktträger und Gehäuse	Harnstoff-Formmasse Typ 131.5

■ Schaltbild



■ Abmessungen

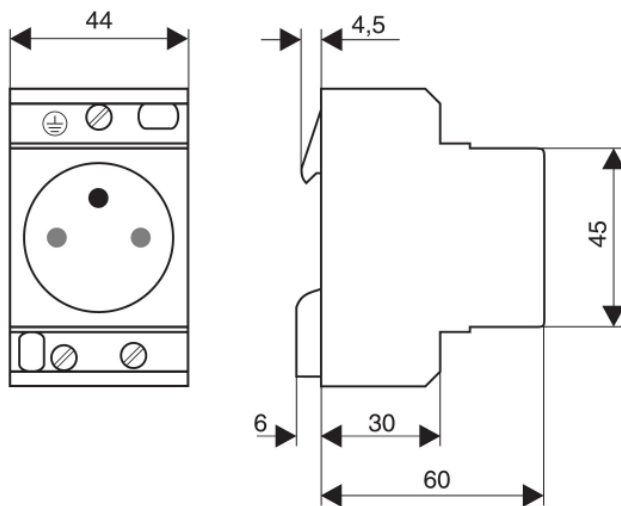

■ Artikelnummer

Beschreibungen	Type	Artikelnummer
Verteilereinbau-Schukosteckdose mit Stifterder für CZ, CH, F	REG-SD	BZ325001-A