


People
PL6721

COMELIT[®]
WITH • YOU • ALWAYS

VOLLSTÄNDIGES TECHNISCHES HANDBUCH

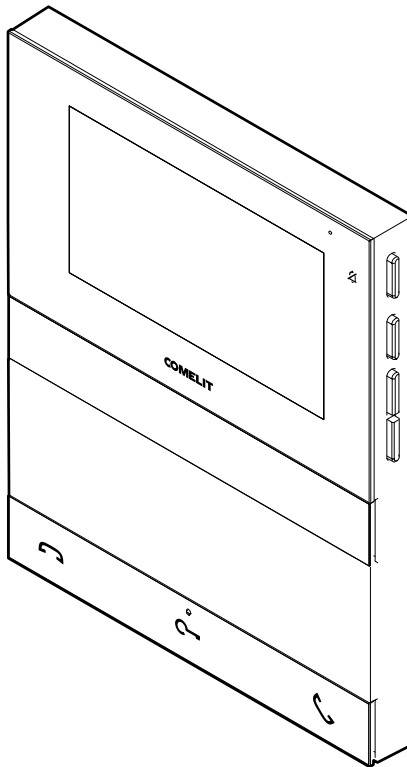

**Join us
in taking care
of our planet**

Videosprechstelle People Art. PL6721 für das Simplebus 2-System

Videosprechstelle der People-Serie zur Aufputzmontage mit Freisprechfunktion und 4.3" Farbdisplay.

Simplebus 2-System.

Sie ist mit beleuchteten Tasten für die Sprechverbindung, das Gesprächsende und das Elektroschloss ausgestattet.

An der Seite der Videosprechstelle befinden sich Tasten zur Aktivierung der Stummschaltung mit entsprechender grafischer und visueller Anzeige, sowie Tasten für den Zugang zum Menü und zur Navigation.

Über das Menü lassen sich die Werte für Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruftonlautstärke einstellen.

Es besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Melodien für den Klingelton zu wählen.

Die mittlere Taste ist mit taktilen Führungen für Sehbehinderte ausgestattet.

Ausstattung serienmäßig mit Etagenruf.

Der Eingang für den Etagenruf kann auch so konfiguriert werden, dass er die Türöffnertaste oder ein Relais (allgemein oder mit Code) fernsteuert, bzw. einen Panikruf sendet.

Die Videosprechstelle ist mit einer NFC-Verbindung ausgestattet, die eine vollständige Geräteprogrammierung über das Smartphone und die MyComelit-App ermöglicht, auch wenn die Videosprechstelle abgeschaltet ist.

Zum Lieferumfang gehört die Metallhalterung, die eine feste und stabile Befestigung gewährleistet, sowie die Abzweigklemme von der Steigleitung Art. 1214/2C.

Abmessungen (B x H x T): 135 x 170 x 23 mm.



**Think before you
print**

**and use the
interactive links**



Helfen Sie uns, die Planeten zu retten.


Denken Sie an unseren Planeten, bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

Sie konsultieren ein interaktives Dokument: Über Links gelangen Sie schnell zu den Inhalten, die Sie interessieren.

Inhalt

Beschreibung	4
Tasten auf der Vorderseite - Werkseinstellungen	5
Seitliche Tasten	6
LED-Anzeige	7
Technische Daten	8
Programmierung des Teilnehmercodes	10
Programmierung des Teilnehmercodes über die MyComelit-App	10
Programmierung des Teilnehmercodes über DIP-Switch	13
Installation	14
Ausbau der Videosprechstelle	15
Ausbau und Montage von Anschlussklemmen	15
Anschlüsse	16
Programmierung	17
Programmierung über Errichter-Menü	18
Programmierung von der MyComelit-App	20
Erweiterungsschemata	22
Anschlusspläne	23
Anlage mit Netzteil Art. 1210/1210A und zulässige Entfernung	23
Anlage mit Netzteil Art. 4888C und zulässige Entfernung	26
Hinweise	28

Beschreibung

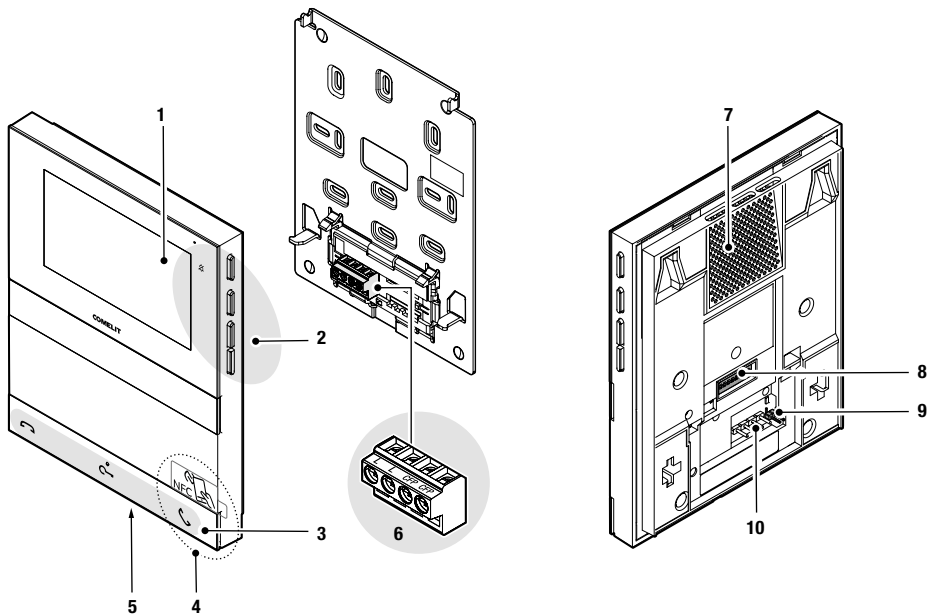

1. LCD-Bildschirm mit 4.3" / 16:9.
2. Mechanische Seitentasten.
3. Mechanische Tasten auf der Vorderseite mit taktilen Führungen für sehbehinderte Benutzer, auf der mittleren Taste.
4. NFC-Erfassungsbereich.
5. Mikrofon.
6. Anschlussklemmenleiste:
 - L L** Klemmen für den Anschluss an die Busleitung.
 - CFP CFP** Klemmen für den Anschluss des Etagenrufs.
7. Lautsprecher.
8. DIP-Schalter für die Programmierung des Teilnehmercodes.
9. **CV5** Jumper zum Schließen des Videosignals.
10. Stift für die Befestigung der Klemmenleiste.

Tasten auf der Vorderseite - Werkseinstellungen



Gespräch beendet

- ▶ Die Taste drücken, um die Audiokommunikation zu beenden.





Türöffner ★

- ▶ Die Schaltfläche drücken, um den Türöffner zu betätigen.

Türöffnung bei Ruf

Mit dieser Taste wird auch der Modus „Automatischer Türöffner bei Anruf“ aktiviert, der die automatische Aktivierung des Türöffnerrelais bei Empfang eines Rufs von der Außensprechstelle ermöglicht.

- √ Die Funktion muss vom Errichter über die MyComelit-App autorisiert werden.
- ▶ Mit Videosprechstelle in Standby 5 Sekunden lang die Taste  drücken, um den Modus „Automatischer Türöffner bei Anruf“ zu aktivieren/deaktivieren.
 - » Es ertönt ein Bestätigungston.
 - » Die LED  mit dem Dauerlicht zeigt an, dass die Funktion aktiv ist.





Kommunikation starten

- ▶ Die Taste drücken, um die Kommunikation zu aktivieren.


Automatische Antwort

Mit dieser Taste wird auch der Modus „Automatische Antwort“ aktiviert, der die automatische Audio-Aktivierung bei Empfang eines Rufs von der Außensprechstelle ermöglicht.

- √ Die Funktion muss vom Errichter über die MyComelit-App autorisiert werden.
- ▶ Mit Videosprechstelle in Standby 5 Sekunden lang die Taste  drücken, um den Modus „Automatische Antwort“ zu aktivieren/deaktivieren.
 - » Es ertönt ein Bestätigungston.
 - » Die LED  mit dem Dauerlicht zeigt an, dass die Funktion aktiv ist.


★ Um die Werkseinstellungen der Tasten zu ändern, siehe Kapitel Programmierung auf Seite 17.

Seitliche Tasten

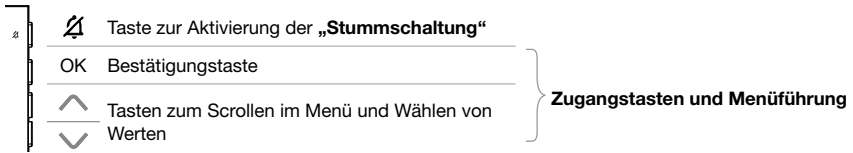


AKTIVIERUNG DER „STUMMSCHALTUNG“

- ▶ Die **Taste** drücken, um die **Stummschaltung** zu aktivieren/deaktivieren.
- » Die rote LED zeigt an, dass die Funktion aktiv ist.

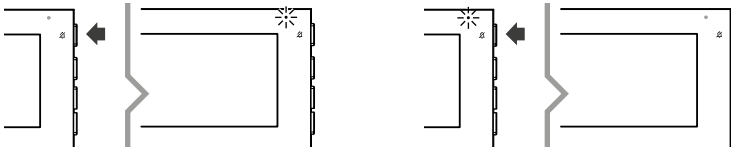


ZUGANG UND MENÜFÜHRUNG

- ▶ Eine der folgenden Tasten drücken, um das **Benutzermenü** aufzurufen.






- ▶ Die Tasten und drücken, um durch das Menü scrollen und/oder die Bestätigungstaste drücken, um die Auswahl zu bestätigen.




Menüpunkte des Teilnehmermenüs

	Beenden
	Lautstärkeregelung des Klingeltons
	Auswahl des Klingeltons bei Ruf von der Außensprechstelle
	Lautstärkeregelung des Audiosignals
	Helligkeitsregelung
	Kontrasteinstellung
	Regelung der Farbintensität

LED-Anzeige

	Rote LED	Blinklicht: im Sprechmodus. Blinklicht: eingehender Anruf/im Sprechmodus.
	Weißer LED	Blinklicht mit Videosprechstelle im Standby: Anzeige „Tür geöffnet“. Dauerlicht mit Videosprechstelle im Standby: Modus „Automatischer Türöffner bei Anruf“ aktiviert.
	Grüne LED	Blinklicht: eingehender Anruf. Dauerlicht: im Sprachmodus. Dauerlicht mit Videosprechstelle im Standby: Modus „Automatische Antwort“ aktiviert.
	Rote LED	4 Blitze: Anlage besetzt. Dauerlicht: „Stummschaltung“ aktiv.

Technische Daten



ALLGEMEINE DATEN	
Produktfarbe	Weiß RAL9003, Schwarz RAL9005
Aufputzmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit speziellem Zubehör
Produktgewicht	430 Gramm
Art Beschichtungsmaterialien	ABS, PMMA
KOMPATIBLE SYSTEME	
	Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 4888C
	Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 1210/1210A
	Kit Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 1209
DISPLAY	
Displaygröße	4,3"
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272
Bildschirmmenü (OSD)	Ja
Displaytyp	TFT
AUDIO-MERKMALE	
Mikrofon	6 mm (Ø), omnidirektional
Lautsprecher	36 mm (ø), 40 Ohm, 1 W
ELEKTRISCHE MERKMALE	
Versorgungsart	Stromversorgung vom Bus der Videosprechstelle
Versorgungsspannung	33VDC
Stromaufnahme in Standby	0,03W
Max. Leistungsaufnahme	9,2W
TECHNISCHE DATEN HARDWARE	
Art der Tasten	Mechaniker
Klemmen	L L CFP CFP
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge	1
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Grün, Weiß, Rot
Tasten insgesamt	3

EINSTELLUNGEN	
Lautstärke	Ja
Lautstärke Lätewerk	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
Bildschirm-Kontrast	Ja
Bildschirm-Farbe	Ja
NETZ UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE	
	Programmierung der Teilnehmerfunktionen über das OSD-Menü
	Programmierung der Errichterfunktionen über das OSD-Menü
	Programmierung der Funktionen über NFC und MyComelit-App
UMWELT- UND KONFORMITÄTSMERKMALE	
IP Schutzart	IP30
Betriebstemperatur (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max.)	25 ÷ 75%
CO2-Effizienzklasse	I
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/EU (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
ALLGEMEINE MERKMALE	
Türöffner	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Relaisansteuerung	Ja
Eingang für Etagenruf	Ja
Stummschaltung	Ja
Automatischer Türöffner bei Anruf	Ja
Automatische Antwort	Ja
Anzeige Tür offen	Ja
Personalisierbares Lätewerk	Ja
Optischen Anzeigen	Ja
Akustische Anzeigen	Ja



Programmierung des Teilnehmercodes

Der Videosprechstelle muss ein Teilnehmercode zugeordnet werden. Der Teilnehmercode kann über die MyComelit-App oder mit DIP-Schaltern programmiert werden.

ÜBER MYCOMELIT-APP-SOFTWARE

<< ODER >>

ÜBER DIP-SWITCH-HARDWARE

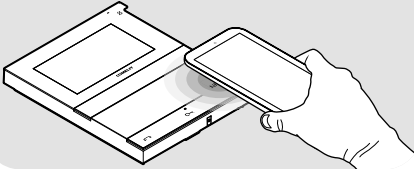


Programmierung des Teilnehmercodes über die MyComelit-App

Die Videosprechstelle verfügt über eine NFC-Verbindung, die eine schnelle und einfache Programmierung über die MyComelit-App ermöglicht, die kostenlos heruntergeladen werden kann.



Die Programmierung kann auch bei ausgeschalteter Videosprechstelle und ohne Entnahme des Gerätes aus der Verpackung erfolgen! Der Teilnehmercode von mehreren Videosprechstellen kann nacheinander programmiert werden!


- ✓ Alle DIP-Schalter müssen auf OFF gestellt werden (Werkseinstellung) und während des normalen Betriebs auf OFF bleiben.



1. Öffnen Sie die MyComelit-App und melden Sie sich an (oder erstellen Sie ein neues Konto, wenn Sie zum ersten Mal darauf zugreifen).
2. „KONFIGURATION PEOPLE-VIDEOSPRECHSTELLE“ wählen.




3. Den gewünschten Teilnehmercode eingeben und „SCHREIBEN“ drücken.

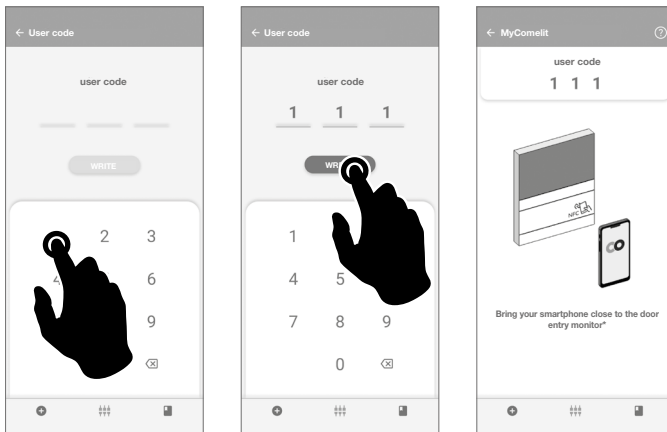


4. Bringen Sie das Smartphone in die Nähe des NFC-Erkennungsbereichs der Videosprechstelle (erkennbar am Etikett) und machen Sie kreisende Bewegungen, bis eine Vibration zu spüren ist. **Die Vibration zeigt an, dass der Schreibvorgang läuft. Das Smartphone in Position halten, bis der Vorgang abgeschlossen ist.**

» *Das Häkchen weist darauf hin, dass das Schreiben korrekt erfolgt ist.*

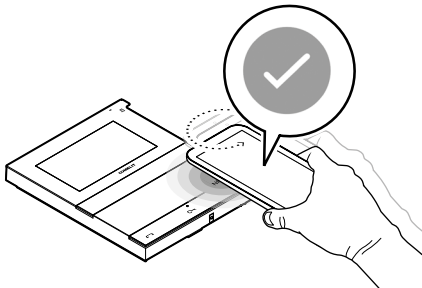

5.A „ENDE“ drücken, um die Programmierung des Teilnehmercodes an der Videosprechstelle zu beenden.




ODER,
wenn die Teilnehmercodes weiterer Videosprechstellen nacheinander programmiert werden sollen:

5.B Auf „WEITER“ drücken.




6.B Das gewünschte Inkrementierungsintervall wählen.

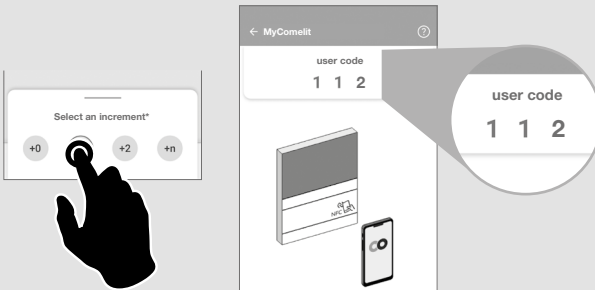

7.B Bringen Sie das Smartphone in die Nähe des NFC-Erkennungsbereichs der neuen Videosprechstelle (erkennbar am Etikett) und machen Sie kreisende Bewegungen, bis eine Vibration zu spüren ist.


Die Vibration zeigt an, dass der Schreibvorgang läuft. Das Smartphone in Position halten, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

» Das Häkchen weist darauf hin, dass das Schreiben korrekt erfolgt ist.

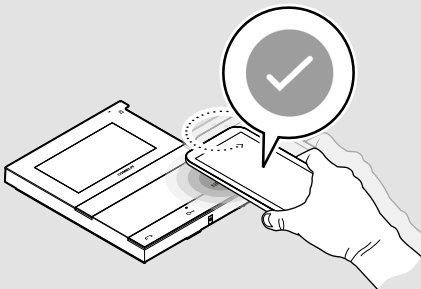

8.B Wiederholen Sie den Vorgang **7.B** für jede Videosprechstelle, für die Sie den Teilnehmercode programmieren möchten.

Programmierung des Teilnehmercodes über DIP-Switch



- Stellen Sie die DIP-Schalter auf **ON**, um einen Teilnehmercode auf der Videosprechstelle zu programmieren, siehe Tabelle der Teilnehmercodes.



Beispiel: Code 4.

TABELLE DER TEILNEHMERCODES




cod	DIP ON														
1	1	31	1,2,3,4,5	61	1,3,4,5,6	91	1,2,4,5,7	121	1,4,5,6,7	151	1,2,3,5,8	181	1,3,5,6,8	211	1,2,5,7,8
2	2	32	6	62	2,3,4,5,6	92	3,4,5,7	122	2,4,5,6,7	152	4,5,8	182	2,3,5,6,8	212	3,5,7,8
3	1,2	33	1,6	63	1,2,3,4,5,6	93	1,3,4,5,7	123	1,2,4,5,6,7	153	1,4,5,8	183	1,2,3,5,6,8	213	1,3,5,7,8
4	3	34	2,6	64	7	94	2,3,4,5,7	124	3,4,5,6,7	154	2,4,5,8	184	4,5,6,8	214	2,3,5,7,8
5	1,3	35	1,2,6	65	1,7	95	1,2,3,4,5,7	125	1,3,4,5,6,7	155	1,2,4,5,8	185	1,4,5,6,8	215	1,2,3,5,7,8
6	2,3	36	3,6	66	2,7	96	6,7	126	2,3,4,5,6,7	156	3,4,5,8	186	2,4,5,6,8	216	4,5,7,8
7	1,2,3	37	1,3,6	67	1,2,7	97	1,6,7	127	1,2,3,4,5,6,7	157	1,3,4,5,8	187	1,2,4,5,6,8	217	1,4,5,7,8
8	4	38	2,3,6	68	3,7	98	2,6,7	128	8	158	2,3,4,5,8	188	3,4,5,6,8	218	2,4,5,7,8
9	1,4	39	1,2,3,6	69	1,3,7	99	1,2,6,7	129	1,8	159	1,2,3,4,5,8	189	1,3,4,5,6,8	219	1,2,4,5,7,8
10	2,4	40	4,6	70	2,3,7	100	3,6,7	130	2,8	160	6,8	190	2,3,4,5,6,8	220	3,4,5,7,8
11	1,2,4	41	1,4,6	71	1,2,3,7	101	1,3,6,7	131	1,2,8	161	1,6,8	191	1,2,3,4,5,6,8	221	1,3,4,5,7,8
12	3,4	42	2,4,6	72	4,7	102	2,3,6,7	132	3,8	162	2,6,8	192	7,8	222	2,3,4,5,7,8
13	1,3,4	43	1,2,4,6	73	1,4,7	103	1,2,3,6,7	133	1,3,8	163	1,2,6,8	193	1,7,8	223	1,2,3,4,5,7,8
14	2,3,4	44	3,4,6	74	2,4,7	104	4,6,7	134	2,3,8	164	3,6,8	194	2,7,8	224	6,7,8
15	1,2,3,4	45	1,3,4,6	75	1,2,4,7	105	1,4,6,7	135	1,2,3,8	165	1,3,6,8	195	1,2,7,8	225	1,6,7,8
16	5	46	2,3,4,6	76	3,4,7	106	2,4,6,7	136	4,8	166	2,3,6,8	196	3,7,8	226	2,6,7,8
17	1,5	47	1,2,3,4,6	77	1,3,4,7	107	1,2,4,6,7	137	1,4,8	167	1,2,3,6,8	197	1,3,7,8	227	1,2,6,7,8
18	2,5	48	5,6	78	2,3,4,7	108	3,4,6,7	138	2,4,8	168	4,6,8	198	2,3,7,8	228	3,6,7,8
19	1,2,5	49	1,5,6	79	1,2,3,4,7	109	1,3,4,6,7	139	1,2,4,8	169	1,4,6,8	199	1,2,3,7,8	229	1,3,6,7,8
20	3,5	50	2,5,6	80	5,7	110	2,3,4,6,7	140	3,4,8	170	2,4,6,8	200	4,7,8	230	2,3,6,7,8
21	1,3,5	51	1,2,5,6	81	1,5,7	111	1,2,3,4,6,7	141	1,3,4,8	171	1,2,4,6,8	201	1,4,7,8	231	1,2,3,6,7,8
22	2,3,5	52	3,5,6	82	2,5,7	112	5,6,7	142	2,3,4,8	172	3,4,6,8	202	2,4,7,8	232	4,6,7,8
23	1,2,3,5	53	1,3,5,6	83	1,2,5,7	113	1,5,6,7	143	1,2,3,4,8	173	1,3,4,6,8	203	1,2,4,7,8	233	1,4,6,7,8
24	4,5	54	2,3,5,6	84	3,5,7	114	2,5,6,7	144	5,8	174	2,3,4,6,8	204	3,4,7,8	234	2,4,6,7,8
25	1,4,5	55	1,2,3,5,6	85	1,3,5,7	115	1,2,5,6,7	145	1,5,8	175	1,2,3,4,6,8	205	1,3,4,7,8	235	1,2,4,6,7,8
26	2,4,5	56	4,5,6	86	2,3,5,7	116	3,5,6,7	146	2,5,8	176	5,6,8	206	2,3,4,7,8	236	3,4,6,7,8
27	1,2,4,5	57	1,4,5,6	87	1,2,3,5,7	117	1,3,5,6,7	147	1,2,5,8	177	1,5,6,8	207	1,2,3,4,7,8	237	1,3,4,6,7,8
28	3,4,5	58	2,4,5,6	88	4,5,7	118	2,3,5,6,7	148	3,5,8	178	2,5,6,8	208	5,7,8	238	2,3,4,6,7,8
29	1,3,4,5	59	1,2,4,5,6	89	1,4,5,7	119	1,2,3,5,6,7	149	1,3,5,8	179	1,2,5,6,8	209	1,5,7,8	239	1,2,3,4,6,7,8
30	2,3,4,5	60	3,4,5,6	90	2,4,5,7	120	4,5,6,7	150	2,3,5,8	180	3,5,6,8	210	2,5,7,8	240*	5,6,7,8

* Der Teilnehmercode 240 ist für die Pfortnerzentrale reserviert.


Installation

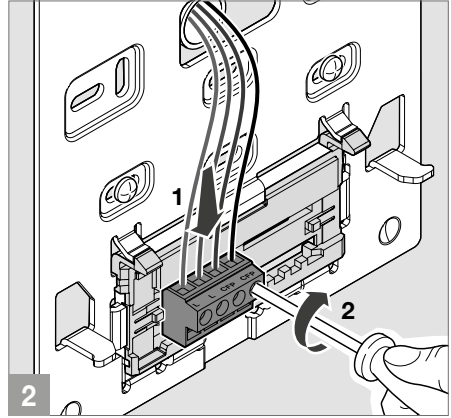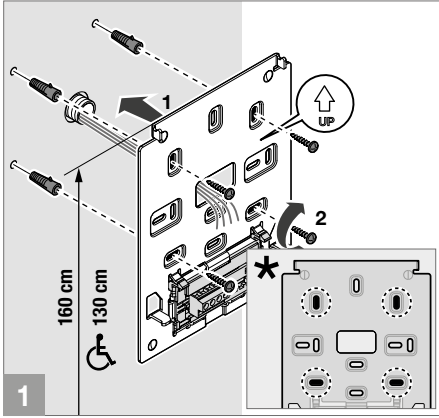




★ Befestigungspunkte für den Einbau in kompatible Gehäuse

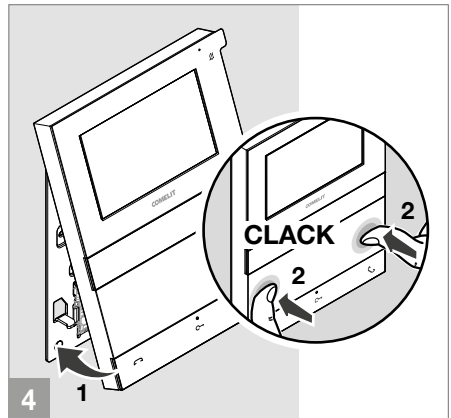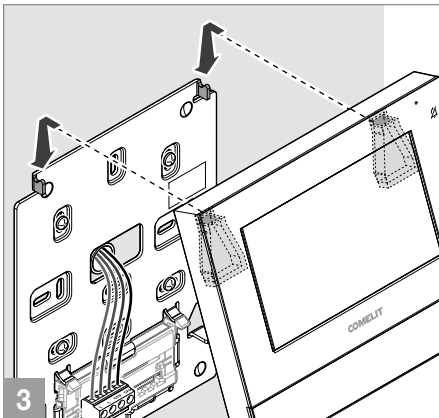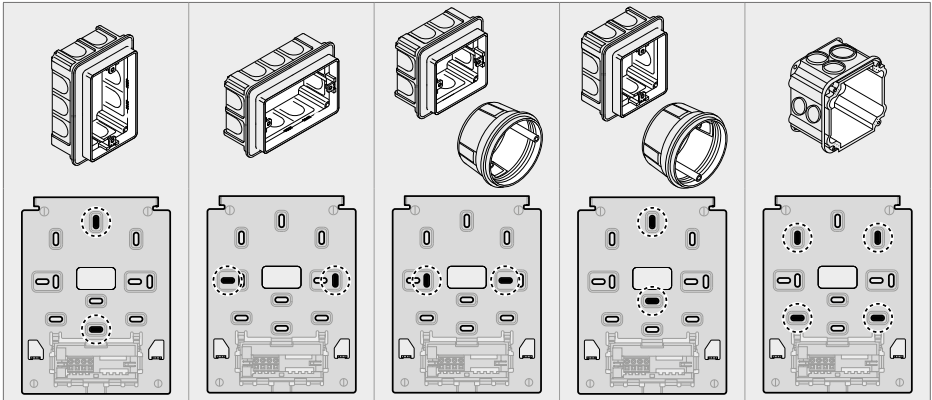


Ausbau der Videosprechstelle

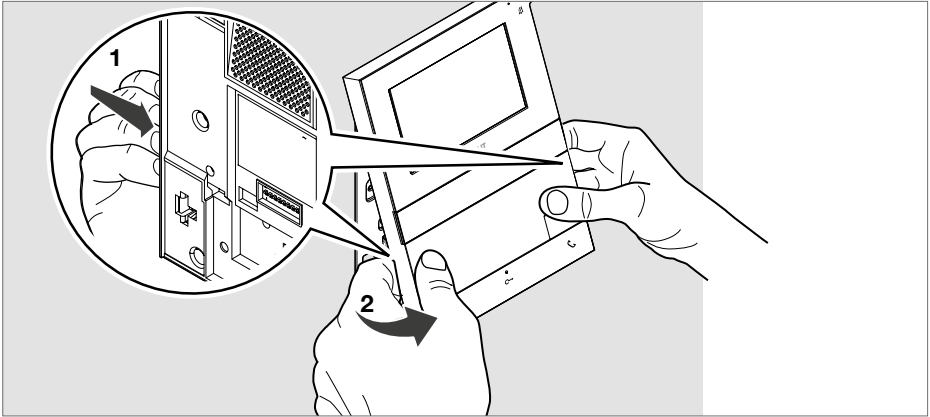

Ausbau und Montage von Anschlussklemmen

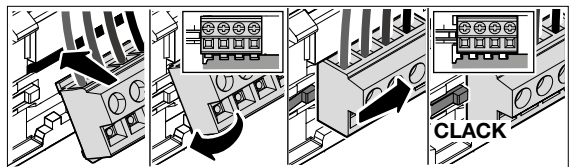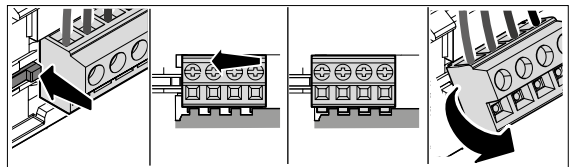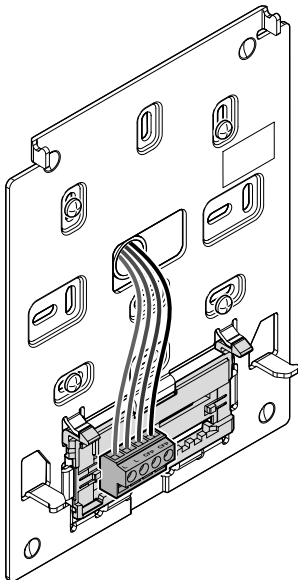

Anschlüsse

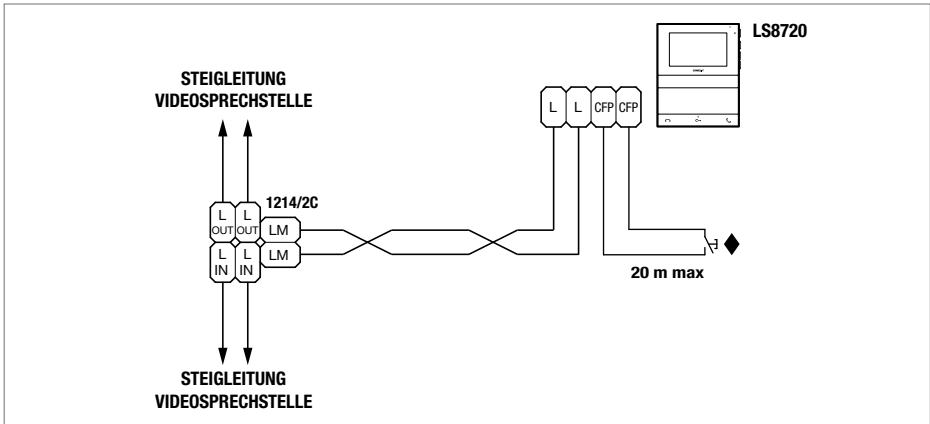

◆ CFP Eingang Etagenruf

Im Fall mehrerer Innensprechstellen oder Videosprechstellen mit dem gleichen Teilnehmercode ist die CFP Taste nur an eine Vorrichtung anzuschließen; sämtliche Geräte werden gleichzeitig klingeln.

Programmierung

Die programmierbare Taste ist werksseitig mit der folgenden Funktion programmiert:


[AP]
Türöffner

Es ist möglich, die Programmierung dieser Taste individuell anzupassen:

- Über die **MyComelit-App** vom Smartphone
- Über das **Errichtermenü** der Videosprechstelle

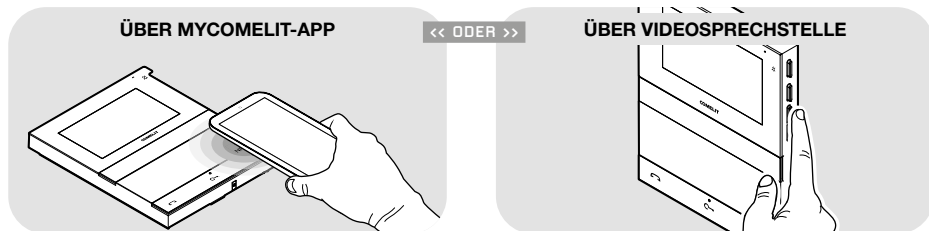



TABELLE DER VERFÜGBAREN FUNKTIONEN

[ACTG]	Allgemeine Relaissteuerung	Aktivierung einer allgemeinen Relaissteuerung (Art. 1256)
[ACT]	Codierte Relaissteuerung	Aktivierung einer codierten Relaissteuerung (Art. 1256)
[AP]	Türöffner	Aktivierung des Schlosses
[NULL]	Keine Funktion	


Programmierung über Errichter-Menü

Über das Errichter-Menü kann die der Taste zugeordnete Funktion geändert werden.


1. Eine der folgenden Tasten drücken, um das **Benutzermenü** aufzurufen.




2. Gleichzeitig die Tasten und für 5 Sekunden drücken, um auf das **Errichter-Menü** zuzugreifen.



» Ein Bestätigungston ertönt und die folgende Bildschirmseite erscheint.

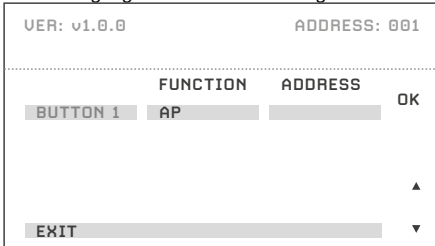

3. Die Taste OK drücken, um die Wahl zu bestätigen.
Die Tasten und drücken, um die Funktionen und Adressen auszuwählen, die programmiert werden sollen.
Wenn das Element ausgewählt ist, wird der Text grün.
4. Um das Errichter-Menü zu verlassen, den Menüpunkt **EXIT** wählen oder 2 Minuten warten (Time out-Zeit), ohne weitere Schritte zu unternehmen.




Beschreibung der Seite der Programmierung



VER	Firmwareversion
ADDRESS	Programmierter Teilnehmercode
BUTTON 1	Taste
FUNCTION	Einer Taste zugeordnete Funktion
ADDRESS	Code für bestimmte Funktionen erforderlich
EXIT	Beenden der Programmierung


BEISPIEL: PROGRAMMIERUNG DER RELAIS-FUNKTION AUF DER TASTE

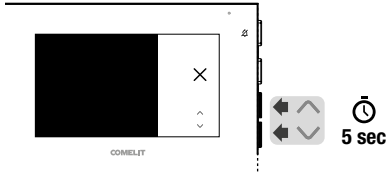


1. Eine der folgenden Tasten drücken, um das **Benutzer**menü aufzurufen.





2. Gleichzeitig die Tasten  und  für 5 Sekunden drücken, um auf das **Errichter**-Menü zuzugreifen.
 - » Ein Bestätigungston ertönt und die Programmierungsseite wird angezeigt.



3. Die Auswahl der Taste **BUTTON 1** durch Drücken von OK bestätigen.

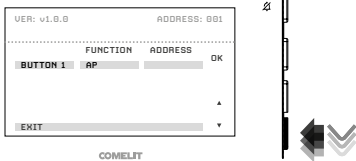

4. Mit  durch das Menü scrollen, um die Funktion **[ACT6]** oder **[ACT]** zu wählen.




5. Die Funktion **[ACT6]** oder **[ACT]** durch Drücken von OK bestätigen.

A

[ACT6]


Zur Programmierung der Aktivierung einer allgemeinen Relaissteuerung.




B

[ACT]

Zur Programmierung der Aktivierung einer codierten Relaissteuerung (z.B. 3).

- Scrollen Sie mit  durch das Menü, bis der gewünschte Code ausgewählt ist (z.B. 003) und bestätigen Sie mit OK.

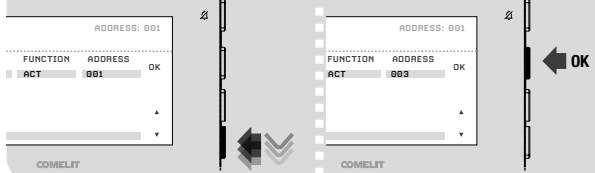

Programmierung von der MyComelit-App

√ Aktualisieren Sie die My Comelit App auf die neueste verfügbare Version.

Mit der MyComelit-App lässt sich die Videosprechstelle schnell und einfach programmieren, auch wenn sie ausgeschaltet ist.

Über die MyComelit-App ist wie folgt möglich:

- Lesen aller Programmierungen der Videosprechstelle.
- Ändern und Umschreiben der Programmierung.
- Offline eine Programmierung erstellen, sie auf seinem Smartphone zu speichern und sie später auf die Videosprechstelle zu übertragen.
- Erstellung und Speicherung der bevorzugten Programmierungen auf dem Smartphone.
- Inkrementierung des Teilnehmercodes um einen konfigurierbaren Wert, um eine sequenzielle Programmierung von Videosprechstellen zu ermöglichen.
- Kopieren der Programmierung einer Videosprechstelle auf eine andere Videosprechstelle.
- Teilen der Programmierungen der Videosprechstelle mit anderen Teilnehmern (über WhatsApp usw.), um den technischen Support zu erleichtern.
- ...

Zusätzlich zu diesen Funktionen kann die MyComelit-App für die folgenden Funktionen verwendet werden:

- Programmierung des Teilnehmercodes (nur, wenn nicht über DIP-Schalter programmiert, siehe Programmierung des Teilnehmercodes über die MyComelit-App auf Seite 10).
- Programmierung der Funktion, die der Taste zugeordnet werden soll.
- Programmierung der Videosprechstelle als Haupt-/Nebensprechstelle (siehe Haupt- und Neben-Videosprechstelle auf Seite 21).
- Änderung des Klingeltons für:
 - Den Ruf von der Außensprechstelle.
 - Etagenruf (CFP).
 - Den Ruf von der Zentrale.
 - Den Intercom-Anruf.
- Ändern der mit dem CFP Eingang verbundenen Funktionen (siehe Mit dem CFP Eingang verknüpfte Funktionen auf Seite 21).
- Autorisierung des Teilnehmers zur Nutzung der Funktionen:
 - „Türöffnung bei Ruf“ / Arztruf-Funktion (siehe Türöffnung bei Ruf auf Seite 5).
 - „Automatische Antwort“ (siehe Automatische Antwort auf Seite 5).
- Deaktivierung des Teilnehmer- und/oder Errichtertermenüs der Videosprechstelle.
- Deaktivierung der Taste „Stummschaltung“ oder Auswahl der stummschaltenden Klingeltöne.
- Zurücksetzen der Videosprechstelle auf die Werkseinstellungen.

HAUPT- UND NEBEN-VIDEOSPRECHSTELLE

In Anlagen mit Netzteil Art. **1210/1210A** können pro Wohnung maximal eine Haupt- und 3 Neben-Videosprechstellen programmiert werden.

In Anlagen mit Netzteil Art. **4888C** können pro Wohnung maximal 2 Haupt- und 2 Neben-Videosprechstellen programmiert werden.

Bei Eingang eines Rufs von der Außensprechstelle:


- » *Alle Videosprechstellen klingeln.*
- » *Die Haupt-Videosprechstelle zeigt automatisch das Bild der Außensprechstelle an. Die eventuell vorhandenen Neben-Videosprechstellen der gleichen Wohnung bleiben ausgeschaltet.*
- » *An der/den Neben-Videosprechstelle/-n kann das Video durch Drücken der Taste „Kommunikation starten“ angefordert werden ↶.*

MIT DEM CFP EINGANG VERKNÜPFTE FUNKTIONEN

Dem CFP Eingang (Klemmen CFP und CFP) können neben der Etagenruf-Funktion weitere Funktionen zugeordnet werden:

- Ansteuerung einer allgemeinen Relaissteuerung oder mit Code.
- Panikruf (Ruf mit Priorität an die Pförtnerzentrale).
- Fernsteuerung des Türöffners.

Erweiterungsschemata

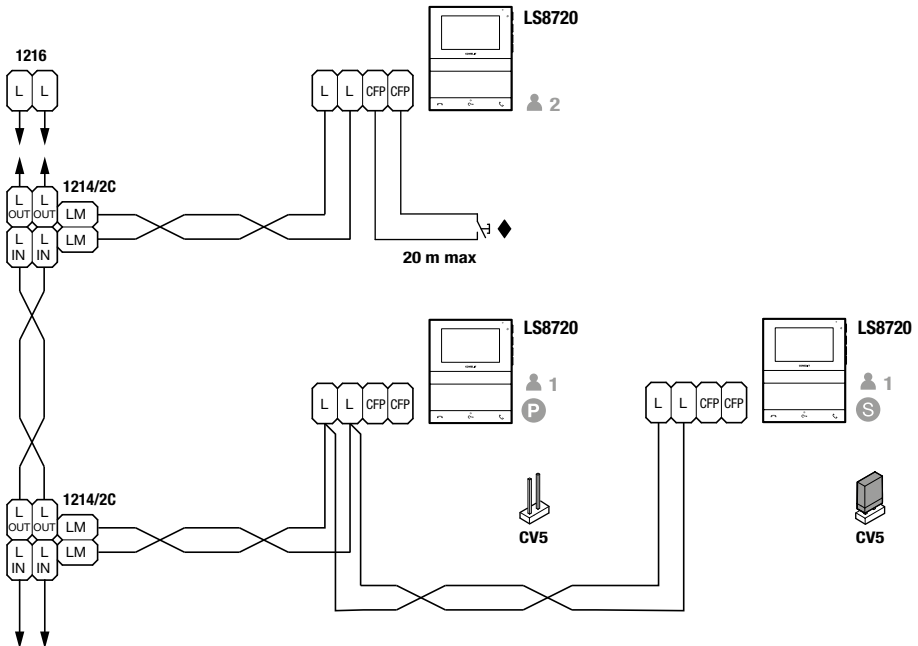

P S In Anlagen mit Netzteil Art. **1210** oder **1210A** können pro Wohnung max. 1 Haupt-Videosprechstelle (**P**) und 3 Neben-Videosprechstellen (**S**) programmiert werden.

In Anlagen mit Netzteil Art. **4888C** können pro Wohnung max. 2 Haupt-Videosprechstellen (**P**) und 2 Neben-Videosprechstellen (**S**) programmiert werden.


Um die Videosprechstelle als Nebenstelle zu programmieren, ist die MyComelit-App über zu verwenden.











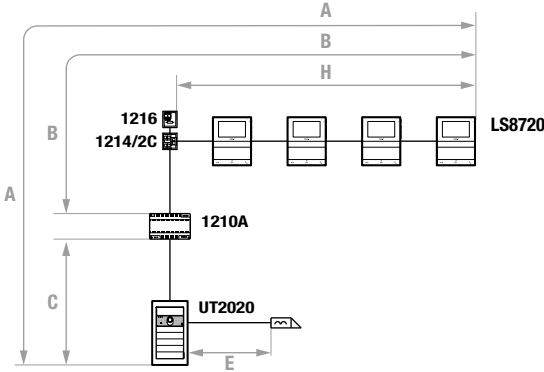




◆ CFP Eingang Etagenruf.

Im Fall mehrerer Innensprechstellen oder Videosprechstellen mit dem gleichen Teilnehmercode ist die CFP Taste nur an eine Vorrichtung anzuschließen; sämtliche Geräte werden gleichzeitig klingeln.

Anschlusspläne


Anlage mit Netzteil Art. 1210/1210A und zulässige Entfernung



	A MAX	B MAX	C MAX	E MAX	H MAX	Art 1216
Comelit Art. 4577/4579 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17) 	260 m (850 feet)	130 m (425 feet)	130 m (425 feet)		50 m (164 feet)	
UTP5 Kat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) 	80 m (260 feet)	40 m (130 feet)	40 m (130 feet)		30 m (98 feet)	
0,28 mm ² (Ø 0,6 mm AWG 23) 	100 m (328 feet)	50 m (164 feet)	50 m (164 feet)		30 m (98 feet)	
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20) 	140 m (460 feet)	70 m (230 feet)	70 m (230 feet)		30 m (98 feet)	
1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17) 	200 m (656 feet)	100 m (328 feet)	100 m (328 feet)	30 m (98 feet)	40 m (130 feet)	
1,5 mm ² (Ø 1,4 mm AWG 15) 	80 m (260 feet)	40 m (130 feet)	40 m (130 feet)	50 m (164 feet)	30 m (98 feet)	
UTP5 Kat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE 						
 GREEN GREEN / WHITE ORANGE / WHITE ORANGE BLU BLU / WHITE BROWN / WHITE BROWN	260 m (850 feet)	130 m (425 feet)	130 m (425 feet)		50 m (164 feet)	


 UTP-Kabel mit Doppeladerbündel-Anschluss: DIE IN DER ABBILDUNG ANGEGEBENEN FARBEN BEACHTEN!

BASISSCHEMA

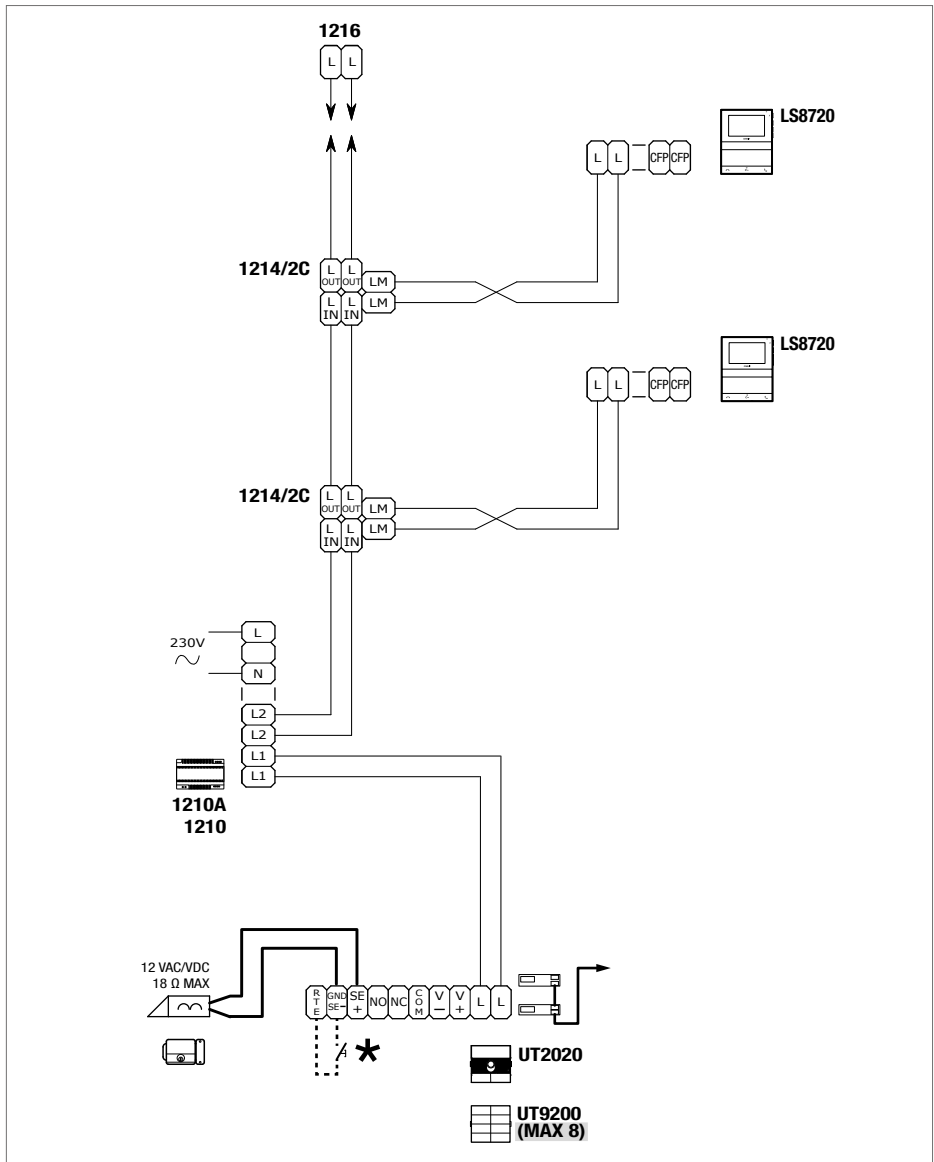

* Max 20 m. Steuertaste lokaler Türöffner.


VARIANTE DIGITALE TÜRSTATION MIT TOUCHSCREEN-MODUL ART. UT9270

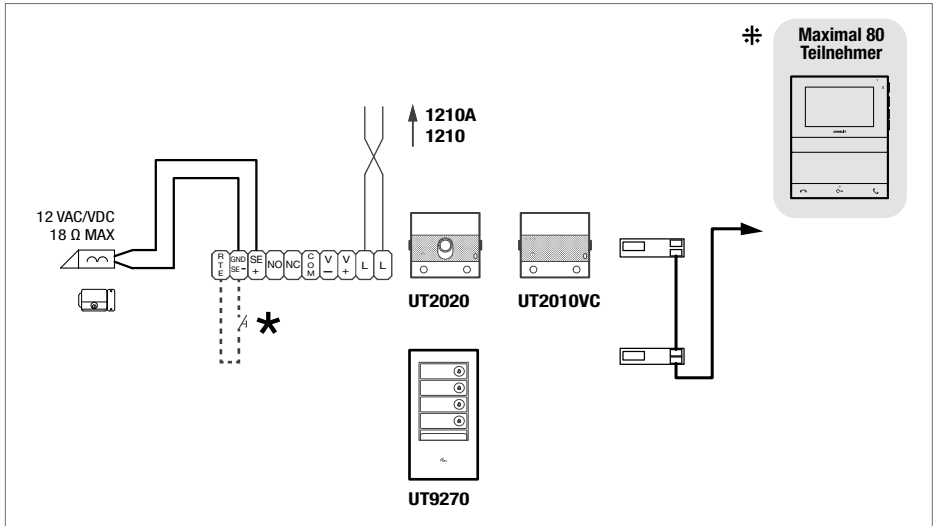

* Max 20 m. Steuertaste lokaler Türöffner.

⚡ Bei Anlagen mit mehr als 80 Teilnehmern ist ein zusätzliches Netzteil erforderlich.


VARIANTE MIT SEPARATEM NETZTEIL

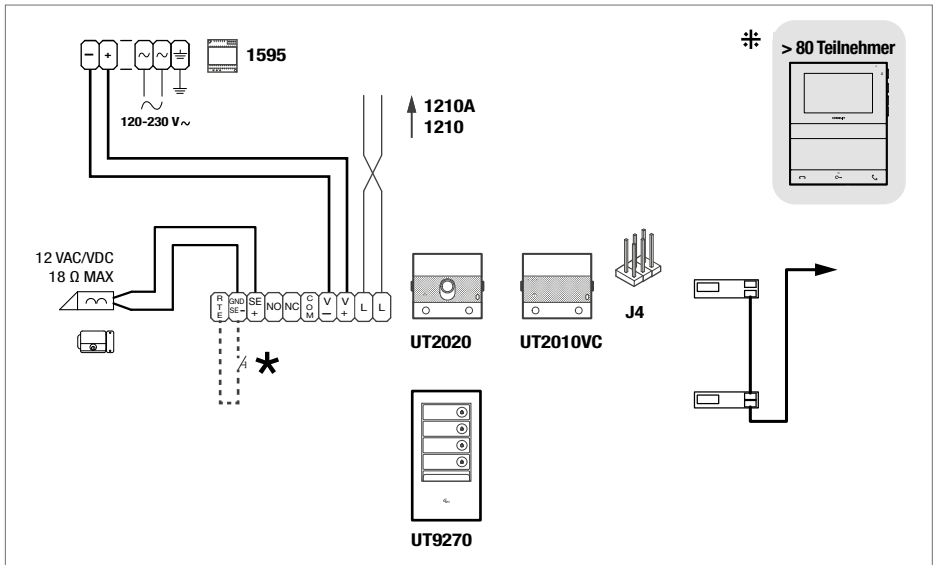

* Max 20 m. Steuertaste lokaler Türöffner.

⚡ Bei Anlagen mit mehr als 80 Teilnehmern ist ein zusätzliches Netzteil erforderlich.

Anlage mit Netzteil Art. 4888C und zulässige Entfernung

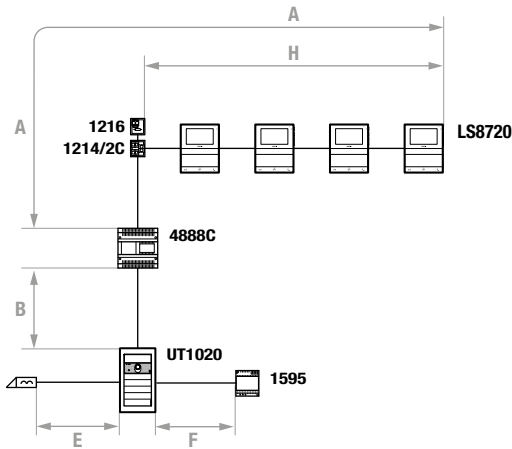

	A MAX	B MAX	E MAX	F MAX	H MAX	Art.1216
Comelit Art. 4577/4579 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17) 	200 m (650 feet)	200 m (650 feet)			100 m (330 feet)	
UTP5 Kat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) 	80 m (260 feet)	150 m (490 feet)			60 m (195 feet)	
0,28 mm ² (Ø 0,6 mm AWG 23) 	100 m (330 feet)	150 m (490 feet)		5 m (15 feet)	60 m (195 feet)	
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20) 	120 m (395 feet)	100 m (330 feet)		25 m (85 feet)	60 m (195 feet)	
1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17) 	120 m (395 feet)	150 m (490 feet)	30 m (98 feet)	50 m (165 feet)	60 m (195 feet)	
1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17) 	120 m (395 feet)	80 m (260 feet)		50 m (165 feet)	40 m (130 feet)	
1,5 mm ² (Ø 1,4 mm AWG 15) 	150 m (490 feet)	100 m (330 feet)	50 m (165 feet)	75 m (245 feet)	60 m (195 feet)	
2,5 mm ² (Ø 1,8 mm AWG 13) 	150 m (490 feet)	100 m (330 feet)		100 m (330 feet)	60 m (195 feet)	

Hinweise

Bestimmungsgerechter Gebrauch

Dieses Comelit-Produkt ist für den Einsatz in Audio- und Video-Kommunikationsanlagen in Wohn-, Geschäfts-, Industrie- und öffentlichen Gebäuden oder für den öffentlichen Gebrauch konzipiert und hergestellt.

Installation

Die Installation der Comelit-Produkte darf nur durch Fachkräfte unter genauer Befolgung der Anweisungen in den technischen Handbüchern / den Bedienungsanleitungen erfolgen. Das Produkt muss fachgerecht installiert werden.

Leiter

Vor Eingriffen an der Anlage immer die Spannungsversorgung unterbrechen. Leiter mit einem für die Entfernung bemessenen Querschnitt verwenden und die im Handbuch der Anlage aufgeführten Anweisungen einhalten. Es wird empfohlen, die Leiter der Anlage nicht in denselben Rohren der Leistungskabel (230 V oder höher) zu verlegen.

Sicherer Gebrauch

Sicherer Umgang mit Comelit-Produkten:

- Strikt die Anweisungen in den technischen Handbüchern / den Bedienungsanleitungen befolgen.
- Keine Änderungen an der Anlage mit Comelit-Produkten vornehmen und Beschädigungen vermeiden.

Wartung

Die Comelit-Produkte erfordern keine Wartungsarbeiten, abgesehen von der normalen Reinigung, die entsprechend den Anweisungen in den technischen Handbüchern / den Bedienungsanleitungen auszuführen ist.

Eventuelle Reparaturen dürfen:

- Für die Produkte nur durch die Firma **Comelit Group S.p.A.**
- an den Anlagen, nur durch Fachkräfte ausgeführt werden.

Zur Reinigung keinen Alkohol oder aggressive Produkte verwenden.

Haftungsausschluss

Comelit Group S.p.A. lehnt jede Haftung ab bei Schäden durch

- bestimmungsfremden Gebrauch,
- Missachtung der Anweisungen und Hinweise in dem vorliegenden technischen Handbuch / den Bedienungsanleitungen.

Comelit Group S.p.A. behält sich vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an dem vorliegenden technischen Handbuch / den Bedienungsanleitungen vorzunehmen.

Richtlinien



Der Hersteller **Comelit Group S.p.A.** erklärt, dass dieses Gerät den geltenden Richtlinien entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der Produkt-Website.



Gemäß Artikel 26 des Gesetzesdekrets Nr. 49 vom 14. März 2014 „Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)“. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer entsprechend getrennt entsorgt werden muss. Der Nutzer muss daher die Altgeräte bei den entsprechenden kommunalen Sammelstellen für elektrotechnische und elektronische Abfälle abgeben. Als Alternative zur Selbstentsorgung besteht die Möglichkeit, die zu entsorgenden Geräte beim Kauf eines gleichwertigen Neugerätes dem Händler zu übergeben. Bei Elektronikfachhändlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² können Elektronikgeräte kostenlos und ohne Kaufverpflichtung, die kleiner als 25 cm sind, zur Entsorgung abgegeben werden. Die entsprechende Zuführung zum Recyclingprozess trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen die Geräte hergestellt sind.



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

1. Ausgabe 10/2023
Cod. 2G40003119