

iFIX


One Part – One Click

iFIX Produktkatalog | Seite 1/3 | Stand 01/2023


IFIX OW PRODUKT-KATALOG

Die smarte Unterkonstruktion für Photovoltaik-Anlagen

- 1 iFIX Bauteil**
(mit vormontierter Bautenschutzmatte, alternativ ohne)
- 2 Bautenschutzmatte**
- 3 End- und Mittelklemmen**
(abgestimmt auf eingesetztes Photovoltaik-Modul)
- 4 Photovoltaik-Modul***
(verwendbar: minimal 1.640 x 990 mm,
maximal 2.100 x 1.145 mm, Rahmenhöhe 30-40 mm
*Nicht im Lieferumfang enthalten)

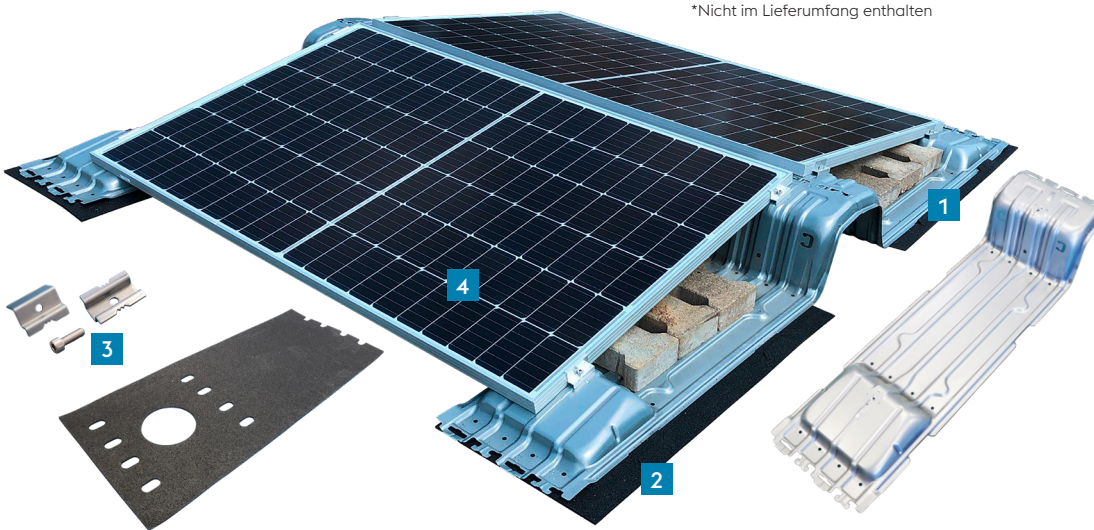


One-Click Unterkonstruktion

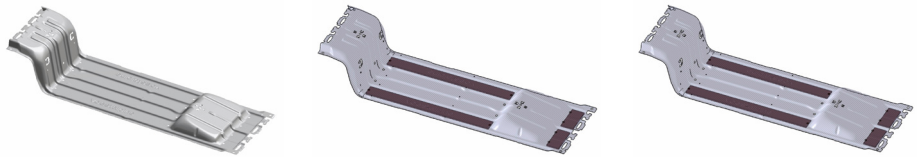

	ZB iFIX OW greentec steel	ZB iFIX OW greentec steel BSM	ZB iFIX OW greentec steel BSM kaschiert
Beschreibung	ohne vormontierte Bautenschutzmatte (1.210 x 376 mm)	mit vormontierter Bautenschutzmatte, für Dächer mit fester Dämmung (1.210 x 376 mm)	mit vormontierter alu-kaschierter Bautenschutzmatte, für Dächer mit fester Dämmung (1.210 x 376 mm)
Produktnummer	102211	102221	102222
Stk./Verpackungseinheit	150	150	150

Bautenschutzmatten

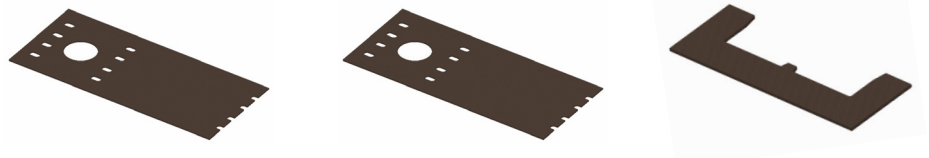

	BSM groß, ohne Kaschierung	BSM groß, mit Kaschierung	iFIX Protector, BSM Ende, mit Kaschierung
Beschreibung	für Dächer mit weicher Dämmung 1015 x 430 x 6 mm	alukaschiert für Dächer mit weicher Dämmung 1015 x 430 x 6 mm	alukaschiert für Blechreihenden 155 x 430 x 6 mm
Produktnummer	102131	102132	102138
Stk./Verpackungseinheit	300	300	50

iFIX Spacer

	iFIX Spacer
Beschreibung	Abstandslehre, 2.250 mm
Produktnummer	102141
Stk./Verpackungseinheit	10




Mehr Information, Montageanleitung und Händler: voestalpine.com/iFIX

voestalpine


ONE STEP AHEAD.

Mittelklemme

	Mittelklemme
Beschreibung	zur Klemmung zwischen PV-Modulen, mit Schraube 30-40 mm
Produktnummer	102152
Stk./Verpackungseinheit	150



Endklemmen

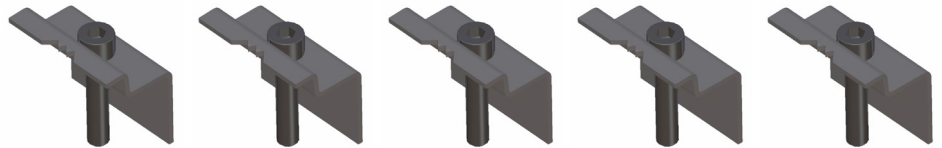

	Breite: 50 mm Höhe: 30 mm	Breite: 50 mm Höhe: 32 mm	Breite: 50 mm Höhe: 35 mm	Breite: 50 mm Höhe: 38 mm	Breite: 50 mm Höhe: 40 mm
Beschreibung	zur Klemmung von PV-Modulen an Reihenenden, inkl. Schraube				
Produktnummer	102153	102154	102155	102156	102157
Stk./Verpackungseinheit	150	150	150	150	150