


**UT9200****TASTENMODUL ULTRA, BIS 8 TASTEN, OHNE
TASTENABDECKUNG**

Tastenmodul für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Vorbereitung für bis zu 8 Ruftasten. Aus hochwertigem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung. Zu ergänzen mit 4 Einzeltasten (4 Teilnehmer) UT9211, UT9211M, UT9211FM und / oder 4 Doppeltasten (8 Teilnehmer) UT9212, UT9212M, UT9212FM oder mit Blindabdeckung UT9221, UT9221M, UT9222, UT9222M, UT9223, UT9223M. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Weiße Beleuchtung. Abmessungen: 100x90x35mm

AWARDSDESIGN
MILANO

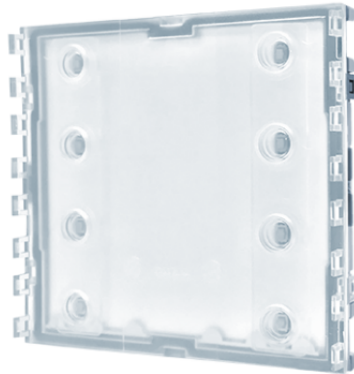

UT9200

TASTENMODUL ULTRA, BIS 8 TASTEN, OHNE TASTENABDECKUNG

Typ	Modular
Höhe (mm)	90
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	35
Produktfarbe	Durchsichtig
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio/video Simplebus 1	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	33VDC
Absorption im Stand-by (W)	0.4
Maximale Absorption (W)	0.4

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	8
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes, Aus



UT9200

TASTENMODUL ULTRA, BIS 8 TASTEN, OHNE TASTENABDECKUNG

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Ja
---------------------------------------	----

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)