

■ DATENBLATT: BETRIEBSSTUNDENZÄHLER WECHSELSTROM 24VAC MIT KLEMMENABDECKUNG




■ SCHRACK-INFO

- Für Verteiler-Einbau
- Einbaumaß 45 x 35 mm
- Mit Klemmenabdeckung
- Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)
- Anschlüsse fingersicher
- Mit Laufanzeige (LED blinkend)
- 50 und 60 Hz eine Ausführung

■ TECHNISCHE DATEN

Anschlussspannungen	24 V AC, 50–60 Hz
Spannungstoleranz	±15%
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,26 W
Zählkapazität	99.999 Std.
Ablesegenauigkeit	0,1 Std.
Ziffernhöhe	4,4 mm
Ziffernfarbe	weiß, Dezimale rot
Laufanzeige (ohne Nullstellung)	LED blinkend
Zulässige Umgebungstemperatur	-15°...+55°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 50 nach DIN EN 60529
Schutzklassse	II bei bestimmungsgemäßer Montage

■ ABMESSUNGEN

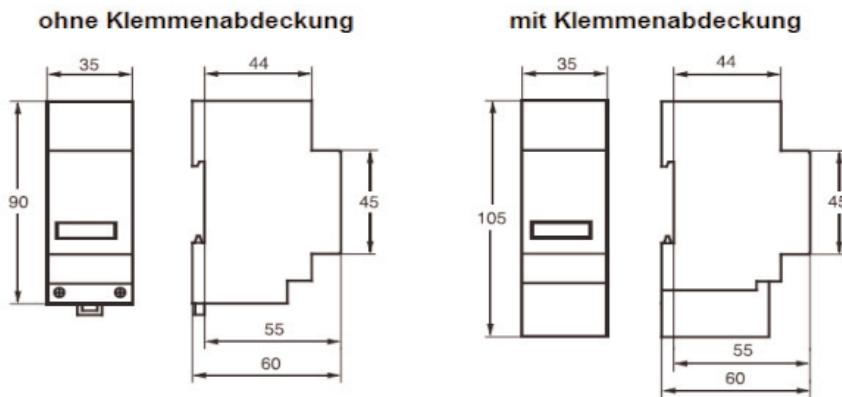

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Betriebsstundenzähler Wechselstrom 24VAC mit Klemmenabdeckung	BZ326423-A