


DE

TECHNISCHES  
HANDBUCH

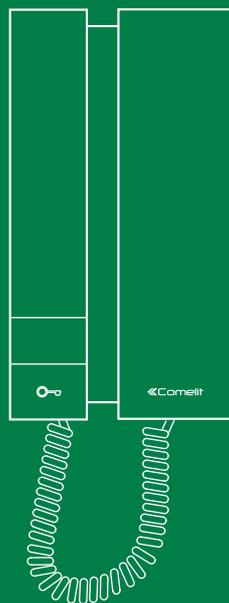

Mini Audio 2703U

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

# Hinweise

## Bestimmungsgerechter Gebrauch

Dieses Comelit-Produkt ist für den Einsatz in Anlagen für Audio- und Video-Kommunikation in Wohngebäuden, Gewerbe- und Industrieanlagen, in öffentlichen Gebäuden und für den öffentlichen Gebrauch konzipiert.

## Installation

Die Installation der Comelit-Produkte darf nur durch Fachkräfte unter genauer Befolgung der Anweisungen in den technischen Handbüchern / den Bedienungsanleitungen erfolgen.

## Leiter

Leiter mit einem für die Entfernung bemessenen Querschnitt verwenden und die im Handbuch der Anlage aufgeführten Anweisungen einhalten.

Es wird empfohlen, die Leiter der Anlage nicht in den Rohren der Leistungskabel (230 V oder höher) zu verlegen.

## Sicherer Gebrauch

Sicherer Umgang mit Comelit-Produkten:

- Halten Sie sich strikt an die Angaben in den technischen Handbüchern / den Bedienungsanleitungen
- Nehmen Sie keine Änderungen an der Anlage mit Comelit-Produkten vor und vermeiden Sie Beschädigungen.

## Wartung

Die Comelit-Produkte erfordern keine Wartungsarbeiten, abgesehen von der normalen Reinigung, die entsprechend den Anweisungen in den technischen Handbüchern / den Bedienungsanleitungen auszuführen ist.

Eventuelle Reparaturen dürfen:

- für die Produkte nur durch die Firma **Comelit Group S.p.A.**,
- an der Anlage nur durch Fachkräfte ausgeführt werden.

## Haftungsausschluss

**Comelit Group S.p.A.** lehnt jede Haftung ab bei Schäden durch

- bestimmungsfremden Gebrauch
- Missachtung der Anweisungen und Hinweise in dem vorliegenden technischen Handbuch / den Bedienungsanleitungen.

**Comelit Group S.p.A.** behält sich vor, jeder Zeit und ohne Vorankündigung Änderungen an dem vorliegenden technischen Handbuch / den Bedienungsanleitungen vorzunehmen.

# Beschreibung



Universelle Innensprechstelle - Serie MINI - , die mit allen von den wichtigsten Herstellern weltweit hergestellten Gegensprechanlagen kompatibel ist. Ideal geeignet zum Ersetzen oder Sanieren von bereits bestehenden Gegensprechanlagen.

Ausgestattet mit Türöffnertaste und zusätzlicher Taste für weitere Funktionen mit unabhängigem Pol. Elektronische Klingel.

3 Positionen: Einstellung Ruf lautstärke/ Wahl taste Funktion Rufabschaltung; die Aktivierung der Funktion Rufabschaltung wird durch das Einschalten einer roten Anzeige an der Seite des Wahlschalters angezeigt. Lautstärkeeinstellung für Lautsprecher und Mikrofon, um allen Ansprüchen gerecht zu werden.

Einsetzbar sowohl in Anlagen mit Pluspol als auch in Anlagen mit Minuspol.

Abmessungen: 103 x 190 x 30 mm

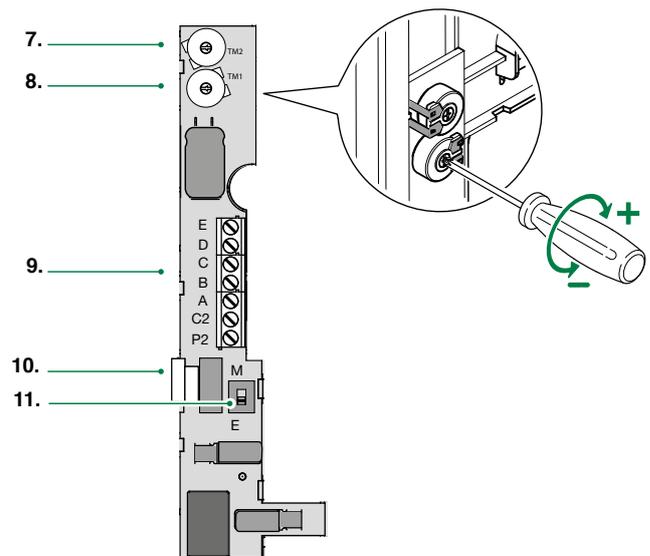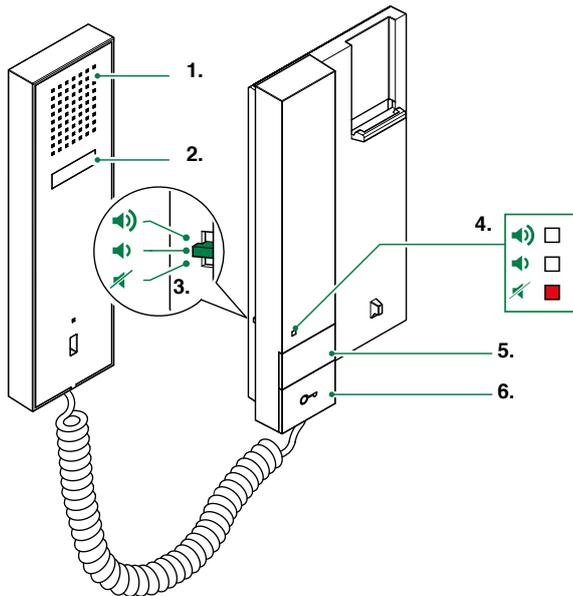

1. Lautsprecher

2. Telefongabel

3. Lautstärkeregelung des Ruf tons:

*Stellung oben:* Maximale Lautstärke

*Mittlere Stellung:* Mittlere Lautstärke

*Stellung unten:* Stummschaltung (Mithörsperre)



Aktiviert/deaktiviert die „Stummschaltung“ (Mithörsperre) zur Abschaltung des Klingeltons bei Anruf von der Außensprechstelle oder der Pfortnerzentrale.

4. Rote Markierung: Stummschaltung (Mithörsperre) aktiv

5. P1 (siehe „Verwendung von Taste P1 für sonstige Funktionen“)

6. Türöffnertaste

7. **TM2** Lautstärkeregelung Lautsprecher (NICHT ÄNDERN)

8. **TM1** Lautstärkeregelung des Mikrofons

9. Klemmenleiste:










<b>E</b>	Lautsprecher
<b>D</b>	Ruf
<b>C</b>	Gemeinsamer Kontakt
<b>B</b>	Kondensatormikrofone
<b>A</b>	Türöffner
<b>C2 P2</b>	Taste P1 C. NO. 24V 100mA

10. Lautstärkeregelung des Ruf tons


11. Wahl taste Klingelton:

<b>M</b>	Klingeltöne A ( <i>Default</i> )
<b>E</b>	Klingeltöne B

# Installation

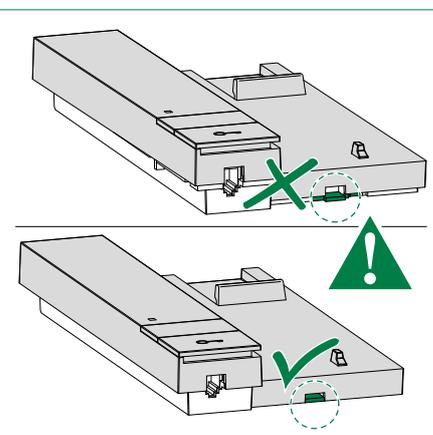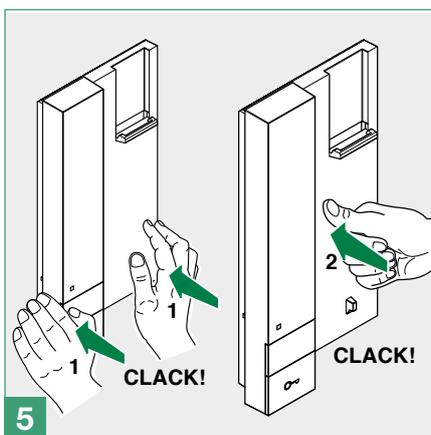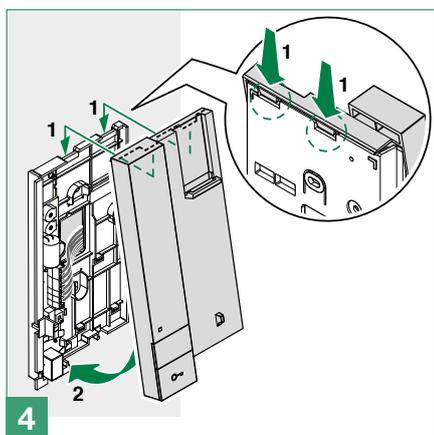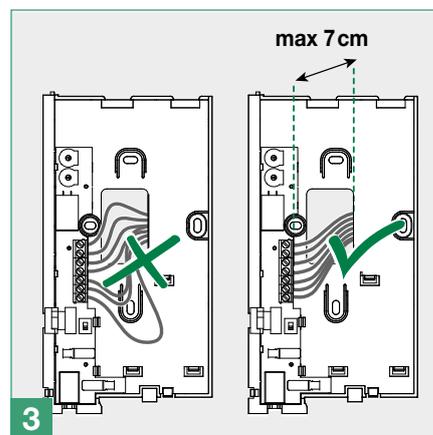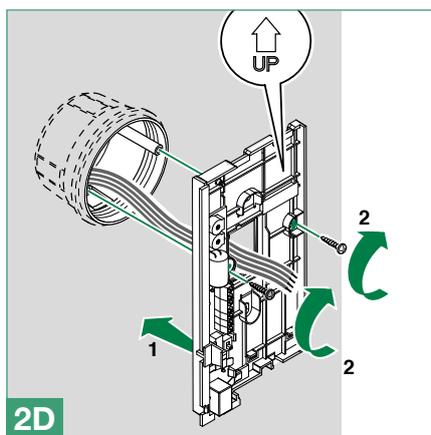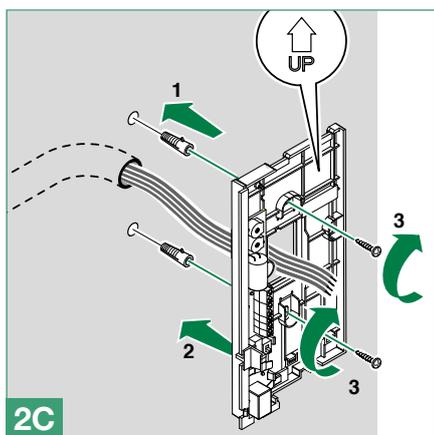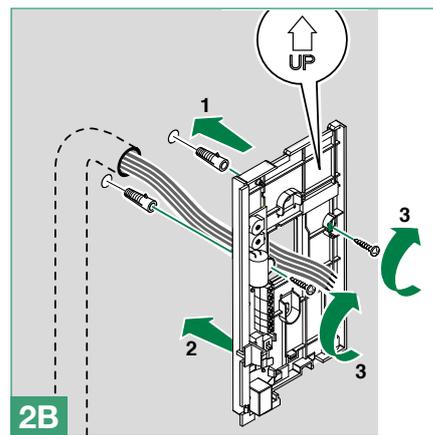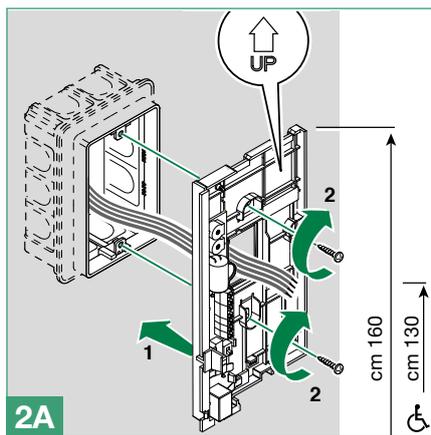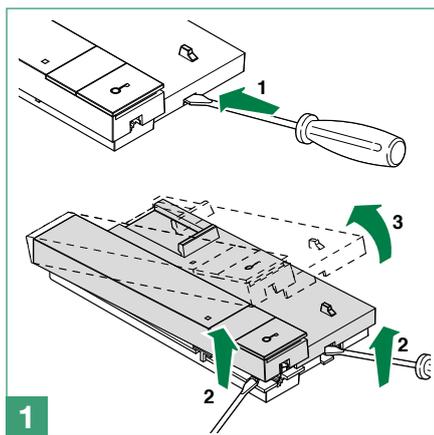

## Verwendung von Taste P1 für sonstige Funktionen

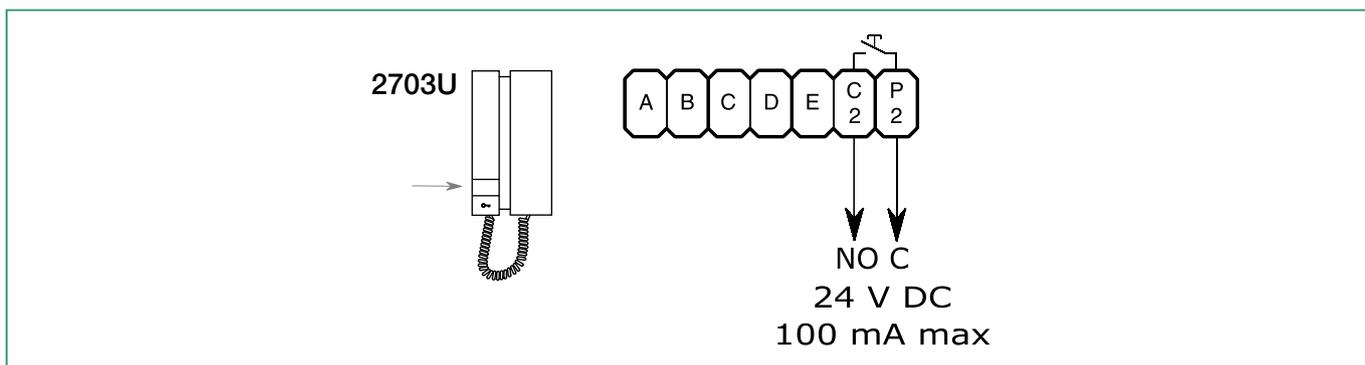

# Kompatibilitätstabelle

COMELIT 2703U	A	B	C	D	E	E M
ACET	5	10	2	9	7	M
ALCAD TEL-001 - TEL002	1	3	2	5	4	E
AMPER	D	A	C	E	B	M
ATEA	2	4	3	5	1	M
AUTA	10	3	4	12	7	M
AUTA TF92	10	3	4	12	7	E
AUTELCO	P5	a	1	2	b	M
BELL SYSTEM TELEPHONE	Z	R	0	I	T	M
BITRON	9	2	6	C7	1	E
BOGEN	T	1	3	6	2	M
BPT C/200, XC/200, YC/200	9	9	5	7	8	E
BPT AZ/70, AZ/71, FD/50, FD/51	2	1	4	3	5	M
CENTRAMATIC	4	2	1	5	3	M
CITESA	1	4	C	B	3	M
CITVOX	5	10	9	T	7	M
COFREL (LT TERRANEO)	T1	1	3	6	2	M
COFREL (LT TERRANEO)	6	4	1	5	3	E
COFREL 600 /603 (LT TERRANEO)	T	1	3	6	2	M
COMELIT VOX 2100 /2102 /2103	P1	3	4	1	2	M
COMELIT VOX 2101 /2104	P1	3	4	S	2	E
COMELIT CIAO 2300 /2301 /2302	P1	3	4	S	2	E
COMELIT CIAO 2304	P1	3	4	1	2	M
COMELIT OKAY 2402W /2404W /2405W	P1	3	4	S	2	E
COMELIT STYLE 2602 /2602E	P1	3	4	S	2	E
COMELIT STYLE 2603U	A	B	C	D	E	E/M
ELBEX		MIC	LOW	+	SPEC	M
ELVOX	2	6	9	+	4	M
ELVOX	7	2	4	6	1	M
ELVOX 6200	7	2	3	6E	1	E
ENTRA 97	1	2	3	5	6	M
ENTRYPHONE	3	P	F,B,G	4	L	M
ERICSSON DEPN 40101	5	3	2	1	4	M
ERICSSON DEPN 60121	3	5	1	4	7	M
FARFISA	5	1	3	6	2	M
FERMAX GONDOLA	4	1	3	V/5	2	M
FERMAX REKTO TF-4	P	A	C	E	B	M
FRINGE	2	3	1	4,*	6	E/M

COMELIT 2703U	A	B	C	D	E	E M
GAME	P	2	3	Z	1	M
GIRO	2	3	1	4	6	M
GOLMAR	X	M	A	N	S	E/M
GOLMAR	C2	5	3	7	10	E
GOLMAR	11	5	3	12	4	M
GOLMAR T-600	T	1	3	6	2	M
GOLAMR T810B	P1	5	3	7	10	M
GOLAMR T-2800	4	5	3	7	10	M
LT TERRANEO (COFREL)	T1	1	3	6	2	M
LT TERRANEO (COFREL)	6	4	1	5	3	E
LT TERRANEO (COFREL) 600 /603	T	1	3	6	2	M
MM DI MARCHESI	1	3	2	5	4	M
OSTELVI	9	2	6	7	1	M
PORMAT	4	3	2	V	1	M
RIPOLLES	3	1	8	4	2	M
RITTO ELEGANT 40518	11	12	13	15	14	E
SAFNAT	4	1	2	V	3	M
SEITI	5	1	3	6	2	M
SIEDLE HT611-01	I	12	9/C	7	11	M
SPRINT	"/"	1	3	6	2	M
STR NH200	1	M	0	T	S	M
STR NH205	1	M	0	T	S	E
TAGRA	8	2	6	4	1	M
TEGUI GL	3	4	2	1	5	M
TEGUI HORIZON	3	4	2	1	5	E/M
TELEVES	4	2	3	T	1	M
TESLA DDZ 85	1	2	3	4	6	M
TESLA DDZ 93	Z	2	3	4	6	M
TUNE	8	2	6	4	1	M
URMET 730/1	9	2	6	7	1	M
URMET DOMUS 1131-1132-1133	9	2	6	CA	1	E
URMET DOMUS 1130	9	2	10	7	1	M
URMET DOMUS 1134	9	2	6	CA	1	E
VIDEX	5	1	3	4	2	E
VIDEX	5	1	7	6	2	M
YUS PHONE	EL	T	-	B/PT	R	M

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.