

**Reiheneinbau-Taster mit LED**




BZ117531

**Schrack-Info**


- Taster – Reiheneinbau mit zusätzlichen LED-Anzeige
- Klemmen mit Hintersteckschutz

Type	BZ127531	BZ117531
Funktion	Taster mit LED - Leuchtmelder	
Kontaktfunktion	1 Schließer + 1 Öffner	1 Schließer + 1 Öffner
Nennspannung LED	24V-AC/DC	230V-AC
LED Farbe	Orange	Orange
Norm	EN 60669-1	
Bemessungsspannung Kontakt	250V AC	
Frequenz bei AC	50/60Hz	
Bemessungsstrom	16A	
Verlustleistung	2W	
Schutzart eingebautes Gerät	IP40	
Klemenschutz	Berührungsschutz nach BGV A3, VBG4	
Klimafestigkeit	nach IEC/EN 60068	
Klemmen	Lifklemmen	
Klemmquerschnitt	1-10mm <sup>2</sup>	

**BZ1**

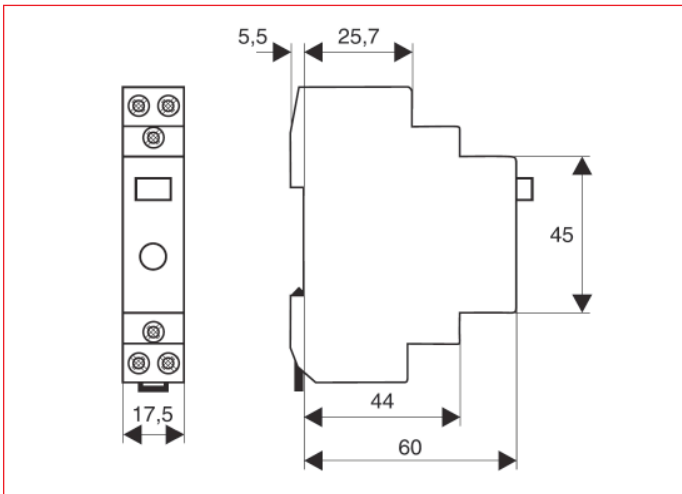

**BZ1X7531**



BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
16A, 1 Schließer + 1 Öffner, 24V-AC/DC			<b>BZ127531</b>
16A, 1 Schließer + 1 Öffner, 230 V-AC/DC			<b>BZ117531</b>