


# Inhaltsverzeichnis




<b>Beschreibung.....</b>	<b>655</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>655</b>
<b>Anschluss .....</b>	<b>656</b>
<b>Betriebsarten .....</b>	<b>656</b>
<b>Anlagenleistungen und Installationspläne .....</b>	<b>656</b>



Signalweiche System Video-Kit Art. 1405

# Beschreibung

Signalweiche für Kit Videoanlagen mit maximal 2 Eingängen mit Außensprechstelle Serie Quadra.

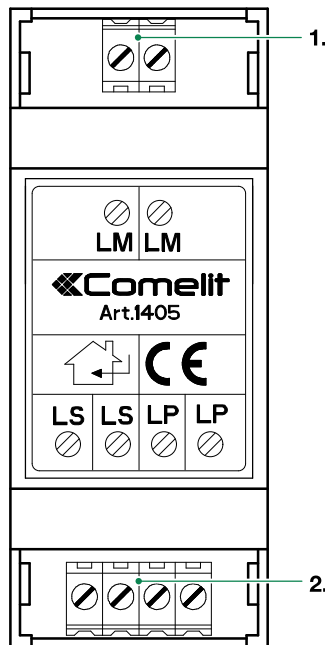

- 1. **LM LM** Bus-Steigleitung für Anschluss 1209
- 2. **LS | LS** Hilfs-Busleitung für den Anschluss einer zusätzlichen Außensprechstelle
- LP | LP** Haupt-Busleitung für den Anschluss der Haupt-Außensprechstelle

## Technische Daten

### WESENTLICHE MERKMALE

Produkthöhe (mm)	58
Produktbreite (mm)	35
Produkttiefe (mm)	90
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 40
Relative Luftfeuchtigkeit beim Betrieb (%)	25 ÷ 75
Montage auf DIN-Schiene	Ja
DIN-Module (Anzahl)	2
Spannung (V)	Buslinie


### ALLGEMEINE INFO

Art des Gehäuses	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß

### KOMPATIBILITÄT

Kit Audio-/Videosystem	Ja
------------------------	----

# Anschluss

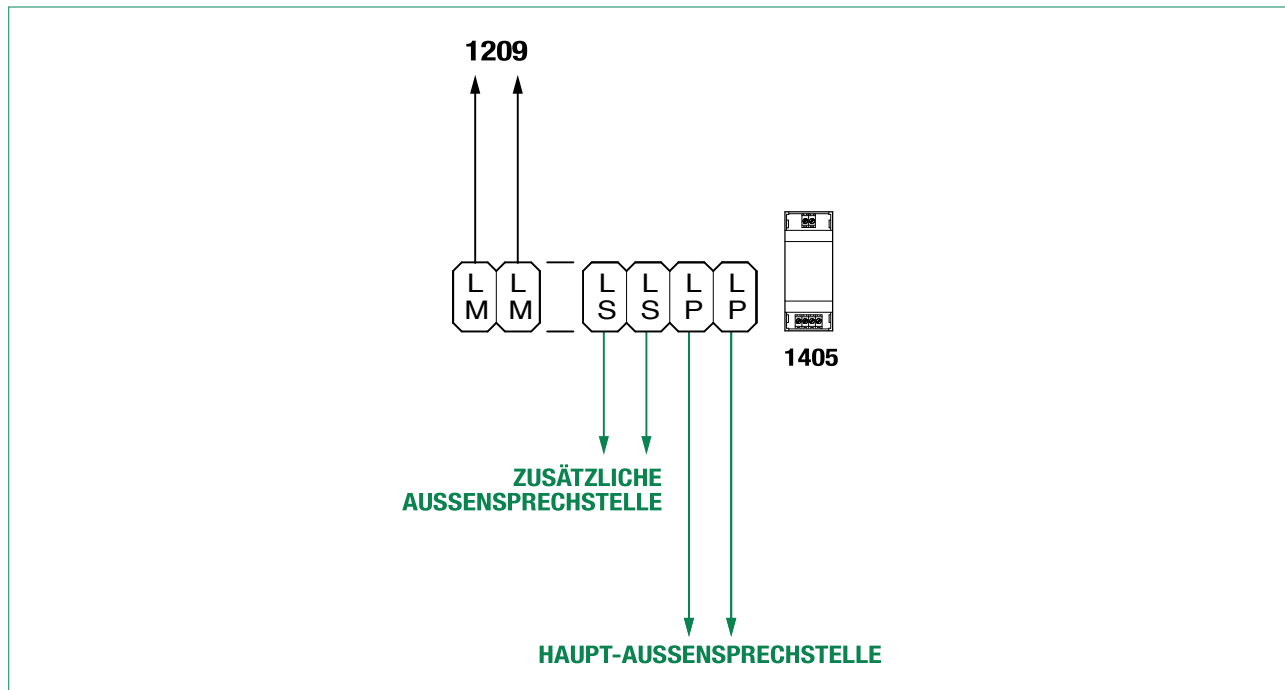

## Betriebsarten



Mit der Signalweiche Art. 1405 ist es möglich, nur 1 Haupt-Außensprechstelle und 1 zusätzliche Außensprechstelle zu installieren.

Im Modus **“Haupt-Außensprechstelle”** werden die Befehle Türöffner (Relais) nur ausgeführt, wenn sich die Außensprechstelle im Status Anruf oder Selbsteinschaltung befindet. Die Funktion Tür-Öffnen ist immer deaktiviert.

Im Modus **“Zusätzliche Außensprechstelle”** werden die Befehle Türöffner (Relais) ausgeführt, wenn sich die Anlage im Ruhezustand befindet oder wenn die Außensprechstelle aktiviert ist.

Wenn sich die Anlage im Ruhezustand befindet, schaltet der erste Befehl der Selbsteinschaltung die Kamera der zusätzlichen Außensprechstelle ein. Die folgenden Befehle schalten zwischen den beiden Außensprechstellen um und aktivieren abwechselnd die Haupt- und die Zusatz-Außensprechstelle.

## Anlagenleistungen und Installationspläne

Klicken Sie für weitere Informationen über die Anlagenleistungen und für die Anzeige der Installationspläne auf den Anlagentyp, der am besten Ihren Vorstellungen und Ihrem Bedarf entspricht:

- [Audio-KIT](#) für die Installation von Audio-/Videoanlagen des Typs Einfamilienhaus.

