


Multimedia-Antennensteckdosen 5...1006 MHz | CATV | DATA | SAT

Multimedia antenna wall outlets 5...1006 MHz | CATV | DATA | SAT

premium-line

- ✓ -00 = Stichleitungsdose
- 10 = Durchgangsdose (10 dB)
- Einkabeltauglich gemäß EN 50494/EN 50607
- ✓ Klasse A + 10 dB
- ✓ Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Absetzmaß 8/13 mm
- ✓ Verlängerte F-Buchsen
- ✓ Für alle gängigen Schalterprogramme
- ✓ Oberflächenveredelt
- ✓ -00 = terminal type
- 10 = loop-through type (10 dB)
- suitable for unicable according to EN 50494/EN 50607
- ✓ Suitable for return path 5...65 MHz
- ✓ Class A + 10 dB
- ✓ Easy to install
- ✓ Stripping length 8/13 mm
- ✓ Extended F sockets
- ✓ For all German standardized covers and frames
- ✓ Surface treated

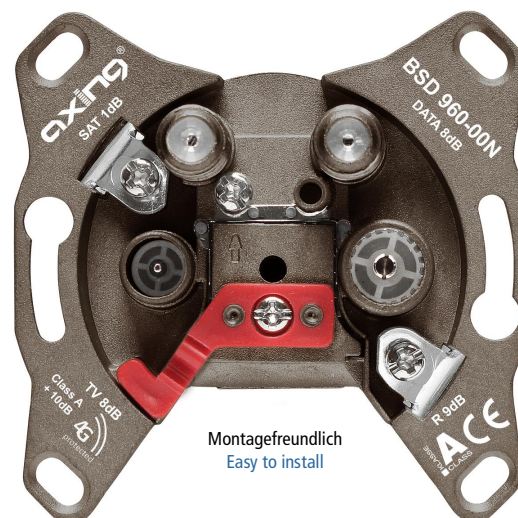

Vodafone Kabel Deutschland

Artikel Article	BSD 960-00N	BSD 960-10N
Artikelnummer Part No.	BSD96000N	BSD96010N
Verpackungseinheit Packing unit		10



Klasse A gemäß EN 50083-2/A1
Class A according to EN 50083-2/A1

Schirmungsmaß Screening factor	Klasse A gemäß EN 50083-2/A1 Class A according to EN 50083-2/A1	
Frequenzbereich Frequency range	5...2200 MHz	
Durchgangsdämpfung (TERR/SAT) Through loss (TERR/SAT)	-	≤ 3,7 dB
Frequenzbereich TV-Anschluss Frequency range TV connector	109...862 MHz	
Anschlussdämpfung TV-Anschluss Tap loss TV connector	8,0 dB ±1,5 dB	17 dB ±1,5 dB
Frequenzbereich Radio-Anschluss Frequency range radio connector	87,5...108 MHz	
Anschlussdämpfung Radio-Anschluss Tap loss radio connector	9,0 dB ±1,5 dB	18 dB ±1,5 dB
Frequenzbereich DATA-Anschluss Frequency range DATA connector	5...862 MHz	
Anschlussdämpfung DATA-Anschluss Tap loss DATA connector	8,0 dB ±1,5 dB	12 dB ±1,5 dB
Frequenzbereich SAT-Anschluss Frequency range SAT connector	950...2200 MHz	
Anschlussdämpfung SAT-Anschluss Tap loss SAT connector	1,0 dB ±1,5 dB	10 dB +1,0/-2,0 dB
Entkopplung TV↔DATA bei 5...65 MHz Isolation TV↔DATA at 5...65 MHz	≥ 60 dB	
Entkopplung TV↔DATA bei 109...862 MHz Isolation TV↔DATA at 109...862 MHz	≥ 25 dB	
Anschlüsse TV R Connectors TV R	IEC-Stecker IEC-Buchse IEC-male IEC-female	
Anschlüsse SAT DATA Connectors SAT DATA	F-Buchse F-female	
Verwendbare Kabel Suitable cables	0,63...1,13 mm Innenleiter 4,70...7,35 mm Aussendurchmesser 0,63...1,13 mm inner conductor 4,70...7,35 mm outer diameter	
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	68 × 68 × 39 mm	

Geeignetes Zubehör siehe Seite 133
Appropriate accessories see page 133



Aufputzrahmen TZU 1-00 siehe Seite 133
Surface frame TZU 1-00 see page 133



Abdeckung SZU 2-02 (siehe Seite 133)
Cover plate SZU 2-02 (see page 133)