

Zubehör für BE5, BE6



BE082884



BE072896



BE590851

Schrack-Info


- Hilfskontakte frontseitig und seitig für BE5 oder BE6
- Drehknebel abschließbar für BE5

Artikel		BE5/6-HIF10	BE5/6-HIF11	BE5/6-HIS11	
Ausführung		Hilfskontakt	Hilfskontakt	Hilfskontakt	
Montage		Front	Front	Seite	
Für Motorschutzschalter Serie		BE5 und BE6	BE5 und BE6	BE5 und BE6	
Kontakte		1 S	1 S + 1 Ö	1 S + 1 Ö	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{mp}		4 kV-AC		6 kV-AC	
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad		III/3			
Bemessungsbetriebsspannung U_e		440 V-AC		500 V-AC	
		250 V-DC		250 V-DC	
Sichere Trennung nach VDE 0106 Teil 101 und Teil 101/A1 zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen					
Bemessungsbetriebsstrom	AC-15	220 – 240V I_e	1 A	3,5 A	
		380 - 415V I_e	-	2 A	
		440 - 550V I_e	-	1 A	
	DC-13 L/R F 100ms	24V I_e	-	-	2A
		60V I_e	-	-	1,5A
		110V I_e	-	-	1A
		220V I_e	-	-	0,25A
Lebensdauer	mechanisch Schaltspiele	> 10000		> 10000	
	elektrisch Schaltspiele	> 10000		> 5000	
Kontaktzuverlässigkeit	(bei $U_e = 24VDC$, $U_{min} = 17V$, $I_{min} = 5.4mA$)	Ausfallrate $< 10^{-8} < 1$ Ausfall auf 1×10^8 Schaltungen			
zwangsgeführte Kontakte nach ZH 1/457		-	-	ja	
Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen	schmelzsicherungslos	-	-	BM918104	
	Schmelzsicherung	10 A gG/gL	10 A gG/gL	10 A gG/gL	
Anschlussquerschnitte	ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse	0,75 – 1,5mm ²		0,75 – 2,5mm ²	
	ein- oder mehrdrähtig AWG	18 - 16		18 – 14	


Motorschutzschalter Serie BE5, BE6

Zubehör für BE5, BE6

Anwendung

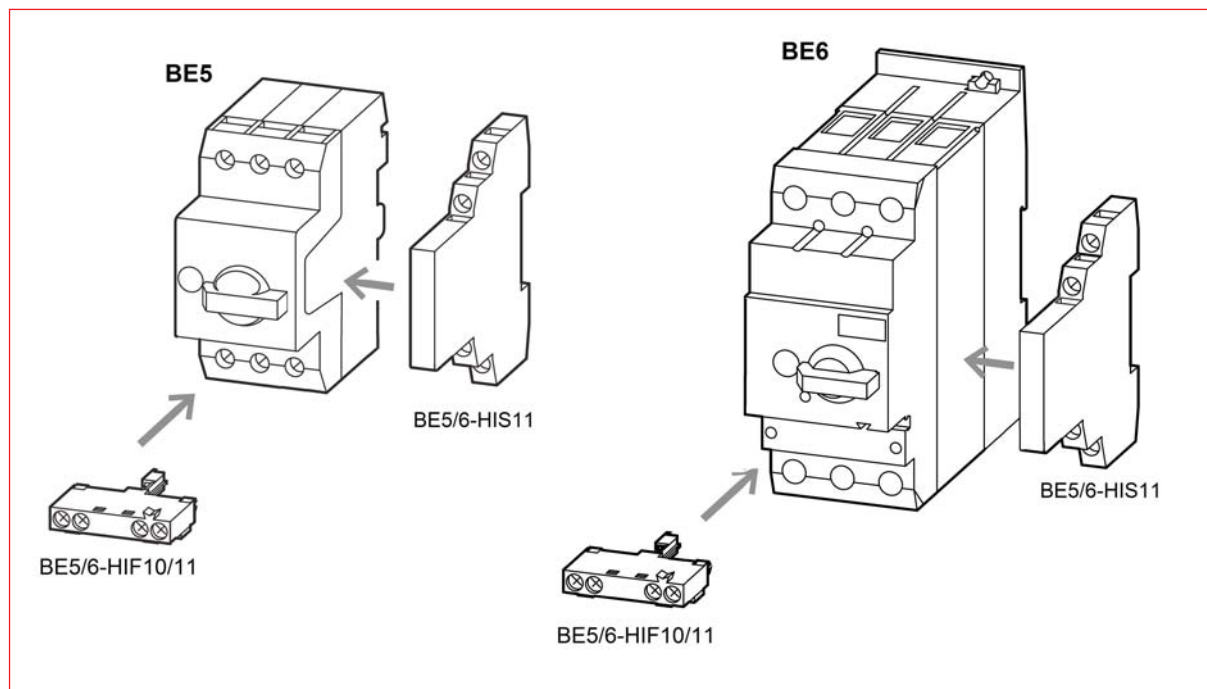

Schaltbilder

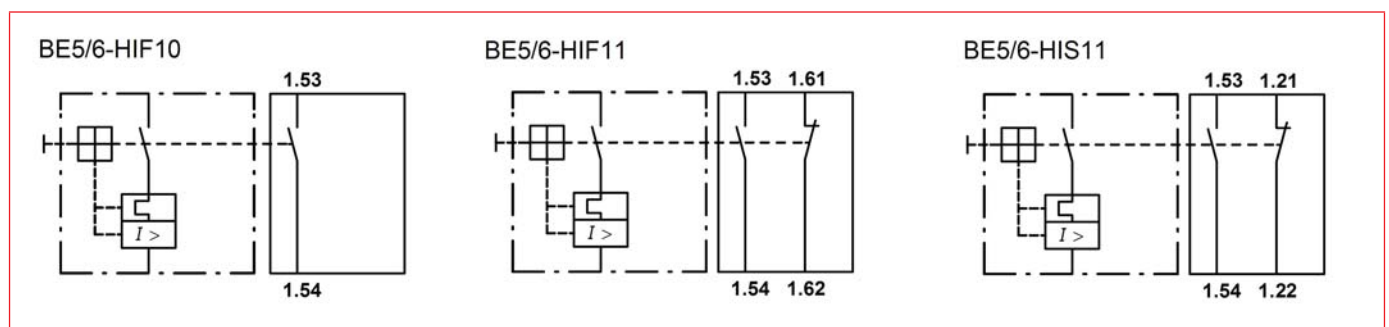

BEZEICHNUNG	TYPE NR.	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Hilfskontakt frontseitig, 1 Schließer, für BE5/BE6	BE5/6-HIF10			BE082884
Hilfskontakt frontseitig, 1 Schließer + 1 Öffner, für BE5/BE6	BE5/6-HIF11			BE082882
Hilfskontakt seitlich, 1 Schließer + 1 Öffner, für BE5/BE6	BE5/6-HIS11			BE072896
Drehknebel, mit 3 Vorhangschlössern abschließbar, für BE5	BE5-DK			BE590851