

Gehäuse



BE400001




BE400003

Schrack-Info

- Passend zu Motorschutzschalter Serie MP, 2- oder 3-polig
- IP 54, schutzisoliert
- Max. Einbaubreite 4 TE
- Drehgriff mit max. 3 Vorhängeschlossern versperrrbar (max Ø 6 mm)
- Deckel 2x plombierbar
- Zur Herstellung der Not-Aus-Funktion ist ein Unterspannungsauslöser BS-UA z.B. BS 900008 am MP anzubauen und die Verdrahtung zum Not-Aus-Taster und Spannungsquelle herzustellen.

	BE400001	BE400002	BE400003
Vorschrift:	EN 50298		
Einführungen:	4 x PG16 vorbereitet		
Verlustleistung der eingebauten Geräte:	max. 17 W		
Schutzart:	IP54		
Schutzklasse:	II		
Neutralleiterverbindung:	-	integriert	integriert
Max. Einbaubreite:	4TE		
Anschlussquerschnitte N/PE:	max. 16mm ²		
Anzugsdrehmoment:	N/PE-Klemmen max. 2Nm Deckelschrauben max. 2Nm		

Maßskizze

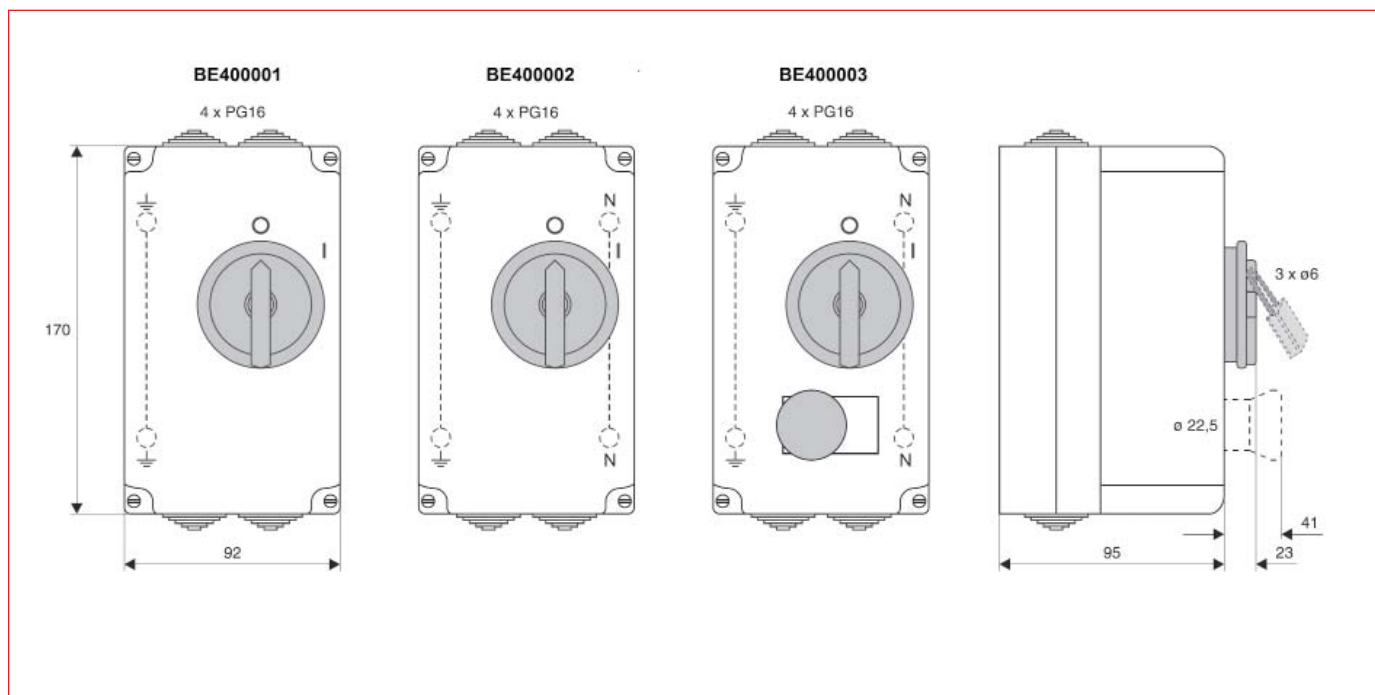

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Gehäuse für Serie MP, IP54			BE400001
Gehäuse für Serie MP, IP54, mit N-Leiter			BE400002
Gehäuse für Serie MP, IP54, mit Not-Aus Taster			BE400003

