

■ DATENBLATT: INSTALLATIONSGEHÄUSE AUS POLYCARBONAT




■ SCHRACK-INFO

Speziell entwickelt für Verteiler- und Steuerungsanlagen und für den Einsatz als Einzelgehäuse mit geschlossenen Seiten. Der Boden des Gehäuses ist mit zahlreichen Befestigungspunkten für verschiedene Montagealternativen ausgestattet. (Schiene, Montageplatten)
Erhältlich sind auch zahlreiche Zubehörteile für viele verschiedene Zwecke.


■ TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	DATEN
Schutzart	IP 65 (IEC 529)
Vollisoliert	<input type="checkbox"/>
Standardfarbe	Hellgrau (RAL 7035)
Material:	
Unterteil	Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Deckel	Polycarbonat
Deckelschrauben	Polyamid
Dichtung	Polyurethan
EIGENSCHAFTEN VON POLYCARBONAT	
Temperaturbereich:	
Material (PC)	-40°C - +120°C
im Dauerbetrieb	Max. 80°C
Schlagfestigkeit	Sehr gut
Brennbarkeit:	
Deckel	UL 94-V2
Unterteile	UL 94-V1
Keine giftigen Bestandteile	Halogenfrei
Chemische Beständigkeit	Gut


■ ABMESSUNGEN

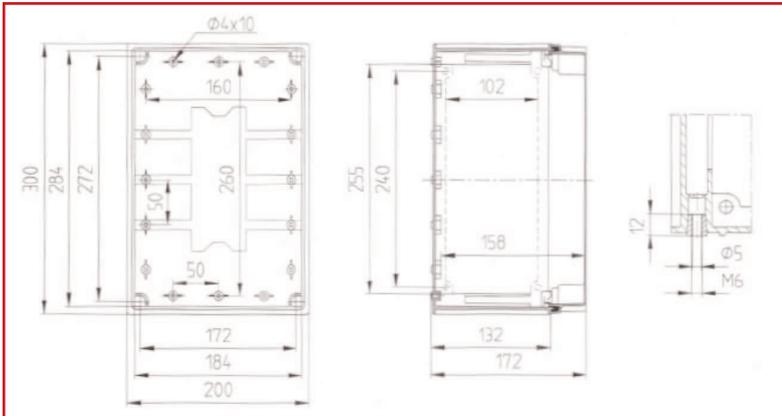


Unterteil: IG706111
Deckel 40mm grau: IG706116

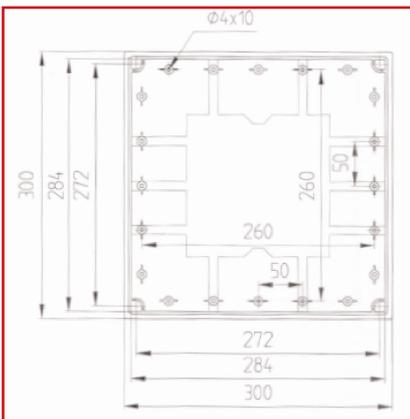

Unterteil: IG706112
Deckel 40mm grau: IG706117

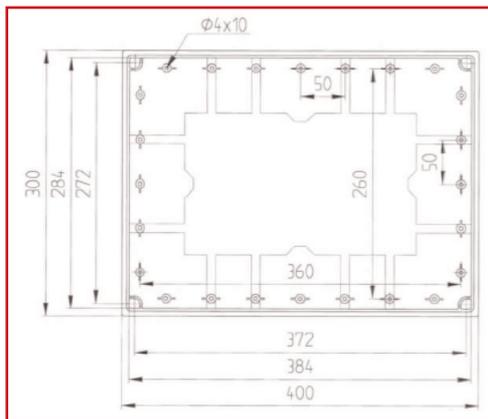

Unterteil: IG706113
Deckel 40mm grau: IG706118

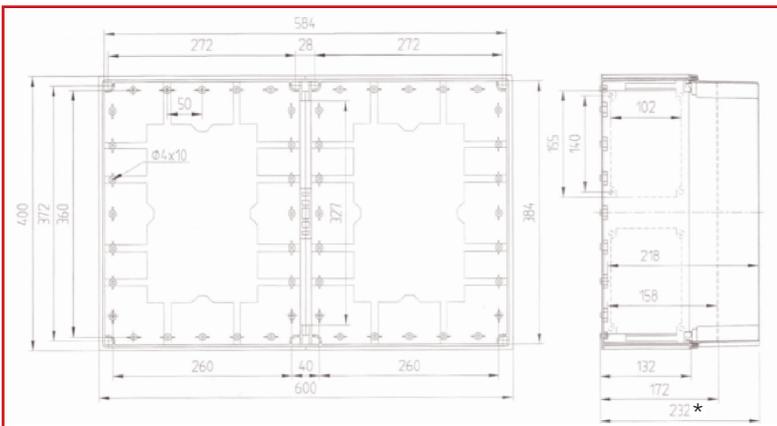

Unterteil: IG706114
Deckel 40mm grau: IG706119
* Deckelhöhe 100mm leider nicht lieferbar

ZUBEHÖR

Montageplatten: galvanisch verzinkter Stahl 1,5mm



IG706121	170 x 270mm
IG706122	270 x 270mm
IG706123	370 x 270mm
IG706124	570 x 370mm

Scharnierset: IG706125



Befestigungslaschen für Wandmontage: IG706126



Deckelschrauben: Aufsatzstücke Schlitzkopf: IG706127

