

Downlights Serie SEGON LED 170



LIG3100104



LIG3100104



LIG3100104



LIG3100104

Schrack-Info




- Gehäuse: Kunststoff
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus Plexiglas
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 30.000h (L80/B10)
- Montage: Deckeneinbau

- Schutzart: Frontseite IP44/Rückseite IP20 (Zwischendecke)
- Umgebungstemperatur für 13W : 0°C bis +45°C
- Umgebungstemperatur für 20W : 0°C bis +35°C
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume






32

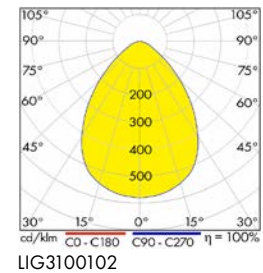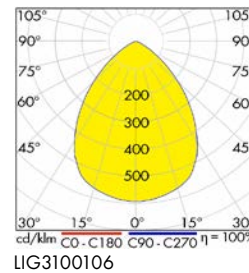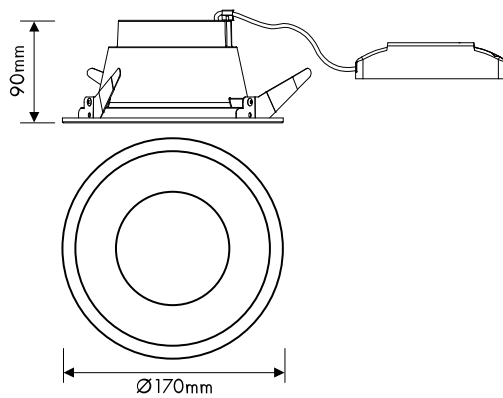

Mobil Code



Downlights Serie SEGON LED 170

BEZEICHNUNG	ØXH MM	AUSSCHNITT MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Reflektor - aluminium matt							
SEGON M LED 170 ECO 13W 1050lm 830 EVG IP20/44 weiß	170x90	Ø155			LIG3100106	7120	72,00
SEGON M LED 170 ECO, 13W, 1150lm, 840 EVG, IP20/44, weiß	170x90	Ø155			LIG3100107	7120	72,00
SEGON M LED 170 ECO 20W 1800lm 830 EVG IP20/44 weiß	170x90	Ø155			LIG3100108	7120	81,00
SEGON M LED 170 ECO, 20W, 1900lm, 840 EVG, IP20/44, weiß	170x90	Ø155			LIG3100109	7120	81,00
Reflektor weiß							
SEGON W LED 170 ECO, 13W, 1000lm, 830 EVG, IP20/44, weiß	170x90	Ø155			LIG3100102	7120	63,20
SEGON W LED 170 ECO, 13W, 1100lm, 840 EVG, IP20/44, weiß	170x90	Ø155			LIG3100103	7120	63,20
SEGON W LED 170 ECO, 20W, 1650lm, 830 EVG, IP20/44, weiß	170x90	Ø155			LIG3100104	7120	72,00
SEGON W LED 170 ECO, 20W, 1850lm, 840 EVG, IP20/44, weiß	170x90	Ø155			LIG3100105	7120	72,00

