

DC LEISTUNGSSCHÜTZE LA4 SPEZIELL FÜR PROGRAMMIERBARE STEUERUNGEN



LA401025/LA401045/LA402245



LA401015

SCHRACK-INFO

- Geräuscharmes Schalten
- Hohe mechanische Lebensdauer
- Anzug- und Halteleistung 2,9 W
- Direkte Kontrolle mit SPS
- Zubehör entspricht der K3- Serie
- Mit eingebauter Schutzbeschaltung
- 4 Spulenklammern
- Klimaresistent, Umgebungstemperatur -40° .. +90° C

| HILFSKONTAKTE/SPULENSPANNUNG | ABM (BxHxT) mm | VPE | TYPE | BESTELLNUMMER |
|------------------------------------|----------------|-----|-----------------|---------------|
| MOTORNENNLEISTUNG 400 V AC3 | | | | |
| 4 kW/4S/24 V | 45x74x94 | 1 | KG3-10A00-40 24 | LA401045 |
| 4 kW/3S/1ÖHK/24 V | 45x74x94 | 1 | KG3-10A01 24 | LA401025 |
| 4 kW/3S/1SHK/24 V | 45x74x94 | 1 | KG3-10A10 24 | LA401015 |
| 5,5 kW/4S/24 V | 45x74x94 | 1 | KG3-14A00-40 24 | LA401445 |
| 5,5 kW/3S/1ÖHK/24 V | 45x74x94 | 1 | KG3-14A01 24 | LA401425 |
| 5,5 kW/3S/1SHK/24 V | 45x74x94 | 1 | KG3-14A10 24 | LA401415 |
| 7,5 kW/4S/24 V | 45x74x94 | 1 | KG3-18A00-40 24 | LA401845 |
| 7,5 kW/3S/1ÖHK/24 V | 45x74x94 | 1 | KG3-18A01 24 | LA401825 |
| 7,5 kW/3S/1SHK/24 V | 45x74x94 | 1 | KG3-18A10 24 | LA401815 |
| 11 kW/4S/24 V | 45x74x94 | 1 | KG3-22A00-40 24 | LA402245 |
| 11 kW/3S/1ÖHK/24 V | 45x74x94 | 1 | KG3-22A01 24 | LA402225 |
| 11 kW/3S/1SHK/24 V | 45x74x94 | 1 | KG3-22A10 24 | LA402215 |
| 11 kW/3S/24 V/24A AC3 | 45x74x94 | 1 | KG3-24A00 24 | LA402435 |
| 15 kW/3S/24 V | 45x74x109 | 1 | KG3-32A00 24 | LA403235 |
| 18,5 kW/3S/24 V | 45x74x109 | 1 | KG3-40A00 24 | LA404035 |

MINI-HILFSSCHÜTZE LA1



LA100783





SCHRACK-INFO

- Wechselstrombetätigt
- Aufschnappbar auf DIN-Schiene
- Schaltleistung: AC 15/230 V/3 A
- Technische Daten nach nach EN 60947-5-1, VDE 0660
- Klemmenbezeichnungen nach EN 50011
- Dauerstrom: 10 A
- Doppelkontakte

ABMESSUNGEN UND SCHALTBILDER

wechsel- oder gleichstrombetätigt

K1-07D..
K1-09D..

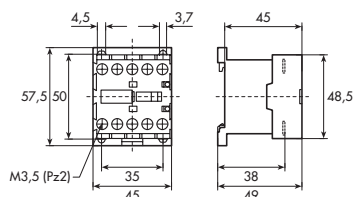

Fortsetzung nächste Seite >