

■ DATENBLATT:
SCHALTER MIT DRUCKKNOPF, OHNE SIGNALLAMPE



BZ107030


■ SCHRACK-INFO

- Liftklemmen mit Hintersteckschutz


■ TECHNISCHE DATEN

Funktion	Schalter
Kontaktfunktion	1 Schließer und 1 Öffner
Ausführung	entsprechend EN 60068
Bemessungsspannung:	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Bemessungsstrom	16 A
Vorsicherung Kurzschluss max.	20 A gG
Kappen-Einbaumaß	45mm
Gerätesockelmaß	90mm
Einbaubreite	17,5 mm (1TE)
Montage	Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart eingebautes Gerät	IP40
Klemmen	Liftklemmen mit Hintersteckschutz
Klemmquerschnitt	1-10 mm ²
Klemmenschutz	Berührungsschutz nach BGV A3, ÖVE-EN 6
Klimafestigkeit	nach IEC/EN 60068

■ ABMESSUNGEN

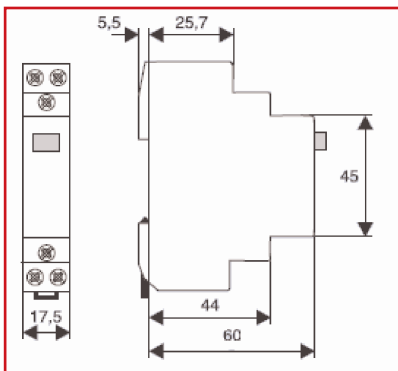

■ SCHALTBILD

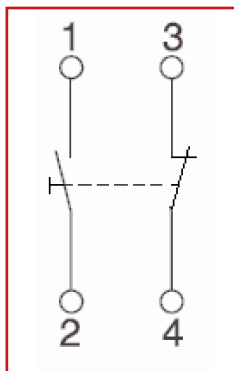

NENNSTROM/KONTAKTE	TE	TYPE	EAN-CODE	BEST. NR.
16 A/1 Schließer und 1 Öffner	1	BZ S16/1S/1Ö	9004840406498	BZ107030