

■ DATENBLATT: REIHENEINBAU-SCHALTER, 2SCHLIESSER, 24V AC/DC + LED



BZ127121


■ SCHRACK-INFO

- LED-Leuchtmeldung
- Liftklemmen mit Hintersteckschutz


■ TECHNISCHE DATEN

Funktion	Schalter
Kontaktfunktion	2 Schließer
Anzeige	LED
LED-Farbe	orange
Leuchtstärke	15 mcd
Ausführung	entsprechend EN 60068
Bemessungsspannung Kontakt	250 V AC
Bemessungsstrom Kontakt	16 A
Frequenz	50/60 Hz
LED-Betriebsspannung	12-24V AC/DC
Verlustleistung	2W
Vorsicherung Kurzschluss max.	20 A gG
Kappen-Einbaumaß	45mm
Gerätesockelmaß	90mm
Einbaubreite	17,5 mm (1TE)
Montage	Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart eingebautes Gerät	IP40
Klemmen	Liftklemmen mit Hintersteckschutz
Klemmquerschnitt	1-10 mm ²
Klemmenschutz	Berührungsschutz nach BGV A3, ÖVE-EN 6
Klimafestigkeit	nach IEC/EN 60068

ABMESSUNGEN

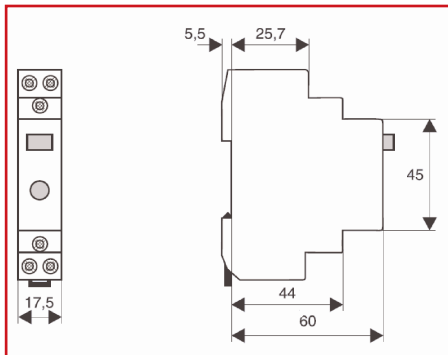

SCHALTBILD

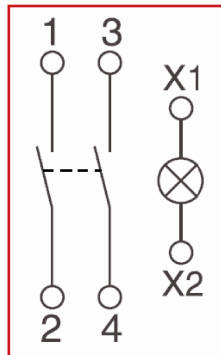

NENNSTROM/KONTAKTE	TE	TYPE	EAN-CODE	BEST. NR.
16 A/2 Schließer (LED 24V AC/DC)	1	BZ AL16/2S	9004840406511	BZ127121