

## Wohnungsverteiler Aufputz IP30 ohne Stahlblechtüre



BK003121



BK003122



BK003123



BK003124



BK003102



BK003105

### Schrack-Info


- 1- bis 4-reihige Verteiler aus Kunststoff mit allseitigen Einführungsmöglichkeiten und großem Verdrahtungsraum
- Optional erhältliche Türen aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech mit Türbetätigung durch flächenbündigen Designer-Griff, zurückklappenden Türöffnungswinkel über 180°, Türanschlag wahlweise rechts oder links
- PE/N-Klemmen mit Steckklemmentechnik
- Gerätereihen für 12 TE (auf 14 TE erweiterbar)
- Schutzklasse II
- Schutzart IP30
- RAL9010 Reinweiß



# Wohnungs- und Kleinverteiler

## Wohnungsverteiler Aufputz IP30 ohne Stahlblechtüre

### Maßskizze BK003124

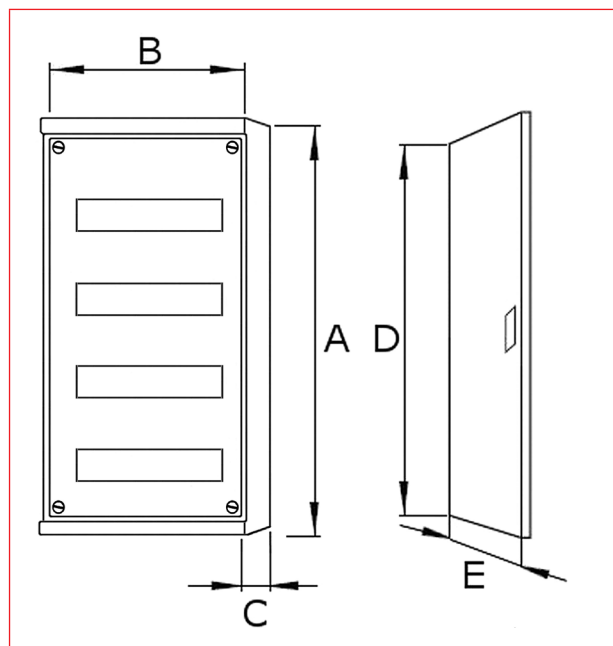

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Reihen	TE	N-Klemme [mm <sup>2</sup> ]	PE-Klemme [mm <sup>2</sup> ]	Verlustleistung [W]*
BK003121	250	305	99	-	-	1	12+2	3x25 + 14x4	3x25 + 14x4	-22
BK003122	375	305	99	-	-	2	24+4	3x25 + 14x4	3x25 + 14x4	-26
BK003123	515	305	99	-	-	3	36+6	6x16 + 28x10	6x16 + 28x10	-30
BK003124	640	305	99	-	-	4	48+8	6x16 + 28x10	6x16 + 28x10	-36
BK003101	-	-	-	227	283	-	-	-	-	-
BK003102	-	-	-	353	283	-	-	-	-	-
BK003103	-	-	-	493	283	-	-	-	-	-
BK003104	-	-	-	618	283	-	-	-	-	-

\*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem  $\Delta T = 35K$ .

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
<b>Verteiler RAL9010</b>				
1-reihig, 12TE, ohne Tür	305x250x99			<b>BK003121</b>
2-reihig, 24TE, ohne Tür	305x375x99			<b>BK003122</b>
3-reihig, 36TE, ohne Tür	305x515x99			<b>BK003123</b>
4-reihig, 48TE, ohne Tür	305x640x99			<b>BK003124</b>
<b>Stahlblechtüre RAL9010</b>				
Stahlblechtüre für BK003121	283x227x12			<b>BK003101</b>
Stahlblechtüre für BK003122	283x353x12			<b>BK003102</b>
Stahlblechtüre für BK003123	283x493x12			<b>BK003103</b>
Stahlblechtüre für BK003124	283x618x12			<b>BK003104</b>
<b>Zubehör</b>				
Türschloss zu BK003101- 104	20x26x15			<b>BK003105</b>