


**UT2010****LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO,  
HANDYCAPFUNKTION, SB2**

Lautsprechermodul Audio für Ultra Türstation, 2-Draht-System SB2. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1210 / 1210A. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO

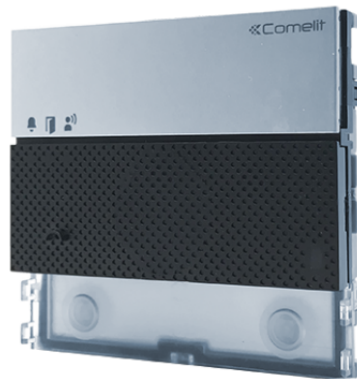

**UT2010**

**LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO,  
HANDYCAPFUNKTION, SB2**

Typ	Modular
Höhe (mm)	90
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	35
Produktfarbe	Aluminium, Schwarz RAL9005, Durchsichtig
Produktgewicht (g)	275
Art der Verkleidung	Polycarbonat, Aluminiumlegierung
Unterputzmontage	Ja
Wandmontage	Ja

**KOMPATIBLE SYSTEME**

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja

**AUDIOFUNKTIONEN**

Mikrofon	Digitaler MEMS-Audiosensor, omnidirektional
Lautsprecher	28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)
Technologien implementiert	Full-Duplex

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	33VDC
Absorption im Stand-by (W)	1.5
Maximale Absorption (W)	3.5

**HARDWARE-FUNKTIONEN**



**UT2010**

**LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO,  
HANDYCAPFUNKTION, SB2**

Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	2
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes, Aus
Klammern	L L V+ V- COM NC NO SE+ SE-/GND RTE TX- TX+ RX- RX+
Anzahl der Eingänge (n°)	1
Anzahl Ausgänge (n°)	2
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 4A bei 12÷24 VAC/VDC, 10A Spitze), SE: Entriegelungsimpuls von 4A, Haltestrom von 200mA für 12VAC / DC-Schlösser (maximale Impedanz 18 Ohm)
Kommunikationsanschlüsse	Micro-USB
Dämmerungssensor	Ja

**EINSTELLUNGEN**

Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja
Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Ja

**PROGRAMMIERMODUS**

Manuelle programmierung (über Dip Schalter)	Ja
ViP Manager-Software	Ja

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

IP protection rating	IP65
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**UT2010****LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO,  
HANDYCAPFUNKTION, SB2**

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja
Eingang für Tür offen Signalisierung	Ja
Visuelle Anzeigen des Systemstatus	Ja
Akustische Signale des Systemstatus	Ja
Sprachsynthese des Systemstatus	Ja