

Relaissockel und Sets SNR




ST3FLC4

Schrack-Info

- Relais Package bestehend aus Relais und DIN-Schienefassung
- 1 Wechsler mit 6A Nennstrom
- Sichere Trennung nach VDE 0160 in Verbindung mit Sockel YRT78626
- Modulbreite nur 6,2mm
- Schmale Baubreite ermöglicht hohe Funktions- und Packungsdichte auf der DIN-Schiene
- Entspricht der RoHS-Richtlinie 2002/95/EC
- Freilaufdiode

Abmessungen (mm)

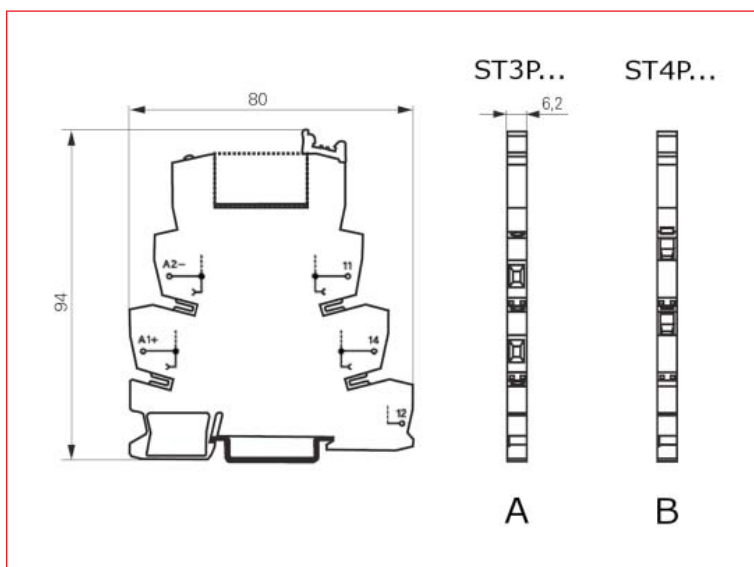

Abmessungen

| | |
|----------|-------------------|
| A | Schraubanschlüsse |
| B | Federkraftklappen |

| BEZEICHNUNG | VERFÜGBAR | STORE | BEST. NR. |
|---|-----------|-------|-----------------|
| 12V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung | | | ST3P3LB2 |
| 24V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung | | | ST3P3LC4 |
| 24V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung | | | ST3P2LC4 |
| 230V-AC/DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung | | | ST3P3TP0 |
| 24V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung | | | ST4P3LC4 |
| 24V-DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung, htv | | | ST4P2LC4 |
| 230V-AC/DC, 1 Wechsler, 6A mit Fassung | | | ST4P3TP0 |
| DIN-Schienefassung für SNR-Relais, 24V-DC, 6A, inkl. Freilaufdiode, mit Schraubklappen | | | ST3FLC4 |
| SNR-Querbrückungskamm rot 500mm | | | ST37001 |
| SNR-Querbrückungskamm blau 500mm | | | ST37002 |
| SNR-Querbrückungskamm grau 500mm | | | ST37003 |
| Beschriftungsschild per Stk. | | | ST37040 |
| Trennplatte | | | ST36040 |
| DIN-Schienefassung für SNR-Relais, 24V-DC, 6A, inkl. Freilaufdiode, mit Federkraftklappen | | | YSN78024 |
| Kontaktbrücke 20-polig für YSN78024 | | | YSN90020 |