

Produktreihe / Product Series : Powerstrip mit USB-Schnellladefunktion/ Power-strip with USB Fast Charging

Technische Daten / Technical Specifications :

Nennspannung / Rated Voltage /Current : 16A, 250V~

Maximale Leistung / Max Power : 3600W

Schalter Funktion / Switch Function : 16A Zweipoliger Drucktastenschalter mit Kontrollleuchte

16A Double pole push button switch with indicator light

IP-Schutzklasse / IP Level : IP20

Gehäuseteile / Body Parts : PP ( Polypropylene ) GWT750

Berührungsschutz / Shutter : PC ( Polycarbonate ) GWT850

Kontakte / Contacts : Brass


Sicherheitsmerkmal / Safety Feature: Berührungsschutz bei allen Typen / Safety Shutter standard in all models

USB-Schnellladefunktion / USB Fast Charging :


USB-Anschlüsse/ USB Ports : 1xUSB-C + 1x USB-A

Unterstützte Protokolle / Supported Protocols : PD3.0/2.0, QC3.0, QC2.0 and Samsung AFC, Huawei FCP, (Andere bekannte Protokolle / other known protocols)


Charging Capacity :




Nur USB-C / USB-C only:  
 PD3.0/2.0 20W Max  
 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.66A



Nur USB-A / USB-A only:  
 QC3.0 18W Max  
 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A



USB-C + USB-A Zusammen/ Together:  
 15W Max.  
 Total 5V-3A Max

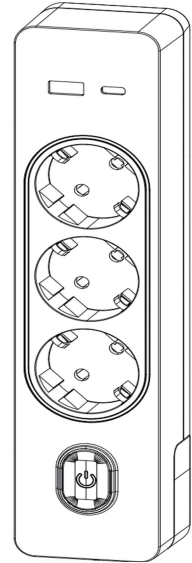

Kabel / Cable Kabel-Type / Cable Type : 3x1,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F

Options: Kabel-Länge / Cable Length : w/o cable, 1.5m, 2m, 3m, 5m

Farbe / Colour : Weiß / White

Oberfläche / Surface Finishing : Matt

Normen / Applicable Standards :

Steckdosenleiste / Power-strip : IEC 60884-1+A1+A2 / IEC 60884-2-7

Schalter / Switch : IEC 61058-1

Kabel / Cable : IEC 50525-2-11

USB / USB Charger : EN 55032+A11 / EN 50035+A11 / EN IEC 62368-1+A11

EN IEC 6100-3-2+A1/EN 6100-3-3+A2

Zertifikate /Certifications : TUV, CE, EAC

Produktreihe / Product Range :



White color

1.5m	YYG6TH12B
5m	YYG6TH52B

All products with switch and safety shutter

Produktreihe / Product Series: Powerstrip mit USB-Standardaufladung/ Power-strip with USB Standard Charging


**Technische Daten / Technical Specifications :**

- Nennspannung / Rated Voltage /Current : 16A, 250V~
- Maximale Leistung / Max Power : 3600W
- Schalter Funktion / Switch Function : 16A Zweipoliger Drucktastenschalter mit Kontrollleuchte  
 - 16A Double pole push button switch with indicator light
- IP-Schutzklasse / IP Level : IP20
- Gehäuseteile / Body Parts : PP ( Polypropylene ) GWT750
- Berührungsschutz / Shutter : PC ( Polycarbonate ) GWT850
- Kontakte / Contacts : Brass
- Sicherheitsmerkmal / Safety Feature: Safety Shutter standard in all models


**USB-Standard- Ladung / USB Standard Charging :**

USB Ports : 1xUSB-C and 1x USB-A


**Aufladefähigkeit / Charging Capacity :**




Nur USB-C / USB C only:  
12W Max 5V - 2.4A



Nur USB-A / USB-A only:  
12W Max  
5V - 2.4A



USB-C + USB-A Zusammen/ Together:  
12W Max.  
Total 5V-2.4A Max

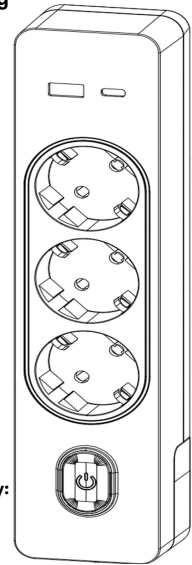

Kabel/ Cable Kabel-Type / Cable Type : 3x1,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
 Options: Kabellänge / Cable Length : w/o cable, 1.5m, 2m, 3m, 5m

Farbe / Colour : White  
 Oberfläche / Surface Finishing: Matt

**Normen / Applicable Standards :**

- Steckdosenleiste / Group Socket : IEC 60884-1+A1+A2 / IEC 60884-2-7
- Schalter / Switch : IEC 61058-1
- Kabel / Cable : IEC 50525-2-11
- USB / USB Charger : EN 55032+A11 / EN 50035+A11 / EN IEC 62368-1+A11  
 EN IEC 6100-3-2+A1/EN 6100-3-3+A2

Zertifikate /Certifications : TUV, CE, EAC

**Produktreihe /Product Range :**



White color

1.5m	YYG3TU12B
5m	YYG3TU52B

All products with switch and safety shutter

Produktreihe / Product Series : Steckdosenleiste mit Schalter / Power strip with Switch

Technischen Daten / Technical Specifications :

Nennspannung / Rated Voltage /Current : 16A, 250V~

Maximale Leistung / Max Power : 3600W

Schalter Funktion / Switch Function : 16A Zweipoliger Drucktastenschalter mit Kontrollleuchte - 16A Double pole push button switch with indicator light

IP-Schutzklasse / IP Level : IP20

Gehäuseteile / Body Parts : PP ( Polypropylene ) GWT750

Berührungsschutz / Shutter : PC ( Polycarbonate) GWT850

Kontakte / Contacts : Brass

Kabel / Cable Options:

Kabel-Type / Cable Type : 3x1,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F

Kabellänge / Cable Length : w/o cable, 1.5m, 2m, 3m, 5m

Farbe / Colour : White


Oberfläche / Surface Finishing : Matt

Normen / Applicable Standards :


Steckdosenleiste / Group Socket : IEC 60884-1+A1+A2 / IEC 60884-2-7 Switch : IEC 61058-1

Kabel/ Cable : IEC 50525-2-11

Zertifikate / Certifications : TUV, CE, EAC

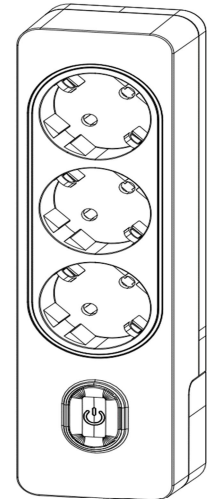

Produktreihe /Product Range :

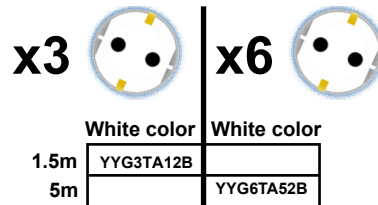

All products with switch and safety shutter