

**■ DATENBLATT:**  
REIHENEINBAU-SCHALTER MIT DRUCKKNOPF, 1 SCHLIESSER, 16A



BZ107010


**■ SCHRACK-INFO**

- Liftklemmen mit Hintersteckschutz

**■ TECHNISCHE DATEN**

Funktion	Schalter
Kontaktfunktion	1 Schließer
Ausführung	entsprechend EN 60068
Bemessungsspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Bemessungsstrom	16 A
Vorsicherung Kurzschluss max.	20 A gG
Kappen-Einbaumaß	45mm
Gerätesockelmaß	90mm
Einbaubreite	17,5 mm (1TE)
Montage	Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart eingebautes Gerät	IP40
Klemmen	Liftklemmen mit Hintersteckschutz
Klemmquerschnitt	1-10 mm <sup>2</sup>
Klemmschutz	Berührungsschutz nach BGV A3, ÖVE-EN 6
Klimafestigkeit	nach IEC/EN 60068

**■ ABMESSUNGEN**

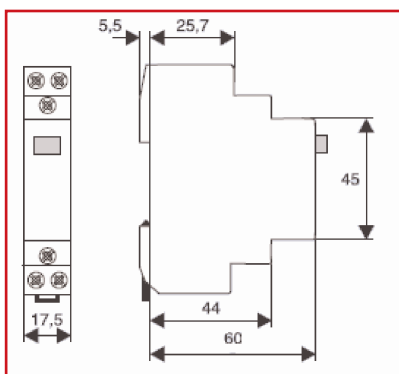

**■ SCHALTBILD**



NENNSTROM/KONTAKTE	TE	TYPE	EAN-CODE	BEST. NR.
16 A/1 Schließer	1	BZ A16/1S	9004840406474	BZ107010