

PD-C 360i/8 mini UC

Bestellbezeichnung

PD-C 360i/8 mini UC

Artikelnummer

EP10427343

GTIN

4015120427343



Produktbeschreibung

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen
- Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung (AC/DC)
- Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer)
- Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige
- Geräuschloses Schalten bis max. 2 A

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 45 mm, Ø 25 mm
GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 15 mm, Ø 33 mm
Gewicht	68 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP 55
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	opal-matt
Anschluss	1,5 mm ²
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	III
Nennspannung	12 - 36 V
SENSORIK	
Leistungsaufnahme	0,3 W
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsreichweite quer	Ø 8 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 5 m

Erfassungsreichweite Präsenzbereich	Ø 3 m
Erfassungsbereich	50 m ²
Empf. Montagehöhe	3 m
Max. Montagehöhe	5 m
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	5 - 2000 lx
Anzahl Lichtkanäle	1
Anzahl Schaltkanäle	0
Slave-Eingang	nein
Vollautomatik	ja
Halbautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Konstantlichtregelung	true
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" [s]	300 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" [s]	30 s
STEUERUNG	
Kanal 1	Beleuchtung
Schnittstelle	Schalten/Dimmen
Kontakt	Schließer/potenzialfrei
Schaltleistung Kanal 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 60 Min.
Master-/Slave-Funktion	true
Konstantlichtregelung	true
Manuelles Übersteuern	ja


PD-C 360i/8 mini UC

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PD-C 360i/8 mini UC	EP10427343	4015120427343


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	4015120433993
Spot-Adapter 51/25	EP10426391	4015120426391

Masszeichnung




Erfassungsbereich

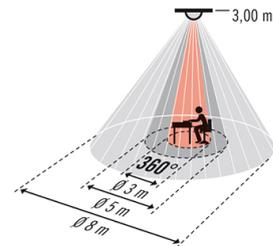

- Arbeitsbereich ca. \varnothing 3 m
- Frontal zum Melder ca. \varnothing 5 m
- Gehbereich / Quer zum Melder ca. \varnothing 8 m

Schaltplan

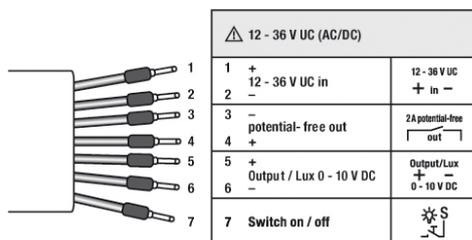

Standardbetrieb