


DATENBLATT




Verdrahtungskanal KVN.....



Bis 60 mm Breite einreihige Lochung

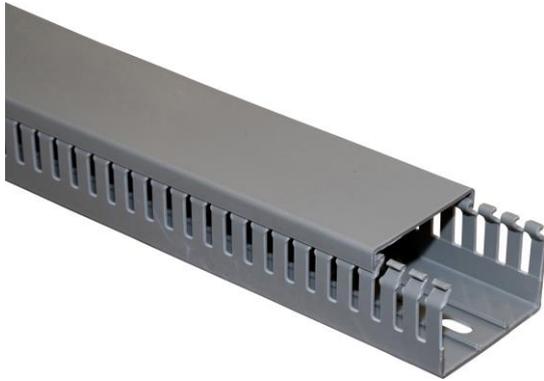

Ab 80 mm Breite dreireihige Lochung

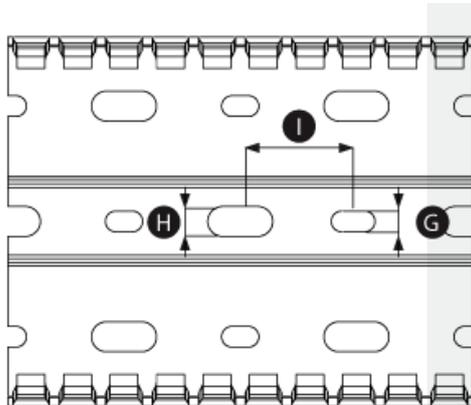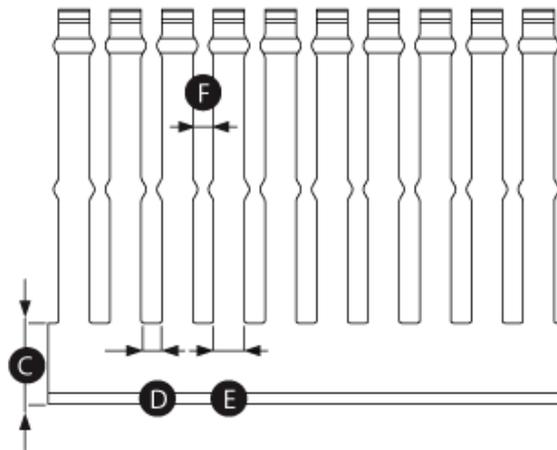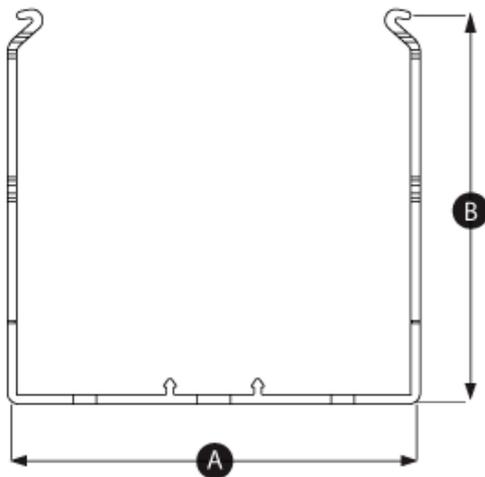

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|---------------------------|---------------|
| Isoliermaterial | PVC-UL 94 V0 |
| Farbe | RAL 7030 Grau |
| Betriebstemperatur | |
| Minimale Temperatur | -15 C |
| Maximale Temperatur | +60 C |

| Artikelnummer | Breite | Höhe | | | | | | | | Länge |
|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | U |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| KVN02540-- | 25 | 40 | 12,5 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN02560-- | 25 | 60 | 13,6 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN02580-- | 25 | 80 | 15,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN04040-- | 40 | 40 | 12,4 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN04060-- | 40 | 60 | 13,6 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN04080-- | 40 | 80 | 15,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN06040-- | 60 | 40 | 12,6 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN06060-- | 60 | 60 | 13,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN06080-- | 60 | 80 | 15,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN08060-- | 80 | 60 | 13,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN08080-- | 80 | 80 | 15,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN10060-- | 100 | 60 | 16 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN10080-- | 100 | 80 | 16 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN12060-- | 120 | 60 | 16,3 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |
| KVN12080-- | 120 | 80 | 16,3 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 2000 |

 **TECHNISCHE DATEN**

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Lieferform | Unter- und Oberteil im Set |
| Lieferlänge | 2m |
| Farbe | RAL 7030 |
| Material | PVC, klassifiziert nach UL94: V-0 |
| | |