


## Verbindungsset 1600 A (3-polig) (30 473)

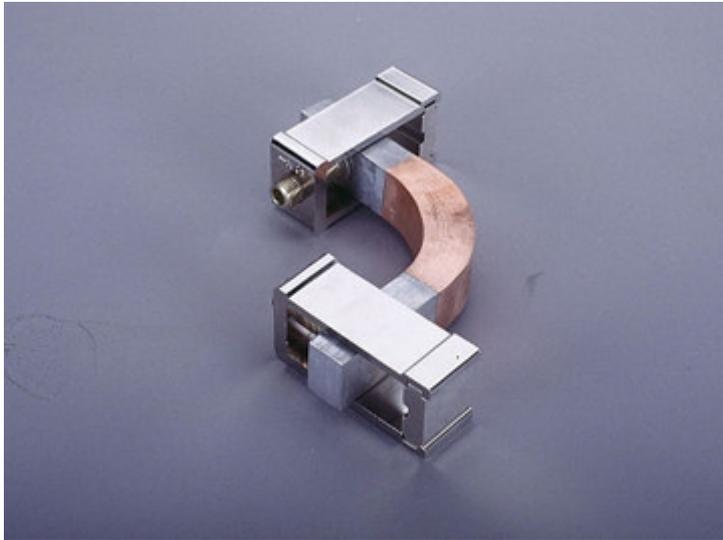

### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 30 473

Verbindungsset 1600 A (3-polig)

130 mm, elastische Eckverbindung

für Sammelschienen Doppel-T-Profil

#### System

60Classic

185mm-System

Produktgruppe 07

Untergruppe 33

VE 1

EAN 4021267304737

Katalogseite 2015 : 2/10

eCl@ss 6.1 27400606  
eCl@ss 7.1 27400606  
ETIM 4.0 EC000713  
ETIM 5.0 EC000713

## Zulassungen

### Standards

IEC 61439-1:2011

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Produktdaten

### Elektrische Werte

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690  
V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 27,3 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 42,7 W.)

Strombelastbarkeit (IEC) max.: 1.600 A

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 800  
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800  
V

### Mechanische Werte

B x H x T: 220 x 45 x 220

Gewicht: 638 kg/100

für Doppel-T-Profil

Sammelschienen:

2 Klemmschrauben M12

Anzugsdrehmoment 30 Nm

### **Werkstoffeigenschaften**

Klemmkörper Messing

Innensechskantschrauben M12, verzinkt, chromitiert

Verbindungsstück: Lamellenkupfer verschweißt

### **Hinweise**

Klemmbar sind T- und Doppel-T-Profil-Sammelschienen , Winkelabweichungen bzw. Schienenversatz werden ausgeglichen, für eine 3-polige Verbindung wird 1 Stück (3er-Set) benötigt.