


Antennensteckdosen Antenna wall outlets

SAT-Twin-Antennensteckdose 5...2200 MHz | CATV | SAT | SAT SAT twin antenna wall outlet 5...2200 MHz | CATV | SAT | SAT

premium-line

- ✓ Stickleitungsdose
- ✓ Klasse A + 10 dB
- ✓ Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- ✓ Einkabeltauglich für Unicable I (EN50494) und Unicable II (EN50607)
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Absetzmaß 8/13 mm
- ✓ Verlängerte F-Buchsen
- ✓ Terminal type
- ✓ Classe A + 10 dB
- ✓ Suitable for return path 5...65 MHz
- ✓ Suitable for Unicable I (EN50494) and Unicable II (EN50607)
- ✓ Easy to install
- ✓ Stripping length 8/13 mm
- ✓ Extended F sockets

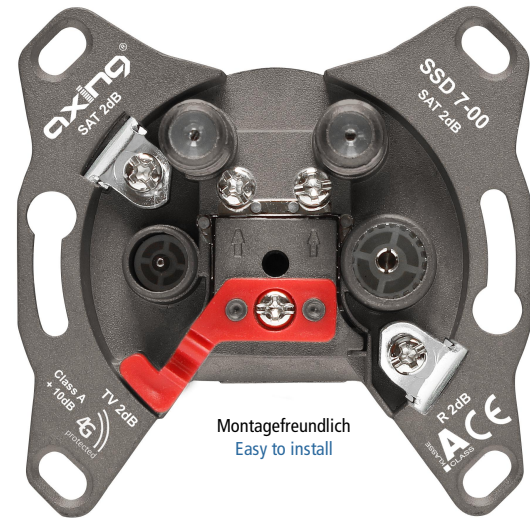

Montagefreundlich
Easy to install

Artikel Article	SSD 7-00
Artikelnummer Part No.	SSD00700
Verpackungseinheit Packing unit	10



Schirmungsmaß Screening factor	Klasse A gemäß EN 50083-2/A1 Class A according to EN 50083 -2/A1
Auskopplungsart Tap method	Filterschaltung/Richtkoppler Filter circuit/directional coupler
Frequenzbereich Eingang links Frequency range input left	5...2200 MHz
Frequenzbereich TV-Anschluss (Downstream Upstream) Frequency range TV connector (downstream upstream)	109...862 MHz 5...65MHz
Anschlussdämpfung TV-Anschluss Tap loss TV connector	2 dB ±1,0 dB
Frequenzbereich Radio-Anschluss Frequency range radio connector	87,5...108 MHz
Anschlussdämpfung Radio-Anschluss Tap loss radio connector	2 dB ±1,0 dB
Frequenzbereich SAT-Anschluss links Frequency range SAT connector left	950...2200 MHz
Anschlussdämpfung SAT-Anschluss links Tap loss SAT connector left	2 dB ±1,0 dB
Frequenzbereich Eingang rechts Frequency range input right	950...2200 MHz
Frequenzbereich SAT-Anschluss rechts Frequency range SAT connector right	950...2200 MHz
Anschlussdämpfung SAT-Anschluss rechts Tap loss SAT connector right	2 dB ±1,0 dB
Entkopplung intern Isolation intern	≥ 30 dB
DC-Durchlass SAT-Anschluss auf Stamm DC power pass SAT connector to trunk	ja yes
Verwendbare Kabel Suitable cables	0,63...1,13 mm Innenleiter 4,70...7,35 mm Aussendurchmesser 0,63...1,13 mm inner conductor 4,70...7,35 mm outer diameter
Maße (B x H x T) ca. Dimensions (W x H x D) appr.	68 x 68 x 39 mm

Geeignetes Zubehör siehe Seite 133
Appropriate accessories see page 133



Aufputzrahmen TZU 1-xx
Surface frame TZU 1-xx



Abdeckung SZU 2-xx
Cover plate SZU 2-xx