

Micro Hilfsschütze LA, Baugröße M



LAMH0370

Schrack-Info

- Hilfsschütze 4-polig, 3A AC-15
- Weltweit kleinstes Hilfsschütz
- Hilfsschütze nicht mit zusätzlichen Hilfskontakten erweiterbar
- Kontakte elektroniktauglich nach IEC 60947-5-4
- Geeignet für Sicherheitsanwendungen entsprechend IEC 60335-1
- Montage auf Tragschiene TS15 oder mittels Adapter auf TS35




Mobil Code

		K0-04D
Bemessungsisolationsspannung U_i	(VAC)	440
Thermischer Nennstrom I_n bei 40°C und 440VAC	(A)	5
Gebrauchskategorie AC-15		
Bemessungsbetriebsstrom I_b bei 40°C und 230/440VAC	(A)	3/1
Gebrauchskategorie DC13¹⁾		
Bemessungsbetriebsstrom I_b bei 40°C bis 60VDC	(A)	0,5
Umgebungstemperatur (Betrieb)	(°C)	-40 ... +60
Einbaulage		
Normen und Bestimmungen		IEC60947-5-1, EN 60947-5-1


1) Kontakte elektroniktauglich entsprechend EN60947-5-4 für Nennspannung 24VDC (Prüfwerte 17VDC, 5mA). Kontakte zwangsgeführt.

Abmessungen

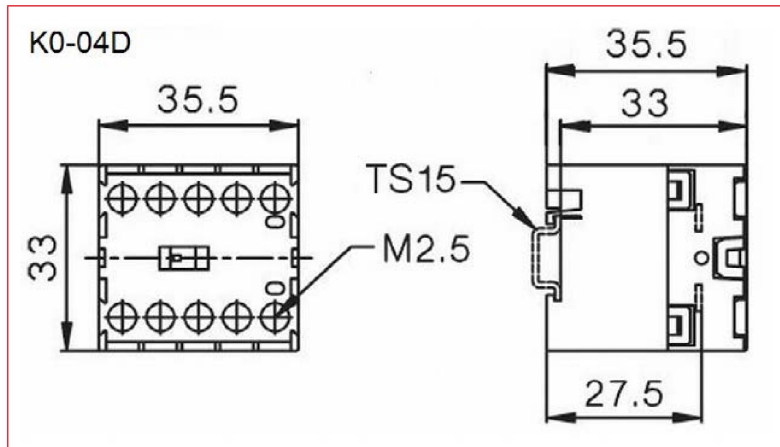


▀ Mikro Hilfsschütze LA, Baugröße M

▀ Schaltbilder

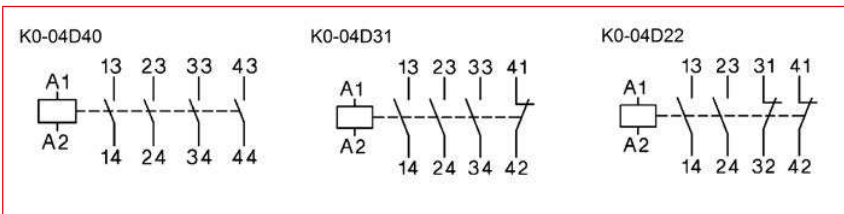

▀ Lage der Anschlussklemmen

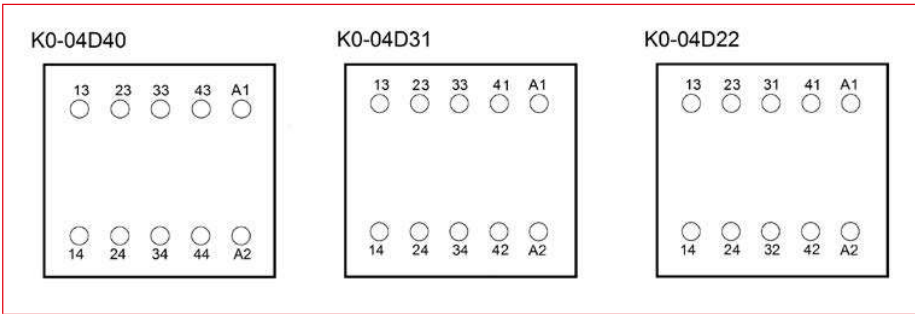

BEZEICHNUNG	TYPE NR.	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
3A, 4-polig				
AC-15/3A, 4 Schließer, 24VAC	K0-04D40			LAMH0370
AC-15/3A, 4 Schließer, 230VAC	K0-04D40			LAMH0373
AC-15/3A, 4 Schließer, 24VDC	K0-04D40			LAMH0375
AC-15/3A, 3 Schließer + 1 Öffner, 24VAC	K0-04D31			LAMH0380
AC-15/3A, 3 Schließer + 1 Öffner, 230VAC	K0-04D31			LAMH0383
AC-15/3A, 3 Schließer + 1 Öffner, 24VDC	K0-04D31			LAMH0385
AC-15/3A, 2 Schließer + 2 Öffner, 24VAC	K0-04D22			LAMH0390
AC-15/3A, 2 Schließer + 2 Öffner, 230VAC	K0-04D22			LAMH0393
AC-15/3A, 2 Schließer + 2 Öffner, 24VDC	K0-04D22			LAMH0395
Zubehör				
Stahl-Tragschiene gelocht/chromiert, 1000x15x5mm	TS15			LAMZTS15
Adapter für DIN-Schiene TS35	TS35			LAMZTS35