

Erdbungsbrücke



WSTCUF260



Montagebeispiel

Schrack-Info

- Erdungsverbinding zwischen Korpus und Türe
- Blankes Flachbandgeflecht
- Länge: 260mm
- Material: Kupfer und Zinn
- VE: 1 Stück

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Erdungsbrücke Flachbandgeflecht 260mm lang, blank			WSTCUF260

Wandbefestigungslaschen



WSTWB004




Montagebeispiel

Schrack-Info

- Wandbefestigungslaschen zur schnellen und einfachen Montage von WST-Schränken, alternativ zur Rückwandbefestigung
- Bei Schränken bis inklusive 800mm Höhe wird der Montagesatz **WSTWB004**, ab einer Höhe von 1000mm Schränken der Montagesatz **WSTWB006** benötigt
- Die vier Wandbefestigungsbohrungen mit 8,5mm Durchmesser sind in den Ecken der Rückwand angeordnet und die beiden zusätzlichen Bohrungen ab einer Höhe von 1000mm mittig, alle im Randabstand von 20mm
- An den Schrankecken können die Befestigungen sowohl senkrecht, als auch waagrecht montiert werden (siehe Maßbild unten)
- Die Wandbefestigungslaschen können in Kombination mit den Regenschutzdächern WSTD... verwendet werden
- VE: 4 Stück (WSTWB004) bzw. 6 Stück (WSTWB006) Wandbefestigungslaschen inklusive Dichtungen und Montagmaterial

Maßskizze Wandbefestigungslaschen WST

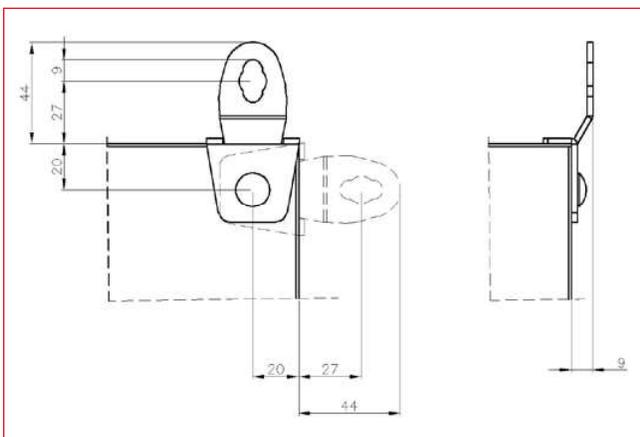

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Wandbefestigungslaschen für WST-Schränke bis H=800mm, VE=4 Stk.			WSTWB004
Wandbefestigungslaschen für WST-Schränke ab H=1000mm, VE=6 Stk.			WSTWB006