

LED Flexstrips Indoor Serie MARRA PRO LED




LICT1880

Schrack-Info

- LED Typ: Epistar 2835
- Schneidlänge: Alle 50mm
- Farbwiedergabe: CRI>90
- Farbtemperatur: 3000K oder 4000K
- Dimmbar: Ja, abhängig vom LED Treiber
- 24VDC konstant
- Einspeißung alle 5 Meter erforderlich
- Austrahlwinkel 110°
- Erhältlich in 5m oder 30m Rollen
- Montage: Mittels rückseitigem Tesa Doppelklebeband
- Umgebungstemperatur: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: 60.000h (L70/B50)
- Anwendungen: Voutenbeleuchtung, Stufenbeleuchtung, Möbelbeleuchtung, Dekorative Beleuchtung
- Weitere Flexstrips, Profile und Steuerungen im „LED STRIPS AND MORE“ Katalog



Mobil Code

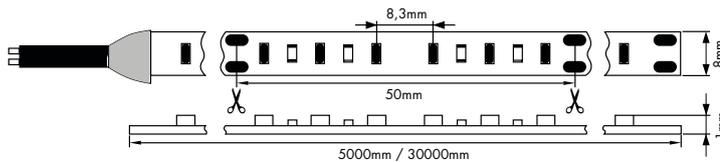

106



BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
LED Flexstrip Rolle mit 5m			
Marra Pro LED, 14,4W 1300lm/m 3000K Ra>90, 24V, Länge 5m			LICT1880
Marra Pro LED, 9,6W, 960lm/m, 3000K, Ra>90, 24V, Länge 5m			LICT1881
Marra Pro LED, 14,4W, 1400lm/m, 4000K, Ra>90, 24V, Länge 5m			LICT1889
Marra Pro LED, 9,6W, 1000lm/m, 4000K, Ra>90, 24V, Länge 5m			LICT1891
LED Flexstrip Rolle mit 30m			
Marra Pro LED, 14,4W, 1300lm/m, 3000K, Ra>90, 24V, Länge 30m			LICT1879
Marra Pro LED, 9,6W, 960lm/m, 3000K, Ra>90, 24V, Länge 30m			LICT1878
Marra Pro LED, 14,4W, 1400lm/m, 4000K, Ra>90, 24V, Länge 30m			LICT1888
Marra Pro LED, 9,6W, 1000lm/m, 4000K, Ra>90, 24V, Länge 30m			LICT1890
Montagezubehör			
Anschluß-Steckverbinder 2 Pin für Marra Pro (VPE mit 10 Stück)			LICT1852
Stoß-Steckverbinder 2 Pin für Marra Pro (VPE mit 10 Stück)			LICT1872