

Türarretierung




WSTDSTP2

Schrack-Info

- Zur Türarretierung in geöffnetem Zustand
- Maximaler Türöffnungswinkel 90°
- Montage:
 - An der Ober- oder Unterseite des WST-Schranks möglich
 - Die Befestigung erfolgt am Schrank- sowie am Türrahmen
 - Am Schrankrahmen sind 2x Ø 4,5mm Bohrungen vorzunehmen, am Türrahmen sind die Montagelöcher bereits vorhanden
- Material: 2mm verzinktes Stahlblech
- VE: 1 Stück mit Montagematerial

Einbaumöglichkeiten Türarretierung

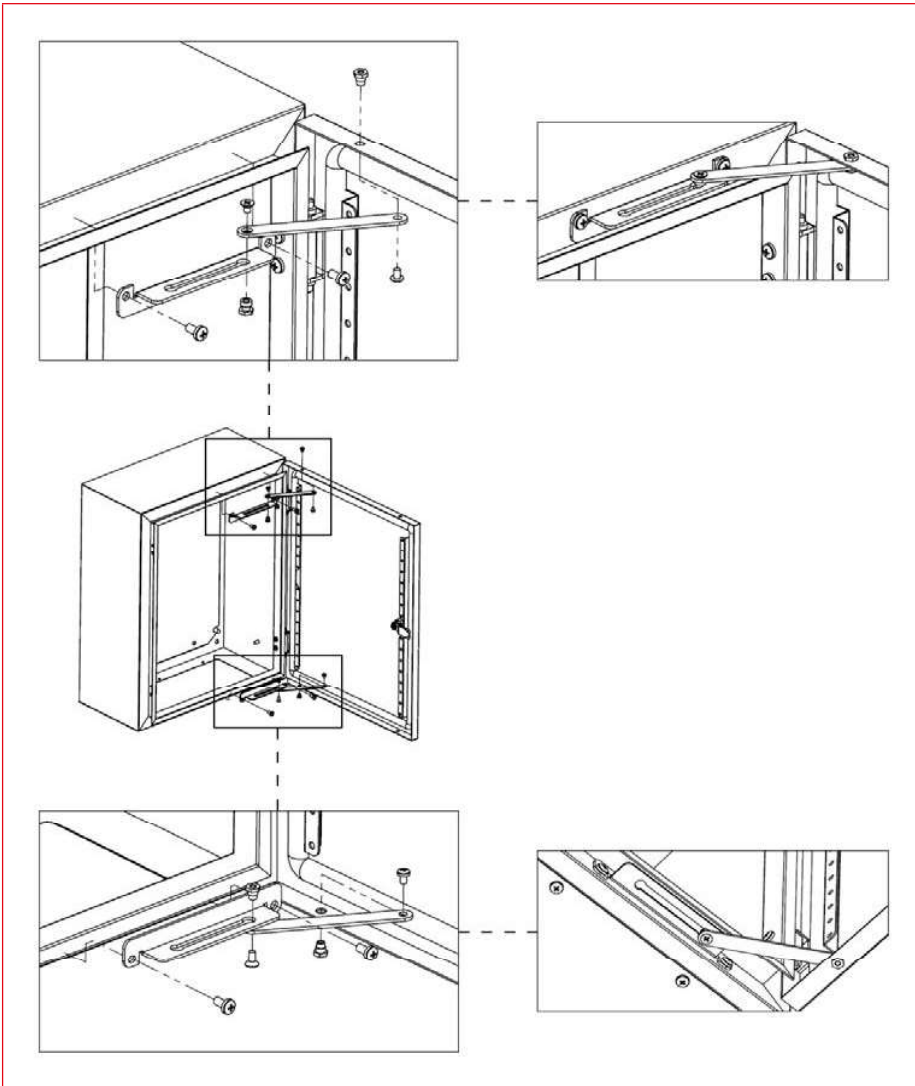

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Türarretierung, geeignet für alle Schrankdimensionen			WSTDSTP2