

DC LEISTUNGSSCHÜTZE LA4 SPEZIELL FÜR PROGRAMMIERBARE STEUERUNGEN



LA401025/LA401045/LA402245



LA401015

SCHRACK-INFO

- Geräuscharmes Schalten
- Hohe mechanische Lebensdauer
- Anzug- und Halteleistung 2,9 W
- Direkte Kontrolle mit SPS
- Zubehör entspricht der K3- Serie
- Mit eingebauter Schutzbeschaltung
- 4 Spulenklammern
- Klimaresistent, Umgebungstemperatur -40° .. +90° C

HILFSKONTAKTE/SPULENSPANNUNG	ABM (BxHxT) mm	VPE	TYPE	BESTELLNUMMER
MOTORNENNLEISTUNG 400 V AC3				
4 kW/4S/24 V	45x74x94	1	KG3-10A00-40 24	LA401045
4 kW/3S/1ÖHK/24 V	45x74x94	1	KG3-10A01 24	LA401025
4 kW/3S/1SHK/24 V	45x74x94	1	KG3-10A10 24	LA401015
5,5 kW/4S/24 V	45x74x94	1	KG3-14A00-40 24	LA401445
5,5 kW/3S/1ÖHK/24 V	45x74x94	1	KG3-14A01 24	LA401425
5,5 kW/3S/1SHK/24 V	45x74x94	1	KG3-14A10 24	LA401415
7,5 kW/4S/24 V	45x74x94	1	KG3-18A00-40 24	LA401845
7,5 kW/3S/1ÖHK/24 V	45x74x94	1	KG3-18A01 24	LA401825
7,5 kW/3S/1SHK/24 V	45x74x94	1	KG3-18A10 24	LA401815
11 kW/4S/24 V	45x74x94	1	KG3-22A00-40 24	LA402245
11 kW/3S/1ÖHK/24 V	45x74x94	1	KG3-22A01 24	LA402225
11 kW/3S/1SHK/24 V	45x74x94	1	KG3-22A10 24	LA402215
11 kW/3S/24 V/24A AC3	45x74x94	1	KG3-24A00 24	LA402435
15 kW/3S/24 V	45x74x109	1	KG3-32A00 24	LA403235
18,5 kW/3S/24 V	45x74x109	1	KG3-40A00 24	LA404035

MINI-HILFSSCHÜTZE LA1




LA100783

SCHRACK-INFO

- Wechselstrombetätigt
- Aufschnappbar auf DIN-Schiene
- Schaltleistung: AC 15/230 V/3 A
- Technische Daten nach nach EN 60947-5-1, VDE 0660
- Klemmenbezeichnungen nach EN 50011
- Dauerstrom: 10 A
- Doppelkontakte

ABMESSUNGEN UND SCHALTBILDER

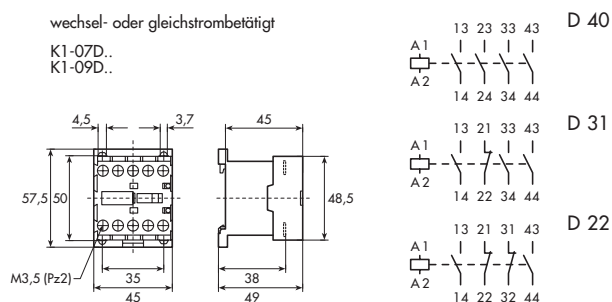

Fortsetzung nächste Seite >

MINI-HILFSSCHÜTZE LA1 (Fortsetzung)

NENNSTROM/SPULENSPANNUNG/ HILFSKONTAKTE	ABM (BxHxT) mm	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	BESTELLNUMMER
4 SCHLIESSER					
10 A/24 V AC/4 S	45x57,5x49	1	K1-07D40 24	0,16	LA100770
10 A/48 DC/4 S	45x57,5x49	1	K1-07D40=48	0,16	LA100776
10 A/230 V AC/4 S	45x57,5x49	1	K1-07D40 230	0,16	LA100773
10 A/400 V AC/4 S	45x57,5x49	1	K1-07D40 400	0,16	LA100774
3 SCHLIESSER, 1 ÖFFNER					
10 A/24 V AC/3 S, 1 Ö	45x57,5x49	1	K1-07D31 24	0,16	LA100780
10 A/48 DC/3 S, 1 Ö	45x57,5x49	1	K1-07D31=48	0,16	LA100786
10 A/230 V AC/3 S, 1 Ö	45x57,5x49	1	K1-07D31 230	0,16	LA100783
10 A/400 V AC/3 S, 1 Ö	45x57,5x49	1	K1-07D31 400	0,16	LA100784
2 SCHLIESSER, 2 ÖFFNER					
10 A/24 V AC/2 S, 2 Ö	45x57,5x49	1	K1-07D22 24	0,16	LA100790
10 A/24 V DC/2 S, 2 Ö	45x57,5x49	1	K1-07D22=24	0,16	LA100795
10 A/48 DC/2 S, 2 Ö	45x57,5x49	1	K1-07D22=48	0,16	LA100796
10 A/230 V AC/2 S, 2 Ö	45x57,5x49	1	K1-07D22 230	0,16	LA100793

HILFSKONTAKTBLÖCKE FÜR MINI-HILFSSCHÜTZE LA1



LA190150

KONTAKTE/NENNBETRIEBSTROM (AC 15/230V)/DAUERSTROM	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	BESTELLNUMMER
1 S, 1 Ö/3 A/10 A	1	HK 11	0,04	LA190154
2 Ö/3 A/10 A	1	HK 02	0,04	LA190155
4 S/3 A/10 A	1	HK 40	0,04	LA190156
2 S, 2 Ö/3 A/10 A	1	HK 22	0,04	LA190153

HILFSSCHÜTZE LA3 WECHSELSTROMBETÄTIGT







LA300783

SCHRACK-INFO

- Klemmenbezeichnungen nach EN 50011

SCHALTBILDER

wechselstrombetätigt,
gleichstrombetätigt mit
Gleichstrommagnetsystem



Fortsetzung nächste Seite >