

**■ DATENBLATT:**  
**SCHALTER MIT DRUCKKNOPF, OHNE SIGNALLAMPE**



BZ107020


**■ SCHRACK-INFO**

- Liftklemmen mit Hintersteckschutz


**■ TECHNISCHE DATEN**

Funktion	Schalter
Kontaktfunktion	2 Schließer
Ausführung	entsprechend EN 60068
Bemessungsspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Bemessungsstrom	16 A
Vorsicherung Kurzschluss max.	20 A gG
Kappen-Einbaumaß	45mm
Gerätesockelmaß	90mm
Einbaubreite	17,5 mm (1TE)
Montage	Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart eingebautes Gerät	IP40
Klemmen	Liftklemmen mit Hintersteckschutz
Klemmquerschnitt	1-10 mm <sup>2</sup>
Klemmschutz	Berührungsschutz nach BGV A3, ÖVE-EN 6
Klimafestigkeit	nach IEC/EN 60068

**■ ABMESSUNGEN**

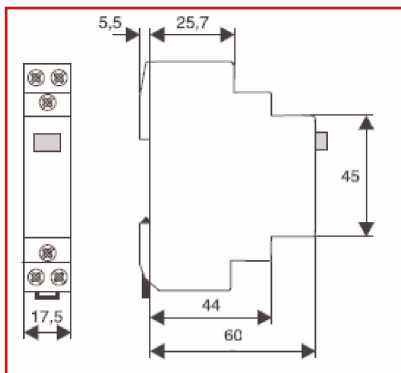

**■ SCHALTBILD**

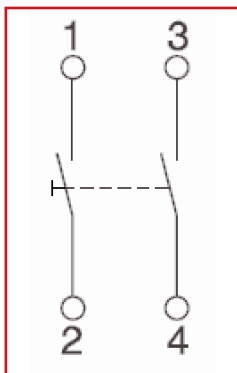

NENNSTROM/KONTAKTE	TE	TYPE	EAN-CODE	BEST. NR.
16 A/2 Schließer	1	BZ A16/2S	9004840406481	BZ107020