

**■ DATENBLATT:**  
REIHENEINBAU-TASTER 1 SCHLIESSER 1 ÖFFNER 16A + 24V AC/DC LED



BZ127531


**■ SCHRACK-INFO**

- LED-Leuchtmeldung
- Liftklemmen mit Hintersteckschutz


**■ TECHNISCHE DATEN**

Funktion	Taster
Kontaktfunktion	1 Schließer und 1 Öffner
Anzeige	LED
LED-Farbe	orange
Leuchtstärke	15 mcd
Ausführung	entsprechend EN 60068
Bemessungsspannung Kontakt	250 V AC
Bemessungsstrom Kontakt	16 A
Frequenz	50/60 Hz
LED-Betriebsspannung	24V AC/DC
Verlustleistung	2W
Vorsicherung Kurzschluss max.	20 A gG
Kappen-Einbaumaß	45mm
Gerätesockelmaß	90mm
Einbaubreite	17,5 mm (1TE)
Montage	Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart eingebautes Gerät	IP40
Klemmen	Liftklemmen mit Hintersteckschutz
Klemmquerschnitt	1-10 mm <sup>2</sup>
Klemmenschutz	Berührungsschutz nach BGV A3, ÖVE-EN 6
Klimafestigkeit	nach IEC/EN 60068

ABMESSUNGEN

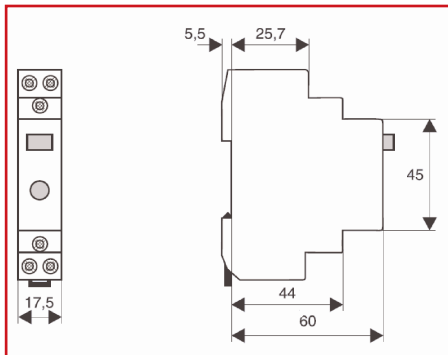

SCHALTBILD

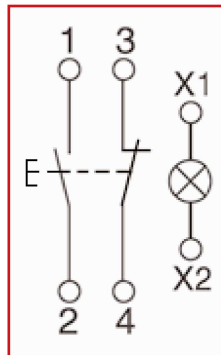

NENNSTROM/KONTAKTE	TE	TYPE	EAN-CODE	BEST. NR.
16 A/1 Schließer/1 Öffner (LED 24V AC/DC)	1	BZ TS16/1S/1OE	9004840406467	BZ127531