

■ DATENBLATT:
HAUPTLEITUNGSABZWEIGKLEMME 35 mm², 4 ZU 4 AB, ISOLIERT, GELB/GRÜN




■ SCHRACK-INFO

Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG.

■ TECHNISCHE DATEN

Vorschriften:	VDE Zulassung nach DIN VDE 0603-2	
Nennspannung:	690 V AC	
Strombelastbarkeit:	125 A	
Anschlussquerschnitte:	4 x 35 mm²	4 – 35 mm ² , Rundleiter (eindrätig und mehrdrätig) 2,5 – 25 mm ² , feindrätig mit Aderendhülse
	Kreuzschlitzschraube:	M8 +/- PZ2
	Anzugdrehmoment:	3,5 Nm
	Abisolierlänge:	22 mm
	4 x 25 mm²	2,5 – 25 mm ² , Rundleiter (eindrätig und mehrdrätig) 1,5 – 16 mm ² , feindrätig mit Aderendhülse
	Kreuzschlitzschraube:	M6 +/- PZ2
	Anzugdrehmoment:	2,5 Nm
	Abisolierlänge:	18 mm
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2), blank
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen (BxHxT):	29mm x 49,3mm x 55,1mm

■ ABMESSUNGEN

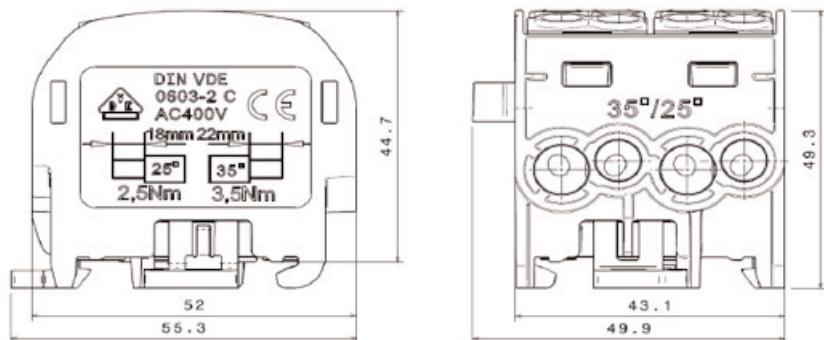

BEZEICHNUNG	BEST. NR.
Hauptleitungsabzweigklemme 35 mm ² , 4 Zu 4 Ab, isoliert, gelb/grün	IK026232