

## ■ HILFSSCHALTER BD-H, AUSFÜHRUNG SCHRAUBBAR



BD900002

### ■ SCHRACK-INFO


- Kontakte: 1 Öffner + 1 Schließer
- Breite: 0,5 TE
- Nachrüstbar, links anbaubar



### ■ TECHNISCHE DATEN

Thermischer Bemessungsstrom:	8 A
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$ :	440 V
Bemessungsisolationsspannung $U_i$ :	440 V
$U_b$ minimal:	je Isolations-Schaltstrecke 24 V
$I_b$ minimal:	je Isolations-Schaltstrecke 0,5 A
Entspricht:	IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 62019
Gebrauchskategorie AC 13:	6 A/250 V 2 A/440 V
Gebrauchskategorie DC 13:	4 A/60 V 0,5 A/230 V
Maximal zulässige Vorsicherung:	8 A gL oder SI-H
Klemmenquerschnitt:	0,5–2,5 mm <sup>2</sup>

### ■ ABMESSUNGEN UND SCHALTBILDER

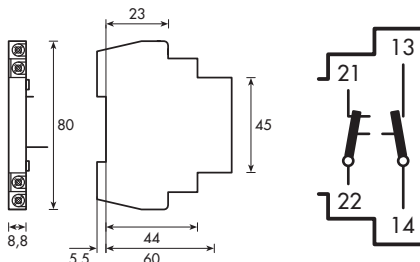

FÜR SCHUTZSCHALTGERÄT	TE	VPE	TYPE	BESTELLNUMMER
FI-BD, BCFO	0,5	1	BD-H	<b>BD900002</b>