

iFIX


One Part – One Click

iFIX Produktkatalog | Seite 1/3 | Stand 09/2023

iFIX OW PRODUKT-KATALOG V2022

NEU:
Die Alpinstütze

Die smarte Unterkonstruktion für Photovoltaik-Anlagen

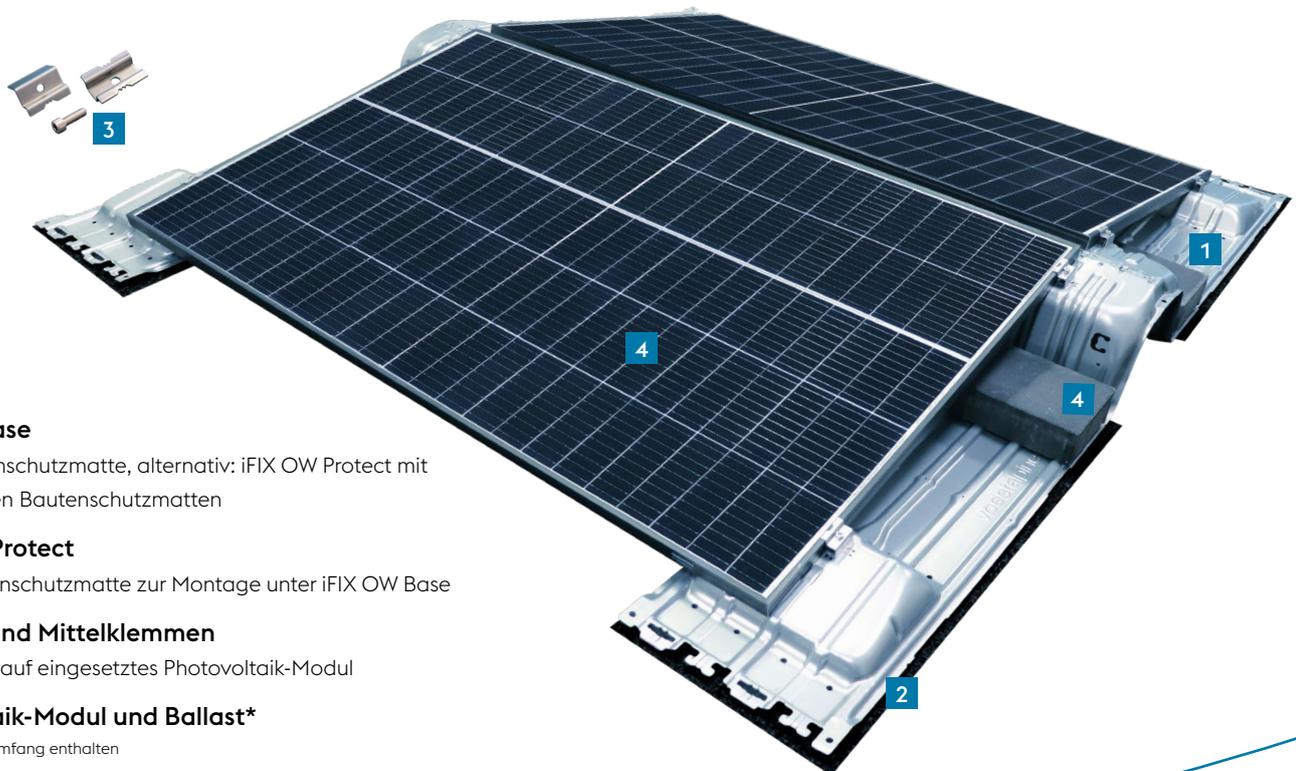

1 iFIX OW Base

Ohne Bautenschutzmatte, alternativ: iFIX OW Protect mit vormontierten Bautenschutzmatzen

2 iFIX Base Protect

Große Bautenschutzmatte zur Montage unter iFIX OW Base

3 iFIX End- und Mittelklemmen

Abgestimmt auf eingesetztes Photovoltaik-Modul

4 Photovoltaik-Modul und Ballast*

*Nicht im Lieferumfang enthalten

iFIX Unterkonstruktion



	iFIX OW Base	iFIX OW Protect	iFIX OW Alu-Protect
Beschreibung	ohne vormontierte Bautenschutzmatte 1.210x376mm	mit vormontierter Bautenschutzmatte, für Dächer mit fester Dämmung 1.210x376mm	mit vormontierter, alukaschierter Bautenschutzmatte, für Dächer mit fester Dämmung 1.210x376mm
Produktnummer	102211	102221	102222
Stk./Verpackungseinheit	150	150	150

iFIX Bautenschutzplatten



	iFIX Base Protect	iFIX Base Alu-Protect	iFIX Protector
Beschreibung	für Dächer mit weicher Dämmung 1015 x 430 x 6 mm	alukaschiert, für Dächer mit weicher Dämmung 1015 x 430 x 6 mm	alukaschiert, für Blechreihenenden 155 x 430 x 6 mm
Produktnummer	102131	102132	102138
Stk./Verpackungseinheit	300	300	100

iFIX Mittelklemme



	iFIX Mittelklemme
Beschreibung	zur Klemmung zwischen PV-Modulen, mit Schraube 30 – 40 mm
Produktnummer	102152
Stk./Verpackungseinheit	150

iFIX Endklemmen



	iFIX Endklemme 30	iFIX Endklemme 32	iFIX Endklemme 35	iFIX Endklemme 38	iFIX Endklemme 40
	zur Klemmung von PV-Modulen an Reihenenden, inkl. Schraube				
Beschreibung	Breite: 50 mm Höhe: 30 mm	Breite: 50 mm Höhe: 32 mm	Breite: 50 mm Höhe: 35 mm	Breite: 50 mm Höhe: 38 mm	Breite: 50 mm Höhe: 40 mm
Produktnummer	102153	102154	102155	102156	102157
Stk./Verpackungseinheit	150	150	150	150	150





Mehr Information, Montageanleitung
und Händler: voestalpine.com/iFIX

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

iFIX Blitzschutz



	iFIX Blitzschutzverbinder	iFIX Blitzschutzschraube	iFIX Blitzschutzmutter
Beschreibung	für blitzstromtragfähige PV-Modul-Anbindung an den Blitzschutzleiter	sechskant, M 10 x 12, für blitzstromtragfähige Verbindungen im Feld	sechskant, M10, für blitzstromtragfähige Verbindungen im Feld
Produktnummer	102161	102162	102163
Stk./Verpackungseinheit	100	200	100

iFIX Alpin



	iFIX Alpin low Alu- Protect	iFIX Alpin high Alu-Protect	iFIX T-Nut-Mutter M8
Beschreibung	niedrige Stütze für hohe Schneelasten 220x212x60 mm	hohe Stütze für hohe Schneelasten 256x243x140 mm	für Endklemme zur Befestigung am PV-Modulrahmen 16x16x6 mm
Produktnummer	102185	102180	102188
Stk./Verpackungseinheit	400	200	100

iFIX Spacer

	iFIX Spacer
Beschreibung	Abstandslehre, 2.250 mm
Produktnummer	102141
Stk./Verpackungseinheit	10

