

Wand- und Deckenleuchten mit Notlichteinsatz Serie KARO LED



LIIM0001



LIIM0001



LIIM0001





LIIM0001

Schrack-Info

- Armatur: Stahlblech
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus PMMA, Halterungen der Abdeckung mit Bajonettverschluss
- Farbe: Weiß
- Farbtemperatur: 3000K/4000K
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lichtstrom in Notbetrieb: 450 bis 500lm
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 40.000h (L80/B50)
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser



Mobil Code

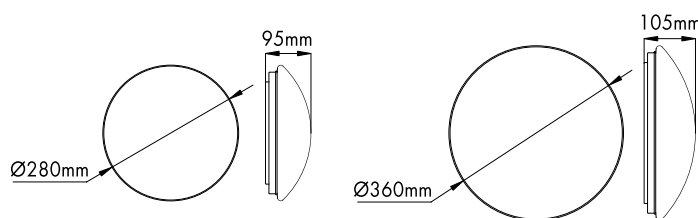

BEZEICHNUNG	ØXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
KARO LED 12W 1020lm 3000K PMMA opal IP44 Notleuchte	280x95			LIN8006372	7120	137,70
KARO LED 12W 1080lm 4000K PMMA opal IP44 Notleuchte	280x95			LIN8006373	7120	137,70
KARO LED 18W 1620lm 3000K PMMA opal IP44 Notleuchte	360x105			LIN8006374	7120	154,90
KARO LED 20W 2032lm 4000K PMMA opal IP44 Notleuchte	360x105			LIN8002040	7120	187,00