

■ Klingeltrafos Reiheneinbau, 100% Einschaltdauer




BZ326579-A

■ Schrack-Info


- Kurzschlussfester Sicherheitstransformator nach EN 61558-2-6
- 100% Einschaltdauer
- Sekundärspannungen 12V und 24V 50Hz
- Bemessungsleistung 63VA
- Kurzschlusschutz durch PTC

Typ:	BZ326579-A
Nennleistung	63VA
Normen	EN 61558-2-6
Ausführung	kurzschlussfester Sicherheitstransformator
Einschaltdauer	100%
Nennspannung Primär	230V-AC
Nennspannung/Nennstrom Sekundär 1	12V-AC / 2,62A
Nennspannung/Nennstrom Sekundär 2	12V-AC / 2,62A
Nennspannung/Nennstrom Sekundär 3 (1+2 in Serie geschaltet)	24V-AC / 2,62A
Nennspannung/Nennstrom Sekundär 4 (1+2 parallel geschaltet)	12V-AC / 5,25A
Nennfrequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	2
Schutzart	IP20

■ BZ326579-A

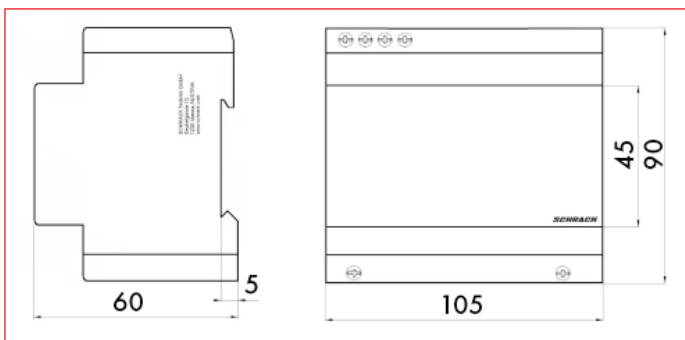

■ BZ326579-A

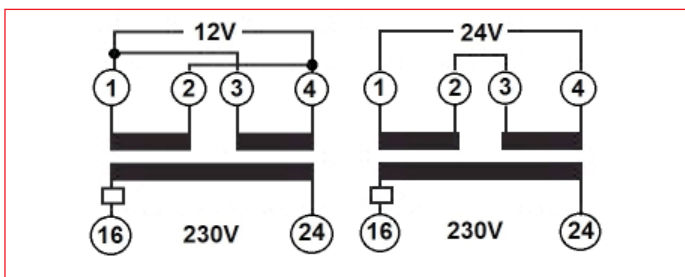

■ Symbol



BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
230VAC - 12-24VAC sek., 63VA			BZ326579-A