



Hallenleuchte Serie ARKTUR SQUARE LED ECO PLUS



LIG9200068



LIG2000823






LIG2000824

Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: Gehärtetes Glas
- Lichtverteilung: Rotierend-symmetrisch
- Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: Nein, DALI auf Anfrage möglich
- Lebensdauer: 100.000h (L80/B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C bis +50°C
- Ballwurfsicher
- HACCP zertifiziert, für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet
- Montage: Pendelmontage, Deckenanbau
- Zubehör: Montagehalterung für Deckenanbau
- Anwendungen: Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekte, Sportobjekte, Überdachungen



Mobil Code

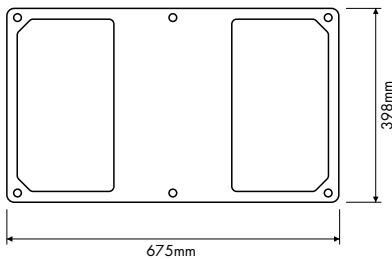

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Leuchte				
Arktur Square LED Eco Plus, 208W, 29150lm, 840 EVG, IP66, 100°, grau, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	675x398x90			LIG9200068
Zubehör				
Knotenkette KE verzinkt				L18B000068
Einstellbare Montagehalterung für Arktur Square LED Plus und Arktur Square LED ECO Plus	545x60x225			LIG2000823
Halterung für Deckenmontage für Arktur Square LED	205x89x187			LIG2000824