

■ Datenblatt: TYTAN R, D02-60mm Sicherungslasttrennleiste



■ SCHRACK-INFO


- Inklusive D0 Sicherungsstecker mit Blinkmelder
- Inklusive Reduzierhaltefeder für D01- und Zylinder-Sicherungen 10x38 mm
- Laienbedienbar und unabhängige Handbetätigung
- Plombierbar
- 27 mm breit

■ Technische Daten


Klassifizierung	Lasttrennschalter mit Sicherungen
Vorschrift / Bestimmung	EN 60947-3
	IEC 947-3
	DIN VDE 0638
geeignet für D0-Sicherungen DIN 49522	D01; 2, 4, 6, 10, 13, 16 A mit Reduzierfeder
	D02: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 A
geeignet für Zylindersicherungen IEC/EN 60269-1	10x38 mm: 2 ... 32A mit Reduzierfeder
geeignet für Hülsenpasseinsätze DIN 49523	D02: 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50 A
Polzahlen	3-polig
Für Sammelsystem	60 mm - system
Für Sammelschienentype	12, 15, 20, 25, 30 mm x 5 oder 10 mm
Isolierteile	Kunststoff, halogen-, phosphor-, silikonfrei
Brandklasse / Kriechstromfestigkeit	UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960 °C / CTI600
Schutzart / Berührungsschutz	IP20 / finger- und handrückensicher
Umgebungstemperatur min / max	- 25 °C / 60 °C

Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	D0	400 V
	10 x 38 zyl.	500V
Bemessungsbetriebsstrom $I_e$		63 A
Bemessungsdauerstrom $I_e$		63 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen $I_{cm}$		50 kA <sub>eff</sub>
Schaltkategorie		AC 22B
Verlustleistung		4,5 W
Überspannungskategorie		IV (DIN VDE 0110)
Verschmutzungsgrad		3 (DIN VDE 0110)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$		6000 V
Anschlußtechnik		Edelstahlbuchsenklemme
Klemmenquerschnitt		1,5 - 35 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment $M_D$		4 Nm

 Schaltbild

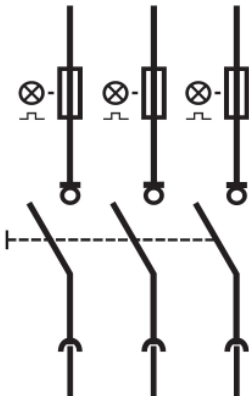

Abmessungen

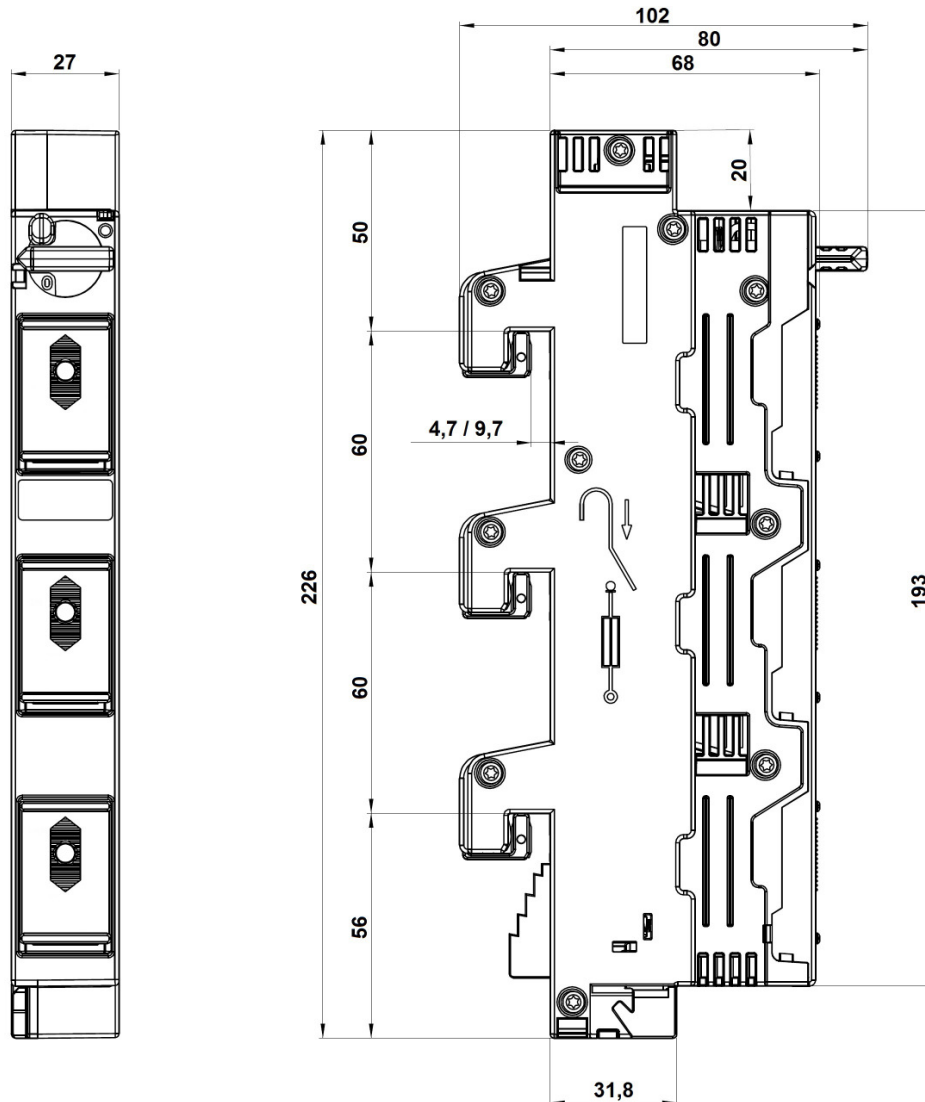

Artikelnummer

Beschreibung	Bestellnummer
TYTAN R, D02-60mm Sicherungslasttrennleiste	IS504851--