

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU013002	Transparentes Kabel 2 polig
LIZU013003	Transparentes Kabel 3 polig
LIZU013004	Transparentes Kabel 4 polig
LIZU013005	Transparentes Kabel 5 polig

ITEM NO.	ITEM
LIZU013002	Transparent cable 2-pin
LIZU013003	Transparent cable 3-pin
LIZU013004	Transparent cable 4-pin
LIZU013005	Transparent cable 5-pin



BESCHREIBUNG

Transparentes FEP + PVC Kabel.
Flexible farbmarkierte Kupfer verzinnte Leiter mit 0,75mm² Leitungsquerschnitt.
max. Betriebsspannung: 300V
max. Betriebstemperatur: 105°C
Kabel als Meterware erhältlich


DESCRIPTION

Transparent FEP + PVC cable.
Flexible color-marked copper tinned wires with 0,75mm² wire cross-section.
max. Operating voltage: 300V
max. Operating temperature: 105°C
Cable sold by meter

Doppelisoliertes Flachbandkabel 0,75mm² Double isolated flat ribbon cable 0,75mm²

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU030002	Doppelisoliertes Flachbandkabel 2 polig weiss
LIZU030012	Doppelisoliertes Flachbandkabel 2 polig grau
LIZU030022	Doppelisoliertes Flachbandkabel 2 polig schwarz

ITEM NO.	ITEM
LIZU030002	Double isolated flat ribbon cable 2-pin white
LIZU030012	Double isolated flat ribbon cable 2-pin grey
LIZU030022	Double isolated flat ribbon cable 2-pin black

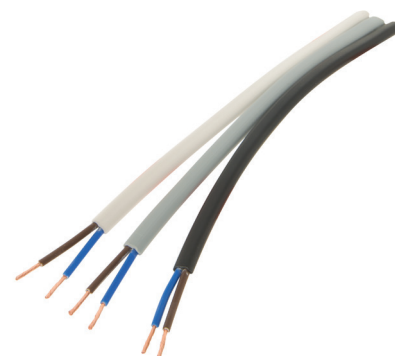

BESCHREIBUNG

Doppelisoliertes Flachbandkabel in den Farben weiss, grau oder schwarz mit 2 x 0,75mm² Leitungsquerschnitt feindrätig.
max. Betriebsspannung: 300V / 6A
max. Betriebstemperatur: -25°C bis +70°C
Kabel als Meterware erhältlich

DESCRIPTION

Double-isolated flat ribbon cable in the colours white, grey and black with 2 x 0,75mm² wire cross-section .
max. Operating voltage: 300V / 6A
max. Operating temperature: 80°C
Cable sold by meter

Erdungsfahnen mit Öse | Grounding flag with eyelet

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU025001	Erdungsfahne mit Öse einfach
LIZU025002	Erdungsfahne mit Öse doppelt

ITEM NO.	ITEM
LIZU025001	Grounding flag with eyelet single
LIZU025002	Grounding flag with eyelet double



BESCHREIBUNG

Erdungsfahne mit einer Länge von 20cm mit einfacher oder doppelter Öse

DESCRIPTION

Grounding flag with a length of 20cm with single or double eyelet