

STECKFASSUNG MIT SCHRAUBANSCHLÜSSEN FÜR DIN-SCHIENE




SCHRACK-INFO

- Leichter Wechsel des Relais auch bei dichter Packung
- Hochwertige, hinterstecksichere Anschlußklemmen
- Unverlierbare Klemmschrauben


ZULASSUNGEN



ABMESSUNGEN (mm)

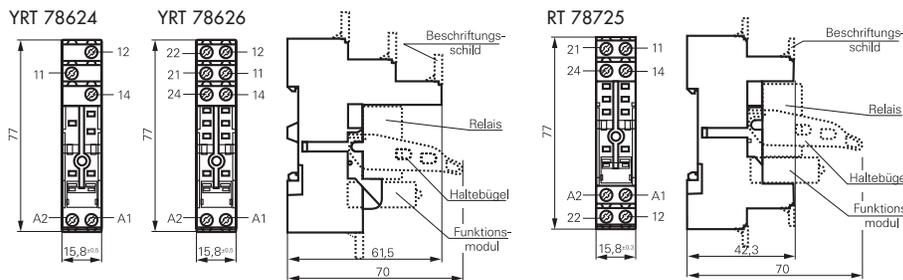

ANWENDUNG

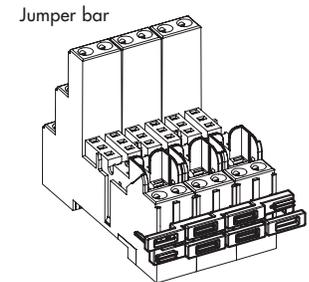

TECHNISCHE DATEN

	YRT 78624 / YRT 78626	RT 78725
Nennstrom	12 A, 2 x 12 A	
Nennspannung	AC 250 V~	
Anschlüsse	Schraubanschlüsse	
Klemmendrehmoment nach IEC 61984	0,5 Nm	
max.	0,7 Nm	
Anschlussquerschnitt	Kupferdraht	2 x 2,5 mm ²
	Litzendraht	2 x 2,5 mm ²
	mit Aderendhülse (DIN 46228/1)	2 x 1.5 mm ²

BEZEICHNUNG	FÜR RELAISTYPE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Steckfassung mit Schraubanschlüssen, in logischer Ausführung Pinning 3,5 mm auf DIN-Schiene aufsteckbar	RT1x			YRT78624
Steckfassung mit Schraubanschlüssen, in logischer Ausführung Pinning 5 mm auf DIN-Schiene aufsteckbar	XT, RT2x, RT3x, RT4x			YRT78626
Steckfassung mit Schraubanschlüssen, in konventioneller Ausführung Pinning 5 mm auf DIN-Schiene aufsteckbar	RT2x, RT3x, RT4x			RT78725
Haltebügel für RT Relais mit Auswurf Funktion	RT1x, RT2x, RT3x, RT4x			RT17017
Haltebügel für XT Relais mit Auswurf Funktion	XT			XT17017
Querbrücke 8-fach	-			RT170R8
Beschriftungsschild	-			YRT16040

/ **Best. Nr. blau:** Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag! Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!