


Nullleiter 160 A, trennbar (03 668)

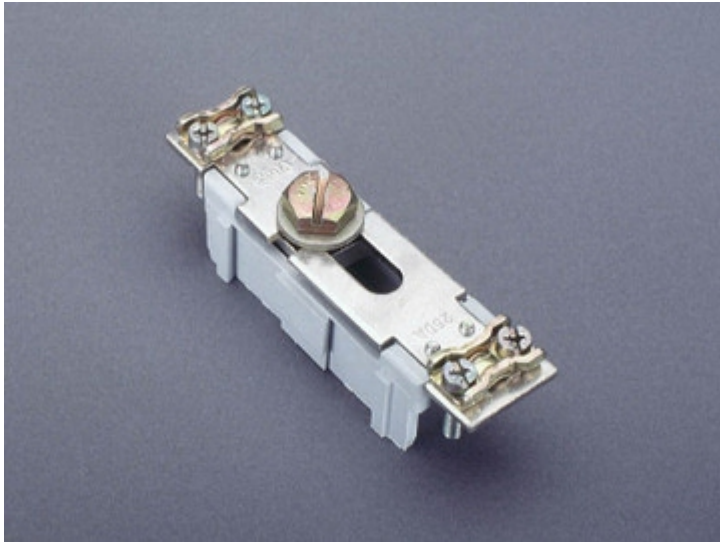

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 03 668

Nullleiter 160 A, trennbar

beidseitig Schelle

120 mm lang

System

Montageplatte

Produktgruppe 10

Untergruppe 65

VE 10

EAN 4021267036683

Katalogseite 2015 : 6/14, 7/6

eCl@ss 6.1 27141120
eCl@ss 7.1 27141120
ETIM 4.0 EC002498
ETIM 5.0 EC002498

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 160 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1,9 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 2,9 W.)

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 800
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800
V

Mechanische Werte

B x H x T: 35 x 120 x 28

Gewicht: 19,2 kg/100

Poligkeit: 1-polig

Anzugsdrehmomente:

Mittlerer Bolzen 10Nm

Schrauben Anschlussklemmen 3Nm

Klemmstellen

Schellenanschluß :

1,5 - 70 mm²

feindrähtig mit Aderendhülse,

Rundleiter mehrdrähtig,

la. Cu max. 12 mm breit, max. 10 mm hoch

Md 3 Nm

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Zubehör