



DATASHEET / DATENBLATT

Verdrahtungskanal BE-DIN


Stanzbilder BE-DIN



Seitenstanzung:

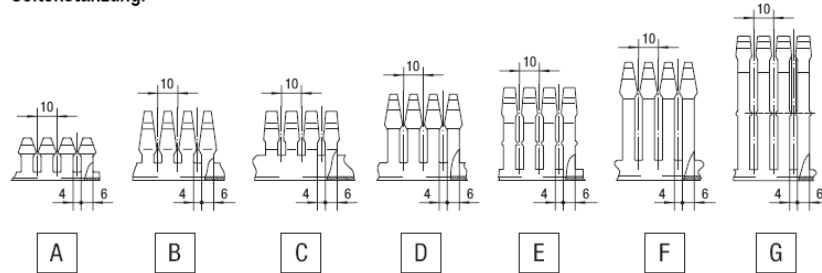

Bodenstanzung nach DIN 43659:

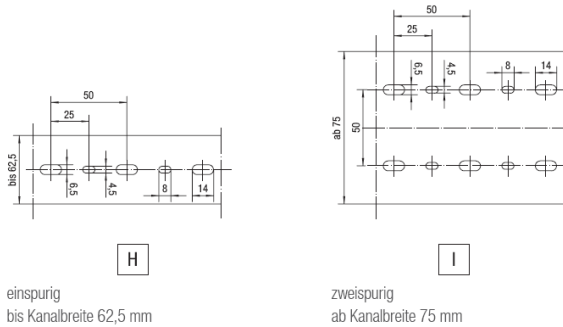


GENERAL DATA / ALLGEMEINE DATEN


Abmessung (H x B)	Höhe H (zusammgebaut)	Breite B lochung	Art.-Nr. Typ	Boden-		Seiten-						
				stanzung		Stanzung Typ						
				H	I	A	B	C	D	E	F	G
75,0 x 125,0	75,0	125,0	RH726906		I							G
75,0 x 100,0	75,0	100,0	RH726896		I							G
75,0 x 75,0	75,0	75,0	RH726886		I							G
75,0 x 50,0	75,0	50,0	RH726876	H								G
75,0 x 37,5	75,0	37,5	RH726866	H								G
75,0 x 25,0	75,0	25,0	RH726856	H								G
62,5 x 125,0	62,5	125,0	RH725232		I						F	
62,5 x 100,0	62,5	100,0	RH725222		I						F	
62,5 x 87,5	62,5	87,5	RH725212		I						F	
62,5 x 62,5	62,5	62,5	RH725202	H							F	
62,5 x 50,0	62,5	50,0	RH725192	H							F	
62,5 x 37,5	62,5	37,5	RH725182	H							F	
50,0 x 125,0	50,0	125,0	RH727212		I					E		
50,0 x 100,0	50,0	100,0	RH727192		I					E		
50,0 x 75,0	50,0	75,0	RH727172		I					E		
50,0 x 62,5	50,0	62,5	RH725172	H					D			
50,0 x 50,0	50,0	50,0	RH725162	H					D			
50,0 x 37,5	50,0	37,5	RH725152	H					D			
37,5 x 50,0	37,5	50,0	RH727152	H				C				
37,5 x 37,5	37,5	37,5	RH725142	H			B					
25,0 x 25,0	25,0	25,0	RH724243	H		A						

Bauhöhe 100 mm


Seitenstanzung BE-DIN, Bauhöhe 100 mm

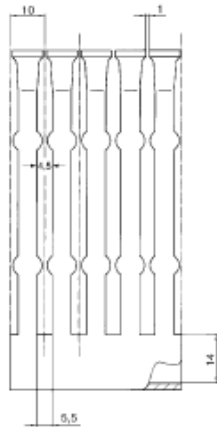

Bodenstanzung nach DIN 43659:

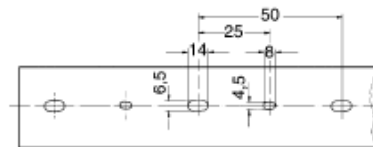

einspurig
bis Kanalbreite 62,5 mm

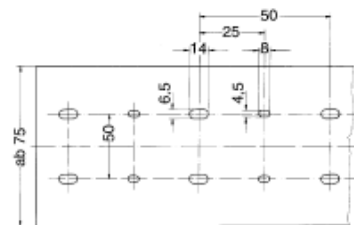

zweispurig
ab Kanalbreite 75 mm



TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Packaging / Lieferform	Lower and upper parts in the set / Unter- und Oberteil im Set
Delivery length / Lieferlänge	2m
Delivery Colors / Lieferfarben	RAL 7030 stone grey / steingrau
Material / Material	Profile: RAU-PVC 1309 self-extinguishing, classified according to UL94:V-0, cable chamber: SB self-extinguishing, classified according to UL94: V-0 Profile: RAU-PVC 1309 selbst-verlöschend, klassifiziert nach UL94:V-0, Kabelhaltekommer: SB selbstverlöschend, klassifiziert nach UL94: V-0