

## Steigleitungsklemmen isoliert



IK026xxx



IK026212


## Schrack-Info

- Typ C, allseitig fingersicher, anreihbar
- Nennspannung 1000VAC/DC
- Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)
- 25mm<sup>2</sup>, 35mm<sup>2</sup> und 70mm<sup>2</sup> Ausführung
- Cu und Al/Cu Ausführung
- Aluklemmen für massive Rundleiter (RE), mehrdrähtige Leiter (RM), feindrähtige Leiter mit Aderendhülse und auch Sektorleiter (SE und SM)



Mobil Code

## Maßskizze

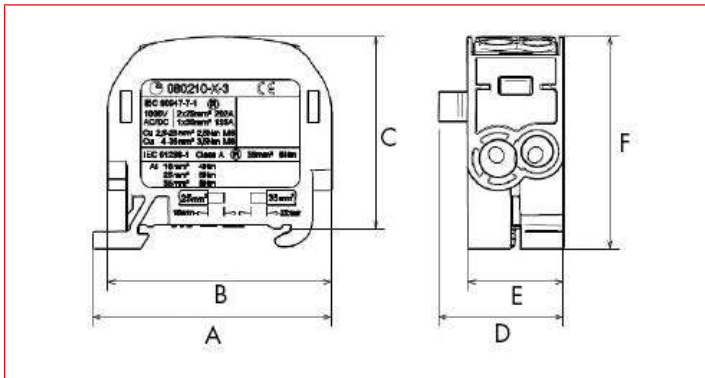

Artikelnr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
IK026110--	55,7	52	44,7	24,8	17,8	49,3
IK026120--	55,7	52	44,7	24,8	17,8	49,3
IK026130--	55,7	52	44,7	24,8	17,8	49,3
IK026210--	55,4	52	44,7	29	22,2	49,3
IK026220--	55,4	52	44,7	29	22,2	49,3
IK026230--	55,4	52	44,7	29	22,2	49,3
IK026212--	55,4	52	44,7	49,9	43,2	49,3
IK026222--	55,4	52	44,7	49,9	43,2	49,3
IK026232--	55,4	52	44,7	49,9	43,2	49,3
IK026310--	63	60	48,6	40	32,8	53,3
IK026320--	63	60	48,6	40	32,8	53,3
IK026330--	63	60	48,6	40	32,8	53,3
IKA26110--	55,7	52	44,7	24,8	17,8	49,3
IKA26120--	55,7	52	44,7	24,8	17,8	49,3
IKA26130--	55,7	52	44,7	24,8	17,8	49,3
IKA26210--	55,4	52	44,7	29	22,2	49,3
IKA26220--	55,4	52	44,7	29	22,2	49,3
IKA26230--	55,4	52	44,7	29	22,2	49,3
IKA26310--	63	60	48,6	40	32,8	53,3
IKA26320--	63	60	48,6	40	32,8	53,3
IKA26330--	63	60	48,6	40	32,8	53,3

	25mm <sup>2</sup>	35mm <sup>2</sup>	70mm <sup>2</sup>
<b>Vorschriften:</b>	VDE Zulassung nach DIN VDE 0603-2		
<b>Nennspannung:</b>	1000 V AC/DC		
<b>Strombelastbarkeit (nach EN 60947-7-1):</b>			
Cu:	152 A (1 x 25mm <sup>2</sup> )	202 A (1 x 35mm <sup>2</sup> )	300 A (1 x 70mm <sup>2</sup> )
Cu / Al:	152 A / 100 A (1 x 25mm <sup>2</sup> )	202 A / 125 A (1 x 35mm <sup>2</sup> )	300 A / 185 A (2 x 50mm <sup>2</sup> )
<b>Anschlussquerschnitte:</b>			
Kreuzschlitzschraube:	M6 (+/- PZ2)	M8 (+/- PZ2)	M10 (SW 4 mm)
Abisolierlänge:	19 mm	22 mm	25 mm
Kreuzschlitzschraube:	M6 (+/- PZ2)	M6 (+/- PZ2)	M8 (SW 4 mm)
Abisolierlänge:	19 mm	18 mm	20 mm
<b>Werkstoffe:</b>			
Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2), blank		
Gehäuse:	PA 6 (Halogenfremd)		
Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert		
<b>Flammwidrigkeit:</b>	Selbstverlöschend		

## Steigleitungsklemmen isoliert

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
<b>25mm<sup>2</sup> für Aluminium- oder Kupferleiter</b>					
25mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, grau			<b>IKA26110</b>	1620	<b>5,92</b>
25mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, blau			<b>IKA26120</b>	1620	<b>5,92</b>
25mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, PE			<b>IKA26130</b>	1620	<b>5,92</b>
25mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, braun			<b>IKA26140</b>	1620	<b>5,78</b>
25mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, schwarz			<b>IKA26150</b>	1620	<b>5,78</b>
25mm <sup>2</sup> - 3-polig, 4 Klemmstellen pro Pol - schwarz, braun, grau			<b>IKA26183-A</b>	1620	<b>15,62</b>
<b>25mm<sup>2</sup> für Kupferleiter</b>					
25mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, grau			<b>IK026110</b>	1620	<b>4,32</b>
25mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, blau			<b>IK026120</b>	1620	<b>4,32</b>
25mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, PE			<b>IK026130</b>	1620	<b>4,32</b>
25mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, braun			<b>IK026140</b>	1620	<b>4,32</b>
25mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, schwarz			<b>IK026150</b>	1620	<b>4,32</b>
25mm <sup>2</sup> - 3-polig, 4 Klemmstellen pro Pol - schwarz, braun, grau			<b>IK026183-A</b>	1620	<b>14,57</b>
<b>35mm<sup>2</sup> für Aluminium- oder Kupferleiter</b>					
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, grau			<b>IKA26210</b>	1620	<b>9,46</b>
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, blau			<b>IKA26220</b>	1620	<b>9,46</b>
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, PE			<b>IKA26230</b>	1620	<b>9,46</b>
35mm <sup>2</sup> - 3-polig, 4 Klemmstellen pro Pol - schwarz, braun, grau			<b>IKA26283-A</b>	1620	<b>22,75</b>
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 8 Klemmstellen, grau			IKA26212	1620	18,20
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 8 Klemmstellen, blau			IKA26222	1620	18,20
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 8 Klemmstellen, PE			IKA26232	1620	18,20
<b>35mm<sup>2</sup> für Kupferleiter</b>					
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, grau			<b>IK026210</b>	1620	<b>7,08</b>
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, blau			<b>IK026220</b>	1620	<b>7,08</b>
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, PE			<b>IK026230</b>	1620	<b>7,08</b>
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, braun			<b>IK026240</b>	1620	<b>7,08</b>
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, schwarz			<b>IK026250</b>	1620	<b>7,08</b>
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 8 Klemmstellen, grau			<b>IK026212</b>	1620	<b>12,82</b>
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 8 Klemmstellen, blau			<b>IK026222</b>	1620	<b>12,82</b>
35mm <sup>2</sup> - 1-polig, 8 Klemmstellen, PE			<b>IK026232</b>	1620	<b>13,30</b>
35mm <sup>2</sup> - 3-polig, 4 Klemmstellen pro Pol - schwarz, braun, grau			<b>IK026283-A</b>	1620	<b>20,27</b>
<b>70mm<sup>2</sup> für Aluminium- oder Kupferleiter</b>					
70mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, grau			<b>IKA26310</b>	1620	<b>28,94</b>
70mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, blau			<b>IKA26320</b>	1620	<b>28,94</b>
70mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, PE			<b>IKA26330</b>	1620	<b>28,94</b>
70mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, braun			<b>IKA26340</b>	1620	<b>28,94</b>
70mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, schwarz			<b>IKA26350</b>	1620	<b>28,94</b>
<b>70mm<sup>2</sup> für Kupferleiter</b>					
70mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, grau			<b>IK026310</b>	1620	<b>27,29</b>
70mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, blau			<b>IK026320</b>	1620	<b>27,29</b>
70mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, PE			<b>IK026330</b>	1620	<b>27,29</b>
70mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, braun			<b>IK026340</b>	1620	<b>27,29</b>
70mm <sup>2</sup> - 1-polig, 4 Klemmstellen, schwarz			<b>IK026350</b>	1620	<b>27,29</b>