

Trinity Innenleuchten

für Wohnbau, Büro und Industrie

SCHRACK
TECHNIK

2024



SCANNEN UND EINKAUFEN

mit unserem mobilen Online Shop

INKL. VERFÜGBARKEITSINFORMATION



Ab Lager



In Stores

www.schrack.at

ENERGIE

INDUSTRIE

GEBÄUDE

ANLAGEN

DATEN

KABEL


LICHT

PHOTOVOLTAIK

Get Ready. Get Schrack.

ONLINE BESTELLEN & VORTEILE NUTZEN

www.schrack.at

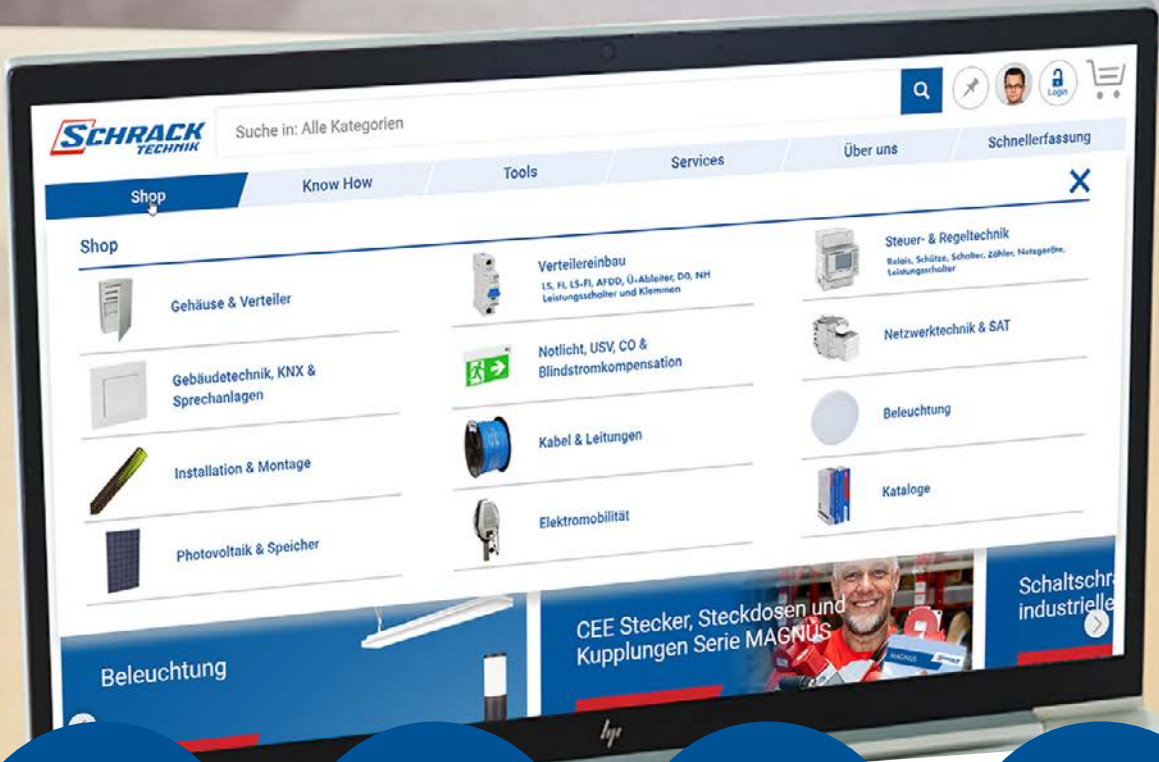

Schnelle Lieferung



Persönliche
Beratung



Online bestellen
= Zeit sparen



24/7 Online Shop
Verfügbarkeit

Schrack Technik Online Shop

Schrack Technik bietet Produkte und Lösungen für Energietechnik, Industrieanwendungen, Gebäudetechnik, Notbeleuchtung, Netzwerktechnik, Beleuchtung und alternative Energie. Einfach und sicher online einkaufen.



Index

Steh- und Tischleuchten

S 6



Deckeneinbauleuchten

S 10



Deckeneinbaudownlights

S 30



Deckeneinbaustrahler

S 40



Anbaudecken- und Pendelleuchten

S 46



Wand- und Deckenanbauleuchten

S 60




Stromschienenstrahler

S 88



Spiegelleuchten

S 94



Feuchtraum- und Wannenleuchten

S 98



Ballwurfsichere Leuchten

S 120



Hallenleuchten

S 124



LED Flexstrips, Leuchtmittel, Dimmer und Präsenzmelder

S 136



Trinity Innenbeleuchtung



NOVIA STL/TL S 8



LANO 4 LED S 12
M600/M625 mit mikro-
prismatischer Abdeckung



LANO 4 LED S 15
M1200/M1250 mit
opaler Abdeckung



LANO 4 LED S 17
M1200/M1250 mit mikro-
prismatischer Abdeckung



LANO BL LED S 20
M600/M625 mit
opaler Abdeckung



LANO BL LED S 22
M600/M625 mit mikro-
prismatischer Abdeckung



SEGON LED 170 S 36



SUTIL ROUND PRO S 37



PIKO LED S 42



PUNTO LED S 43



MY68 GU10 S 44



ZERO LED S 48



TAFELLO S LED S 57



SALINO LED S 58



NOVIA R S 62



ELEGANCE
DISC LED S 64



ELEGANCE
ROUND 2
Evolution LED S 65



ELEGANCE
ROUND 3
Evolution LED S 67



KARO II LED & E27 S 74



KARO LED S 76



AURA LED & E27 S 77



ELSA LED & E27 S 79



DELIA LED S 80



RANA LED & E27 S 81



Enea TRACK LED
UNO S 90



Enea TRACK LED
DUE S 90



MEVIA LED & GU10 S 91



S-TRACK DALI S 93



BATH LED S 96



VERRA LED S 97



DEWY IP65 S 113



DEVO LOFT LED S 114



PRIMOLUX LED S 116



AOT-O LED S 118



SOLO LED S 119



SPORT LED
Anbau S 122



VEGA
Lichteinsatz S 134



MARRA PRO LED S 138



MARRA PRO II LED S 139



LED Profile S 142



ELG und HLG
LED Netzteil S 145



TRIDONIC
LED Netzteil 24V S 146



LANO BL LED S 24
M1200 mit
opaler Abdeckung



LANO BL LED S 26
M1200 mit mikro-
prismatischer Abdeckung



TAFELLO R LED S 28



SEGON BASIC LED S 32



SEGON ECO LED S 34



SEGON EVO LED S 35



OFFICE LED S 50



LANO FLY LED S 51



LANO PL ID LED S 52



ELEGANCE
LONG S 53
Evolution LED



ELEGANCE
ROUND 4 S 55
Evolution LED



SARH 155 LED S 56



ELEGANCE
ROUND 4 S 68
Evolution LED



ELEGANCE
SQUARE 4 S 69
Evolution LED



ELEGANCE
LONG S 70
Evolution LED



MAIA LED
ROUND S 71



MAIA LED
SQUARE S 71



LEILA LED S 73



RKL E27 S 83



OVALIS LED S 84



OVAL II E27 S 85



ENEA DL LED
UNO S 86



ENEA DL LED
DUE S 86



ENEA WL LED
UNO S 87



DEVO LED PRO II S 100
NOT / FARMER / AIR



DEVO LED BASIC S 105



LINDA LED S 106
SK I



LINDA LED S 108
SK II



LINDA LED S 109
Transparent



BARAT LED EX S 112



SPORT LED S 123
Einbau



ARKTUR ECO II S 126
IP65



ARKTUR ECO 3 S 128
IP65



ARKTUR SQUARE S 130
LED ECO



ARKTUR SQUARE S 131
LED ECO PLUS



ARKTUR SQUARE S 132
LED



LED Leuchtmittel S 147



LED-Dimmer S 150
für UP-Doseneinbau



DALI-Dimmer S 151
für UP-Doseneinbau



COMPACT PD-C S 152
DALI-Innen-
Präsenzmelder



Steh- und Tischleuchten



Steh- und Tischleuchten Office Serie NOVIA



LIUS0028



LIUS0029



LIUS0028



LIUS0028



LIUS0028



LIUS0029



8

Schrack-Info

- Leuchtenkörper: Aluminium
- Abdeckung: PMMA LGP mit prismatischem Diffusor, blendfrei UGR≤19
- Gehäusefarbe: weiß oder schwarz
- Lichtverteilung: direkt/indirekt, 50/50
- Farbtemperatur: 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 4000K ist voreingestellt
- Farbwiedergabe: CRI≥90
- Dimmbar: über integrierten Taster, PIR- und Lichtsensor für automatische Lichtsteuerung
- dimmt im automatischen Modus auf Minimum 10% herunter
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +30°C
- Anwendungen: Büros, Besprechungsräume





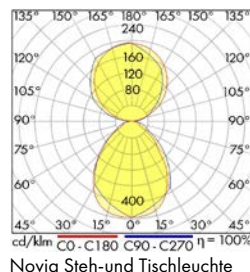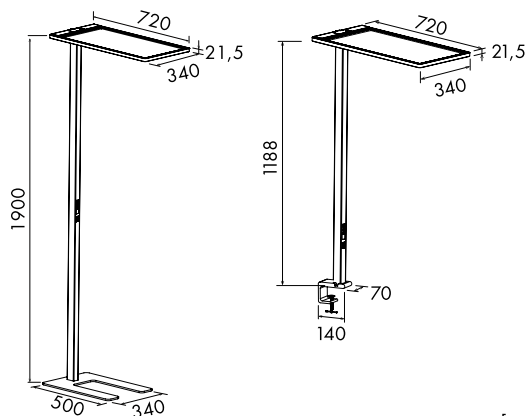

Zu den Produkten



[mm]




Steh- und Tischleuchten Office Serie NOVIA

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Stehleuchten					
Novia STL 75W, 7727/7808lm, 3000/4000K, CRI90, UGR≤19, LS/PD, schwarz			LIUS0027	7120	795,00
Novia STL 75W, 7727/7808lm, 3000/4000K, CRI90, UGR≤19, LS/PD, weiss			LIUS0028	7120	795,00
Tischleuchten					
Novia TL 75W, 7727/7808lm, 3000/4000K, CRI90, UGR≤19, LS/PD, schwarz			LIUS0029	7120	695,00
Novia TL 75W, 7727/7808lm, 3000/4000K, CRI90, UGR≤19, LS/PD, weiss			LIUS0030	7120	695,00



Deckeneinbauleuchten

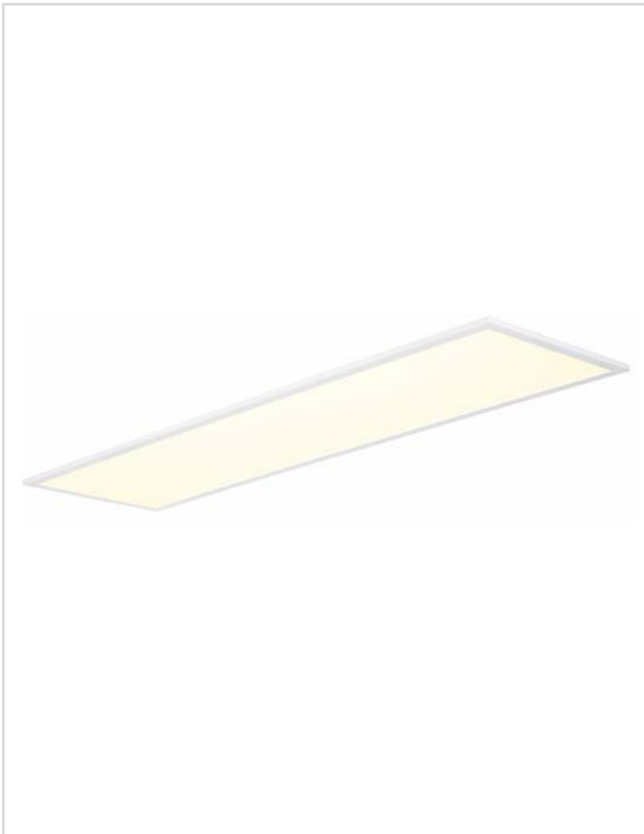

Deckeneinbauleuchten

LED Panel Serie LANO 4, UGR≤19, Modul M600 und M625, mit mikroprismatischer Abdeckung



LITP0015-A



LITP0010-A




Schrack-Info

- Leuchtkörper: Aluminium, weiß lackiert
- Abdeckung: PMMA (vergilbungsfrei), mikroprismatisch, blendfrei UGR≤19
- Farbwiedergabe: CRI≥80 oder CRI≥90
- Farbtemperatur: 3000K oder 4000K
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Betriebsstrom 850mA
- Zubehör: LED Treiber, müssen separat bestellt werden
- Optionales Zubehör: Notlichteinsatz 3h, Aufbaurahmen, 4 Punkt Seilabhängung 1000mm, Montageklammern für Gipskartondecken (nur für Leuchten Modul M600) und Einbaurahmen Modul M600 für Gipskartondecken
- Montage: Deckeneinbau, Deckenanbau, Pendelmontage
- Anwendungen: Büros, Besprechungsräume, Flure




12

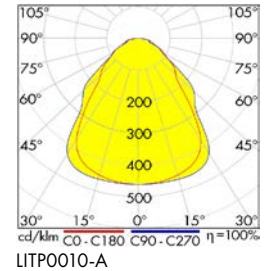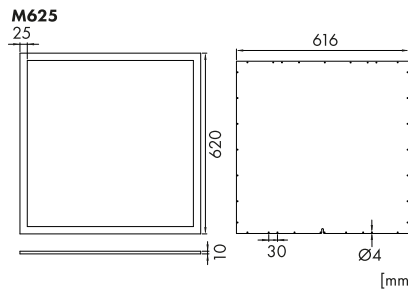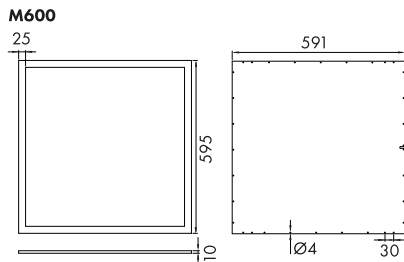

Zu den Produkten



LED Panel Serie LANO 4, UGR≤19, Modul M600 und M625, mit mikroprismatischer Abdeckung

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
M600 - Ra90							
LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 930, 850mA, M600, UGR < 19, microprism Abdeckung	595x595x10	575x575			LITP0014-A	7120	100,70
LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 940, 850mA, M600, UGR≤19, microprism Abdeckung	595x595x10	575x575			LITP0015-A	7120	100,70
M625 - Ra90							
LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 930, 850mA, M625, UGR≤19, microprism Abdeckung	620x620x10				LITP0010-A	7120	107,00
LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 940, 850mA, M625, UGR≤19, microprism Abdeckung	620x620x10				LITP0011-A	7120	107,00
Treiber							
LED Treiber, 33W, 850mA, schaltbar, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	40x120x30				LITP0029	7120	17,30
LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	85x130x32				LITP0030-A	7120	71,40
LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	162x55x26				LITP0030-B	7120	70,60

Zubehör für Serie LANO 4 LED, Modul M600 und M625



LITP0024



LIMK001



LITP0029



LITP0032

Schrack-Info

- LED Treiber: On/Off 850mA oder 1000mA
- LED DALI Treiber: Dimmbar über Dali Signal oder Push Dimm Funktion 850mA oder 1000mA
- Notlichteinsatz 3h für LED Panel Serie Lano 4, Lichtstrom im Notbetrieb: 33W Panel ~ 300lm, 40W Panel ~ 360lm
- 4 Punkt Seilabhängung, Länge 1000mm
- DIY Aufbaurahmen (muss bauseits zusammengesteckt werden), Farbe weiß
- Montageklammern für Gipskartondecken (Set mit 4 Stück) für Leuchten Modul M600
- Einbaurahmen für Gipskartondecken Modul M600




Zu den Produkten

14



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Seilabhängung Kit für LED Panels Serie LANO 4 LED, Seillänge 1 Meter					LITP0024	7120	9,04
Montagefedernset (4 Stück) für LED Panels Serie LANO 4 LED für M600					LITP0025	7120	5,40
LED Treiber, 40W, 1000mA, schaltbar, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	40x120x30				LITP0028	7120	17,30
LED Treiber, 33W, 850mA, schaltbar, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	40x120x30				LITP0029	7120	17,30
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	66x38x25				LID15379	7300	4,24
Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4, 30-40W	300x100x30				LITP0032	7100	79,60
LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	85x130x32				LITP0030-A	7120	71,40
LED DALI-2 Treiber, 40W, 1000mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	85x130x32				LITP0031-A	7120	70,60
Einbaurahmen für Gipskarton LANO LED M600	620x620x57	615x615			LIG1000605	7120	96,46
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED, M600	600x600x45				LIMK001	7120	26,86
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED, M625	625x625x45				LIMK003	7120	28,94
LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	162x55x26				LITP0030-B	7120	70,60
LED DALI-2 Treiber, 40W, 1000mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	162x55x26				LITP0031-B	7120	70,60
Einbaurahmen für LED Panels, M600	600x600x40				LIMK007	7120	32,14


LED Panel Serie LANO 4, Modul M1200 und M1250 mit opaler Abdeckung

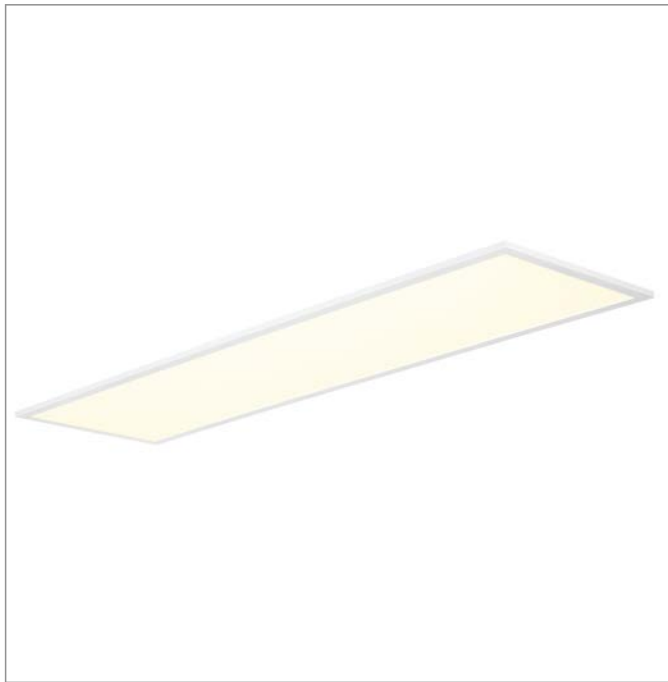


LITP0021



LITP0021



LITP0021





LITP0021

Schrack-Info





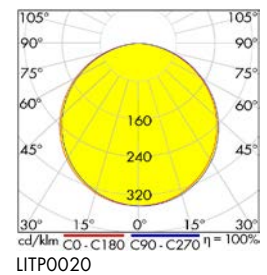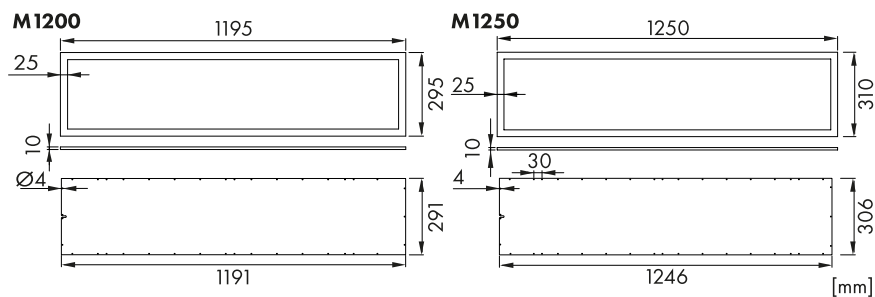


- Leuchtkörper: Aluminium, weiß lackiert
- Abdeckung: PMMA (vergilbungsfrei), opal $UGR \leq 22$
- Farbwiedergabe: $CRI \geq 80$
- Farbtemperatur: 3000K oder 4000K
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis $+30^\circ\text{C}$
- Betriebsstrom 1000mA
- Zubehör: LED Treiber, müssen separat bestellt werden
- Optionales Zubehör: Notlichteinsatz 3h, Aufbaurahmen, 4 Punkt Seilabhängung 1000mm (2 Sets je Leuchte erforderlich)
- Montage: Deckeneinbau, Deckenanbau, Pendelmontage
- Anwendungen: Büros, Besprechungsräume, Flure




Zu den Produkten



LED Panel Serie LANO 4, Modul M 1200 und M 1250 mit opaler Abdeckung

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
M 1200 - Ra80							
LANO 4 LED, 40W, 4000lm, 830, 1000mA, M 1200, opale Abdeckung	1195x295x10	275x1175			LITP0020	7120	72,20
M 1200 Ra90							
LANO 4 LED, 40W, 4000lm, 930, 1000mA, M 1200, opale Abdeckung	1195x295x10	275x1175			LITP0020-A	7120	87,65
LANO 4 LED, 40W, 4000lm, 940, 1000mA, M 1200, opale Abdeckung	1195x295x10	275x1175			LITP0021-A	7120	87,65
M 1250 - Ra80							
LANO 4 LED, 40W, 4000lm, 830, 1000mA, M 1250, opale Abdeckung	1245x305x10	285x1225			LITP0016	7120	103,90
M 1250 Ra90							
LANO 4 LED, 40W, 4000lm, 940, 1000mA, M 1250, opale Abdeckung	1245x305x10	285x1225			LITP0017-B	7120	120,80
Treiber							
LED Treiber, 40W, 1000mA, schaltbar, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	40x120x30				LITP0028	7120	17,30
LED DALI-2 Treiber, 40W, 1000mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	85x130x32				LITP0031-A	7120	70,60
LED DALI-2 Treiber, 40W, 1000mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	162x55x26				LITP0031-B	7120	70,60


LED Panel Serie LANO 4 UGR≤19, Modul M 1200 und M 1250, mit mikroprismatischer Abdeckung

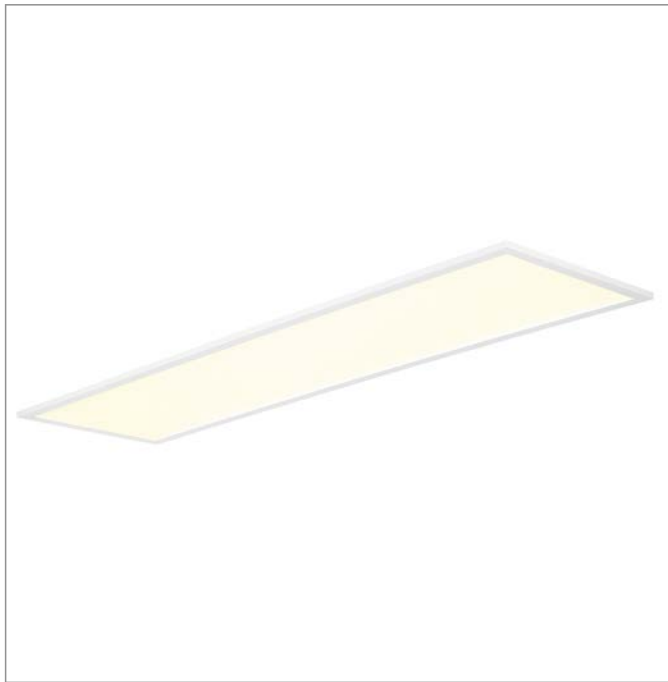


LITP0023-A



LITP0023-A



LITP0023-A + LITP0024





LITP0023-A + LITP0024

Schrack-Info

- Leuchtkörper: Aluminium, weiß lackiert
- Abdeckung: PMMA (Vergilbungsfrei), mikroprismatisch, blendfrei UGR≤19)
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 3000K oder 4000K
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Betriebsstrom 850mA
- Zubehör: LED Treiber, müssen separat bestellt werden
- Optionales Zubehör: Notlichteinsatz 3h, Aufbaurahmen, 4 Punkt Seilabhängung 1000mm (2 Sets je Leuchte erforderlich)
- Montage: Deckeneinbau, Deckenanbau, Pendelmontage
- Anwendungen: Büros, Besprechungsräume, Flure



Zu den Produkten

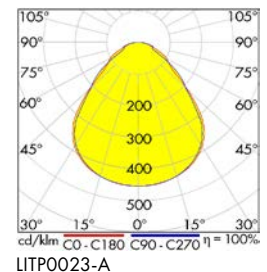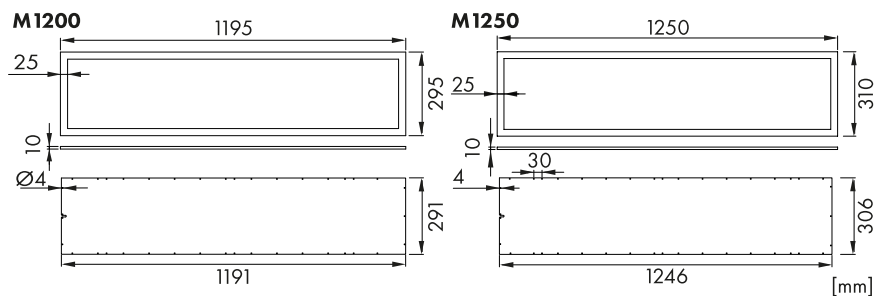

Deckeneinbauleuchten

LED Panel Serie LANO 4 UGR≤19, Modul M 1200 und M 1250, mit mikroprismatischer Abdeckung

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
M 1200 Ra90							
LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 940, 850mA, M1200, UGR≤19, microprism Abdeckung	1195x295x10	275x1175			LITP0023-A	7120	130,70
M 1250 Ra90							
LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 940, 850mA, M1250, UGR≤19, microprism Abdeckung	1245x305x10	285x1225			LITP0019-B	7120	155,80
LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 930, 850mA, M1250, UGR≤19, microprism, Abdeckung	1245x305x10	285x1225			LITP0018-B	7120	155,80
Treiber							
LED Treiber, 33W, 850mA, schaltbar, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	40x120x30				LITP0029	7120	17,30
LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	85x130x32				LITP0030-A	7120	71,40
LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	162x55x26				LITP0030-B	7120	70,60

Zubehör für Serie LANO 4 LED Modul M1200 und M1250



LITP0029



LITP0030-A



LITP0032



LIMK002

Schrack-Info

- LED Treiber: On/Off 850mA oder 1000mA
- LED Treiber: Dimmbar über Dali Signal oder Push Dimm Funktion 850mA oder 1000mA
- Notlichteinsatz 3H für LED Panel Serie Lano 4, Lichtstrom im Notbetrieb: 33W Panel ~ 300lm, 40W Panel ~ 360lm
- 4 Punkt Seilabhängung, Länge 1000mm
- DIY Aufbaurahmen (muss bauseits zusammengesteckt werden), Farbe weiß




Zu den Produkten



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
LED Treiber, 40W, 1000mA, schaltbar, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	40x120x30				LITP0028	7120	17,30
LED Treiber, 33W, 850mA, schaltbar, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	40x120x30				LITP0029	7120	17,30
LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	85x130x32				LITP0030-A	7120	71,40
LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	162x55x26				LITP0030-B	7120	70,60
LED DALI-2 Treiber, 40W, 1000mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	85x130x32				LITP0031-A	7120	70,60
LED DALI-2 Treiber, 40W, 1000mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	162x55x26				LITP0031-B	7120	70,60
Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4, 30-40W	300x100x30				LITP0032	7100	79,60
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED, M1200	300x1200x45				LIMK002	7120	32,87
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED, M1250	310x1250x45				LIMK004	7120	34,77
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	66x38x25				LID15379	7300	4,24
Seilaufhängung Kit für LED Panels Serie LANO 4 LED, Seillänge 1 Meter					LITP0024	7120	9,04
Einbaurahmen für Gipskarton LANO LED M600	620x620x57	615x615			LIG1000605	7120	96,46
Einbaurahmen für LED Panels, M1200	1200x300x40				LIMK008	7120	37,52

LED Backlit Panel Serie LANO BL Modul M600 und M625 mit opaler Abdeckung

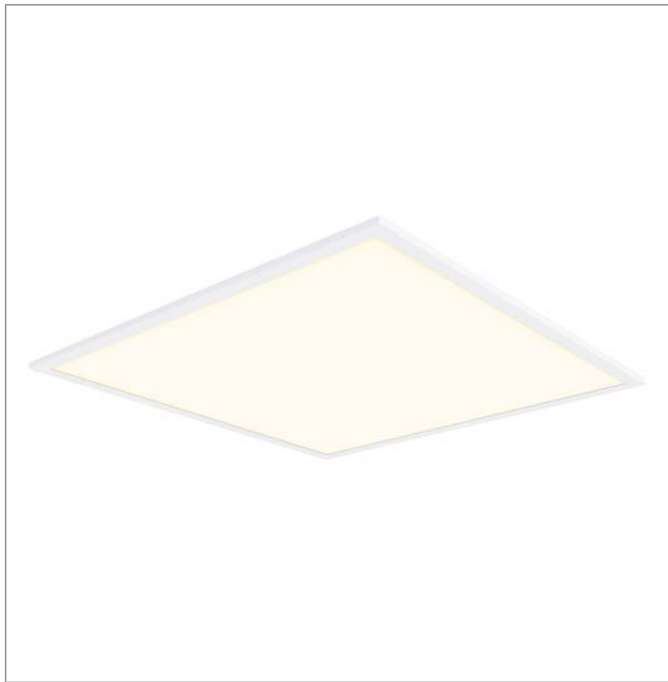

LITP0055



LITP0055



Schrack-Info

- Leuchtkörper: Stahlblech, weiß lackiert
- Abdeckung: PMMA (vergilbungsfrei), opal UGR≤22
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 3000K oder 4000K
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Betriebsstrom 1000mA
- Zubehör: LED Treiber müssen, separat bestellt werden
- Optionales Zubehör: Notlichteinsatz 3h, Aufbaurahmen, Einbaurahmen Modul M600 für Gipskartondecken
- Montage: Deckeneinbau
- Anwendungen: Büros, Besprechungsräume, Flure







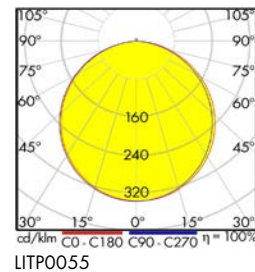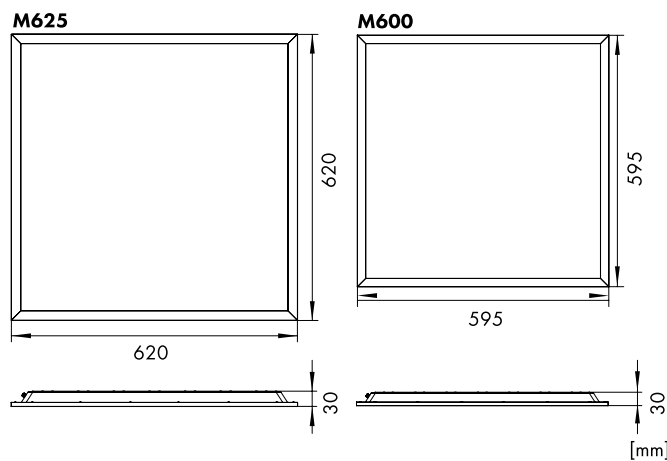







20



Zu den Produkten




LED Backlit Panel Serie LANO BL Modul M600 und M625 mit opaler Abdeckung

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
M600						
LANO BL LED, 40W, 4000lm, 830, 1000mA, M600, opale Abdeckung	595x595x30			LITP0055	7120	51,00
LANO BL LED, 40W, 4000lm, 840, 1000mA, M600, opale Abdeckung	595x595x30			LITP0056	7120	51,00
LANO BL LED, 40W, 4000lm, CCT 830/840, 1000mA, M600, opale Abdeckung	595x595x30			LITP0055-A	7120	51,00
M625						
LANO BL LED, 40W, 4000lm, 830, 1000mA, M625, opale Abdeckung	620x620x30			LITP0051	7120	62,00
LANO BL LED, 40W, 4000lm, 840, 1000mA, M625, opale Abdeckung	620x620x30			LITP0052	7120	62,00
LANO BL LED, 40W, 4000lm, CCT 830/840, 1000mA, M625, opale Abdeckung	620x620x30			LITP0051-A	7120	62,00
Zubehör						
LED Treiber, 40W, 1000mA, schaltbar, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	40x120x30			LITP0028	7120	17,30
LED DALI-2 Treiber, 40W, 1000mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	85x130x32			LITP0031-A	7120	70,60
Einbaurahmen für Gipskarton LANO LED M600	620x620x57			LIG1000605	7120	96,46
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED, M600	600x600x70			LIMK005	7120	41,00
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	66x38x25			LID15379	7300	4,24
Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4, 30-40W	300x100x30			LITP0032	7100	79,60
LED DALI-2 Treiber, 40W, 1000mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	162x55x26			LITP0031-B	7120	70,60
Einbaurahmen für LED Panels, M600	600x600x40			LIMK007	7120	32,14

Deckeneinbauleuchten

LED Backlit Panel Serie LANO BL Modul M600 und M625, mit mikroprismatischer Abdeckung

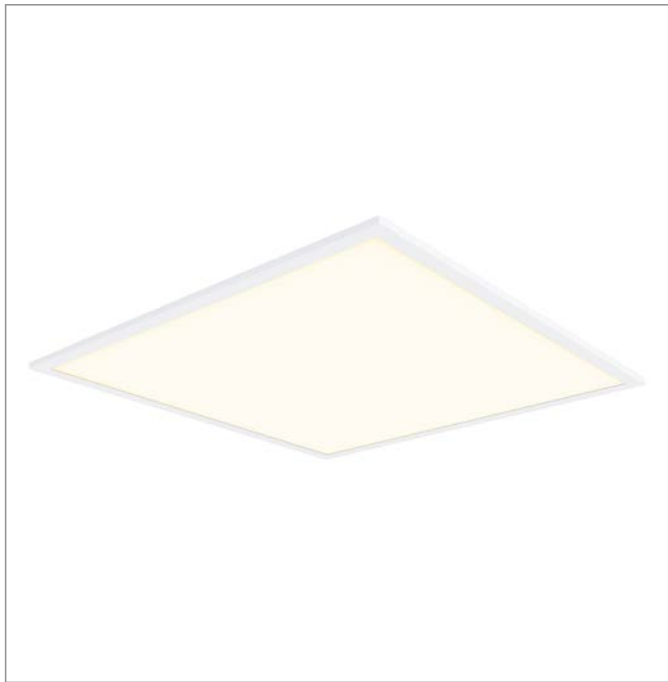

LITP0057



LITP0057



Schrack-Info

- Leuchtkörper: Stahlblech, weiß lackiert
- Abdeckung: PMMA (vergilbungsfrei), mikroprismatisch, blendfrei UGR≤19
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 3000K oder 4000K
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Betriebsstrom 850mA
- Zubehör: LED Treiber, müssen separat bestellt werden
- Optionales Zubehör: Notlichteinsatz 3h, Aufbaurahmen, Einbaurahmen Modul M600 für Gipskartondecken
- Montage: Deckeneinbau
- Anwendungen: Büros, Besprechungsräume, Flure

22



Zu den Produkten

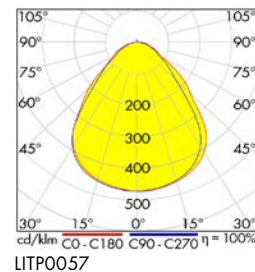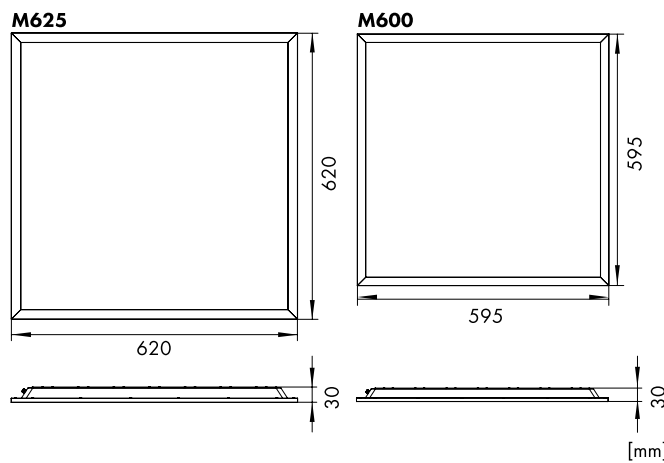

LED Backlit Panel Serie LANO BL Modul M600 und M625, mit mikroprismatischer Abdeckung

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
M600						
LANO BL LED, 33W, 4300lm, CCT 830/840, 850mA, M600, UGR < 19, microprism Abdeckung	595x595x30			LITP0057-A	7120	73,00
M625						
LANO BL LED, 33W, 4300lm, 830, 850mA, M625, UGR≤19, microprism Abdeckung	620x620x30			LITP0053	7120	79,00
LANO BL LED, 33W, 4300lm, CCT 830/840, 850mA, M625, UGR≤19, microprism Abdeckung	620x620x30			LITP0053-A	7120	79,00
Zubehör						
LED Treiber, 33W, 850mA, schaltbar, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	40x120x30			LITP0029	7120	17,30
LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	85x130x32			LITP0030-A	7120	71,40
Einbaurahmen für Gipskarton LANO LED M600	620x620x57			LIG1000605	7120	96,46
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED, M600	600x600x70			LIMK005	7120	41,00
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	66x38x25			LID15379	7300	4,24
Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4, 30-40W	300x100x30			LITP0032	7100	79,60
LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	162x55x26			LITP0030-B	7120	70,60
Einbaurahmen für LED Panels, M600	600x600x40			LIMK007	7120	32,14

LED Backlit Panel Serie LANO BL Modul M1200 mit opaler Abdeckung



LITP0059



LITP0059



LITP0059



Schrack-Info

- Leuchtkörper: Stahlblech, weiß lackiert
- Abdeckung: PMMA (vergilbungsfrei), opal UGR≤22
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 3000K oder 4000K
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Betriebsstrom 1000mA
- Zubehör: LED Treiber, müssen separat bestellt werden
- Optionales Zubehör: Notlichteinsatz 3h, Aufbaurahmen
- Montage: Deckeneinbau
- Anwendungen: Büros, Besprechungsräume, Flure

24



Zu den Produkten

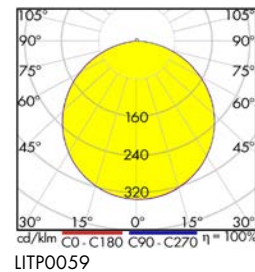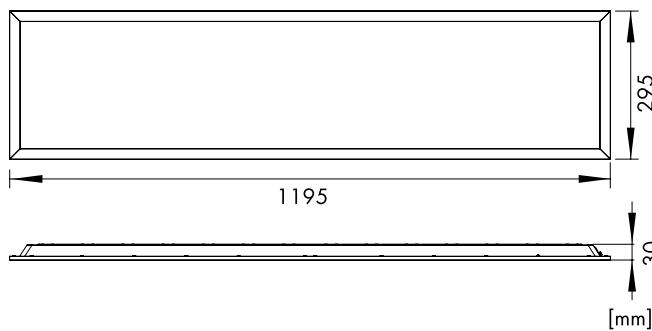

LED Backlit Panel Serie LANO BL Modul M1200 mit opaler Abdeckung

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
M1200						
LANO BL LED, 40W, 4000lm, 830, 1000mA, M1200, opale Abdeckung	1195x295x30			LITP0059	7120	65,00
LANO BL LED, 40W, 4000lm, 840, 1000mA, M1200, opale Abdeckung	1195x295x30			LITP0060	7120	65,00
LANO BL LED, 40W, 4000lm, CCT 830/840, 1000mA, M1200, opale Abdeckung	1195x295x30			LITP0059-A	7120	65,00
Zubehör						
LED Treiber, 40W, 1000mA, schaltbar, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	40x120x30			LITP0028	7120	17,30
LED DALI-2 Treiber, 40W, 1000mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	85x130x32			LITP0031-A	7120	70,60
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED, M1200	300x1200x70			LIMK006	7120	57,00
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	66x38x25			LID15379	7300	4,24
Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4, 30-40W	300x100x30			LITP0032	7100	79,60
LED DALI-2 Treiber, 40W, 1000mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	162x55x26			LITP0031-B	7120	70,60
Einbaurahmen für LED Panels, M1200	1200x300x40			LIMK008	7120	37,52

Deckeneinbauleuchten

LED Backlit Panel Serie LANO BL UGR ≤19, Modul M 1200, mit mikroprismatischer Abdeckung



LITP0061



LITP0061



LITP0061



Schrack-Info

- Leuchtkörper: Stahlblech, weiß lackiert
- Abdeckung: PMMA (vergilbungsfrei), mikroprismatisch, blendfrei UGR≤19)
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 3000K oder 4000K
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Betriebsstrom 850mA
- Zubehör: LED Treiber, müssen separat bestellt werden
- Optionales Zubehör: Notlichteinsatz 3h, Aufbaurahmen
- Montage: Deckeneinbau, Deckenanbau, Pendelmontage
- Anwendungen: Büros, Besprechungsräume, Flure







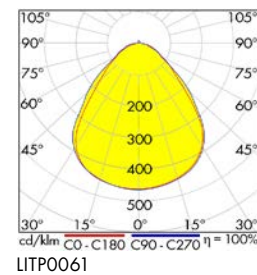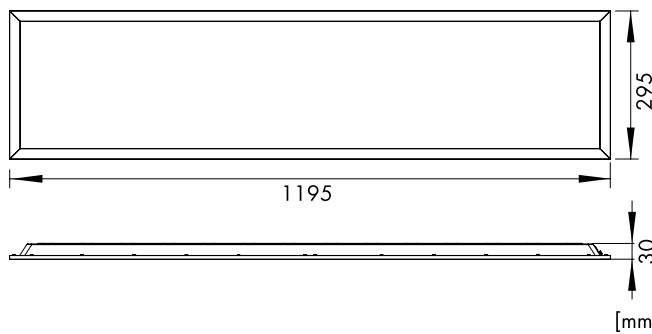



26



Zu den Produkten



LED Backlit Panel Serie LANO BL UGR ≤19, Modul M 1200, mit mikroprismatischer Abdeckung

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
M 1200						
LANO BL LED, 33W, 4300lm, 830, 850mA, M1200, UGR≤19, microprism Abdeckung	1195x295x30			LITP0061	7120	97,00
LANO BL LED, 33W, 4300lm, 840, 850mA, M1200, UGR≤19, microprism Abdeckung	1195x295x30			LITP0062	7120	97,00
LANO BL LED, 33W, 4300lm, CCT 830/840, 850mA, M1200, UGR≤19, microprism Abdeckung	1195x295x30			LITP0061-A	7120	97,00
Zubehör						
LED Treiber, 33W, 850mA, schaltbar, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	40x120x30			LITP0029	7120	17,30
LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	85x130x32			LITP0030-A	7120	71,40
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED, M1200	300x1200x70			LIMK006	7120	57,00
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	66x38x25			LID15379	7300	4,24
Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4, 30-40W	300x100x30			LITP0032	7100	79,60
LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	162x55x26			LITP0030-B	7120	70,60
Einbaurahmen für LED Panels, M1200	1200x300x40			LIMK008	7120	37,52

Einlegeleuchten Serie TAFELLO R LED



LIN1109083




LIN1109083



LIN1109083



Zu den Produkten

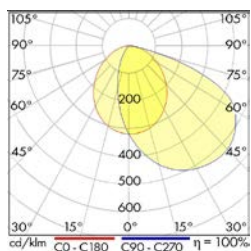

LIN1109083

28

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten						
TAFELLO R LED 37,8W 4173lm 4000K CRI 80 IP40 IK02 weiß	1195x185x62			LIN1109083	7100	233,00
TAFELLO R LED 37,8W 3985lm 3000K CRI 80 IP40 IK02 weiß	1195x185x62			LIN1109079	7100	233,00
Zubehör						
Montagehalterungsset für Gipskartonmontage, Serie Tafello R LED	180x50x100			LIN9016429	7120	9,90

SCHRACK
TECHNIK

ENERGIE

Zählerverteiler
Installationsverteiler
Schaltschränke
Gehäuse
Leitungsschutzschalter
Kombischutzschalter
Steuergeräte
FI-Schutzschalter
Meldegeräte
Installationsschütze
Überspannungsableiter
Blitzstromableiter
Schmelzsicherungssysteme
Sommelschienenysteme

SCHRACK
TECHNIK

NETZWERK

BDN-LINE
LED-LINK-LINE
SAT-LINE
TOOLLESS-LINE
DE-EMBEDDED-LINE
Netzwerkschränke
Multimedia-Verkabelung
Schrack 4-Home
LWL-Verkabelung



Deckeneinbaudownlights



Downlights Serie SEGON BASIC LED



LIIM0009-A



LIIM0009-A



LIIM0009-A



LIIM0009-A



LIIM0009-A



LIIM0009-A

32


Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium und Kunststoff
- Reflektor: Aluminium, matt, facettiert
- Farbtemperatur 3000K/4000K/6500K über einen Schalter einstellbar, 4000K ist voreingestellt
- Inklusive ON/OFF Treiber
- Dimmbar: Ja (nur mit optionalem DALI Treiber)


- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Montage: Deckeneinbau
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Anwendungen: Büro, Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume



Zu den Produkten


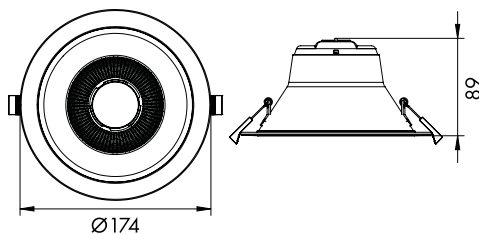


LIIM0009-A

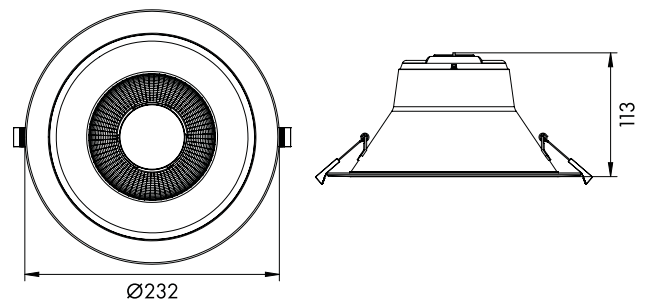

LIIM0011-A

[mm]

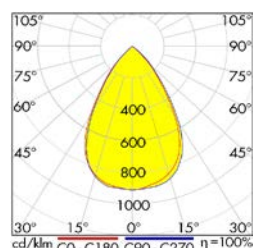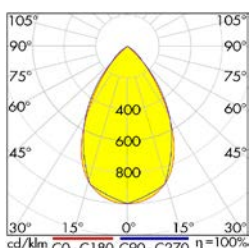

Downlights Serie SEGON BASIC LED



BEZEICHNUNG	ØxH mm	AUSSCHNITT mm	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten mit Anschlussdose								
SEGON Basic 35W, Tri-white, 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, UGR≤19, 230V, 60°, EVG, weiß	232x113	Ø195-210				LIIM0009-A	7120	65,90
SEGON Basic 20W, Tri-white, 3000K=1640lm, 4000K=1800lm, 6500K=1800lm UGR≤19 230V, 60° EVG, weiß	174x89	Ø145-155				LIIM0011-A	7120	48,90
DALI Treiber dimmbar								
Treiber für SEGON Basic, 35W, DALI2 dimmbar, flickerfrei			123x80x23			LIIM0023-A	7120	65,00
Treiber für SEGON Basic, 20W, DALI2 dimmbar, flickerfrei			150x47x20			LIIM0022-A	7120	62,70

Downlights Serie SEGON ECO LED



LIIM0017-A



LIIM0017-A



LIIM0017-A



LIIM0017-A



LIIM0017-A



Schrack-Info

- Gehäuse: Kunststoff Polyamid (LIIM0021 aus Polycarbonat)
- Abdeckung: Polycarbonat, opal
- Farbtemperatur 3000K/4000K/6500K über einen Schalter einstellbar, 4000K ist voreingestellt
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 45.000h (L70/B50)
- Montage: Deckeneinbau
- Schutzart: Frontseite IP44/Rückseite IP20 (Zwischendecke)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume

34



Zu den Produkten

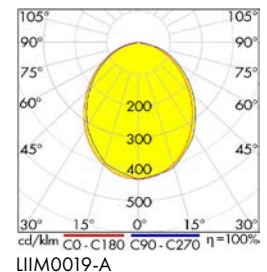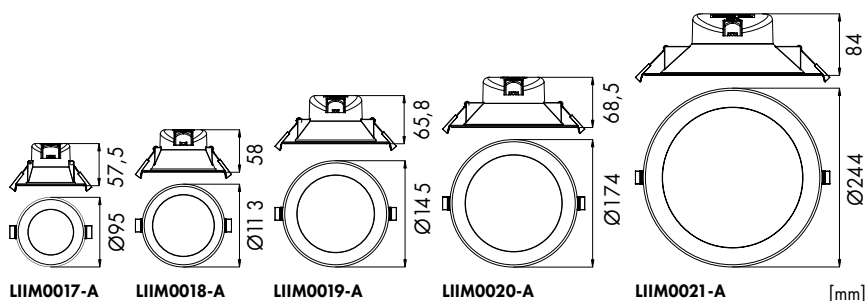

BEZEICHNUNG	ØxH mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten mit Anschlussdose							
SEGON Eco 7W, Tri-white, 3000K=560lm, 4000K=590lm, 6500K=590lm, 230V, 90°, EVG, weiß	95x58	Ø68-80			LIIM0017-A	7120	18,30
SEGON Eco 9W, Tri-white, 3000K=750lm, 4000K=800lm, 6500K=800lm, 230V, 90°, EVG, weiß	113x58	Ø90-102			LIIM0018-A	7120	19,80
SEGON Eco 14W, Tri-white, 3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, 230V, 90°, EVG, weiß	145x66	Ø120-130			LIIM0019-A	7120	27,50
SEGON Eco 17W, Tri-white, 3000K=1450lm, 4000K=1530lm, 6500K=1530lm, 230V, 90°, EVG, weiß	174x69	Ø145-155			LIIM0020-A	7120	32,80
SEGON Eco 25W, Tri-white, 3000K=2330lm, 4000K=2450lm, 6500K=2450lm, 230V, 90°, EVG, weiß	244x84	Ø195-210			LIIM0021-A	7120	48,70

Downlights Serie SEGON EVO LED



LIG15L0330



LIG15L0330




Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium
- Reflektor: Aluminium matt facettiert
- Farbtemperatur: 3000K oder 4000K
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Ausstrahlwinkel: 79°
- Dimmbar: nein

- Lebensdauer: 100.000h (L80/B10)
- Montage: Deckeneinbau
- Schutzart: Frontseite IP44/Rückseite IP20 (Zwischendecke)
- Umgebungstemperatur: 0°C - +35°C
- Anwendungen: Büro, Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume



Zu den Produkten

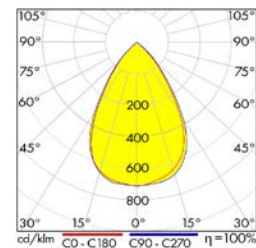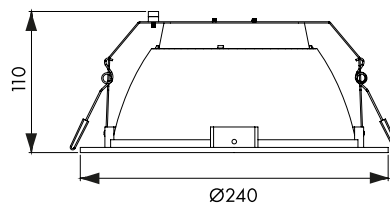

LIG15L0330

[mm]



BEZEICHNUNG	ØxH mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
SEGON EVO LED 16W ED 2000lm/830 MAT UGR≤19 IK07 IP44 79° weiß	240x110	Ø215			LIG15L0330	7120	179,50
SEGON EVO LED 16W ED 2100lm/840 MAT UGR≤19 IK07 IP44 79° weiß	240x110	Ø215			LIG15L0430	7120	179,50
SEGON EVO LED 21W ED 2550lm/830 MAT UGR≤19 IK07 IP44 79° weiß	240x110	Ø215			LIG15L0530	7120	179,50
SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/840 MAT IK07 UGR≤19 IP44 79° weiß	240x110	Ø215			LIG15L0630	7120	179,50

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag!

Downlights Serie SEGON LED 170



LIG3100104



LIG3100104



LIG3100104



LIG3100104

Schrack-Info




- Gehäuse: Kunststoff
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus Plexiglas
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 30.000h (L80/B10)
- Montage: Deckeneinbau

- Schutzart: Frontseite IP44/Rückseite IP20 (Zwischendecke)
- Umgebungstemperatur für 13W : 0°C bis +45°C
- Umgebungstemperatur für 20W : 0°C bis +35°C
- Anwendungen: Flure, Stiegehäuser, Nebenräume

36



Zu den Produkten

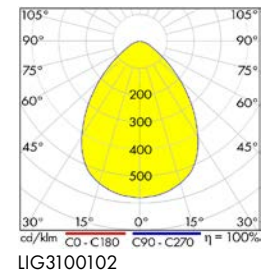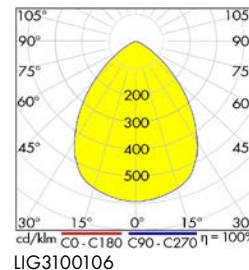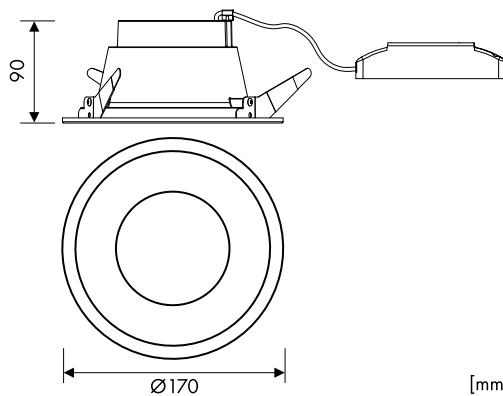

BEZEICHNUNG	ØxH mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Reflektor - aluminium matt							
SEGON M LED 170 ECO 13W 1050lm 830 EVG IP20/44 weiß	170x90	Ø155			LIG3100106	7120	86,17
SEGON M LED 170 ECO 20W 1800lm 830 EVG IP20/44 weiß	170x90	Ø155			LIG3100108	7120	96,94
Reflektor weiß							
SEGON W LED 170 ECO, 13W, 1000lm, 830 EVG, IP20/44, weiß	170x90	Ø155			LIG3100102	7120	75,63
SEGON W LED 170 ECO, 13W, 1100lm, 840 EVG, IP20/44, weiß	170x90	Ø155			LIG3100103	7120	75,64
SEGON W LED 170 ECO, 20W, 1850lm, 840 EVG, IP20/44, weiß	170x90	Ø155			LIG3100105	7120	81,96

Downlights Serie SUTIL ROUND PRO



LITP0063



LITP0063



LITP0063




LITP0063

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Kunststoff PMMA
- Farbtemperatur: 3000K / 3500K / 4000K umschaltbar über Dip Switch
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Ausstrahlwinkel: 110°
- Dimmbar: Ja (nur bei TRIAC Variante)
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Montage: Deckeneinbau
- Schutzart: Frontseite IP44/Rückseite IP20 (Zwischendecke)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume, Wohnräume






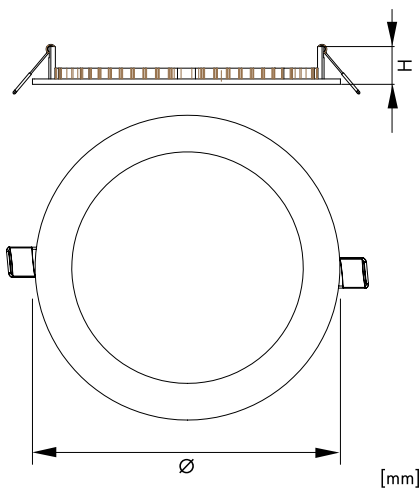




Zu den Produkten

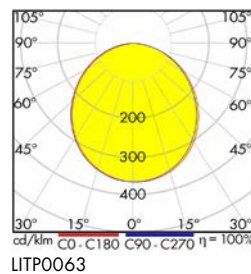

[mm]



Downlights Serie SUTIL ROUND PRO

BEZEICHNUNG	ØxH mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
ON/OFF							
SUTIL Round Pro 120 6W 420lm 3000/3500/4000K 230V weiß	120x10	Ø110	 		LITP0063	7120	30,00
SUTIL Round Pro 174 12W 960lm 3000/3500/4000K 230V weiß	170x10	Ø160	 		LITP0064	7120	38,00
TRIAC dimmbar							
SUTIL Round Pro 120 6W 420lm 3000/3500/4000K 230V weiß dimmbar	120x10	Ø110			LITP0063-A	7120	31,00
SUTIL Round Pro 174 12W 960lm 3000/3500/4000K 230V weiß dimmbar	170x10	Ø160			LITP0064-A	7120	39,00
SUTIL Round Pro 225 18W 1530lm 3000/3500/4000K 230V weiß dimmbar	225x10	Ø210			LITP0065-A	7120	51,00
SUTIL Round Pro 300 24W 2040lm 3000/3500/4000K 230V weiß dimmbar	295x10	Ø280			LITP0066-A	7120	65,00







Deckeneinbaustrahler



Einbaustrahler Serie PIKO LED



LIIM0014-B



LIIM0014-B



LIIM0016-A



LIIM0016-B



LIIM0014-B


Schrack-Info

- Gehäuse: Polycarbonat
- Reflektor: Kunststoff weiß
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur 3000K
- Dimmbar: TRIAC (nur bei 10W Variante)
- Lebensdauer: 45.000h (L70/B50)
- Schwenkbar: Ja
- Montage: Deckeneinbau
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Anwendungen: Shops, Restaurants, Wohnräume, Flure



42




Zu den Produkten





LIIM0014-B



LIIM0016-A

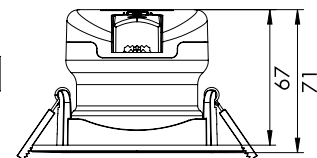

[mm]

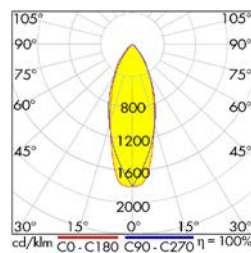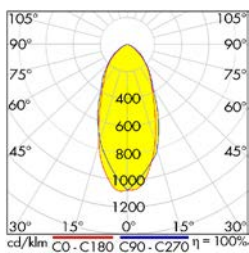

BEZEICHNUNG	ØxH mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten mit Anschlussdose							
PIKO LED 10W 3000K 230V 40° 950lm weiß	105x71	Ø83-95			LIIM0016-A	7120	25,90
PIKO LED 6.5W 3000K 230V 40° 560lm weiß	85x44	Ø68-75			LIIM0014-B	7120	16,80

Einbaustrahler Serie PUNTO LED



LIUS0003



LIUS0003







LIUS0004

Schrack-Info

- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur 3000K
- Dimmbar: Triac
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Schwenkbar: Ja
- Montage: Deckeneinbau
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Anwendungen: Shops, Restaurants, Wohnräume, Flure



Zu den Produkten

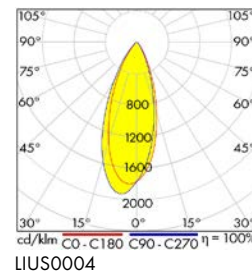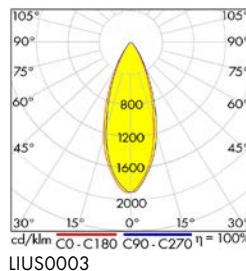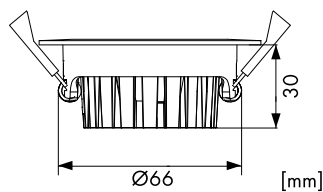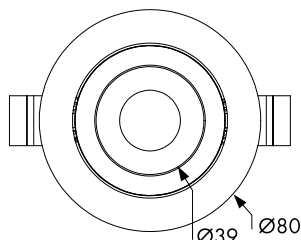

BEZEICHNUNG	ØxH mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten							
PUNTO LED 8W 760lm 830 36° 230V IP65/IP20 dimmbar weiß	80x30	Ø68			LIUS0003	7120	49,00
PUNTO LED 8W 760lm 830 36° 230V IP65/IP20 dimmbar schwarz	80x30	Ø68			LIUS0004	7120	49,00
PUNTO LED 8W 760lm 840 36° 230V IP65/IP20 dimmbar weiß	80x30	Ø68			LIUS0017	7120	49,00
PUNTO LED 8W 760lm 840 36° 230V IP65/IP20 dimmbar schwarz	80x30	Ø68			LIUS0018	7120	49,00

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store

Einbauspots GU10 Serie MY68



LIMY6800NI



LIMY6810NI



LIMY6800WE



LIMY6810SW



LIMY68230



LIMY68240


44

Schrack-Info


- Material: Aluminium
- Farbe: Weiß, gebürstet nickel, schwarz
- Schwenkbereich: 30°
- Watt: max. 50W
- Einbautiefe: 60mm
- Geeignet für Fassung GU10 (muss separat bestellt werden)
- Lieferung ohne Leuchtmittel



Zu den Produkten

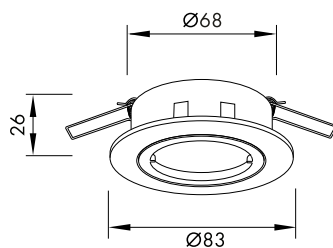

LIMY6800

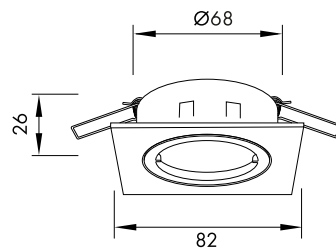





























LIMY6810

[mm]



Einbauspots GU10 Serie MY68

BEZEICHNUNG	ØxH mm	AUSSCHNITT mm	LxBxH mm	EEK	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Einbauspots									
MY68 Rund, MR16, IP20, schwenkbar, Weiß	83x26	Ø68			 		LIMY6800WE	7120	9,33
MY68 Rund, MR16, IP20, schwenkbar, Gebürstetes Nickel	83x26	Ø68			 		LIMY6800NI	7120	11,90
MY68 Rund, MR16, IP20, schwenkbar, schwarz	83x26	Ø68			 		LIMY6800SW	7120	10,50
MY68 Eckig, MR16, IP20, schwenkbar, Weiß		Ø68	83x83x26		 		LIMY6810WE	7120	12,60
MY68 Eckig, MR16, IP20, schwenkbar, Gebürstetes Nickel		Ø68	83x83x26		 		LIMY6810NI	7120	13,40
MY68 Eckig, MR16, IP20, schwenkbar, schwarz		Ø68	83x83x26		 		LIMY6810SW	7120	12,90
Empfohlenes Leuchtmittel GU10									
LED Spot 6W 2700K 550lm GU10 MR16 110° dimmbar	50x56			A 1 G	  		LIMD0024	7100	4,04
LED Spot 6W 4000K 550lm GU10 MR16 110° dimmbar	50x54			A 1 G	  		LIMD0025	7100	4,04
GU10 Fassung									
GU10 Sockel, 230V mit Schutzkappe					 		LIMY68230	7120	3,76
GU10 Sockel, 230V mit Steckklemme und Schutzkappe			65x35x37		 		LIMY68240	7120	5,70




Anbaudecken- und Pendelleuchten



Deckenleuchten Serie ZERO LED



LI3F21856

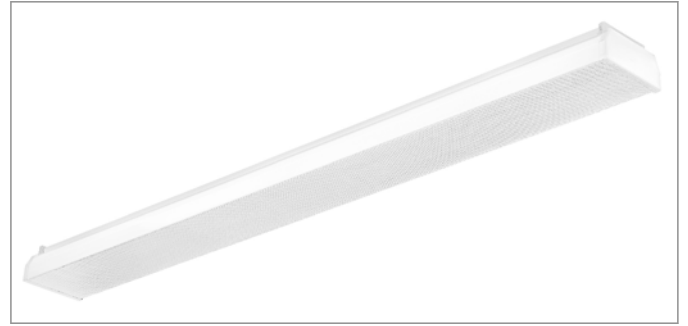

LI3F21856



LI3F21856



LI3F21856

Schrack-Info


- Leuchtkörper: Aluminium, weiß lackiert
- Abdeckung: PMMA, mikroprismatisch, blendfrei $UGR \leq 17$
- Leistung: 14W/28W/35W/42W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe: $CRI \geq 80$
- Dimmbar: Nein

- Lebensdauer: 50.000h (L90/B10)
- Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Anwendungen: Büros, Schulen, Besprechungsräume, Flure


48




Zu den Produkten

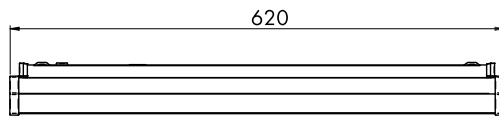







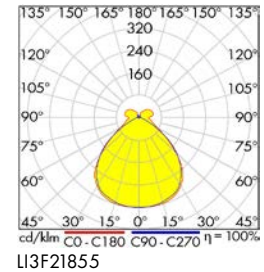


LI3F21855



[mm]



Deckenleuchten Serie ZERO LED

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
ZERO LED						
ZERO LED 1x14W 4000K 2014lm Ra≥80 IP40 mikroprism, weiß	620x116x64			LI3F21855	7100	224,20
ZERO LED 1x28W, 4000K, 4029lm, Ra≥80, IP40, mikroprism, weiß	1204x119x64			LI3F21856	7100	279,10
ZERO LED 1x35W, 4000K, 5036lm, Ra≥80, IP40, mikroprism, weiß	1506x119x64			LI3F21857	7100	303,50
ZERO LED 1x42W, 4000K, 6042lm, Ra≥80, IP40, mikroprism, weiß	1787x119x64			LI3F21858	7100	344,00
ZERO LED 1x28W, 3000K, 3828lm, Ra≥80, IP40, mikroprism, weiß	1204x119x64			LI3F50128H	7100	297,00
ZERO LED 1x35W, 3000K, 4784lm, Ra≥80, IP40, mikroprism, weiß	1506x119x64			LI3F54135H	7100	330,00
ZERO LED 1x42W, 3000K, 5740lm, Ra≥80, IP40, mikroprism, weiß	1787x119x64			LI3F51142H	7100	373,00
ZERO LED AS 36W, 4000K, 4818lm, Ra≥80, IP40, mikroprism, weiß	1506x119x64			LI3F21885	7100	325,00
ZERO LED 1x36W, 3000K, 4567lm, Ra≥80, IP40, mikroprism, weiß	1506x119x64			LI3F79135H	7100	358,00
Wandhalterung für ZERO LED WH				LI3FA0052	7100	62,00
Baldachin für ZERO LED WH				LI3FA0679	7100	50,00
Seilabhängung ZERO Ø 1,5mm L-2m				LI3FA0661	7100	16,00
Seilabhängung ZERO Ø 1,5mm L-4m				LI3FA0663	7100	16,00

■ Anbau- und Pendelleuchten Serie OFFICE LED



LI38OF0060



LI38OF0051



LI38OF0060



LI38OF0060




■ Schrack-Info

- Leuchtenkörper: Aluminium
- Farbe: eloxiert
- Optisches System: Mikropyramidendiffuser (direkt), klare Abdeckung (indirekt)
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Lichtverteilung: Direkt bei Deckeneleuchte, direkt/indirekt bei Pendelleuchte
- Vorschaltgerät: Tridonic LC oder dimmbares Tridonic LCA
- Umgebungstemperatur: +5°C bis +35°C
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
- Anwendungen: Büroräume, Laboratorien, Unterrichtsräume, Empfang

50



Zu den Produkten

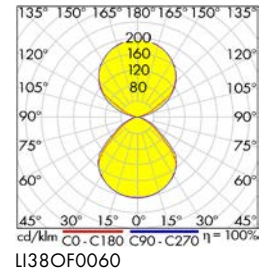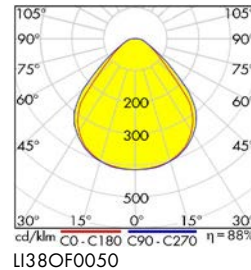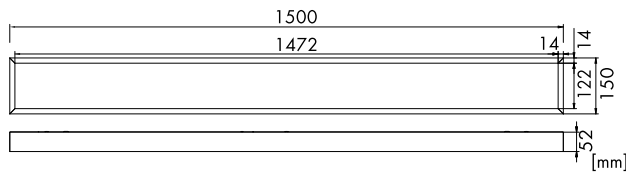


BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Deckenleuchten						
OFFICE LED D, 38W, 4000K, 4864lm, EVG, eloxiert	1500x150x60			LI38OF0050	7120	527,90
OFFICE LED D, 38W, 4000K, 4864lm, DALI, eloxiert	1500x150x60			LI38OF0051	7120	715,90
Pendelleuchten						
OFFICE LED D/l, 75W, 4000K, 10000lm, EVG, eloxiert	1500x150x60			LI38OF0060	7120	680,80
OFFICE LED D/l, 75W, 4000K, 10000lm, DALI, eloxiert	1500x150x60			LI38OF0061	7120	877,90

Pendelleuchte Serie LANO FLY LED



LIUS0001

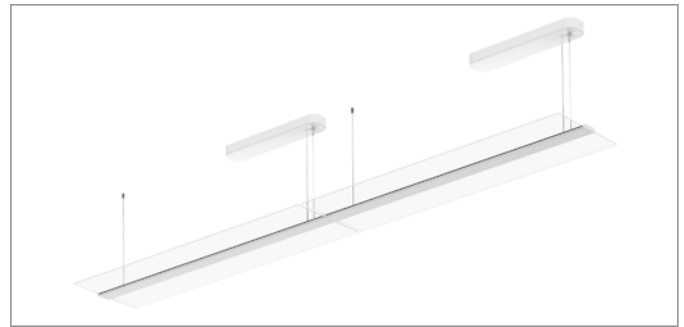

LIUS0001



LIUS0001




LIUS0001

Schrack-Info


- Leuchtenkörper: Aluminium
- Diffusor: PMMA
- Farbe: Weiß
- Farbtemperatur 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: DALI, Push to Dimm
- Lichtverteilung: Direkt / indirekt
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Anwendungen: Büroräume, Laboratorien, Unterrichtsräume, Empfang



Zu den Produkten

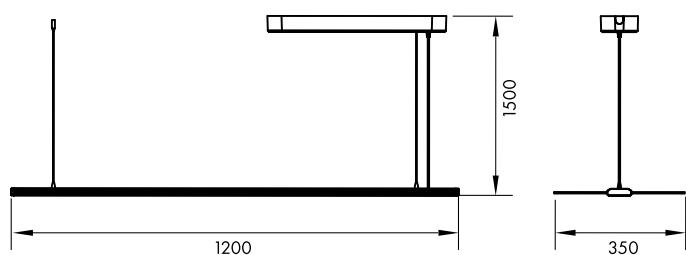

[mm]

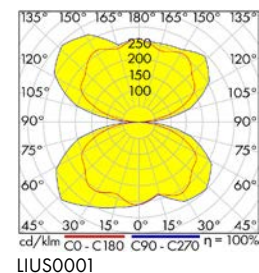

LIUS0001



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
LANO Fly ID 60W 7000lm 3000/4000K UGR≤19 230V DALI IP20 weiß	1200x350x19			LIUS0001	7120	360,00

Pendelleuchte Serie LANO PL ID LED



LIUS0002



LIUS0002



LIUS0002



LIUS0002


Schrack-Info

- Leuchtenkörper: Aluminium
- Abdeckung: Polystrol
- Farbe: Weiß
- Dimmbar: DALI, Push to Dimm
- Lichtverteilung: Direkt / indirekt
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Anwendungen: Büroräume, Laboratorien, Unterrichtsräume, Empfang


52



Zu den Produkten

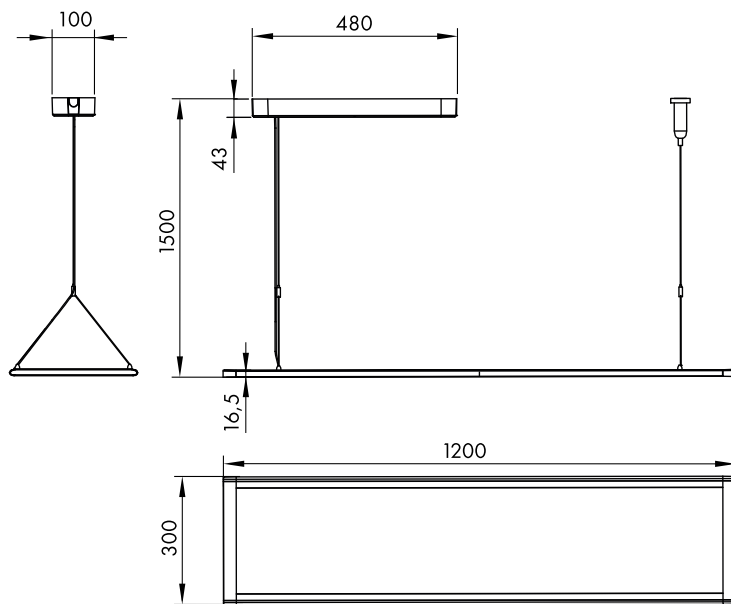

[mm]

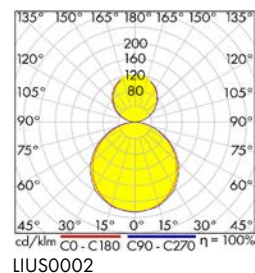


BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
LANO PL ID 50W 5000lm 4000K UGR≤19 230V DALI IP20 weiß	1200x300x17			LIUS0002	7120	315,00

Anbau- und Pendelleuchten Serie ELEGANCE LONG Evolution LED



LILE0072-A + LILE0073

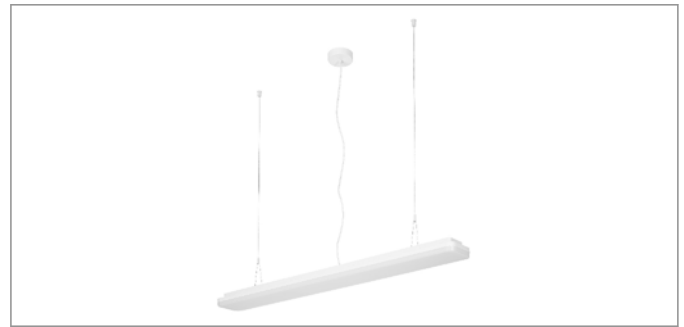

LILE0072-A + LILE0073



LILE0072-A



LILE0072-A



LILE0072-A



LILE0072-A



LILE0072-A





LILE0072-A

Schrack-Info




- Armatur: Aluminium + Polycarbonat
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Weiß
- Design: Fläche abgestufte Bauform
- Leistung 27W/37W über einen Schalter einstellbar, 37W voreingestellt
- Farbtemperatur 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: Triac
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lebensdauer: 80.000 (L70/B50), 70.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau (IP54), Wandanbau (IP50), Pendelmontage (IP54), (Seilabhängung ist separat zu bestellen)
- Anwendungen: Empfangsräume, Besprechungsräume, Wohnräume, Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume

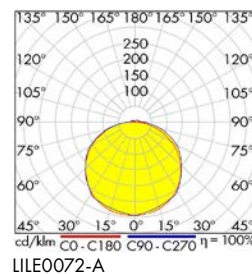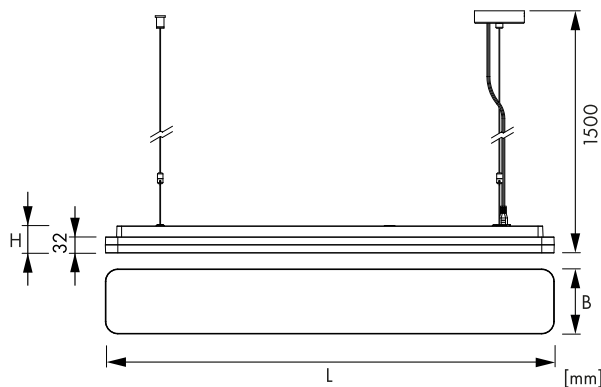

Zu den Produkten



Anbau- und Pendelleuchten Serie ELEGANCE LONG Evolution LED

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten						
ELEGANCE Long Evolution 120 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K Dim IP54 weiß	1200x130x55			LILE0072-A	7120	208,00
ELEGANCE Long Evolution 150 30W/40W/50W 3K/4K Dim IP54 weiß	1500x130x55			LILE0076	7120	249,00
Zubehör						
Seilabhängung für Elegance Long Evolution weiß				LILE0073	7120	28,10

Anbau- und Pendelleuchten Serie ELEGANCE ROUND 4 Evolution LED




LILE0063



LILE0063



LILE0063

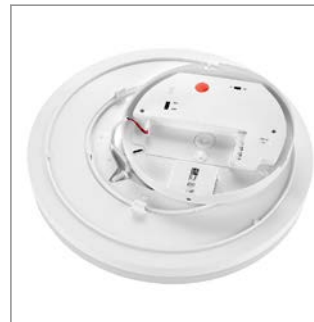

LILE0063






LILE0063

Schrack-Info

- Armatur: Aluminium + Polycarbonat
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Weiß
- Design: Fläche abgestufte Bauform
- Leistung 29W/38W über einen Schalter einstellbar, 38W voreingestellt
- Farbtemperatur 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: Triac
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lebensdauer: 80.000h (L70/B50), 50.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage (Seilabhängung ist separat zu bestellen)
- Anwendungen: Empfangsräume, Besprechungsräume, Wohnräume, Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume



Zu den Produkten

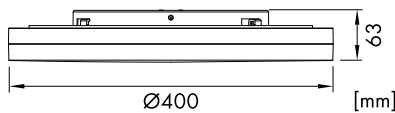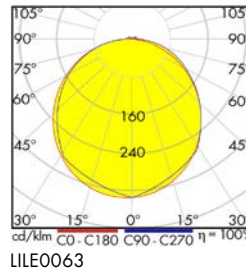

BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten ELEGANCE Round 4 EVOLUTION 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K Dim IP20 weiß	400x63			LILE0063	7120	189,50
Zubehör Seilabhängung für ELEGANCE Round 4 EVOLUTION weiß				LILE0074	7120	18,90

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag!

Anbauleuchten Serie SARH 155 LED





LI84861375

Schrack-Info

- Leuchtengehäuse: Stahlblech, weiß lackiert
- Raster: Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium
- 19, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
- Lichtverteilung: Direkt / Extensiv
- Ausstrahlwinkel: 60°
- Lichtfarbe 3000K oder 4000K
- Farbwiedergabe: Ra80
- Leistung: 18W/39W (L-1210mm) oder 24W/50W (L-1510mm), einstellbar mittels Dip Switch
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10), ta 25°C
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Montage: Deckenanbau, Pendelmontage (Seilabhängung ist separat zu bestellen)
- Anwendungen: Büros, Besprechungszimmer, Laboratorien, Unterrichtsräume, Krankenhäuser, Flure



Zu den Produkten

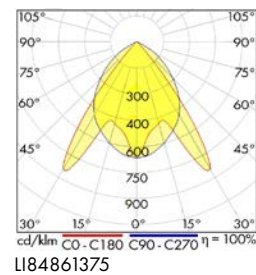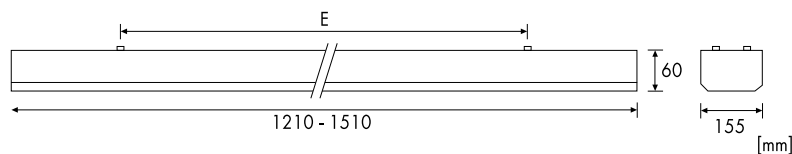

LI84861375

56



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
SARH 155 18W/39W 4000K 2500lm/4500lm EVG weiß	1210x155x60			LI84861375	7120	201,00
SARH 155 18W/39W 3000K 2400lm/4300lm EVG weiß	1210x155x60			LI84861380	7120	201,00
SARH 155 24W/50W 4000K 3000lm/6000lm EVG weiß	1510x155x60			LI84861580	7120	252,00
SARH 155 24W/50W 3000K 2900lm/5800lm EVG weiß	1510x155x60			LI84861585	7120	252,00
Seilabhängung für SARH, L=2m, Set mit Deckenrosette, weiß				LI35974095	7120	68,70

Deckenleuchten Serie TAFELLO S LED



LIN1109091



LIN1109091





LIN1109091

Schrack-Info

- Leuchtgehäuse: Stahlblech, weiß lackiert
- Optisches System: asymmetrischer matter Aluminiumreflektor, opaler PMMA-Diffusor
- Lichtverteilung: Direkt asymmetrisch
- Lichtfarbe 3000K oder 4000K
- Farbwiedergabe: Ra≥80
- Lebensdauer: 100.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C
- Montage: Deckenanbau
- Anwendungen: Tafelbeleuchtung, Büros, Ausbildungsstätte



Zu den Produkten

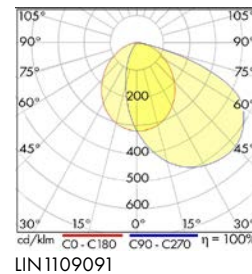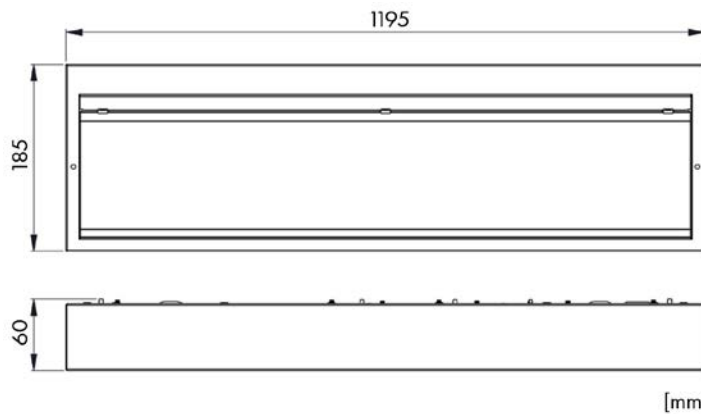

LIN1109091



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
TAFELLO S LED 37,8W 4173lm 4000K CRI 80 IP40 IK02 weiß	1195x185x60			LIN1109091	7100	266,00
TAFELLO S LED 37,8W 3985lm 3000K CRI 80 IP40 IK02 weiß	1195x185x60			LIN1109087	7100	266,00

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag!

■ Anbaudownlights Serie SALINO LED



LIG3100042



LIG5101210



LIG3100042



LIG3100042





■ Schrack-Info

- Gehäuse: Stahlblech und Aluminium
- Farbe: Weiß
- Leistung: 18W/24W/44W
- Farbtemperatur: 3000K und 4000K
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Vorschaltgerät: EVG oder DALI
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Beleuchtungsart: Direkt
- Reflektor: Aluminium, matt, facettiert
- Elektrischer Anschluss: Max. 3x2,5 mm² Kabelführung
- Umgebungstemperatur: 0°C bis +30°C
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
- Montage: Deckenanbau
- Anwendungen: Büros, Besprechungszimmer, Aulas, Flure





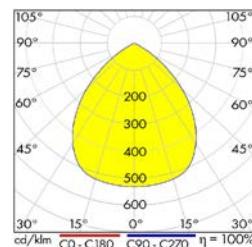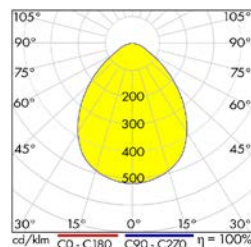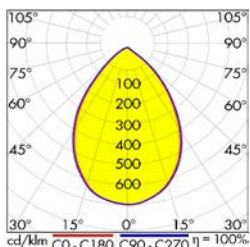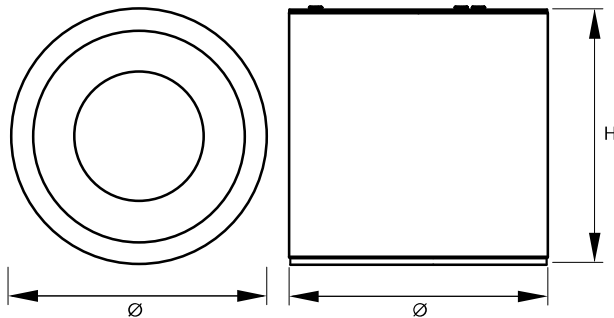

58



Zu den Produkten



Anbaudownlights Serie SALINO LED

BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Weißer Reflektor - IP44						
SALINO LED 170 11W 1050lm 3000K IP44 IK06 weiß	170x145			LIG5L01210	7120	149,40
SALINO LED 170 11W 1150lm 4000K IP44 IK06 weiß	170x145			LIG5L02210	7120	141,10
SALINO LED 170 19W 1850lm 3000K IP44 IK06 weiß	170x145			LIG5L03210	7120	144,40
SALINO LED 170 19W 1950lm 4000K IP44 IK06 weiß	170x145			LIG5L04210	7120	144,40
Aluminium Reflektor - IP44						
SALINO LED 170 11W 1150lm 3000K IP44 IK06 weiß	170x145			LIG5L01220	7120	147,80
SALINO LED 170 11W 1250lm 4000K IP44 IK06 weiß	170x145			LIG5L02220	7120	147,80
SALINO LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 weiß	170x145			LIG5L03220	7120	152,20
SALINO LED 170 19W 2050lm 4000K IP44 IK06 weiß	170x145			LIG5L04220	7120	152,20
Aluminium Reflektor mit UGR≤19 - IP20						
SALINO 242 LED, 18W, 2050lm, 830, UGR≤19, IP20, 70°, weiß, GEN.2	242x238			LIG3100042	7120	229,60
SALINO 242 LED, 18W, 2050lm, 840, UGR≤19, IP20, 70°, weiß, GEN.2	242x238			LIG3100043	7120	229,60
SALINO 242 LED, 24W, 2700lm, 830, UGR≤19, IP20, 70°, weiß, GEN.2	242x238			LIG3100044	7120	236,60
SALINO 242 LED, 24W, 2700lm, 840, UGR≤19, IP20, 70°, weiß, GEN.2	242x238			LIG3100045	7120	236,60
SALINO 242 LED, 44W, 4250lm, 830, UGR≤19, IP20, 70°, weiß, GEN.2	242x238			LIG3100061	7120	293,30
SALINO 242 LED, 44W 4400lm, 840, UGR≤19, IP20, 70°, weiß, GEN.2	242x238			LIG3100062	7120	343,20



Wand- und Deckenanbauleuchten



Wand- und Deckenleuchten Office Serie NOVIA



NOVIA R direkt, weiss



NOVIA R direkt, schwarz




NOVIA R direkt/indirekt, weiss



NOVIA R direkt/indirekt, schwarz



NOVIA R direkt/indirekt



NOVIA R


62

Schrack-Info


- Leuchtenkörper: Aluminium
- Abdeckung: PMMA mikroprismatisch, blendfrei UGR≤19
- Gehäusefarbe: weiß oder schwarz
- Design: Runde flach Bauform in 3 Größen, 320mm / 450mm / 600mm
- Leistung: 10/18/24W (320), 17/22/30W (450), 38/55W (600) über einen Schalter einstellbar
- Farbtemperatur: 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 4000K ist voreingestellt
- Farbwiedergabe: CRI≥90
- Dimmbar: DALI, Push to Dimm
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Anwendungen: Büros, Besprechungsräume, Flure





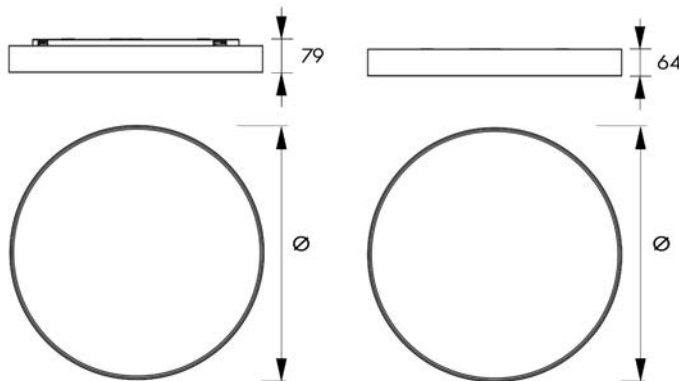

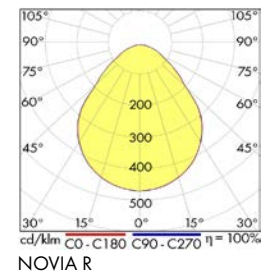

Zu den Produkten



[mm]



Wand- und Deckenleuchten Office Serie NOVIA

BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Novia R 320, 10/18/24W, 1200/2160/2880lm 120lm/W, 3000/4000K Ra≤90, UGR19, DALI, IP20, Ø-320mm H=64/79mm, weiss	320x79			LILE0111	7120	290,00
Novia R 320, 10/18/24W, 1200/2160/2880lm 120lm/W, 3000/4000K Ra≤90, UGR19, DALI, IP20, Ø-320mm H=64/79mm, schwarz	320x79			LILE0112	7120	290,00
Novia R 450, 17/22/30W, 2200/2900/3880lm 129lm/W, 3000/4000K Ra≤90, UGR19, DALI, IP20, Ø-450mm H=64/79mm, weiss	450x79			LILE0113	7120	390,00
Novia R 450, 17/22/30W, 2200/2900/3880lm 129lm/W, 3000/4000K Ra≤90, UGR19, DALI, IP20, Ø-450mm H=64/79mm, schwarz	450x79			LILE0114	7120	390,00
Novia R 600, 38/55W, 5000/7000lm 127lm/W, 3000/4000K Ra≤90, UGR19, DALI, IP20, Ø-600mm H=64/79mm, weiss	600x79			LILE0115	7120	590,00
Novia R 600, 38/55W, 5000/7000lm 127lm/W, 3000/4000K Ra≤90, UGR19, DALI, IP20, Ø-600mm H=64/79mm, schwarz	600x79			LILE0116	7120	590,00

Wand- und Deckenleuchten Serie ELEGANCE DISC LED



LILE0075



LILE0075



LILE0075



LILE0075



LILE0075



Schrack-Info

- Armatur: Aluminium
- Abdeckung: opal, Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Design: Runde flache Bauform
- 10W/18W/24W über Dip Switch einstellbar, 24W voreingestellt
- Farbtemperatur: 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: TRIAC
- Farbwiedergabe: ≥ 90
- Lebensdauer: 80.000h (L70/B50) / 50.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis 40°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Anwendungen: Wohnräume, Flure, Stiegehäuser, Nebenräume

64



Zu den Produkten

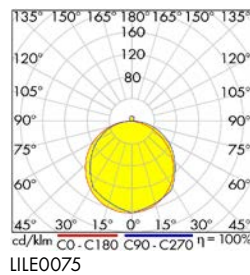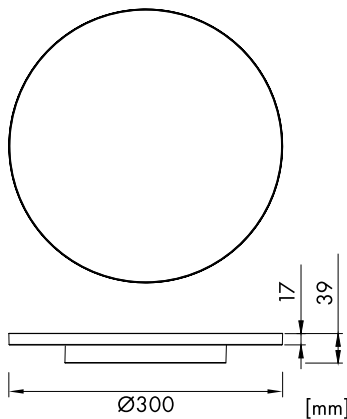

BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
ELEGANCE Disc 10W/18W/24W 10W=1000lm 18W=1800lm 24W=2300lm 3000K/4000K CRI90 Triac Dim IP20 weiß	300x39			LILE0075	7120	179,00

Wand- und Deckenleuchten Serie ELEGANCE ROUND 2 Evolution LED



LILE0057-A



LILE0057-A



LILE0057-A



LILE0057-A






LILE0057-A

Schrack-Info






- Armatur: Polycarbonat
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Weiß oder silber
- Design: Runde flache Bauform
- Leistung: 10W/15W über einen Schalter einstellbar, 15W voreingestellt
- Farbtemperatur: 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: Triac, abhängig von der Type
- Farbwiedergabe: $CRI \geq 80$
- Lebensdauer: 80.000h (L70/B50), 50.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis $+40^{\circ}\text{C}$
- Montage: Deckenanbau (IP54), Wandanbau (IP50)
- Anwendungen: Wohnräume, Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume

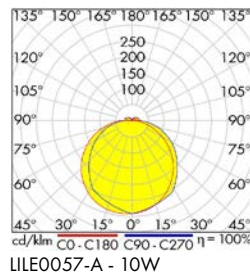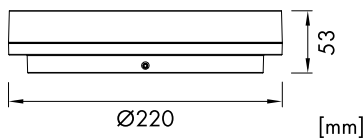

Zu den Produkten



Wand- und Deckenleuchten Serie ELEGANCE ROUND 2 Evolution LED

BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Schaltbar						
ELEGANCE Round 2 EVolution 15W/10W 15W=1500lm / 10W=1000lm 3000K/4000K IP54 weiß	220x53			LILE0057-A	7120	80,90
Dimmbar						
ELEGANCE Round 2 EVolution 15W/10W 15W=1700lm / 10W=1100lm 3000K/4000K Dim IP54 weiß	220x53			LILE0058	7120	91,40
ELEGANCE Round 2 EVolution 15W/10W 15W=1500lm / 10W=1000lm 3000K/4000K Dim IP54 weiß	220x53			LILE0058-A	7120	91,40
ELEGANCE Round 2 Evolution 15W/10W 15W=1700lm / 10W=1100lm 3000K/4000K Dim IP54 silber	220x53			LILE0065	7120	91,40
Sensor						
ELEGANCE Round 2 EVolution 15W/10W 15W=1500lm / 10W=1000lm 3000K/4000K Sensor IP54 weiß	220x53			LILE0059-B	7120	115,90

Wand- und Deckenleuchten Serie ELEGANCE ROUND 3 Evolution LED



LILE0060-B



LILE0060-B



LILE0060-B



LILE0060-B





LILE0060-B

Schrack-Info

- Armatur: Polycarbonat
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Weiß oder Silber
- Design: Runde flache Bauform
- Leistung: 24W/18W/10W (außen LILE0061) über einen Schalter einstellbar, 24W voreingestellt
- Farbtemperatur: 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: Triac, abhängig von der Type
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lebensdauer: 80.000h (L70/B50), 50.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Anwendungen: Wohnräume, Flure, Stiegehäuser, Nebenräume



Zu den Produkten

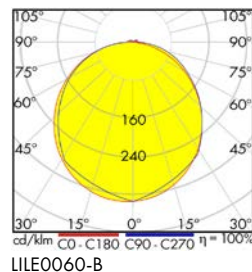

LILE0060-B



BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Schaltbar						
ELEGANCE Round 3 EVOLution 24W/18W/10W 10W = 1100lm / 18W=2000lm / 24W=2700lm 3000K/4000K IP54 weiß	270x49			LILE0060-B	7120	138,70
Dimmbar						
ELEGANCE Round 3 Evolution 24W/18W/10W 10W = 1150lm / 18W=2100lm / 24W=2800lm 3000K/4000K Dim IP54 silber	270x49			LILE0066-A	7120	150,20
ELEGANCE Round 3 EVOLution 24W/18W/10W 10W = 1150lm / 18W=2100lm / 24W=2800lm 3000K/4000K DALI IP54 weiß	270x49			LILE0077	7120	189,00
Sensor						
ELEGANCE Round 3 EVOLution 24W/18W/10W 10W = 1100lm / 18W=2000lm / 24W=2700lm 3000K/4000K Sensor IP54 weiß	270x49			LILE0062-B	7120	188,70

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag!

Wand- und Deckenleuchten Serie ELEGANCE ROUND 4 Evolution LED



LILE0063



LILE0063



LILE0063



LILE0063



LILE0060




Schrack-Info

- Armatur: Aluminium + Polycarbonat
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Weiß
- Design: Runde flache Bauform
- Leistung: 29W/38W über einen Schalter einstellbar, 38W voreingestellt
- Farbtemperatur: 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: Triac
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lebensdauer: 80.000h (L70/B50), 50.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage (Seilabhängung LILE0074 muss separat bestellt werden)
- Anwendungen: Wohnräume, Flure, Stiegehäuser, Nebenräume

68



Zu den Produkten

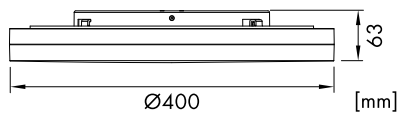

BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten Dimmbar						
ELEGANCE Round 4 EVOLution 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K Dim IP20 weiß	400x63			LILE0063	7120	189,50
ELEGANCE Round 4 EVOLution 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K Dim IP20 silber	400x63			LILE0067	7120	189,50
Zubehör						
Seilabhängung für ELEGANCE Round 4 EVOLution weiß				LILE0074	7120	18,90

Wand und Deckenleuchte Serie ELEGANCE SQUARE 4 Evolution LED



LILE0070



LILE0070



LILE0070





LILE0070

Schrack-Info

- Armatur: Aluminium + Polycarbonat
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Weiß oder Silber
- Design: flache Bauform
- Leistung: 29W/38W über einen Schalter einstellbar, 38W voreingestellt
- Farbtemperatur: 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: TRIAC
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lebensdauer: 80.000h (L70/B50), 50.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage (Seilabhängung LILE0074 muss separat bestellt werden)
- Anwendungen: Wohnräume, Flure, Stiegehäuser, Nebenräume



Zu den Produkten

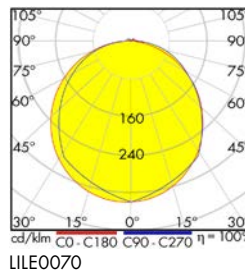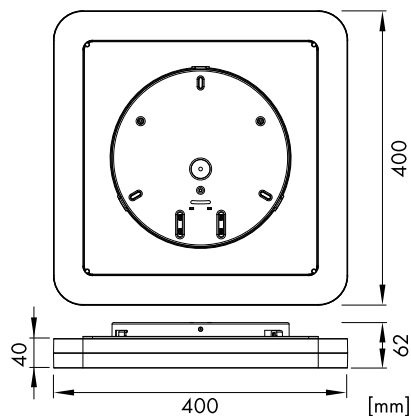


BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten Dimmbar						
ELEGANCE Square 4 Evolution 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K Dim IP20 weiß	400x400x63			LILE0070	7120	184,20
Zubehör						
Seilabhängung für ELEGANCE Round 4 Evolution weiß				LILE0074	7120	18,90

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag!

Wand- und Deckenleuchten Serie ELEGANCE LONG Evolution LED



LILE0072-A

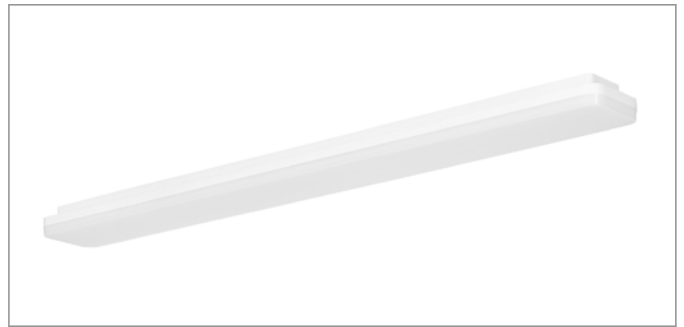

LILE0072-A



LILE0072-A



LILE0072-A



LILE0072-A



LILE0072-A



Schrack-Info

- Armatur: Aluminium + Polycarbonat
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Weiß, silber
- Design: Fläche abgestufte Bauform
- Leistung 29W/38W über einen Schalter einstellbar, 38W voreingestellt
- Farbtemperatur 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: Triac
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lebensdauer: 80.000 (L70/B50), 70.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau (IP54), Wandanbau (IP50), Pendelmontage (Seilabhängung ist separat zu bestellen)
- Anwendungen: Empfangsräume, Besprechungsräume, Wohnräume, Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume

70



Zu den Produkten

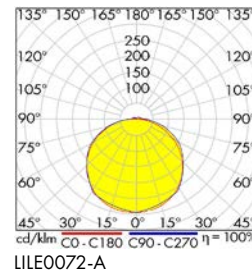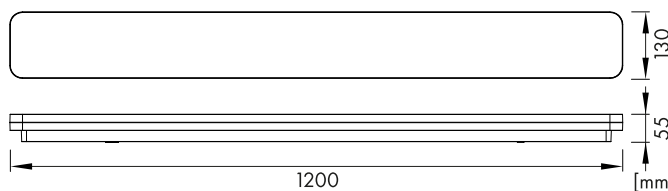

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten Dimmbar						
ELEGANCE Long Evolution 120 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K Dim IP54 weiß	1200x130x55			LILE0072-A	7120	208,00
ELEGANCE Long Evolution 150 30W/40W/50W 3K/4K Dim IP54 weiß	1500x130x55			LILE0076	7120	249,00
Zubehör						
Seilabhängung für Elegance Long Evolution weiß				LILE0073	7120	28,10

Wand- und Deckenleuchten Serie MAIA LED



LIPK0001



LIPK0005



LIPK0001



LIPK0001



LIPK0001





LIPK0001

Schrack-Info






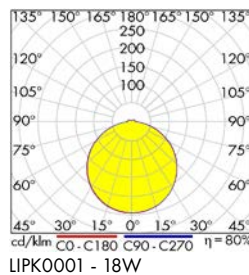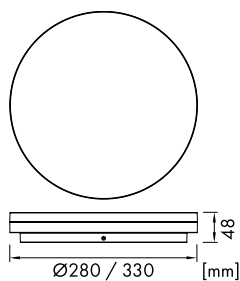

- Armatur: Polycarbonat und ABS
- Abdeckung: Polycarbonat opal
- Farbe: Weiß
- Design: Runde flache Bauform
- Leistung 18W/24W oder 24W/30W über einen Schalter einstellbar
- Farbtemperatur 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: Nein
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lebensdauer: 30.000h (L70/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +30°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Anwendungen: Wohnräume, Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume



Zu den Produkten



Wand- und Deckenleuchten Serie MAIA LED

BEZEICHNUNG	ØxH mm	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Rund - Schaltbar							
MAIA LED Round 280 24W/18W 18W=1800lm / 24W=2400lm 3000K/4000K 230V IP54 weiß	280x48				LIPK0001	7120	84,30
MAIA LED Round 330 30W/24W 30W=3000lm / 24W=2400lm 3000K/4000K 230V IP54 weiß	330x48				LIPK0002	7120	97,90
Rund - Sensor							
MAIA LED Round 280 24W/18W 18W=1800lm / 24W=2400lm 3000K/4000K 230V IP54 Sensor weiß	280x48				LIPK0003	7120	103,30
MAIA LED Round 330 30W/24W 30W=3000lm / 24W=2400lm 3000K/4000K 230V IP54 Sensor weiß	330x48				LIPK0004	7120	116,80
Quadratisch - Schaltbar							
MAIA LED Square 280 24W/18W 3K/4K 230V IP54 weiß		280x280x48			LIPK0005	7120	88,00

Wand- und Deckenleuchten Serie LEILA LED



LIPK0006



LIPK0006



LIPK0006



LIPK0006





LIPK0006



LIPK0006



Zu den Produkten

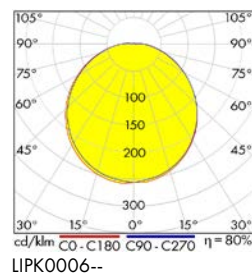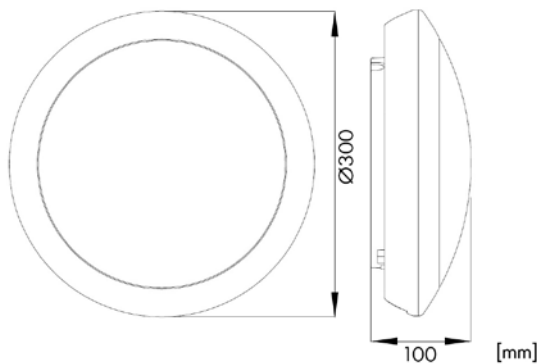

BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
LEILA LED 300 20W 3000K/4000K 230V IP65 weiß	300x100			LIPK0006	7120	68,00

Wand- und Deckenleuchten Serie KARO II



LIIM0002



LIIM0002



LIIM0002



LIIM0002



LIIM0002



74

Schrack-Info

- Armatur: Stahlblech
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus PMMA
- Halterungen der Abdeckung: Bajonettverschluss
- Farbe: Weiß
- Farbtemperatur: 3000K/4000K
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Elektrische Ausführung: Schaltbar oder mit Mikowellen-Sensor
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Anwendungen: Flure, Stiegehäuser





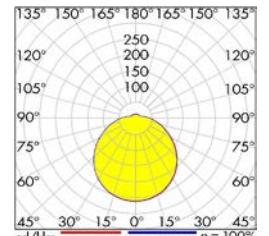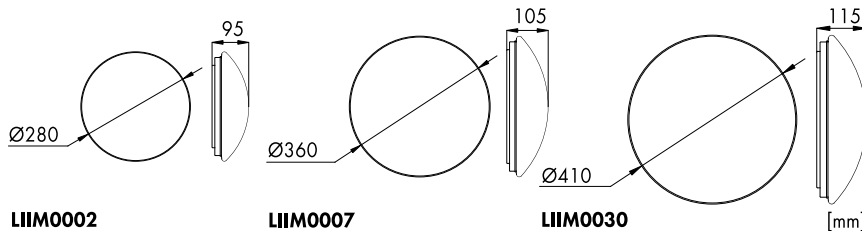


















Zu den Produkten



LIIM0002--



Wand- und Deckenleuchten Serie KARO II

BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
KARO II LED						
KARO II LED 12W 930lm 3000K IP44 230V 120°	280x95			LIIM0002	7120	36,60
KARO II LED 18W 1390lm 3000K IP44 230V 120°	360x105			LIIM0004	7120	51,00
KARO II LED 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120°	410x115			LIIM0028	7120	58,50
KARO II LED 22W 1760lm 3000K IP44 230V 120°	410x115			LIIM0029	7120	58,50
KARO II LED 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120°	410x115			LIIM0030	7120	64,10
KARO II LED 32W 2560lm 3000K IP44 230V 120°	410x115			LIIM0031	7120	64,10
KARO II LED 12W, 924lm/3000K, 1020lm/4000K, 1020lm/5700K, 230V 120° IP64	280x95			LIIM0001-A	7120	38,50
KARO II LED 18W, 1386lm/3000K, 1530lm/4000K, 1530lm/5700K, 230V 120° IP64	360x105			LIIM0003-A	7120	52,50
KARO II E27						
KARO II, E27 A60 max. 20W, 230V, 120°	280x95			LIIM0032	7120	37,00
KARO II, E27 A60 max. 2x20W, 230V, 120°	360x105			LIIM0033	7120	43,00
KARO II LED mit Sensor						
KARO II LED 12W 930lm 3000K IP44 230V 120°, Sensor	280x95			LIIM0006	7120	57,50
KARO II LED 18W 1530lm 4000K IP44 230V 120°, Sensor	360x105			LIIM0007	7120	65,60
KARO II LED 18W 1390lm 3000K IP44 230V 120°, Sensor	360x105			LIIM0008	7120	65,60
Zubehör						
Ersatzabdeckung für KARO II LED 12W Ø280mm	280x85			LIIM0026	7120	11,00
Ersatzabdeckung für KARO II LED 18W Ø360mm	360x95			LIIM0027	7120	12,90

Wand- und Deckenleuchten mit Notlichteinsatz Serie KARO LED



LIN8001430



LIN8001430



LIN8001430



LIN8001430



Schrack-Info

- Armatur: Stahlblech
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus PMMA, Halterungen der Abdeckung mit Bajonettverschluss
- Farbe: Weiß
- Farbtemperatur: 3000K/4000K
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lichtstrom in Notbetrieb: 450 bis 500lm
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 40.000h (L80/B50)
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser

76



Zu den Produkten

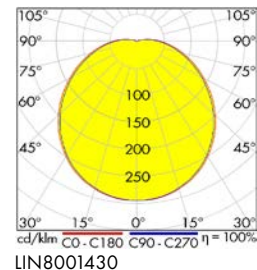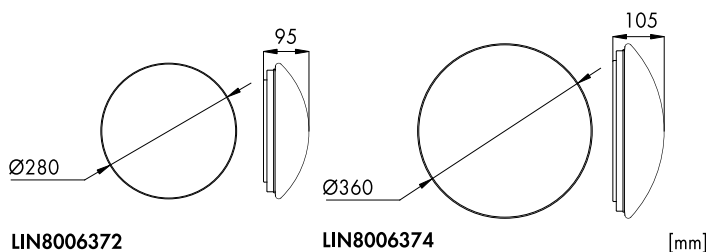

BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
KARO LED 14W 1244lm 3000K PMMA opal IP44 Notleuchte	280x90			LIN8001430	7120	179,30
KARO LED 14W 4000K 1293lm PMMA opal IP44 Notleuchte	280x90			LIN8001440	7120	179,30
KARO LED 20W 3000K 1880lm PMMA opal IP44 Notleuchte	360x105			LIN8002030	7120	187,70
KARO LED 20W 2032lm 4000K PMMA opal IP44 Notleuchte	360x105			LIN8002040	7120	187,70

Wand- und Deckenleuchten Serie AURA




LIOSM51223

Schrack-Info


- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
- Abdeckung: Mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
- Farbe: Weiß
- Halterung der Abdeckung: Klappverschlüsse
- Dimmbar: Nein
- Integrierter Hytronik HF - Sensor (bei Varianten mit Bewegungsmelder)
- Max. 15 Stück AURA LED können als Slave Leuchten an eine AURA LED Sensor Leuchte eingebunden werden
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Lebensdauer:
 - AURA 2 LED: 67.000h (L80/B10)
 - AURA 3 LED: 114.000h (L80/B10)
- Leuchtmittel bei Leuchten mit E27 Fassung muss separat bestellt werden
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume




Zu den Produkten

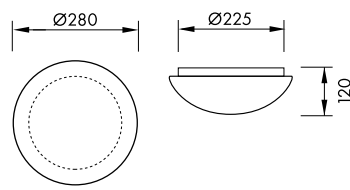



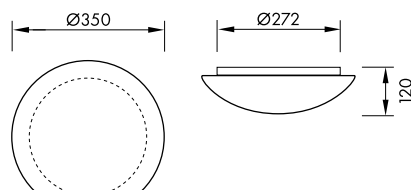



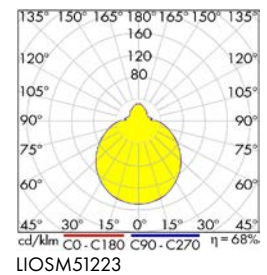


LIOSM51223



LIOSM51227



Wand- und Deckenleuchten Serie AURA

BEZEICHNUNG	ØxH mm	EEK	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
LED Leuchten							
AURA 3 LED 15W 1360lm 3000K IP43	350x120				LIOSM51227	7120	266,00
AURA 3 LED 15W 1430lm 4000K IP43	350x120				LIOSM51727	7120	251,60
AURA 2 LED 11W 990lm 3000K IP43	280x120				LIOSM71000	7120	188,50
AURA 2 LED 11W 1040lm 4000K IP43	280x120				LIOSM71500	7120	188,50
LED Leuchten mit Sensor							
AURA 2 Sensor LED 11W 920lm 4000K IP43	280x120				LIOSM51724	7120	225,70
AURA 2 Sensor LED 11W 880lm 3000K IP43	280x120				LIOSM51224	7120	225,70
AURA 3 Sensor LED 15W 1360lm 3000K IP43	350x120				LIOSM51231	7120	319,00
AURA 3 Sensor LED 15W 1430lm 4000K IP43	350x120				LIOSM51731	7120	319,00
AURA 2 Sensor LED 11W 990lm 3000K IP43	280x120				LIOSM71001	7120	239,60
AURA 2 Sensor LED 11W 1040lm 4000K IP43	280x120				LIOSM71501	7120	239,60
E27 Leuchten							
AURA 250, E27, max. 75W, IP44	250x110				LIOSM42703	7120	118,40
AURA 300, E27, max. 100W, IP44	300x115				LIOSM42708	7120	139,30
Empfohlene Leuchtmittel							
LED Filament Classic 7W 2700K 806lm E27 A60 360°	60x110		 		LIMD0007	7100	3,95
LED Filament Classic 7W 4000K 806lm E27 A60 360°	60x110				LIMD0008	7100	3,95
Ersatzgläser							
AURA 2 Ersatzglas	280x120				LIOSM20002	7120	95,64
AURA 3 Ersatzglas	350x120				LIOSM20003	7120	143,20

Wand- und Deckenleuchten Serie ELSA




LIOSM51296

Schrack-Info



- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
- Abdeckung: Mundgeblasenes Dreischichtglas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
- Farbe: Weiß
- Halterungen der Abdeckung: Bajonettverschluss
- Dimmbar: Nein
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Lebensdauer:
 - ELSA 1 LED: 67.000h (L80/B10)
 - ELSA 2 LED: 114.000h (L80/B10)
- Anwendungen: Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume, Laubengänge




Zu den Produkten




LIOSM51296



LIOSM51301



[mm]

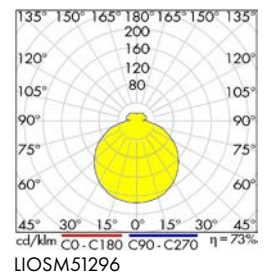

BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
ELSA LED						
ELSA 1 LED 11W 900lm 3000K IP44	250x84			LIOSM51296	7120	177,30
ELSA 1 LED 11W 950lm 4000K IP44	250x84			LIOSM51796	7120	177,30
ELSA 2 LED 15W 1420lm 3000K IP44	300x86			LIOSM51301	7120	225,00
ELSA 2 LED 15W 1500lm 4000K IP44	300x86			LIOSM51801	7120	225,00
ELSA E27						
ELSA 3 2x75W, E27 IP44	360x88			LIOSM44815	7120	204,00

Wand- und Deckenleuchten Serie DELIA LED




LIOSM53316

Schrack-Info



- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus Polycarbonat
- Farbe: Weiß
- Stoßbeständigkeit: IK10
- Halterungen der Abdeckung: Klappverschlüsse
- Dimmbar: Nein
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +25°C
- Lebensdauer:
 - DELIA 1 LED: 67.000h (L80/B10)
 - DELIA 2 LED: 114.000h (L80/B10)
- Anwendungen: Flure, Treppenhäuser, Nebenräume




Zu den Produkten




LIOSM53316



LIOSM53336



[mm]

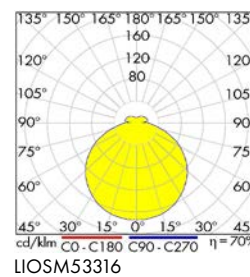

80



BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
DELIA 1 LED 20W 1920lm 3000K IP54	300x75			LIOSM53316	7120	207,90
DELIA 1 LED 20W 2000lm 4000K IP54	300x75			LIOSM53816	7120	207,90
DELIA 2 LED 28W 2580lm 3000K IP54	400x80			LIOSM53336	7120	280,30
DELIA 2 LED 28W 2720lm 4000K IP54	400x80			LIOSM53836	7120	280,30

Wand- und Deckenleuchten Serie RANA



LIOSM5522



LIOSM5523





LIOSM61442

Schrack-Info


- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
- Abdeckung: Dreischichtglas TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche
- Farbe: weiß
- Design: Runde Bauform
- Fassung: E27, Leuchtmittel bei Leuchte mit E27 Fassung muss separat bestellt werden
- Leistung 15W (LED Version)
- Farbtemperatur 3000K (LED Version)
- Dimmbar: Nein
- Farbwiedergabe: CRI≥80 (LED Version)
- Lebensdauer: 114.000h (L80/B10) (LED Version)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Anwendungen: Wohnräume, Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume





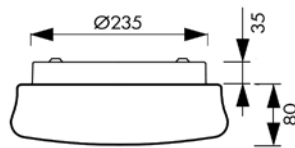

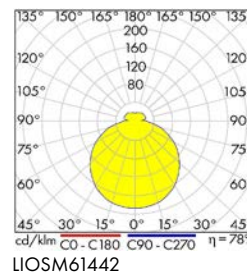


Zu den Produkten



[mm]



Wand- und Deckenleuchten Serie RANA

BEZEICHNUNG	ØxH mm	EEK	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Led Leuchten							
RANA 15W, 1500lm, 3000K, IP44 weiß	290x110				LIOSM61442	7100	132,30
E27 Leuchten							
RANA, E27, 2x60W, IP44 schwarz	290x110				LIOSM55223	7120	63,26
RANA, E27, 2x60W, IP44 weiß	290x110				LIOSM55222	7120	58,57
Abdeckung für Serie Rana LED und Rana E27	290x80				LIOSM20202	7120	25,50
Empfohlene Leuchtmittel							
LED Filament Classic 7W 2700K 806lm E27 A60 360°	60x110		 		LIMD0007	7100	3,95
LED Filament Classic 7W 4000K 806lm E27 A60 360°	60x110				LIMD0008	7100	3,95

Deckenleuchten Serie RKL



LI75101100



LI75101100



LI75101100




LI75101100

Schrack-Info

- Armatur: Stahlblech pulverbeschichtet
- Abdeckung: Opale Acrylglas-Wanne (PMMA)
- Halterung der Abdeckung: Feder-Schnappverschluss
- Farbe: Weiß
- Fassung: E27
- Dimmbar: Nein
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau



Zu den Produkten



BEZEICHNUNG	ØxH mm	EEK	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten							
RKL 2 opal, E27, max. 60W, IP40, opal, weiß	300x105				LI75101100	7120	45,92
RKL 3 opal, E27, 2x60W, IP40, opal, weiß	375x125				LI75111100	7100	54,14
Empfohlene Leuchtmittel							
LED Filament Classic 7W 2700K 806lm E27 A60 360°	60x110	A E G			LIMD0007	7100	3,95
LED Filament Classic 7W 4000K 806lm E27 A60 360°	60x110	A E G			LIMD0008	7100	3,95

* Exkl. MwSt.



Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag!



Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store


Wand- und Deckenleuchten Serie OVALIS LED



LIN8005197



LIN8005197

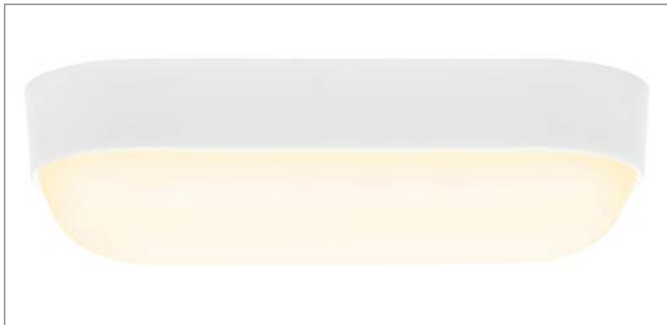

LIN8005197



LIN8005197



LIN8005197



84

Schrack-Info

- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: Weiß
- Abdeckung: Opale Abdeckung aus Polycarbonat
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 40.000h (L80/B50)
- Betriebstemperaturbereich: -15 °C bis +35 °C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Anwendungen: Kellerabteile, Flure, Nebenräume



Zu den Produkten

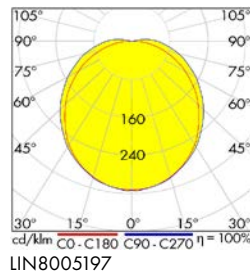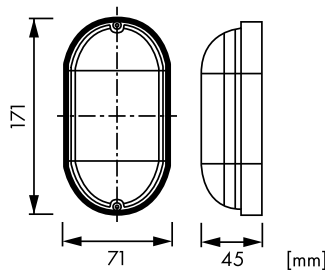

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
OVALIS LED, 5W, 3000K, 500lm, IP65, opal, weiß	171x71x45			LIN8005197	7120	16,08

Wand- und Deckenleuchten Serie OVAL II




LIPB0001

Schrack-Info

- Armatur: Kunststoff
- Abdeckung: Kristallglas klar innenprismatisch strukturiert
- Schutzkorb: Stahlbügel verzinkt mit Schnappbefestigung
- 3 Kabeleinführungen
- Lieferbare Farben: Grau
- Anwendungen: Keller, Nebenräume



Zu den Produkten

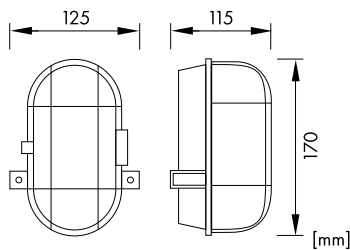

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	EEK	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten							
OVAL II E27, 60W, IP44, Grau mit Drahtbügel und PC Abdeckung	170x125x115				LIPB0002	7120	6,00
OVAL II E27, 60W, IP44, Grau mit Drahtbügel und Glas Abdeckung	170x125x115				LIPB0001-A	7120	7,89
Empfohlene Leuchtmittel							
RL-A60 5,9W 827 806lm 230V E27 Filament klar		A + G			LI43920722	7900	3,91
RL-A60 5,9W 840 806lm klar E27 15000h Filament 15000h		A + G			LI43920852	7900	5,74

Wand- und Deckenleuchten Serie ENEA LED, Material Aluminium



LILE0105



LILE0106



LILE0107



LILE0108


Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium, Kunststoff
- Farbe: weiß, schwarz
- Leistung über Dip Switch einstellbar: 8W/11W (ENEA UNO), 15W/20W (ENEA DUE)
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe: CRI≥90
- Lichtverteilung: direkt / symmetrisch
- Ausstrahlwinkel: 24°
- Schwenkbar: Ja
- Dimmbar: Ja, Triac
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Anwendungen: Shops, Restaurants, Wohnräume, Flure


86



Zu den Produkten

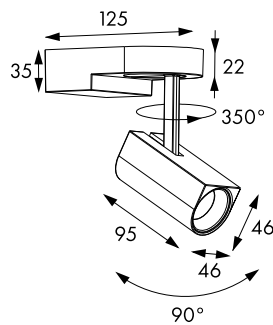


LILE0105

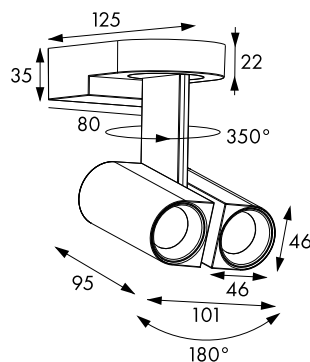


LILE0108

[mm]



LILE0105

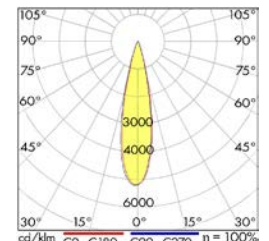

LILE0108



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
ENEA 46 DL UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° weiß	80x125x128			LILE0105	7120	114,00
ENEA 46 DL DUE 15/20W 930 1200/1500lm 24° weiß	101x125x135			LILE0106	7120	159,00
ENEA 46 DL UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° schwarz	80x125x128			LILE0107	7120	114,00
ENEA 46 DL DUE 15/20W 930 1200/1500lm 24° schwarz	101x125x135			LILE0108	7120	159,00

Wandleuchten Serie ENEA LED, Material Aluminium



LILE0109



LILE0110



Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium, Kunststoff
- Farbe: weiß, schwarz
- Leistung: 6W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe: CRI≥90
- Lichtverteilung: direkt / symmetrisch
- Ausstrahlwinkel: 24°

- Schwenkbar: nein
- Dimmbar: Ja, Triac
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: Wandanbau
- Anwendungen: Shops, Restaurants, Wohnräume, Flure



Zu den Produkten

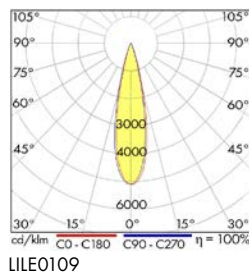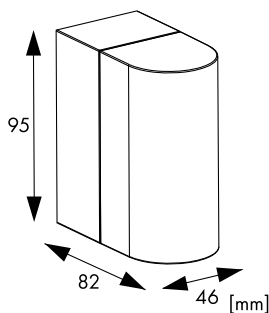

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° weiß	95x46x82			LILE0109	7120	71,00
ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° schwarz	95x46x82			LILE0110	7120	71,00

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag!



Stromschienenstrahler



Stromschienenstrahler Serie ENEA LED, Material Aluminium



LILE0100



LILE0101



LILE0103




LILE0104

Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium, Kunststoff
- Farbe: weiß, schwarz
- Leistung über Dip Switch einstellbar: 8W/11W (ENEA UNO), 15W/20W (ENEA DUE)
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe: CRI≥90
- Lichtverteilung: direkt / symmetrisch
- Ausstrahlwinkel: 24°
- Schwenkbar: Ja
- Dimmbar: Ja, Triac
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: auf 3-Phasen Stromschiene, Lieferung inklusive Adapter
- Anwendungen: Shops, Restaurants, Wohnräume, Flure



Zu den Produkten

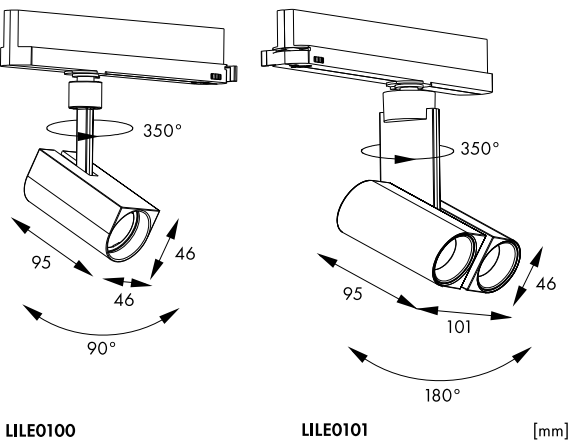

LILE0100

LILE0101

[mm]



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Strahler						
ENEA 46 TRACK UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° weiß	56x250x190			LILE0100	7120	123,00
ENEA 46 TRACK DUE15W/20W 930 1200/1500lm 24° weiß	46x250x219			LILE0101	7120	169,00
ENEA 46 TRACK UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° schwarz	56x250x190			LILE0103	7120	123,00
ENEA 46 TRACK DUE 15W/20W 930 1200/1500lm 24° schwarz	46x250x219			LILE0104	7120	169,00

Stromschienenstrahler Serie MEVIA LED, Material Aluminium



LIUS0005



LIUS0006



LIUS0005




LIUS0011

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium, Kunststoff
- Farbe: weiß-schwarz, weiß, schwarz
- Leistung: 15W / 25W / 40W
 - MEVIA GU10 Lieferung ohne Leuchtmittel
- Farbtemperatur: 3000K, 4000K
- Farbwiedergabe: CRI≥90
- Lichtverteilung: direkt / symmetrisch
- Ausstrahlwinkel: Linse mit 30° (15W) / 36° (25W, 40W)
- inklusive:
 - Wechsellinsen erhältlich in: 24° (15W, 25W, 40W) / 45° (15W) / 60° (25W, 40W)
 - MEVIA GU10 wird ohne Linse geliefert
- Schwenkbar: Ja
- Dimmbar: Nein
 - MEVIA GU10: Ja, abhängig vom Leuchtmittel
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Montage: auf 3-Phasen Stromschiene, Lieferung inklusive Adapter
- Anwendungen: Shops, Restaurants, Schauräume, Wohnräume




Zu den Produkten

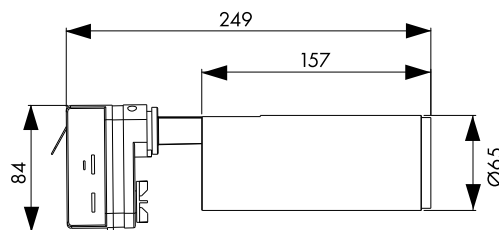

MEVIA LED 15W

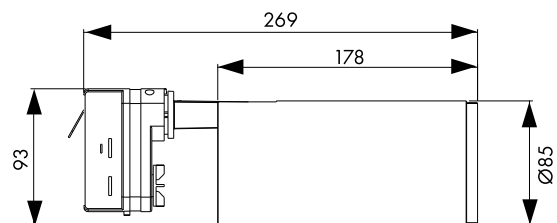


MEVIA LED 25W

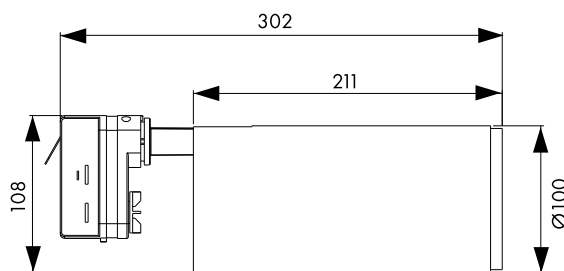

MEVIA LED 40W

[mm]

Stromschienenstrahler Serie MEVIA LED, Material Aluminium

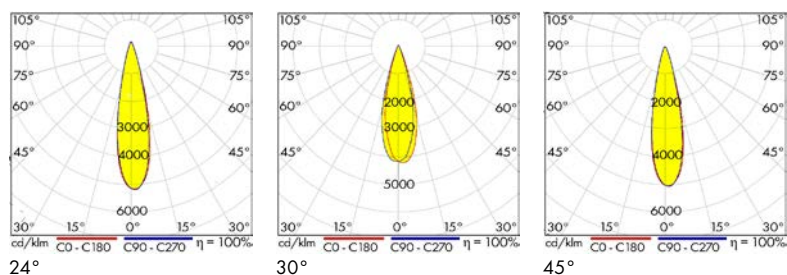

BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Strahler						
MEVIA LED 15W 1210lm 930 30° 230V schwarz	65x148			LIUS0005	7120	66,00
MEVIA LED 15W 1210lm 930 30° 230V weiß	65x148			LIUS0006	7120	66,00
MEVIA LED 25W 2025lm 930 36° 230V schwarz	85x269			LIUS0007	7120	90,00
MEVIA LED 25W 2025lm 930 36° 230V weiß	85x269			LIUS0008	7120	90,00
MEVIA LED 40W 3220lm 930 36° 230V schwarz	100x170			LIUS0009	7120	111,00
MEVIA LED 40W 3220lm 930 36° 230V weiß	100x170			LIUS0010	7120	111,00
MEVIA LED 25W 2025lm 940 36° 230V schwarz	85x269			LIUS0019	7120	90,00
MEVIA LED 25W 2025lm 940 36° 230V weiß	85x269			LIUS0020	7120	90,00
MEVIA LED 40W 3220lm 940 36° 230V schwarz	100x170			LIUS0021	7120	111,00
MEVIA LED 40W 3220lm 940 36° 230V weiß	100x170			LIUS0022	7120	111,00
MEVIA GU10 max.10W weiß				LIUS0023	7120	40,00
MEVIA GU10 max.10W schwarz				LIUS0024	7120	40,00
MEVIA L GU10 max.10W weiß				LIUS0025	7120	42,00
MEVIA L GU10 max.10W schwarz				LIUS0026	7120	42,00
Zubehör						
MEVIA 15W Austauschlinsen 24°	51x25			LIUS0011	7120	3,50
MEVIA 25W Austauschlinsen 24°	70x34			LIUS0012	7120	5,50
MEVIA 40W Austauschlinsen 24°	84x39			LIUS0013	7120	8,00
MEVIA 15W Austauschlinsen 45°	51x25			LIUS0014	7120	3,45
MEVIA 25W Austauschlinsen 60°	70x34			LIUS0015	7120	5,50
MEVIA 40W Austauschlinsen 60°	84x39			LIUS0016	7120	8,00

3 Phasen Stromschienensystem Serie S-TRACK DALI



LI1002631, LI1002632



Zu den Produkten



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Stromschienen						
S-TRACK DALI Schiene 2m schwarz	2000x36x36			LI1002631	7000	81,00
S-TRACK DALI Schiene 2m weiß	2000x36x36			LI1002632	7000	81,00
S-TRACK DALI Schiene 3m schwarz	3000x36x36			LI1002633	7000	117,00
S-TRACK DALI Schiene 3m weiß	3000x36x36			LI1002634	7000	117,00
S-TRACK DALI Schiene 1m schwarz W 230V IP20 schwarz	1000x36x36			LI1004937	7000	45,50
S-TRACK DALI Schiene 1m weiß W 230V IP20 weiß	1000x36x36			LI1004938	7000	45,50
Zubehör						
S-TRACK Endkappe für 3Ph. Schiene, verkehrweiß	35x33x32			LI1001380	7000	2,00
S-TRACK Pendelabhängung für 3P.-Schiene, verkehrweiß, 100cm	1000x60x40			LI1001390	7000	32,50
S-TRACK Stossstellenverbinder für 3P.-Schiene, verkehrweiß	182x33x21			LI1001392	7000	11,90
S-TRACK DALI Einspeiser links schwarz	139x35x33			LI1002637	7000	19,00
S-TRACK DALI Einspeiser links weiß	139x35x33			LI1002639	7000	19,00
S-TRACK DALI Verbinder schwarz	106x25x28			LI1002641	7000	10,10
S-TRACK DALI Verbinder weiß	106x25x28			LI1002642	7000	10,10
S-TRACK DALI Verbinder mit Einspeisemöglichkeit schwarz	203x35x33			LI1002643	7000	33,25
S-TRACK DALI Verbinder mit Einspeisemöglichkeit weiß	203x35x33			LI1002644	7000	33,25
S-TRACK Endkappe für 3P.-schiene schwarz	35x33x32			LI175060	7000	2,00
S-TRACK Pendelabhängung für 3P.-schiene, schwarz, 100cm	60x60x40			LI175160	7000	32,50
S-TRACK Stossstellenverbinder für 3P.-schiene, schwarz	182x33x21			LI175180	7000	11,90

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Lieferung zwischen 48 und 72 Stunden!



Spiegelleuchten



Spiegelleuchten Serie BATH LED



LID15063




LID15063

Schrack-Info


- Gehäuse: Druckguss Aluminium
- Abdeckung: Acryl
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 30000h (L70/B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C
- Montage: Wandanbau
- Inklusive Treiber
- Anwendungen: Badezimmer, Schlafzimmer, Garderobe



Zu den Produkten

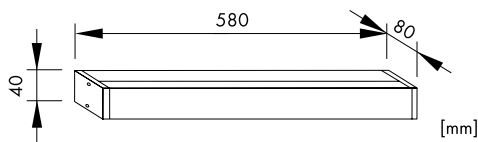

[mm]

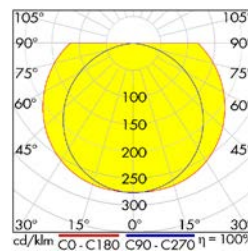

LID15063

96



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten mit LED						
BATH Square Small LED 23W 1650lm 840 IP44 230V chrom	580x40x80			LID15063	7120	173, 10
BATH Square Small LED 23W 1650lm 830 IP44 230V chrom	580x40x80			LID15064	7120	173, 10

Spiegelleuchten Serie VERRA LED



LIN8006498



LIN8006499



LIN8006498






LIN8006499

Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium, Polycarbonat
- Abdeckung: Opal
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 30.000h (L70/B50)
- Montage: Wandanbau
- Inklusive Treiber
- Mit Schalter
- Umgebungstemperatur: 0°C - +35°C
- Anwendungen: Badezimmer, Schlafzimmer, Garderobe



Zu den Produkten

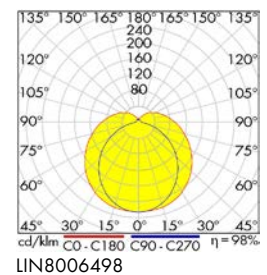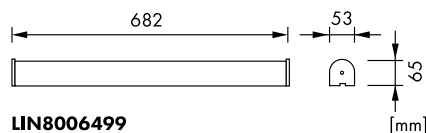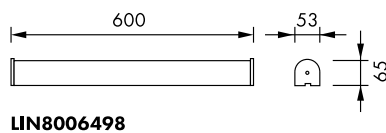

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
VERRA LED 15W 1400lm 3000K PC opal IP44 SKII mit Schalter	600x53x65			LIN8006498	7120	64, 76
VERRA LED 15W 1400lm 3000K PC opal mit Schalter und Schuko Steckdose	682x53x65			LIN8006499	7120	82, 32

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag!



Feuchtraum- und Wannenleuchten



Wannenleuchten Serie DEVO LED PRO II



LIVB0013-E



LIVB0013-E



LIVB0013-E



LIVB0013-E



Schrack-Info

- Gehäuse: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Abdeckung: PMMA opal oder PC opal
- Farbe: Grau
- Geräteträger-Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C
- Anwendungen: Nassräume, Garagen, Montagehallen, Werkstätten

100






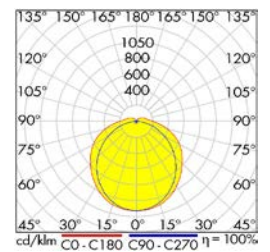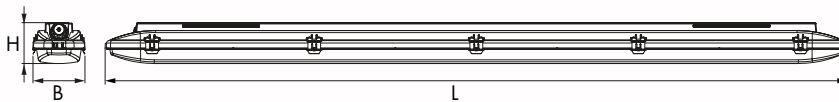















Zu den Produkten



LIVB0013-E



Wannenleuchten Serie DEVO LED PRO II

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
PMMA Abdeckung						
DEVO PRO II-E 23W-3000lm / 27W-3700lm / 32W-4500lm / 37W-5200lm 4000K PMMA EVG	1174x102x80			LIVB0012-E	7420	94,64
DEVO PRO II-E 30W-4400lm / 37W-5400lm / 44W-6300lm / 51W-7000lm 4000K PMMA EVG	1454x102x80			LIVB0013-E	7420	108,00
DEVO PRO II-E 35W-4800lm / 44W-6000lm / 52W-7200lm / 61W-8300lm / 4000K PMMA EVG	1174x102x80			LIVB0014-E	7420	113,10
DEVO PRO II-E 44W-6000lm / 55W-7500lm / 66W-9000lm / 77W-10400lm 4000K PMMA EVG	1454x102x80			LIVB0015-E	7420	124,50
DEVO PRO II-E 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 mit Sensor	1454x102x80			LIVB0028	7420	139,00
DEVO PRO II 19/24W 840 3300lm 230V EVG IP66 SK I PMMA	615x102x80			LIVB0011-E	7420	89,72
DEVO PRO II 27W 3700lm 830 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1200mm	1174x102x80			LIVB0030	7420	94,64
DEVO PRO II 44W 6000lm 830 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm	1454x102x80			LIVB0031	7420	108,00
DEVO PRO 77W 10400lm 840 230V DALI IP66 SK 1 PMMA 1500mm	1454x102x80			LIVB0038	7420	152,00
PC Abdeckung						
DEVO PRO II PC 23W-3000lm / 27W-3700lm / 32W-4500lm / 37W-5200lm 4000K	1174x102x80			LIVB0039	7420	94,64
DEVO PRO II PC 30W-4400lm / 37W-5400lm / 44W-6300lm / 51W-7000lm 4000K	1454x102x80			LIVB0040	7420	108,00
Zubehör						
Abdeckung PMMA Opal für DEVO PRO II 1200mm	1174x100x40			LIVB0024	7420	17,00
Abdeckung PMMA opal für DEVO PRO II 1500mm	1454x100x40			LIVB0025	7420	17,00
Abdeckung PC opal für DEVO PRO II 1200mm	1174x100x40			LIVB0026	7420	17,00
Abdeckung PC opal für DEVO Pro II 1500mm	1454x100x40			LIVB0027	7420	17,00
Linux Montagebügel für DEVO PRO, VPE 10 Stk.	57x38x20			LIVB0037	7420	36,72

Wannenleuchten Serie DEVO LED PRO II mit Notlichteinsatz



LIVB0016



LIVB0016



LIVB0016



LIVB0020


Schrack-Info

- Gehäuse: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Abdeckung: PC opal
- Farbe: Grau
- Geräteträger-Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
- Notlichteinsatz: 3h
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C
- Anwendungen: Nassräume, Garagen, Montagehallen, Werkstätten

102



Zu den Produkten

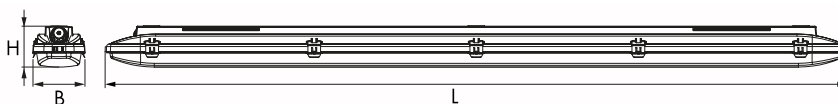

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten						
DEVO PRO II 28W 3400lm 830 NOT 3H IP66 SK 1 L-1200mm	1174x102x80			LIVB0032	7420	238,00
DEVO PRO II 47W 5800lm 830 NOT 3H IP66 SK 1 L-1500mm	1454x102x80			LIVB0033	7420	251,00
DEVO PRO II-E 28W 3700lm 840 NOT 3H IP66 SK 1 L-1200mm	1174x102x80			LIVB0016-E	7420	238,00
DEVO PRO II-E 45W 6300lm 840 NOT 3H IP66 SK 1 L-1500mm	1454x102x80			LIVB0017-E	7420	251,00
DEVO PRO II-E 45W 6000lm 840 NOT 3H IP66 SK 1 L-1200mm	1174x102x80			LIVB0018-E	7420	251,00
DEVO PRO II-E 67W 9000lm 840 NOT 3H IP66 SK 1 L-1500mm	1454x102x80			LIVB0019-E	7420	263,00
Zubehör						
Abdeckung PC opal für DEVO PRO II 1200mm	1174x100x40			LIVB0026	7420	17,00
Abdeckung PC opal für DEVO Pro II 1500mm	1454x100x40			LIVB0027	7420	17,00
Linux Montagebügel für DEVO PRO, VPE 10 Stk.	57x38x20			LIVB0037	7420	36,72

Wannenleuchten Serie DEVO LED PRO II FARMER



LIVB0020



LIVB0020



LIVB0020





LIVB0020

Schrack-Info

- Gehäuse: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Grau
- Geräteträger-Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C
- Anwendungen: Landwirtschaftliche Industrie und chemisch aggressive Umgebung, insbesondere Ammoniak



Zu den Produkten

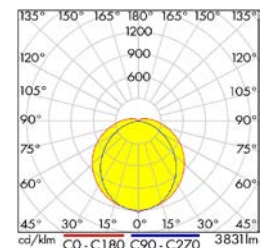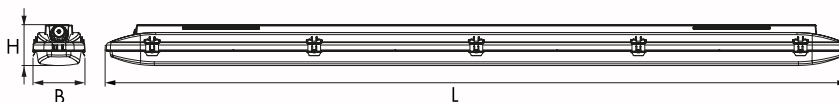

LIVB0020



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
DEVO Pro II Farmer 23W 840 3800lm PMMA opal IP66	1174x102x80			LIVB0020	7420	118,60
DEVO Pro II Farmer 43W 840 6600lm PMMA opal IP66	1454x102x80			LIVB0021	7420	133,30

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestellttag!

Wannenleuchten Serie DEVO LED PRO II AIR



LIVB0034



LIVB0034



LIVB0034



LIVB0034



Schrack-Info

- Gehäuse: Glasfaserverstärkter Kunststoff, verbesserte Witterungsbeständigkeit gegen Sonnenlicht (UV), Regen, Wind
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Grau
- Geräteträger-Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C
- Anwendungen: Außenanwendungen

104



Zu den Produkten

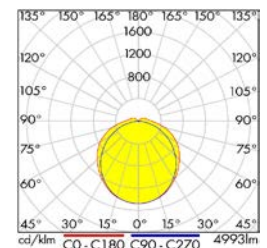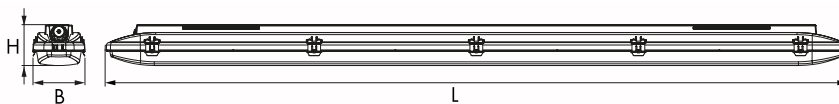

LIVB0034



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
DEVO PRO II AIR 23/27/32/37W DIP Switch: 23W-2900lm/27W-3500lm/32W-4300lm/37W-4900lm 830 PMMA opal IP66	1174x102x80			LIVB0034	7420	113,80
DEVO PRO II AIR DIP Switch 25W-4100lm / 32W-5200lm / 38W-6200lm / 44W-7200lm 830 PMMA opal IP66	1454x102x80			LIVB0035	7420	131,90
DEVO Pro II AIR 19/23/27/32W - Dip-Switch: 19W-3000lm/23W-3700lm/27W-4500lm/32W-5200lm 840 PMMA opal IP66	1174x102x80			LIVB0022-E	7420	114,00
DEVO Pro II AIR 25/32/38/44W Dip-Switch: 25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm 840 PMMA opal IP66	1454x102x80			LIVB0023-E	7420	132,00

Wannenleuchten Serie DEVO LED BASIC



LITP0083



LITP0083





LITP0083

Schrack-Info

- Gehäuse: Polycarbonat
- Abdeckung: Polycarbonat opal
- Farbe: weiß
- Leistung: 18-36W / 25-50W, einstellbar mittels Dip Switch
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 3000K/4000K/6500K, einstellbar mittels Dip Switch
- Ausstrahlwinkel: 120°
- Dimmbar: Nein
- Durchgangsverdrahtung 3-polig
- Lebensdauer: 30.000 h (L70/B50)
- Umgebungstemperatur: -35°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Anwendungen: Nassräume, Garagen, Lagerräume, Werkstätten, Flure



Zu den Produkten

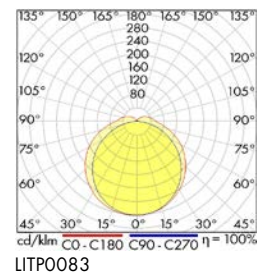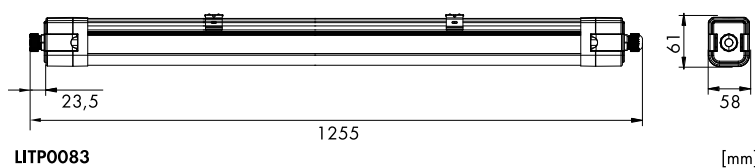

105



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten						
DEVO LED BASIC, 18/36W, 2340/4680lm, 3000K/4000K/6500K, Ra≥80, IP65, 1200mm, weiß	1255x58x61			LITP0083	7420	72,00
DEVO LED BASIC, 25/50W, 3250/6500lm, 3000K/4000K/6500K, Ra≥80, IP65, 1500mm, weiß	1555x58x61			LITP0084	7420	84,00
Zubehör						
Befestigungsset f. DEVO BASIC				LITP0085	7420	4,50

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestellttag!

Wannenleuchten Serie LINDA LED, Schutzklasse I



LI2JL58605



LI2JL58616



Schrack-Info

- Gehäuse: Polycarbonat (RAL7035 grau)
- Abdeckung: Polycarbonat V2
- Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Lebensdauer: 80.000h (L80/B10)
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C
- LINDA BASIC: -20°C bis +40°C
- LINDA LED NOT 1h: 0°C bis +25°C
- HACCP Zertifikat - geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Anwendungen: Garagen, Montagehallen, Werkstätten, Nassräume


106



Zu den Produkten

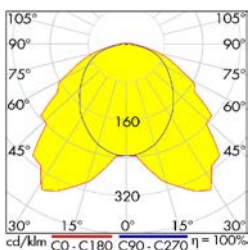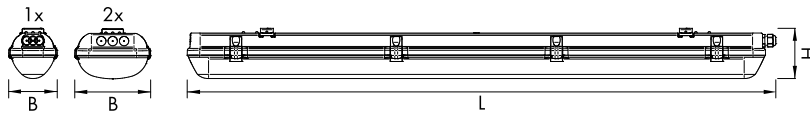



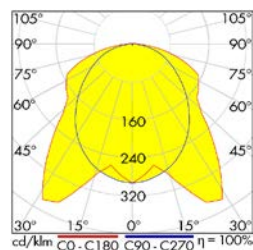










LI2JL58605



LI2JL58616



Wannenleuchten Serie LINDA LED, Schutzklasse I

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
LINDA LED BASIC						
LINDA LED BASIC 1x19W, 4000K, 2738lm	1270x100x100			LI2JL58762	7420	146,40
LINDA LED BASIC 1x23W, 4000K, 3435lm	1570x100x100			LI2JL58764	7420	160,90
LINDA LED BASIC 2x19W, 4000K, 5329lm	1270x160x100			LI2JL58763	7420	185,00
LINDA LED BASIC 2x23W, 4000K, 6685lm	1570x160x100			LI2JL58765	7420	206,40
LINDA LED						
LINDA LED PC 1x12W, 4000K, 1918lm	660x100x100			LI2JL58561	7420	167,90
LINDA LED PC 1x24W, 4000K, 3914lm	1270x100x100			LI2JL58583	7420	174,70
LINDA LED PC 1x30W, 4000K, 4899lm	1570x100x100			LI2JL58605	7420	201,50
LINDA LED PC 2x12W, 4000K, 3732lm	660x160x100			LI2JL58572	7420	210,50
LINDA LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm	1270x160x100			LI2JL58594	7420	233,80
LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm	1570x160x100			LI2JL58616	7420	273,30
LINDA LED DALI						
LINDA LED PC 1x24W 4000K, 3914lm, DALI	1270x100x110			LI2JL35124	7420	253,80
LINDA LED PC 2x24W 4000K, 7617lm, DALI	1270x160x110			LI2JL53224	7420	304,60
LINDA LED PC 1x30W 4000K, 4899lm, DALI	1570x100x110			LI2JL76130	7420	278,70
LINDA LED PC 2x30W 4000K, 9628lm, DALI	1570x160x110			LI2JL31230	7420	333,70
LINDA LED Tiefstrahlend						
LINDA LED CONIC 2x24W, 4000K, 7465lm	1270x160x100			LI2JL58630	7420	374,20
LINDA LED CONIC 2x30W, 4000K, 9342lm	1570x160x100			LI2JL58632	7420	423,30
LINDA LED Breitstrahlend						
LINDA LED PC 2x24W AMPIO, 4000K 7600lm	1270x160x100			LI2JL58659	7420	357,10
LINDA LED PC 2x30W AMPIO, 4000K 9511lm	1570x160x100			LI2JL58661	7420	426,40
LINDA LED HS (Spezialbeschichtung - Hard skin)						
LINDA LED HS 1x30W, 4000K, 4899lm	1570x100x100			LI2JL58724	7420	343,40
LINDA LED HS 2x30W, 4000K, 9533lm	1570x160x100			LI2JL58730	7420	505,10
LINDA LED NOT 1h						
LINDA LED 1x24W NOT 1h, 4000K, 3914lm	1270x100x110			LI2JL58589	7420	492,00
LINDA LED 2x24W NOT 1h, 4000K, 7617lm	1270x160x110			LI2JL58600	7420	587,90
LINDA LED 1x30W NOT 1h, 4000K, 4899lm	1570x100x110			LI2JL58611	7420	528,30
LINDA LED 2x30W NOT 1h, 4000K, 9628lm	1570x160x110			LI2JL58623	7420	659,10

107



Wannenleuchten Serie LINDA LED, Schutzklasse II



LI2J25224H

Schrack-Info

- Leuchtenkörper aus selbstverlöschendem Polycarbonat V2, grau RAL 7035
- Alterungsbeständige spritzgegossene Dichtung
- Leuchtenabdeckung aus selbstverlöschendem Polycarbonat V2, UV-beständig, mit innenliegenden, lichttechnisch berechneten Prismen
- Geräteträger-Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
- Optisches System: Klarer Diffuser
- Lichtverteilung: Direkt
- Farbwiedergabeindex ≥ 80 Ra
- Farbtemperatur: 4000K
- Lichtquelle: LED
- Lebensdauer: 80.000h (L80/B10)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis $+35^{\circ}\text{C}$
- Vorschaltgerät: elektronisches Vorschaltgerät (dimmbar auf Anfrage)
- HACCP Zertifikat - geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Anwendungen: Garagen, Montagehallen, Werkstätten, Nassräume

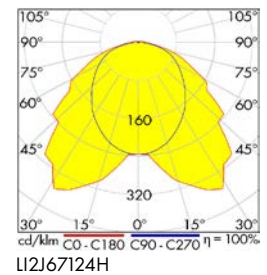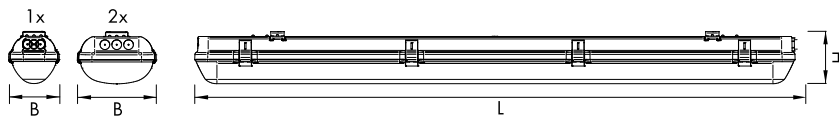

108

Zu den Produkten



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
LINDA LED PC 1x24W, 4000K, 3914lm	1270x100x100			LI2J67124H	7420	206,00
LINDA LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm	1270x160x100			LI2J25224H	7420	283,30
LINDA LED PC 1x30W, 4000K, 4899lm	1570x100x100			LI2J68130H	7420	236,60

Wannenleuchten Serie LINDA LED, Transparent



LI2JL58853



LI2JL58853




LI2JL58853



LI2JL58853



LI2JL58853

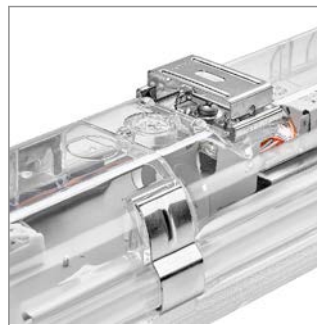

LI2JL58853





LI2JL58853

Schrack-Info

- Leuchtenkörper aus selbstverlöschendem Polycarbonat V2, transparent
- Alterungsbeständige spritzgegossene Dichtung
- Leuchtenabdeckung aus selbstverlöschendem Polycarbonat V2, UV-beständig, mit innenliegenden, lichttechnisch berechneten Prismen
- Geräteträger-Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
- Optisches System: klarer Diffuser
- Lichtverteilung: direkt
- Farbwiedergabeindex ≥ 80 Ra
- Farbtemperatur: 4000K
- Lichtquelle: LED
- Lebensdauer: 80.000h (L75/B10)
- Umgebungstemperatur: -20°C - $+35^{\circ}\text{C}$
- Vorschaltgerät: elektronisches Vorschaltgerät (dimmbar auf Anfrage)
- HACCP Zertifikat - geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Anwendungen: Garagen, Montagehallen, Werkstätten, Nassräume



Zu den Produkten

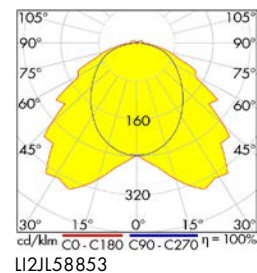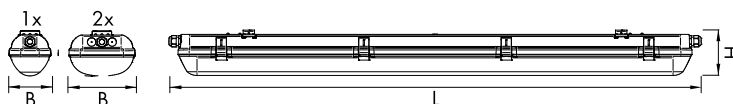

Wannenleuchten Serie LINDA LED, Transparent

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Linda LED Transparent EVG						
LINDA LED Transparent 1x19W, 4000K, 2962lm	1270x100x100			LI2JL58853	7420	193,70
LINDA LED Transparent 2x16W, 4000K, 4923lm	1270x160x100			LI2JL58855	7420	183,30
LINDA LED Transparent 1x23W, 4000K, 3716lm	1570x100x100			LI2JL58854	7420	180,40
LINDA LED Transparent 2x20W, 4000K, 6188lm	1570x160x100			LI2JL58856	7420	202,60

Ersatzteile Allgemein für Wannenleuchten Serie LINDA



LIC2LD4S00



LIC4LD2S00



LICVVID670



LI2JLI0304



Zu den Produkten



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
LINDA Ersatzabdeckung PC für 1-flammig Leuchten, L=660mm	660x100x63			LIC2LD4S00	7420	15,40
LINDA Ersatzabdeckung PC für 2-flammig Leuchten, L=660mm	670x160x63			LIC2LD5S00	7420	22,90
LINDA Ersatzabdeckung PC für 1-flammig Leuchten, L=1270mm	1270x100x63			LIC4LD1S00	7420	16,60
LINDA Ersatzabdeckung PC für 2-flammig Leuchten, L=1270mm	1270x160x63			LIC4LD2S00	7420	22,20
LINDA Ersatzabdeckung PC für 1-flammig Leuchten, L=1570mm	1570x100x63			LIC6LD1S00	7420	21,40
LINDA Ersatzabdeckung PC für 2-flammig Leuchten, L=1570mm	1570x160x63			LIC6LD2S00	7420	25,80
Verschlussclip Inox für LINDA Abdeckung				LICVVID670	7420	0,85
LINDA Aufhängungshaken für Kette	30x10x2			LIMMMO2700	7420	0,64
LINDA Deckenmontageklammer Inox (neu)	25x57x20			LI2J442000	7420	1,00
LINDA Aufhängungshaken für Kette-neu 1 VE=10 Stk.	30x10x2			LIMMMO3600	7420	7,50

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag!

Wannenleuchten Serie BARAT LED EX - Zone 2/22




LI1019916



LI1019916



LI1019916

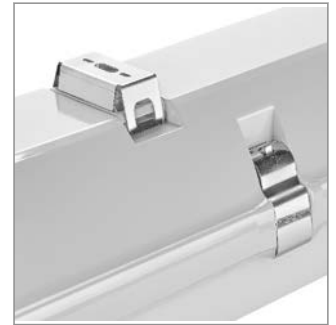

LI1019916



LI1019916



LI1019916


112

Schrack-Info


- Gehäuse: Polycarbonat, UV-stabilisiert
- Abdeckung: opales Polycarbonat, UV-stabilisiert
- Farbe: Hellgrau
- Geräteträger-Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
- Leistung: 44W/55W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Dimmbar: Nein
- Explosionsgruppe: Gas: IIC, IIB, IIA Staub: IIIC, IIIB, IIIA
- Lebensdauer: 75000 (L80B50)
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C
- Anwendungen: Nassräume, Garagen, Montagehallen, Werkstätten




Zu den Produkten

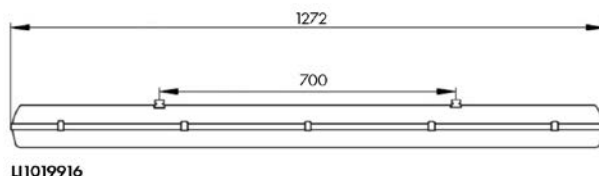

LI1019916



[mm]

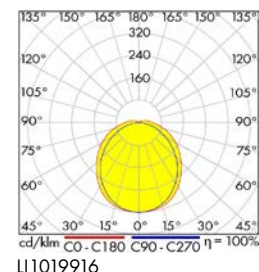

LI1019916



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
BARRAT LED 44W 2x2600 C110 T840 PC OP IC IP66 EX Zone 2/22	1272x146x111			LI1019916	7400	308,10
BARRAT LED 55W 2x3200 C116 T840 PC OP IC IP66 EX Zone 2/22	1572x146x111			LI1019920	7400	344,60

Wannenleuchten Serie DEWY, IP65, für T8 LED



LID13439



LID13439



LID13439



LID13438




LID13438

Schrack-Info

- Gehäuse: Polykarbonat
- Abdeckung: Polykarbonat klar
- Farbe: Grau
- Für den Betrieb von LED Röhren mit Direktanschluss 230V
- Fassungen für Sockel G13
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Umgebungstemperatur: Abhängig von der Lichtmittel
- LED Röhren müssen separat bestellt werden
- Anwendungen: Nassräume, Garagen, Montagehallen, Werkstätten



Zu den Produkten

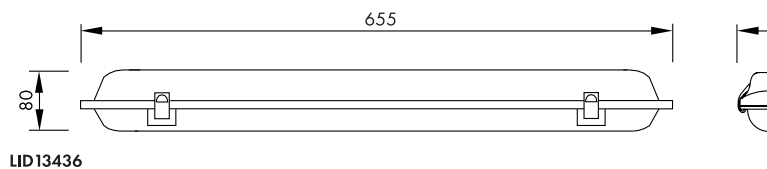

LID13436



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	E EK	VERFÜGBAR	STORE	UVP*
Leuchten					
DEWY IP65 für 1xT8 LED Tube, 100-240V, 655mm, IP65, PC/PC grau	655x70x80			LID13436	7420 31,99
DEWY IP65 für 2xT8 LED Tube, 100-240V, 655mm, IP65, PC/PC grau	655x110x80			LID13437	7420 36,83
DEWY IP65 für 1xT8 LED Tube, 100-240V, 1265mm, IP65, PC/PC grau	1265x70x80			LID13438	7420 48,55
DEWY IP65 für 2xT8 LED Tube, 100-240V, 1265mm, IP65, PC/PC grau	1265x110x80			LID13439	7420 59,47
DEWY IP65 für 1xT8 LED Tube, 100-240V, 1565mm, IP65, PC/PC grau	1565x110x80			LID13440	7420 50,03
DEWY IP65 für 2xT8 LED Tube, 100-240V, 1565mm, IP65, PC/PC grau	1565x115x86			LID13441	7420 76,74
Empfohlene Leuchtmittel					
T8 18W G13 1800lm 840 100-240V 320°				LID12635	7300 22,89
T8 22W G13 2650lm 840 IP20 100-240V 320°				LID12640	7300 30,46
T8 9W G13 900lm 840 100-240V 320°				LID13822	7300 16,26

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag!


Wannenleuchten Serie DEVO LOFT LED



LIG5L01201



LIG5L01204

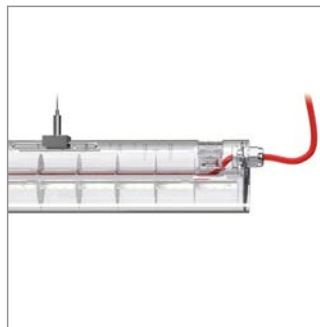

LIG5L01204



LIG5L01201



LIG5L01201



LIG5L01201


114

Schrack-Info

- Material: Polycarbonat
- Farbe: Transparent
- Design: Eine transparente Leuchte mit Raster und einem dekorativen weißen oder roten Kabel
- Leistung: 24W/32W
- Farbtemperatur: 3000K/4000K
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Dimmbar: Nein
- Hohe Effizienz bis 156 lm/W
- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Schnelle und einfache Montage
- Modernes Design
- Lebensdauer: 50.000h (L90/B10)
- Umgebungstemperatur: 0°C bis +30°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau (Stecker nach unten)
- Anwendungen: Lofts, Ausstellungsräume, Sozial Räume, Werkstätten



Zu den Produkten

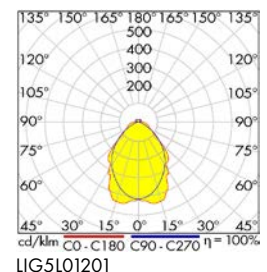


Wannenleuchten Serie DEVO LOFT LED

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten mit weißem Kabel						
DEVO LOFT LED 1245 24W 3750lm 830 PC Raster IP20	1245x100x90			LIG5L01201	7100	306,90
DEVO LOFT LED 1245 24W 3750lm 840 PC Raster IP20	1245x100x90			LIG5L02201	7100	322,90
DEVO LOFT LED 1245 32W 4950lm 830 PC Raster IP20	1245x100x90			LIG5L03201	7100	322,90
DEVO LOFT LED 1245 32W 4950lm 840 PC Raster IP20	1245x100x90			LIG5L04201	7100	322,90
DEVO LOFT LED 1245 24W 3150lm 827 PC Raster IP20	1245x100x90			LIG5L07201	7100	322,10
DEVO LOFT LED 1245 32W 4150lm 827 PC Raster IP20	1245x100x90			LIG5L08201	7100	322,90
Leuchten mit rotem Kabel						
DEVO LOFT LED 1245 24W 3750lm 830 PC Raster IP20	1245x100x90			LIG5L01204	7100	332,90
DEVO LOFT LED 1245 24W 3750lm 840 PC Raster IP20	1245x100x90			LIG5L02204	7100	333,70
DEVO LOFT LED 1245 24W 3150lm 827 PC Raster IP20	1245x100x90			LIG5L07204	7100	333,70
DEVO LOFT LED 1245 32W 4950lm 830 PC Raster IP20	1245x100x90			LIG5L03204	7100	333,70
DEVO LOFT LED 1245 32W 4950lm 840 PC Raster IP20	1245x100x90			LIG5L04204	7100	333,70
DEVO LOFT LED 1245 32W 4150lm 827 PC Raster IP20	1245x100x90			LIG5L08204	7100	333,70
Zubehör						
Aufhängung DEVO LOFT mini				LIG6000062	7100	11,25
Seilaufhängung DEVO LOFT rund weiß				LIG6100063	7100	15,90
Seilaufhängung DEVO LOFT rund mit Deckenbaldachin weiß				LIG6100066	7100	20,62
Greifer für DEVO LOFT (1 stk.)				LIG6000987	7100	9,06

■ Anbauleuchten Serie PRIMOLUX LED



LIG9100036



LIG9100036



LIG9100036



LIG9100036


■ Schrack-Info

- Armatur: Stahlblech mit Pulverlack beschichtet
- Abdeckung: PMMA
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Lebensdauer: 60.000h (L80/B10)
- Montage: Deckenanbau
- Umgebungstemperatur: 0°C bis +30°C
- Anwendungen: Flure, Nebenräume, Keller, Laubengänge


116




Zu den Produkten

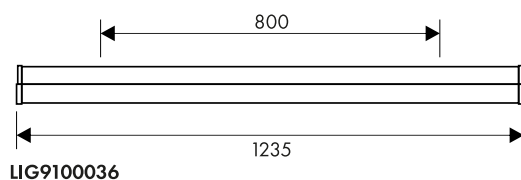

LIG9100036



[mm]

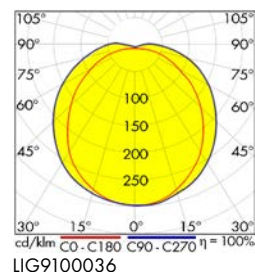

 Anbauleuchten Serie PRIMOLUX LED

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	LICHTSTROM IM NOTBETRIEB	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
EVG							
PRIMOLUX LED 1235, 34Wm 4800lm, 840 EVG, opal, IP44, weiß	1235x95x72				LIG9100036	7120	244,80
PRIMOLUX LED 1235, 50W, 7150lm, 840 EVG, opal, IP44, weiß	1235x95x72				LIG9100037	7120	266,90
PRIMOLUX LED 1535, 52W, 7750lm, 840 EVG, opal, IP44, weiß	1535x95x72				LIG9100060	7120	302,00
PRIMOLUX LED 1535, 64W, 9200lm, 840 EVG, opal, IP44, weiß	1535x95x72				LIG9100061	7120	337,50
DALI							
PRIMOLUX LED 1235, 34W, 4800lm, 840 DALI, opal, IP44, weiß	1235x95x72				LIG9100040	7120	328,70
PRIMOLUX LED 1235, 50W, 7150lm, 840 DALI, opal, IP44, weiß	1235x95x72				LIG9100041	7120	302,40
PRIMOLUX LED 1535, 52W, 7750lm, 840 DALI, opal, IP44, weiß	1535x95x72				LIG9100067	7120	338,40
PRIMOLUX LED 1535, 64W, 9200lm, 840 DALI, opal, IP44, weiß	1535x95x72				LIG9100068	7120	432,10
EVG mit 3H Notlichtmodul							
PRIMOLUX LED 1235, 34W, 4800lm, 840 EVG, 3h, M opal, IP44, weiß	1235x95x72	370			LIG100044B	7120	554,00
PRIMOLUX LED 1235, 50W, 7150lm, 840 EVG, 3h, M opal, IP44 weiß	1235x95x72	370			LIG100045B	7120	570,20

Wannenleuchten Serie AOT-O LED



LI70102062



LI70102062


Schrack-Info

- Armatur: Stahlblech tiefgezogen
- Abdeckung: Acrylglas, opal, kantig (90°)
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Montage: Deckenanbau
- Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C
- Anwendungen: Flure, Nebenräume, Stiegenhäuser, Keller


118



Zu den Produkten

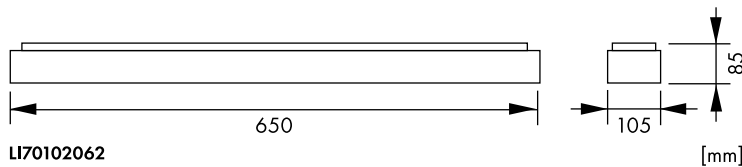

LI70102062

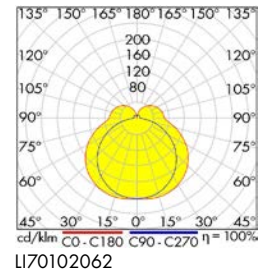

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten LED						
AOT-O LED Wannenleuchte, 25W, 4000K, 2750lm, IP50, acryl, opal, weiß	650x105x85			LI70102062	7100	146,10
AOT-O LED Wannenleuchte, 35W, 4000K, 4450lm, IP50, acryl, opal, weiß	1260x105x85			LI70112062	7100	209,30
AOT-O LED Wannenleuchte, 54W, 4000K, 6250lm, IP50, acryl, opal, weiß	1560x105x85			LI70122062	7100	268,50
AOT-O LED Wannenleuchte, 25W, 3000K, 2750lm, IP50, acryl, opal, weiß	650x105x85			LI70101962	7100	146,00
AOT-O LED Wannenleuchte, 35W, 3000K, 4450lm, IP50, acryl, opal, weiß	1260x105x85			LI70111962	7100	218,90
AOT-O LED Wannenleuchte, 54W, 3000K, 6250lm, IP50, acryl, opal, weiß	1560x105x85			LI70121962	7100	268,50

Lichtleiste Serie SOLO LED



LIVI0004



LIVI0004



LIVI0004



LIVI0004




LIVI0004

Schrack-Info

- Leuchtkörper: Stahlblech
- Abdeckung: Polycarbonat opal
- Farbe: Weiß
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 3000K und 4000K
- Dimmbar: Nein
- Durchgangsverdrahtung
- Easy Connect
- Lebensdauer: 30.000h (L70/B50)
- Verbindung: Max. 10 Leuchten miteinander
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Anwendungen: Lagerräume, Flure




Zu den Produkten

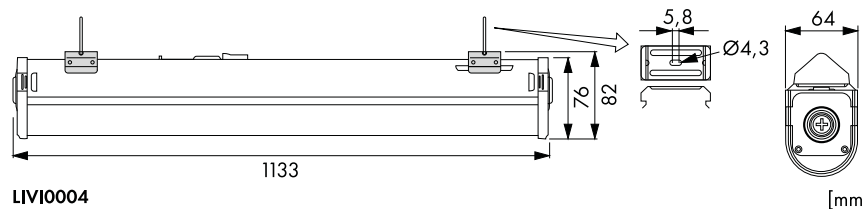

LIVI0004

[mm]

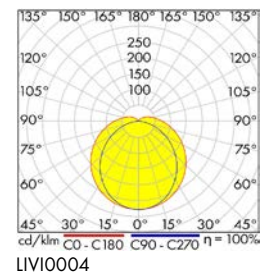

LIVI0004



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
SOLO LED, 36W, 4000lm, 4000K, Ra≥80, IP20, weiß	1133x63x76			LIVI0004	7420	81,80
SOLO LED, 55W, 6000lm, 4000K, Ra≥80, IP20, weiß	1415x63x76			LIVI0006	7420	95,30
SOLO ECO 19W/38W 2800lm/5600lm 830/840 230V L-1134mm weiß	1128x63x76			LIVI0010	7420	56,00
SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm weiß	1410x63x76			LIVI0011	7420	68,00



Ballwurfsichere Leuchten



■ Anbaudeckenleuchten Serie SPORT LED



LIVY59845

■ Schrack-Info


- Gehäuse: Stahlblech 0,5mm
- Weißer Raster mit Stahldrähten verstärkt
- Farbe: RAL 9003 (weiß)
- Dimmbar: Ja, Dali und Push dimm
- Lebensdauer: 50.000h (L90/B50)

- Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C
- Montage: Deckenanbau
- Anwendungen: Sporthallen, Bewegungsräume

122




Zu den Produkten

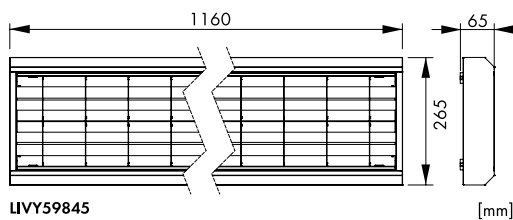

LIVY59845

[mm]



LIVY59845



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Sport ABL 50W, 4000K, 6718lm, IP20, BWS, weiß	1160x265x65			LIVY59845	7120	627,00
Sport ABL 72W, 4000K, 9503lm, IP20, BWS, weiß	1440x265x65			LIVY59851	7120	667,00

Einbaudeckenleuchten Serie SPORT LED




LIVY51465

Schrack-Info

- Gehäuse: Stahlblech 0,5mm
- Weißer Raster mit Stahldrähten verstärkt
- Farbe: RAL 9003 (weiß)
- Dimmbar: Ja, Dali und Push dimm
- Lebensdauer: 50.000h (L90/B50)
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C
- Montage: Einlegemontage in MF-Moduldecke 625 bzw. für geschnittene Deckenöffnungen
- Anwendungen: Sporthallen, Bewegungsräume




Zu den Produkten

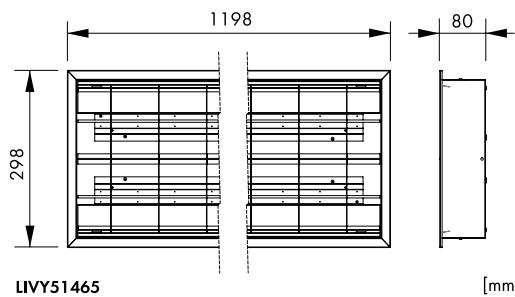

LIVY51465

[mm]

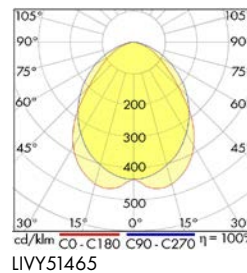

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	AUSSCHNITT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
SERW LED Sport EBL, 47W, 840, 5625lm, IP20, 230V, weiß, DALI, Ballwurfsicher	620x620x92	605x605			LIELE45684	7120	537,20
Sport EBL 48W, 4000K, 5618lm, IP20, BWS, weiß	1198x298x80	1188x288			LIVY51465	7120	604,00
SERW LED Sport EBL, 102W, 840, 11870lm, IP20, 230V, weiß, DALI, Ballwurfsicher	1545x310x92	290x1530			LIELE21154	7120	580,80

* Exkl. MwSt. Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag!



Hallenleuchten



125



Hallenleuchten Serie ARKTUR ECO II, IP65



LITP0003-A



LITP0003-A



LITP0006



LITP0046



LITP0049



LITP0048

126


Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: gehärtetes Glas oder Polycarbonat
- Lichtverteilung: Rotierend-symmetrisch
- Ausstrahlwinkel: 110° oder 90°
- Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: Ja, 1-10V (mit dem Potentiometer EV103021, max. 70 Leuchten)
- Lebensdauer: 50.000h (L70/50)

- Umgebungstemperatur: -35°C bis +50°C
- Stromversorgungskabel: 2,0m
- Montage: Pendelmontage, Deckenanbau
- Zubehör: Montagehalterung für Deckenanbau
- Anwendungen: Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekte, Überdachungen




Zu den Produkten

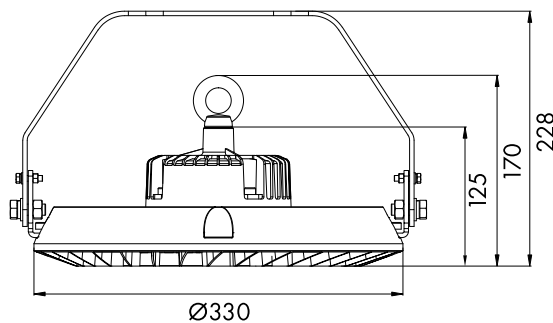







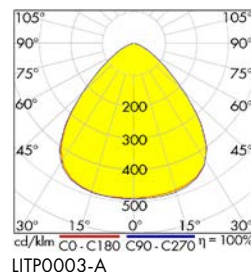



LITP0003-A

[mm]



Hallenleuchten Serie ARKTUR ECO II, IP65

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	ØxH mm	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten								
ARKTUR Eco II, 150W, 840, 24000lm, IP65, 90°, PC	125x330x171	330x171				LITP0003-A	7420	253,10
Zubehör								
Montagehalterung für Serie ARKTUR Eco II LED 150W	330x50x228					LITP0006	7420	36,80
Elektronisches Potentiometer 1-10V DC, mit Druckausschalter	70x70x40					EV103021	3121	116,60
Abdeckung für Dimmer, weiß	50x50x20			 		EV102013	3120	3,97
Rahmen 1-fach, weiß			83x83x10	 		EV105001	3120	1,95
Notlichteinsatz 3H für ARKTUR ECO II LED	108x108x279					LITP0046	7100	341,30
PC Reflektor für ARKTUR Eco II LITP0002-A und LITP0003-A		337x80				LITP0048	7420	19,00
ALU Reflektor 60° für ARKTUR Eco II LITP0002-A + LITP0003-A		337x80				LITP0049	7420	43,00
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm						LI00573961	7420	12,20
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm	30x20x5					LI00501005	7420	10,50

Hallenleuchten Serie ARKTUR ECO 3, IP65




LITP1004



LITP1004



LITP1001



LITP1001



LITP1005







Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: gehärtetes Glas oder Polycarbonat
- Lichtverteilung: Rotierend-symmetrisch
- Ausstrahlwinkel: 110° oder 90°
- Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: Ja, DALI, Push to Dim, 0-10V
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Stromversorgungskabel: 2,0m
- Montage: Pendelmontage, Deckenanbau
- Zubehör: Montagehalterung für Deckenanbau
- Anwendungen: Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekte, Überdachungen

128



Zu den Produkten

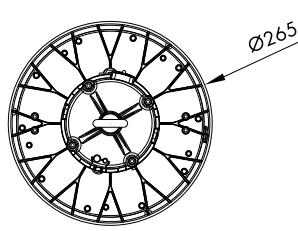
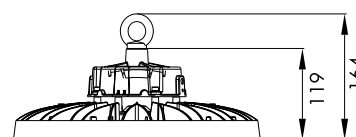
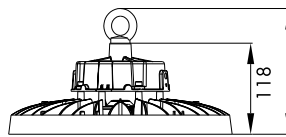



100W

150W

200W

[mm]

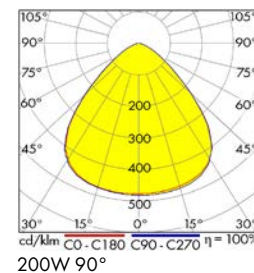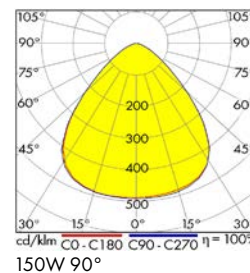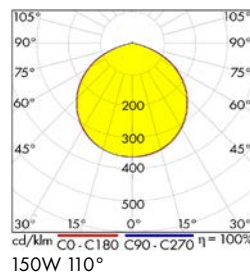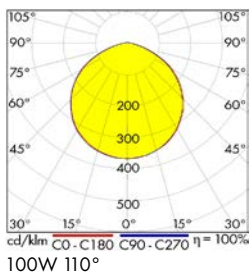

Hallenleuchten Serie ARKTUR ECO 3, IP65

BEZEICHNUNG	ØxH mm	LxBxH mm	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
DALI Leuchten								
ARKTUR ECO 3, 150W, 840, 24000lm, IP65, 110°, DALI dimmbar	290x175					LITPD002	7420	303,00
ARKTUR ECO 3, 150W, 840, 24000lm, IP65, 90°, PC, DALI dimmbar	290x175					LITPD003	7420	303,00
ARKTUR ECO 3, 200W, 840, 32000lm, IP65, 90°, PC, DALI dimmbar	320x175					LITPD004	7420	384,00
0-10V Leuchten								
ARKTUR ECO 3, 100W, 840, 14000lm, IP65, 110°, 0-10V dimmbar	260x175					LITP1001	7420	155,00
ARKTUR ECO 3, 150W, 840, 24000lm, IP65, 110°, 0-10V dimmbar	290x175					LITP1002	7420	247,00
ARKTUR ECO 3, 150W, 840, 24000lm, IP65, 90°, PC, 0-10V dimmbar	290x175					LITP1003	7420	253,00
ARKTUR ECO 3, 200W, 840, 32000lm, IP65, 90°, PC, 0-10V dimmbar	320x175					LITP1004	7420	320,00
Zubehör								
Notlichteinsatz 3H für ARKTUR ECO II LED		108x108x279				LITP0046	7100	341,30
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm						LI00573961	7420	12,20
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm		30x20x5				LI00501005	7420	10,50
Montagehalterung für Serie ARKTUR Eco 3 100W		163x155x40				LITP1005	7420	31,30
Montagehalterung für Serie ARKTUR Eco 3 150W		176x155x40				LITP1006	7420	36,80
Montagehalterung für Serie ARKTUR Eco 3 200W		191x155x40				LITP1007	7420	42,10
Elektronisches Potentiometer 1-10V DC, mit Druckausschalter		70x70x40				EV103021	3121	116,60
Abdeckung für Dimmer, weiß		50x50x20				EV102013	3120	3,97
Rahmen 1-fach, weiß			83x83x10			EV105001	3120	1,95
Einschaltstrombegrenzer 16A (23A) Hutschienenmontage		90x35x58				LIMWICL16R	7800	44,66
Einschaltstrombegrenzer Deckeneinwurf		262x36x23				LINZ001002	7800	153,00
ALU Reflektor 60° für ARKTUR Eco 3 100W	385x52					LITP1008	7420	37,00
ALU Reflektor 60° für ARKTUR Eco 3 150W	429x70					LITP1009	7420	42,00
ALU Reflektor 60° für ARKTUR Eco 3 200W	501x79					LITP1010	7420	47,00

■ Hallenleuchten Serie ARKTUR SQUARE LED ECO



LIG9200067



LIG2000821



LIG2000824




■ Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: gehärtetes Glas
- Lichtverteilung: rotierend-symmetrisch
- Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: nein, DALI auf Anfrage möglich
- Lebensdauer: 100.000h (L80/B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C bis +40°C
- Ballwurfsicher
- HACCP Zertifikat - geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Montage: Pendelmontage, Deckenanbau
- Zubehör: Montagehalterung für Deckenanbau
- Anwendungen: Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekte, Sportobjekte, Überdachungen

130



Zu den Produkten

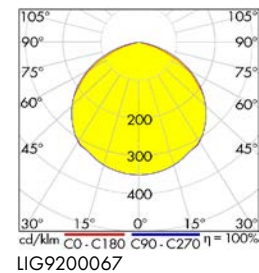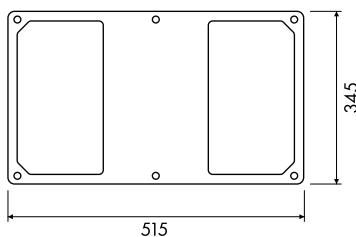

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten						
ARKTUR Square LED Eco, 108W, 15450lm, 840 EVG, IP66, 100°, grau, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	515x345x90			LIG9200067	7420	573,90
ARKTUR Square LED Eco, 158W, 22300lm, 840 EVG, IP66, 100°, grau, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	515x345x90			LIG9200052	7420	787,30
ARKTUR Square LED Eco, 184W, 26700lm, 840 EVG, IP66, 100°, grau,, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	515x345x90			LIG9200051	7420	1.010,00
Zubehör						
Knotenkette verzinkt				L18B000068	7420	1,86
Einstellbare Montagehalterung für ARKTUR SQUARE und SQUARE ECO	545x60x225			LIG2000821	7420	98,19
Halterung für Deckenmontage für ARKTUR SQUARE LED	205x89x187			LIG2000824	7420	54,89

Hallenleuchte Serie ARKTUR SQUARE LED ECO PLUS



LIG9200068



LIG2000823




LIG2000824

Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: Gehärtetes Glas
- Lichtverteilung: Rotierend-symmetrisch
- Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: Nein, DALI auf Anfrage möglich
- Lebensdauer: 100.000h (L80/B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C bis +50°C
- Ballwurfsicher
- HACCP Zertifikat - geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Montage: Pendelmontage, Deckenanbau
- Zubehör: Montagehalterung für Deckenanbau
- Anwendungen: Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekte, Sportobjekte, Überdachungen




Zu den Produkten

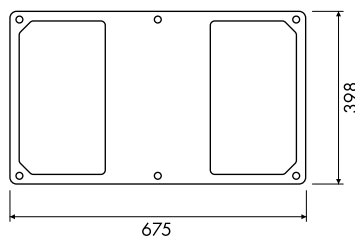

LIG9200068



[mm]

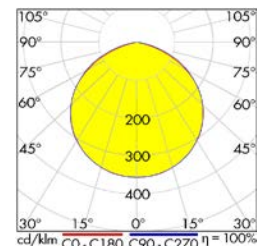

LIG9200068



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten						
ARKTUR Square LED Eco Plus, 208W, 30950lm, 840 EVG, IP66, 100°, grau, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	675x398x90			LIG9200068	7420	1.068,00
Zubehör						
Knotenkette verzinkt				LI8B000068	7420	1,86
Einstellbare Montagehalterung für ARKTUR Square LED Plus und ARKTUR Square LED ECO Plus	705x60x225			LIG2000823	7420	130,60
Halterung für Deckenmontage für ARKTUR SQUARE LED	205x89x187			LIG2000824	7420	54,89

Hallenleuchten Serie ARKTUR SQUARE LED



LIG2501011



LIG2000821



LIG2000824



Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: Gehärtetes Glas
- Lichtverteilung: Rotierend-symmetrisch oder symmetrisch
- Farbtemperatur: 4000K, 5700 oder 6500K
- Dimmbar: Nein, DALI auf Anfrage möglich
- Lebensdauer: 100.000h (L80/B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C bis +45°C
- Ballwurfsicher
- HACCP Zertifikat - geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Montage: Pendelmontage, Deckenanbau
- Zubehör: Montagehalterung für Deckenanbau
- Anwendungen: Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekte, Sportobjekte, Überdachungen


132




Zu den Produkten

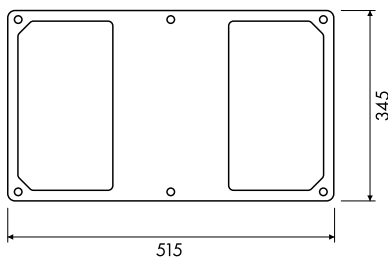


[mm]



LIG2501011

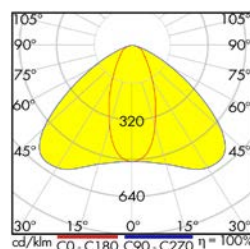

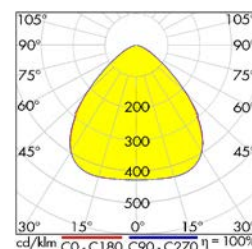


LIG2501014



LIG2501013



Hallenleuchten Serie ARKTUR SQUARE LED

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Leuchten						
ARKTUR SQUARE LED, 109W, 13500lm, 840 EVG, IP66, 55°, grau, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	515x345x90			LIG2501011	7420	683,40
ARKTUR SQUARE LED, 109W, 13300lm, 840 EVG, IP66, 110°, grau, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	515x345x90			LIG2501013	7420	717,60
ARKTUR SQUARE LED, 109W, 13250lm, 840 EVG, IP66, 120x40°, grau, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	515x345x90			LIG2501014	7420	683,40
ARKTUR SQUARE LED 177W, 21950lm, 840 EVG, IP66, 55°, grau, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	515x345x90			LIG2509011	7420	889,00
ARKTUR SQUARE LED, 177W, 21550lm, 840 EVG, IP66, 110°, grau, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	515x345x90			LIG2509013	7420	889,00
ARKTUR SQUARE LED, 177W, 21550lm, 840 EVG, IP66, 120x40° grau, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	515x345x90			LIG2509014	7420	889,00
Zubehör						
Knotenkette verzinkt				L18B000068	7420	1,86
Einstellbare Montagehalterung für ARKTUR SQUARE und SQUARE ECO	545x60x225			LIG2000821	7420	98,19
Halterung für Deckenmontage für ARKTUR SQUARE LED	205x89x187			LIG2000824	7420	54,89

Universal Lichteinsatz Serie VEGA



LIST0001



LIST0001



LIST0001



LIST0001



LIST0002


Schrack-Info

- Leuchtenkörper: Stahlblech
- Abdeckung: Polycarbonat
- Gehäusefarbe: weiß
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 100.000h
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C
- Zubehör: Blindabdeckung, Verbindungsstecker
- Montage: Universal Lichteinsatz für Tragschienen

134



Zu den Produkten

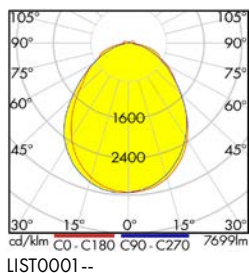

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
VEGA Universallichteinsatz 50W/58W/65W/75W 4000K 90° on/off	1458x69x28			LIST0001	7120	172,00
VEGA Universal Blindabdeckung L-1536 W-69 H-24,2	1458x69x25			LIST0002	7120	32,00
VEGA Verbindungsstecker 3-polig für Trilux Regiolux Siteco				LIST0003	7120	15,00
VEGA Verbindungsstecker 3-polig für Philips TTX200				LIST0004	7120	15,00
VEGA Verbindungsstecker 3-polig für Zumtobel ZX1/ZX2				LIST0005	7120	15,00





LED Flexstrips, Leuchtmittel, Dimmer und Präsenzmelder



LED Flexbänder Indoor Serie MARRA PRO LED




LICT1880

Schrack-Info

- LED Typ: Epistar 2835
- Schneidlänge: Alle 50mm
- Farbwiedergabe: CRI≥90
- Farbtemperatur: 3000K oder 4000K
- Dimmbar: Ja, abhängig vom LED Treiber
- 24VDC konstant
- Einspeißung alle 5 Meter erforderlich
- Austrahlwinkel 110°
- Erhältlich in 5m oder 30m Rollen
- Montage: Mittels rückseitigem Tesa Doppelklebeband
- Umgebungstemperatur: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: 60.000h (L70/B50)
- Anwendungen: Voutenbeleuchtung, Stufenbeleuchtung, Möbelbeleuchtung, Dekorative Beleuchtung
- Weitere LED Bänder, Profile und Steuerungen im "LED STRIPS AND MORE" Katalog
- **Wichtig: Nur auf guten Wärmeableiter (z.B. Aluminium) verwenden!**



Zu den Produkten

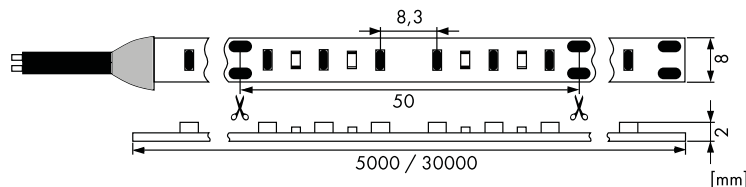

138



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
LED Flexbänder Rolle mit 5m						
MARRA LED Pro, 14,4W 1300lm/m 3000K Ra≥90, 24V, Länge 5m	5000x8x2			LICT1880	7120	110,30
MARRA LED Pro, 9,6W, 960lm/m, 3000K, Ra≥90, 24V, Länge 5m	5000x8x2			LICT1881	7120	102,10
MARRA LED Pro, 14,4W, 1400lm/m, 4000K, Ra≥90, 24V, Länge 5m	5000x8x2			LICT1889	7120	110,30
MARRA LED Pro, 9,6W, 1000lm/m, 4000K, Ra≥90, 24V, Länge 5m	5000x8x2			LICT1891	7120	102,10
LED Flexbänder Rolle mit 30m						
MARRA LED Pro, 14,4W, 1300lm/m, 3000K, Ra≥90, 24V, Länge 30m	30000x8x2			LICT1879	7120	661,80
MARRA LED Pro, 9,6W, 960lm/m, 3000K, Ra≥90, 24V, Länge 30m	30000x8x2			LICT1878	7120	612,30
MARRA LED Pro, 9,6W, 1000lm/m, 4000K, Ra≥90, 24V, Länge 30m	30000x8x2			LICT1890	7120	612,30
Montagezubehör						
Anschluß-Steckverbinder 2 Pin für MARRA PRO (VPE mit 10 Stück)	15x10x8			LICT1852	7120	31,20
Stoß-Steckverbinder 2 Pin für MARRA PRO (VPE mit 10 Stück)	15x10x8			LICT1872	7120	29,60

LED Flexstrips Serie MARRA PRO II LED



LIMT0001



LIMT0014



LIMT0031


Schrack-Info

- LED Typ: CMD 2835
- Farbwiedergabe: CRI≥90
- Farbtemperatur: 2700K, 3000K und 4000K
- Dimmbar: Ja, abhängig vom LED Treiber
- 24VDC konstant
- Einspeißung minimum alle 5 Meter erforderlich
- Austrahlwinkel 120°
- Erhältlich in 5m oder 15m Rollen
- Montage: Mittels rückseitigem TESA 4965 Doppelklebeband
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40 oder 50°C abhängig vom LED Band
- Lebensdauer: 60.000h (L90/B10)
- Anwendungen: Voutenbeleuchtung, Stufenbeleuchtung, Möbelbeleuchtung, Dekorative Beleuchtung
- Weitere LED Bänder, Profile und Steuerungen im "LED STRIPS AND MORE" Katalog
- **Wichtig: Nur auf guten Wärmeableiter (z.B. Aluminium) verwenden!**


LED Flexstrips Serie MARRA PRO II LED



Zu den Produkten

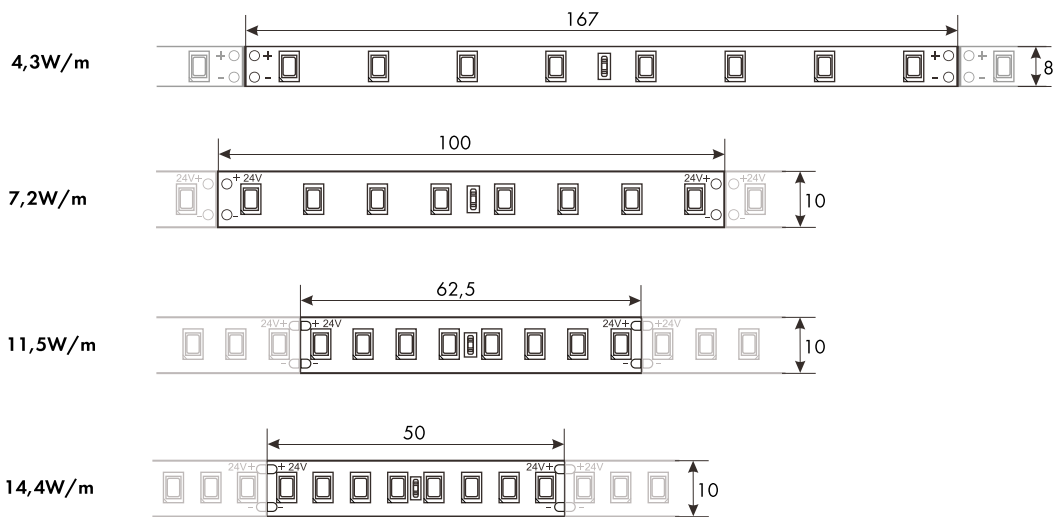

[mm]

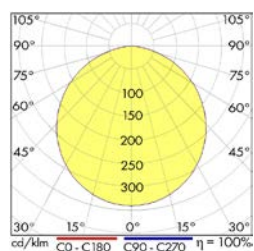








LIMT0001



140

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
LED Flexstrips 5m						
MARRA PRO II 4,3W/m 727lm/m 4000K CRI≥90 24VDC IP20 5m	5000x8x2			LIMT0001	7810	78,00
MARRA PRO II 4,3W/m 717lm/m 3000K CRI≥90 24VDC IP20 5m	5000x8x2			LIMT0002	7810	78,00
MARRA PRO II 4,3W/m 681lm/m 2700K CRI≥90 24VDC IP20 5m	5000x8x2			LIMT0003	7810	78,00
MARRA PRO II 7,2W/m 1212lm/m 4000K CRI≥90 24VDC IP20 5m	5000x10x2			LIMT0004	7810	97,00
MARRA PRO II 7,2W/m 1195lm/m 3000K CRI≥90 24VDC IP20 5m	5000x10x2			LIMT0005	7810	97,00
MARRA PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI≥90 24VDC IP20 5m	5000x10x2			LIMT0006	7810	97,00
MARRA PRO II 11,5W/m 1940lm/m 4000K CRI≥90 24VDC IP20 5m	5000x10x2			LIMT0007	7810	113,00
MARRA PRO II 11,5W/m 1913lm/m 3000K CRI≥90 24VDC IP20 5m	5000x10x2			LIMT0008	7810	113,00
MARRA PRO II 11,5W/m 1815lm/m 2700K CRI≥90 24VDC IP20 5m	5000x10x2			LIMT0009	7810	113,00
MARRA PRO II 14,4W/m 2425lm/m 4000K CRI≥90 24VDC IP20 5m	5000x10x2			LIMT0010	7810	136,00
MARRA PRO II 14,4W/m 2391lm/m 3000K CRI≥90 24VDC IP20 5m	5000x10x2			LIMT0011	7810	136,00
MARRA PRO II 14,4W/m 2269lm/m 2700K CRI≥90 24VDC IP20 5m	5000x10x2			LIMT0012	7810	136,00
LED Flexstrips 15m						
MARRA PRO II 4,3W/m 727lm/m 4000K CRI≥90 24VDC IP20 15m	15000x8x2			LIMT0016	7810	236,00
MARRA PRO II 4,3W/m 717lm/m 3000K CRI≥90 24VDC IP20 15m	15000x8x2			LIMT0017	7810	236,00
MARRA PRO II 4,3W/m 681lm/m 2700K CRI≥90 24VDC IP20 15m	15000x8x2			LIMT0018	7810	236,00
MARRA PRO II 7,2W/m 1212lm/m 4000K CRI≥90 24VDC IP20 15m	15000x10x2			LIMT0019	7810	291,00
MARRA PRO II 7,2W/m 1195lm/m 3000K CRI≥90 24VDC IP20 15m	15000x10x2			LIMT0020	7810	291,00
MARRA PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI≥90 24VDC IP20 15m	15000x10x2			LIMT0021	7810	291,00
MARRA PRO II 11,5W/m 1940lm/m 4000K CRI≥90 24VDC IP20 15m	15000x10x2			LIMT0022	7810	339,00
MARRA PRO II 11,5W/m 1913lm/m 3000K CRI≥90 24VDC IP20 15m	15000x10x2			LIMT0023	7810	339,00
MARRA PRO II 11,5W/m 1815lm/m 2700K CRI≥90 24VDC IP20 15m	15000x10x2			LIMT0024	7810	339,00
MARRA PRO II 14,4W/m 2425lm/m 4000K CRI≥90 24VDC IP20 15m	15000x10x2			LIMT0025	7810	408,00

LED Flexstrips Serie MARRA PRO II LED

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
LED Flexstrips 15m						
MARRA PRO II 14,4W/m 2391lm/m 3000K CRI≥90 24VDC IP20 15m	15000x10x2			LIMT0026	7810	408,00
MARRA PRO II 14,4W/m 2269lm/m 2700K CRI≥90 24VDC IP20 15m	15000x10x2			LIMT0027	7810	408,00
Zubehör						
Anschluß-Steckverbinder 2-pin 10mm (VE 10 Stück)	100x50x6	 		LIMT0036	7810	7,19
Anschluß-Steckverbinder 2-pin 8mm (VE 10 Stück)	100x50x6			LIMT0035	7810	7,19
Verbindungsstecker 2-pin 8mm mit 15cm Draht (VE 10 Stück)	100x50x6			LIMT0039	7810	7,19
Verbindungsstecker 2-pin 10mm mit 15cm Draht (VE 10 Stück)	100x50x6	 		LIMT0040	7810	7,19

LED Profil LBF aus eloxiertem Aluminium




LIAP001001

Schrack-Info

- Anbaumontageprofil Serie LBF für LED Strips, Profil dient auch zur Kühlung der LED Strips
- Material: Aluminium Strangpressprofil
- Oberfläche: Eloxiert
- Länge 2 Meter
- Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter, je 10°C Temperaturunterschied.



Zu den Produkten

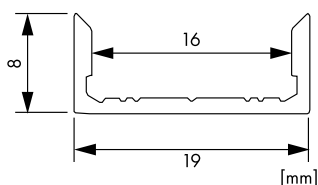

142

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Profil						
Aluminiumprofil LBF	2000x19x8			LIAP001001	7800	4,00
Aluminiumabdeckung						
Aluminiumabdeckung LB, flach	2000x18x7			LIAB001100	7800	3,50
PMMA Abdeckung						
PMMA Abdeckung LB, flach, transparent, 91% Transmission	2000x18x6			LIAB001001	7800	3,10
PMMA Abdeckung LB, flach, opal 50%, Transmission	2000x18x6			LIAB001003	7800	3,50
PMMA Abdeckung LB, rund, opal 50% Transmission	2000x19x18			LIAB001006	7800	9,50
PMMA Abdeckung LB, eckig, opal 2m	2000x19x17			LIAB001009	7800	11,70
PMMA Abdeckung LB, engstrahlend	2000x18x8			LIAB001010	7800	11,00
PMMA Abdeckung LB, asymmetrisch	2000x18x8			LIAB001011	7800	11,40
Profil Endkappen						
Endkappe LBF, flach, geschlossen	19x8x1			LIEK001100	7800	1,40
Endkappe LBF, flach, mit Langloch zur Kabeleinführung	19x8x1			LIEK001101	7800	1,40
Endkappe LBF, rund, geschlossen	19x20x1			LIEK001110	7800	1,70
Endkappe LBF, run, mit Langloch zur Kabeleinführung	19x20x1			LIEK001111	7800	1,70
Profil Endkappe LBF, eckig, geschlossen	19x19x1			LIEK001120	7800	11,90
Profil Endkappe LBF, eckig, mit Langloch	19x19x1			LIEK001121	7800	11,90
Profil Zubehör						
1 Stk. Seilabhänger 2m, inklusive Deckenbefestigung, zusätzlich Seilstopper LIPZ002001 erforderlich	2000x11x11			LIPZ001002	7800	5,60
1 Stk. Seilstopper, inklusive M4 Senkkopfschraube, zusätzlich Seilabhänger LIPZ001002 erforderlich	35x10x10			LIPZ002001	7800	3,50
LBF Montage Clip	21x23x11			LIPZ005001	7800	1,40
Montagewinkel schwenkbar	42x19x24			LIPZ007001	7800	13,80


LED Profil LBU aus eloxiertem Aluminium



LIAP001004



Zu den Produkten

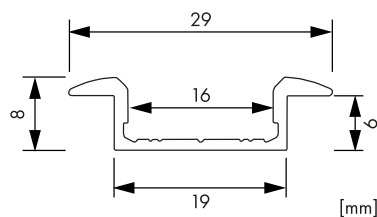

Schrack-Info

- Einbaumontageprofil Serie LBU für LED Strips, Profil dient auch zur Kühlung der LED Strips
- Material: Aluminium Strangpressprofil
- Oberfläche: Eloxiert
- Länge 2 Meter
- Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter, je 10°C Temperaturunterschied.

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Profil						
Aluminiumprofil LBU	2000x19x8			LIAP001004	7800	5,20
Aluminiumabdeckung						
Aluminiumabdeckung LB, flach	2000x18x7			LIAB001100	7800	3,50
PMMA Abdeckung						
PMMA Abdeckung LB, flach, transparent, 91% Transmission	2000x18x6			LIAB001001	7800	3,10
PMMA Abdeckung LB, flach, opal 50%, Transmission	2000x18x6			LIAB001003	7800	3,50
PMMA Abdeckung LB, rund, opal 50% Transmission	2000x19x18			LIAB001006	7800	9,50
PMMA Abdeckung LB, eckig, opal 2m	2000x19x17			LIAB001009	7800	11,70
PMMA Abdeckung LB, engstrahlend	2000x18x8			LIAB001010	7800	11,00
PMMA Abdeckung LB, asymmetrisch	2000x18x8			LIAB001011	7800	11,40
Profil Endkappen						
Profil Endkappe LBU, flach, geschlossen	29x8x1			LIEK001400	7800	17,00
Profil Endkappe LBU, flach, mit Langloch	29x8x1			LIEK001401	7800	17,00
Profil Endkappe LBU, rund geschlossen	29x19x1			LIEK001410	7800	21,00
Profil Endkappe LBU, rund, mit Langloch	29x19x1			LIEK001411	7800	21,00
Profil Endkappe LBU, eckig, geschlossen	29x19x1			LIEK001420	7800	21,00
Profil Endkappe LBU, eckig, mit Langloch	29x19x1			LIEK001421	7800	21,00
Profil Zubehör						
Einbau Montagewinkel LB und TB	90x50x20			LIPZ003001	7800	10,80
Einbau Montagefeder LB und TB	50x21x30			LIPZ008001	7800	2,80

143

LED Profil LBL aus eloxiertem Aluminium




LIAP001010

Schrack-Info

- Anbaumontageprofil Serie LBL für LED Strips, Profil dient auch zur Kühlung der LED Strips
- Material: Aluminium Strangpressprofil
- Oberfläche: Eloxiert
- Länge 2 Meter
- Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter, je 10°C Temperaturunterschied.



Zu den Produkten



144

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Profil						
Aluminium Profil LBL, 2m	2000x19x14			LIAP001010	7800	6,40
Aluminiumabdeckung						
Aluminiumabdeckung LB, flach	2000x18x7			LIAB001100	7800	3,50
PMMA Abdeckungen						
PMMA Abdeckung LB, flach, transparent, 91% Transmission	2000x18x6			LIAB001001	7800	3,10
PMMA Abdeckung LB, flach, opal 50%, Transmission	2000x18x6			LIAB001003	7800	3,50
PMMA Abdeckung LB, rund, opal 50% Transmission	2000x19x18			LIAB001006	7800	9,50
PMMA Abdeckung LB, eckig, opal 2m	2000x19x17			LIAB001009	7800	11,70
PMMA Abdeckung LB, engstrahlend	2000x18x8			LIAB001010	7800	11,00
PMMA Abdeckung LB, asymmetrisch	2000x18x8			LIAB001011	7800	11,40
Profil Endkappen						
Profil Endkappe LBL, flach, geschlossen, inklusive Schrauben	14x19x3			LIEK001000	7800	8,00
Profil Endkappe LBL, flach, mit Langloch, inklusive Schrauben	14x19x3			LIEK001001	7800	8,00
Profil Endkappe LBL, rund, geschlossen, inklusive Schrauben	25x19x3			LIEK001010	7800	8,00
Profil Endkappe LBL, rund, mit Langloch, inklusive Schrauben	25x19x3			LIEK001011	7800	8,00
Profil Endkappe LBL, eckig, geschlossen, inklusive Schrauben	25x19x3			LIEK001020	7800	8,00
Profil Endkappe LBL, eckig, mit Langloch, inklusive Schrauben	25x19x3			LIEK001021	7800	8,00
Profil Zubehör						
1 Stk. Seilabhänger 2m, inklusive Deckenbefestigung, zusätzlich Seilstopper LIPZ002001 erforderlich	2000x11x11			LIPZ001002	7800	5,60
1 Stk. Seilstopper, inklusive M4 Senkkopfschraube, zusätzlich Seilabhänger LIPZ001002 erforderlich	35x10x10			LIPZ002001	7800	3,50
LBF Montage Clip	21x23x11			LIPZ005001	7800	1,40
Montagewinkel schwenkbar	42x19x24			LIPZ007001	7800	13,80
1 Stk. Seilstopper inkl. M4 Senkkopfschraube schwarz	35x9x9			LIPZ102001	7800	2,80

Netzteil CLG und HLG



LINT212132

Schrack-Info

- Die folgenden Netzteile sind für Innen- und Aussenanwendungen geeignet. Sie sind lüfterlos und können dadurch problemlos in Wohnbereichen bzw. in Ruheräumen eingesetzt werden. Die primärseitige Versorgung kann sowohl mit Wechsel- wie auch mit Gleichspannung erfolgen. Somit ist auch der Betrieb an Notlicht- oder Notstromanlagen möglich, da diese in den meisten Fällen 220VDC ausgeben. Dabei ist jedoch der Eingangsspannungsbereich zu beachten, der in der folgenden Tabelle angeführt ist. Sämtliche unten angeführten Netzteile sind Konstanzspannungsnetzteile (CV) und können somit in Verbindung mit LED Produkten eingesetzt werden, welche eine konstante 24VDC Versorgungsspannung benötigen.
- Kurzschlussfest
- Überstromschutz
- Überspannungsschutz
- Überhitzungsschutz



Zu den Produkten

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
24V						
LED Netzteil HLG 185W/24V, IP67	228x68x39			LINT224187	7800	151,80
LED Netzteil HLG 240W/24V, IP67	245x68x39			LINT224240	7800	188,00
LED Netzteil HLG 320W/24V, IP67	252x90x44			LINT224320	7800	317,30
LED Netzteil ELG 150W IP67 24VDC, 6,25A	219x63x36			LINT15024	7800	160,50

LED Netzteil 24V Serie TRIDONIC



LI87500665

Schrack-Info

Netzteil LCA:




- DALI dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Bänder
- Schnittstellen: one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- Dimmbereich von 1 bis 100 %
- Kein externer Dimmer notwendig
- Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h
- Inklusive Zugentlastung

Netzteil LC:

- 24V Konstantspannungs-LED-Treiber
- Dimmbar mittels PWM LED-Dimmer
- Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h
- Inklusive Zugentlastung



Zu den Produkten

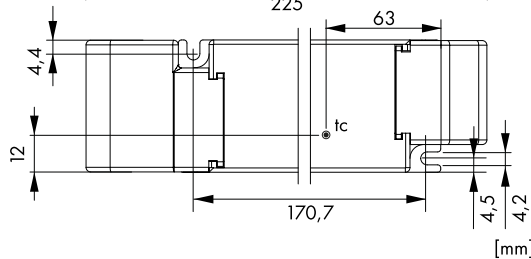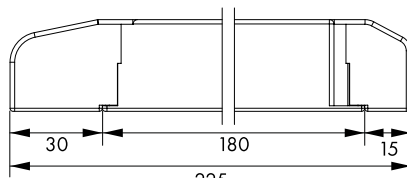

LI87500665

[mm]



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Schaltbar						
LC 60W 24V SC SNC mit Zugentlastung	225x43x30			LI87500665	7800	55,35
LC 100W 24V SC SNC mit Zugentlastung	295x43x30			LI87500666	7800	70,88
DALI Dimmbar						
LCA 35W 230V/24V/DC DALI/Switch Dim one4all	195x43x30			LI28001662	7800	111,50
LCA 60W 230V/24V/DC DALI/Switch Dim one4all	225x43x30			LI28001663	7800	135,10
LCA 100W 230V/24V/DC DALI/Switch Dim one4all	295x43x30			LINT244100	7800	128,80
LCA 150W 230V/24V/DC DALI/Switch Dim one4all	325x43x30			LINT244150	7800	165,10



LED Lampe mit Kabel 8W 830 720lm 230V



LITP0086



LITP0086



LITP0086

Schrack-Info

- Leuchtenkörper: Aluminium
- Abdeckung: Polycarbonat
- Gehäusefarbe: weiß
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 15.000h
- Umgebungstemperatur: -35°C bis +40°C



Zu den Produkten



BEZEICHNUNG	EEK	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
LED Lampe mit Kabel 8W 830 720lm 230V	A1G			LITP0086	7420	4,30

LED Retrofit Leuchtmittel 230V



LIMD0001



LIMD0007



LIMD0016



LIMD0020



LIMD0024



Zu den Produkten



BEZEICHNUNG	ØxH mm	EEK	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
E27 Opal							
LED Classic 8,5W 2700K 806lm E27 A60 270°	60x108	A T G	F		LIMD0001	7100	2,34
LED Classic 8,5W 4000K 806lm E27 A60 270°	60x108	A T G	F		LIMD0002	7100	2,34
LED Classic 11W 2700K 1055lm E27 A60 270°	60x112	A T G	F		LIMD0003	7100	3,11
LED Classic 11W 4000K 1055lm E27 A60 270°	60x112	A T G	F		LIMD0004	7100	3,11
LED Classic 13,8W 2700K 1521lm E27 A60 270°	60x120	A T G	F		LIMD0005	7100	4,52
LED Classic 13,8W 4000K 1521lm E27 A60 270°	60x120	A T G	F		LIMD0006	7100	4,52
E27 Filament							
LED Filament Classic 7W 2700K 806lm E27 A60 360°	60x110	A T G	F		LIMD0007	7100	3,95
LED Filament Classic 7W 4000K 806lm E27 A60 360°	60x110	A T G	F		LIMD0008	7100	3,95
LED Filament Classic 10W 2700K 1350lm E27 A67 360°	67x120	A T G	F		LIMD0009	7100	9,33
LED Filament Classic 10W 4000K 1350lm E27 A67 360°	67x120	A T G	F		LIMD0010	7100	9,33
LED Filament Classic 12W 2700K 1521lm E27 A70 360°	70x125	A T G	F		LIMD0011	7100	10,19
LED Filament Classic 12W 4000K 1521lm E27 A70 360°	70x125	A T G	F		LIMD0012	7100	10,19
LED Filament Classic 8W 2700K 1055lm E27 A60 360° dimmbar	60x106	A T G	F		LIMD0013	7100	6,81
LED Filament Classic 8W 4000K 1055lm E27 A60 360° dimmbar	60x106	A T G	F		LIMD0014	7100	6,81

LED Retrofit Leuchtmittel 230V

BEZEICHNUNG	ØxH mm	E EK	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
E27 Filament							
LED Filament Classic 10W 2700K 1350lm E27 A67 360° dimmbar	67x110				LIMD0015	7100	10,06
LED Filament Classic 11,2W 4000K 1521lm E27 A70 360°	70x125				LIMD0026	7100	10,19
E14							
LED Filament Kerze 4W 2700K 470lm E14 C35 360°	35x98				LIMD0016	7100	3,29
LED Filament Kerze 4W 4000K 470lm E14 C35 360°	35x98				LIMD0017	7100	3,29
LED Filament Kerze 7W 2700K 806lm E14 C35 360° dimmbar	35x98				LIMD0018	7100	6,23
LED Filament Kerze 7W 4000K 806lm E14 C35 360° dimmbar	35x98				LIMD0019	7100	6,23
LED Kerze 4,9W 2700K 470lm E14 C37 200°	37x99				LIMD0020	7100	2,27
LED Kerze 4,9W 4000K 470lm E14 C37 200°	37x99				LIMD0021	7100	2,27
LED Kerze 7W 2700K 700lm E14 C37 200°	38x107				LIMD0022	7100	2,35
LED Kerze 7W 4000K 700lm E14 C37 200°	38x107				LIMD0023	7100	2,35
GU10							
LED Spot 6W 2700K 550lm GU10 MR16 110° dimmbar	50x56				LIMD0024	7100	4,04
LED Spot 6W 4000K 550lm GU10 MR16 110° dimmbar	50x54				LIMD0025	7100	4,04

LED-Dimmer für UP-Doseneinbau 4-100/350VA (vorverdrahtet)



EHLED350D

Schrack-Info

Der besonders für LED-Lasten geeignete Unterputz Tastdimmer EHLED350D- kann wahlweise als Phasenanschnitts-oder Phasenabschnitts-Dimmer eingesetzt werden. Er ist komfortabel, bedingt durch vorgefertigte Drähte und einfacher Installation. Einstellungen können über ein Drehpotentiometer, dass sich auf der Front befindet, eingestellt werden. Die Einstellungen sind entsprechend den Angaben am Leuchtmittel oder der Leuchte anzupassen.

Technische Daten:

- Nennspannung: 230VAC 50/60Hz
- Leistungsaufnahme Dimmer: 2VA
- Umgebungstemperatur: 0°C + 40°C
- Memory Funktion
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und Überhitzung
- Abmessungen: 45x45x12mm



Zu den Produkten

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	ÜVP*
UP-Dimmer für LEDs 4-350VA, RLC			EHLED350D	3110	83,64

LED-Dimmer für UP-Doseneinbau 4-100/350VA (mit Schraubklemmen)



EHLED350K

Schrack-Info

Der besonders für LED-Lasten geeignete Unterputz Tastdimmer EHLED350K- kann wahlweise als Phasenanschnitts- oder Phasenabschnitts-Dimmer eingesetzt werden. Die Einstellungen können über ein Drehpotentiometer, das sich auf der Front befindetet, eingestellt werden. Die Einstellungen sind entsprechend den Angaben am Leuchtmittel oder der Leuchte anzupassen.

Technische Daten:

- Nennspannung: 230VAC 50/60Hz
- Leistungsaufnahme Dimmer: 2VA
- Umgebungstemperatur: 0°C + 40°C
- Memory Funktion
- Geschützt gegen Kurzschluss,
- Überlast und Überhitzung
- Abmessungen: 46x46x19mm



Zu den Produkten

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
UP-Dimmer für LEDs 4-350VA, RLC			EHLED350K	3110	83,64

DALI-Dimmer für UP-Doseneinbau 230VAC 50/60 Hz



EHDAIDIM

Schrack-Info

Kompakter Dimmer für DALI-Vorschaltgeräte oder Treiber mit Leuchtstoff- oder LED Beleuchtung.

An den EHDAIDIM- Unterputz Dimmer können bis zu 64 Vorschaltgeräte angeschlossen werden.

Um die Geschwindigkeit der Regelung einzustellen, wird der Potentiometer (Drehknopf) der sich Rückseite befindet benutzt.

- Anschlussspannung: 230V~ 50/60Hz
- DALI-Signal Synchronisierte: 16V
- 3W
- Schutzgrad: IP20 gemäß UNE20324
- Maximale Anzahl an Einheiten: 64
- Umgebungstemperatur: 0°C + 40°C
- Ausgänge: 1 Kanal / 1 Einheit
- Maximale Anzahl an Tastern: Unbegrenzt (unterstützt keine beleuchteten Taster)
- Abmessungen: 46 x 46 x 24 mm



Zu den Produkten

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
UP-Dimmer für Dali, 230V 50/60Hz			EHDAIDIM	3110	105,50

■ DALI-Innen-Präsenzmelder Serie COMPACT PD-C 360bt APC 10 PS plus DALI-2



ESP428142

■ Schrack-Info

PD-C 360bt/8 APC10 plus DALI 2

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3m (maximale Montagehöhe 5m) für leichtes Anpassen an individuelle und komplexe Raumsituationen.
- 16A-Relais zum Schalten von HLK und ergänzender Beleuchtung
- 4 Tastereingänge (potenzialbehafet)
- Individuelle Gruppen sofort betriebsbereit mit Werkseinstellungen
- Einfaches Konfigurieren per ESY-App über bidirektionale Bluetooth-Schnittstelle
- Individuelles Steuern von bis zu 16 Gruppen und 16 Szenen

PD-C 360bt/24 APC10 plus DALI 2

- Wie PD-C 360bt/8, jedoch mit einer Reichweite von bis zu 24m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3m (maximale Montagehöhe 10m) für leichtes Anpassen an individuelle und komplexe Raumsituationen.

PD-C 360bt/32 APC10 plus DALI 2

- Wie PD-C 360bt/8, jedoch mit einer Reichweite von bis zu 32m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3m (maximale Montagehöhe 10m) für leichtes Anpassen an individuelle und komplexe Raumsituationen.



Zu den Produkten

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP*
Präsenzmelder 360bt/8					
PD-C 360bt/8 Compact, DALI-2 Präsenzmelder für Deckenmontage, 360°, Ø8m, IP20, weiß			ESP428142	3400	367,00
Präsenzmelder 360bt/24					
PD-C 360bt/24 Compact, DALI-2 Präsenzmelder für Deckenmontage, 360°, Ø24m, IP20, weiß			ESP428159	3400	400,00
Präsenzmelder 360bt/32					
PD-C 360bt/32 Compact, DALI-2 Präsenzmelder für Deckenmontage, 360°, Ø32m, IP20, weiß			ESP428265	3400	416,00
Zubehör APC PD-C 360bt					
Abdeck-Set für PD-C360/24 und 32, schwarz			ESP007491	3400	20,00
Abdeck-Set für PD-C360/8, schwarz			ESP007521	3400	20,00

Symbolerklärung

Symbolerklärung Beleuchtung

 CE Zertifikat	 UGR <19 Unified Glare Rating	 Montage: Innen
 ENEC Zertifikat	 UGR <22	 Montage: Außen
 HACCP Zertifikat	 Ra ≥70	 Montage: Außen und Innen
 Made in EU	 Ra ≥80 Farbwiedergabe	 Deckenanbau
 24VDC Betriebsspannung	 Ra ≥90	 Deckeneinbau
 230V	 IK00 Stoßfestigkeit	 Abgependelt
 850mA Betriebsstrom	 IP00 Schutzart	 Wandanbau
 1000mA	 IP 20 / IP 44 deckenseitig / raumseitig	 Wandeinbau
 50/60 Hz Netzfrequenz	 GU10 GU10 Fassung	 Wandanbau - Up/Down
 LED fixe LED Platine	 E27 E27 Fassung	 Wandanbau - Down
 DIMMABLE dimmbar	 T8 / G13 T8/G13 Fassung	 Wandanbau - Up
 TRIAC DIMMABLE TRIAC dimmbar	 QUICK FIX schnelle Montage	 Mastleuchte symmetrisch
 1-10V DIMMABLE 1-10V dimmbar	 mit integrierten Sensor	 Mastleuchte asymmetrisch
 DALI DALI dimmbar	 1H mit Notlicht Akku	 Pollerleuchte
 PUSH TO DIM dimmbar über Taster	 3H	 Strahler - Deckenmontage
 Schutzklasse 1 (I)	 2m Anschlusskabel mit offenen Ende	 Strahler - Wandmontage
 Schutzklasse 2 (II)	 ballwurfsicher	 Strahler - Bodenaufbau
 Schutzklasse 3 (III)	 integrierte Steckdose	 Stehleuchte
 begrenzte Oberflächentemperatur		 Dreh- und Schwenkbar
		 Schwenkbar

Bestellnummernverzeichnis

BEST. NR.	SEITE	BEST. NR.	SEITE	BEST. NR.	SEITE	BEST. NR.	SEITE	BEST. NR.	SEITE	BEST. NR.	SEITE
E		U75101100	82	UG5103204	115	UMD0018	148	LIOSM71501	78	LIUS0015	92
EHDALIDIM	151	U75111100	82	UG5103210	59	UMD0019	148	LIPB0001-A	84	LIUS0016	92
EHLED350D	150	U84861375	56	UG5103220	59	UMD0020	149	LIPB0002	84	LIUS0017	43
EHLED350K	151	U84861380	56	UG5104201	115	UMD0021	149	LIPK0001	72	LIUS0018	43
ESP007491	152	U84861580	56	UG5104204	115	UMD0022	149	LIPK0002	72	LIUS0019	92
ESP007521	152	U84861585	56	UG5104210	59	UMD0023	149	LIPK0003	72	LIUS0020	92
ESP428142	152	U87500665	146	UG5104220	59	UMD0024	149	LIPK0004	72	LIUS0021	92
ESP428159	152	U87500666	146	UG5107201	115	UMD0025	149	LIPK0005	72	LIUS0022	92
ESP428265	152	U8B000068	130	UG5107204	115	UMK001	14	LIPK0006	73	LIUS0023	92
EV102013	127	UIAB001001	142	UG5108201	115	UMK002	19	LIPZ001002	142	LIUS0024	92
EV103021	127	UIAB001003	142	UG5108204	115	UMK003	14	LIPZ002001	142	LIUS0025	92
EV105001	127	UIAB001006	142	UG6000062	115	UMK004	19	LIPZ003001	143	LIUS0026	92
		UIAB001009	142	UG6000987	115	UMK005	21	LIPZ005001	142	LIUS0027	9
		UIAB001010	142	UG6100063	115	UMK006	25	LIPZ007001	142	LIUS0028	9
L		UIAB001011	142	UG6100066	115	UMK007	14	LIPZ008001	143	LIUS0029	9
LI00501005	127	UIAB001100	142	UG9100036	117	UMK008	19	LIPZ102001	144	LIUS0030	9
LI00573961	127	UIAP001001	142	UG9100037	117	UMMMO2700	111	LIST0001	134	LIVB0011-E	101
LI1001380	93	UIAP001004	143	UG9100040	117	UMMMO3600	111	LIST0002	134	LIVB0012-E	101
LI1001390	93	UIAP001010	144	UG9100041	117	UMT0001	140	LIST0003	134	LIVB0013-E	101
LI1001392	93	UC2LD4500	111	UG9100060	117	UMT0002	140	LIST0004	134	LIVB0014-E	101
LI1002631	93	UC2LD5500	111	UG9100061	117	UMT0003	140	LIST0005	134	LIVB0015-E	101
LI1002632	93	UC4LD1500	111	UG9100067	117	UMT0004	140	LITP0003-A	127	LIVB0020	103
LI1002633	93	UC4LD2500	111	UG9100068	117	UMT0005	140	LITP0005	127	LIVB0021	103
LI1002634	93	UC6LD1500	111	UG9200051	130	UMT0006	140	LITP0006	127	LIVB0022-E	104
LI1002637	93	UC6LD2500	111	UG9200052	130	UMT0007	140	LITP0007	127	LIVB0023-E	104
LI1002639	93	UCT1852	138	UG9200067	130	UMT0008	140	LITP0010-A	13	LIVB0024	101
LI1002641	93	UCT1872	138	UG9200068	131	UMT0009	140	LITP0011-A	13	LIVB0025	101
LI1002642	93	UCT1878	138	UIM0001-A	75	UMT0010	140	LITP0014-A	13	LIVB0026	101
LI1002643	93	UCT1879	138	UIM0002	75	UMT0011	140	LITP0015-A	13	LIVB0027	101
LI1002644	93	UCT1880	138	UIM0003-A	75	UMT0012	140	LITP0016	16	LIVB0028	101
LI1004937	93	UCT1881	138	UIM0004	75	UMT0016	140	LITP0017-B	16	LIVB0030	101
LI1004938	93	UCT1889	138	UIM0006	75	UMT0017	140	LITP0018-B	18	LIVB0031	101
LI1019916	112	UCT1890	138	UIM0007	75	UMT0018	140	LITP0019-B	18	LIVB0032	102
LI1019920	112	UCT1891	138	UIM0008	75	UMT0019	140	LITP0020	16	LIVB0033	102
LI175060	93	UCVVID670	111	UIM0009-A	33	UMT0020	140	LITP0020-A	16	LIVB0034	104
LI175160	93	UD12635	113	UIM0011-A	33	UMT0021	140	LITP0021-A	16	LIVB0035	104
LI175180	93	UD12640	113	UIM0014-B	42	UMT0022	141	LITP0023-A	18	LIVB0038	101
LI28001662	146	UD13436	113	UIM0016-A	42	UMT0023	141	LITP0024	14	LIVB0039	101
LI28001663	146	UD13437	113	UIM0017-A	34	UMT0024	141	LITP0025	14	LIVB0040	101
LI2J25224H	108	UD13438	113	UIM0018-A	34	UMT0025	141	LITP0028	21	LIVIO004	119
LI2J442000	111	UD13439	113	UIM0019-A	34	UMT0026	141	LITP0029	23	LIVIO006	119
LI2J67124H	108	UD13440	113	UIM0020-A	34	UMT0027	141	LITP0030-A	23	LIVIO010	119
LI2J68130H	108	UD13441	113	UIM0021-A	34	UMT0035	141	LITP0030-B	23	LIVIO011	119
LI2JL31230	107	UD13822	113	UIM0022-A	33	UMT0036	141	LITP0031-A	21	LIVY51465	123
LI2JL35124	107	UD15063	96	UIM0023-A	33	UMT0039	141	LITP0031-B	21	LIVY59845	122
LI2JL53224	107	UD15064	96	UIM0026	75	UMT0040	141	LITP0032	14	LIVY59851	122
LI2JL58561	107	UD15379	14	UIM0027	75	UMYWICL16R	129	LITP0046	127		
LI2JL58572	107	UIEK001000	144	UIM0028	75	UMY6800NI	45	LITP0047	127		
LI2JL58583	107	UIEK001001	144	UIM0029	75	UMY6800SW	45	LITP0048	127		
LI2JL58589	107	UIEK001010	144	UIM0030	75	UMY6800WE	45	LITP0049	127		
LI2JL58594	107	UIEK001011	144	UIM0031	75	UMY6810NI	45	LITP0050	127		
LI2JL58600	107	UIEK001020	144	UIM0032	75	UMY6810SW	45	LITP0051	21		
LI2JL58605	107	UIEK001021	144	UIM0033	75	UMY6810WE	45	LITP0051-A	21		
LI2JL58611	107	UIEK001100	142	UILE0057-A	66	UMY68230	45	LITP0052	21		
LI2JL58616	107	UIEK001101	142	UILE0058	66	UMY68240	45	LITP0053	23		
LI2JL58623	107	UIEK001110	142	UILE0058-A	66	UN1109079	28	LITP0053-A	23		
LI2JL58630	107	UIEK001111	142	UILE0059-B	66	UN1109083	28	LITP0055	21		
LI2JL58632	107	UIEK001120	142	UILE0060-B	67	UN1109087	57	LITP0055-A	21		
LI2JL58659	107	UIEK001121	142	UILE0062-B	67	UN1109091	57	LITP0056	21		
LI2JL58661	107	UIEK001400	143	UILE0063	68	UN8001430	76	LITP0057-A	23		
LI2JL58724	107	UIEK001401	143	UILE0065	66	UN8001440	76	LITP0059	25		
LI2JL58730	107	UIEK001410	143	UILE0066-A	67	UN8002030	76	LITP0059-A	25		
LI2JL58762	107	UIEK001411	143	UILE0067	68	UN8002040	76	LITP0060	25		
LI2JL58763	107	UIEK001420	143	UILE0070	69	UN8005197	83	LITP0061	27		
LI2JL58764	107	UIEK001421	143	UILE0072-A	70	UN8006372	76	LITP0061-A	27		
LI2JL58765	107	UIELE21154	123	UILE0073	70	UN8006373	76	LITP0062	27		
LI2JL58853	110	UIELE45684	123	UILE0074	68	UN8006374	76	LITP0063	38		
LI2JL58854	110	UG100044B	117	UILE0075	64	UN8006498	97	LITP0063-A	38		
LI2JL58855	110	UG100045B	117	UILE0076	70	UN8006499	97	LITP0064	38		
LI2JL58856	110	UG1000605	21	UILE0077	67	UN9016429	28	LITP0064-A	38		
LI2JL76130	107	UG15L0330	35	UILE0100	90	UNT15024	145	LITP0065-A	38		
LI35974095	56	UG15L0430	35	UILE0101	90	UNT224187	145	LITP0066-A	38		
LI38OF0050	50	UG15L0530	35	UILE0103	90	UNT224240	145	LITP0083	105		
LI38OF0051	50	UG15L0630	35	UILE0104	90	UNT224320	145	LITP0084	105		
LI38OF0060	50	UG2000821	130	UILE0105	85	UNT244100	146	LITP0085	105		
LI38OF0061	50	UG2000823	131	UILE0106	85	UNT244150	146	LITP0086	147		
LI3F21855	49	UG2000824	130	UILE0107	85	UNZ001002	129	LITP1001	129		
LI3F21856	49	UG2501011	133	UILE0108	85	LIOSM20002	78	LITP1002	129		
LI3F21857	49	UG2501013	133	UILE0109	86	LIOSM20003	78	LITP1003	129		
LI3F21858	49	UG2501014	133	UILE0110	86	LIOSM20202	81	LITP1004	129		
LI3F21885	49	UG2509011	133	UILE0111	63	LIOSM42703	78	LITP1005	129		
LI3F50128H	49	UG2509013	133	UILE0112	63	LIOSM42708	78	LITP1006	129		
LI3F51142H	49	UG2509014	133	UILE0113	63	LIOSM44815	79	LITP1007	129		
LI3F54135H	49	UG3100042	59	UILE0114	63	LIOSM51224	78	LITP1008	129		
LI3F79135H	49	UG3100043	59	UILE0115	63	LIOSM51227	78	LITP1009	129		
LI3FA0052	49	UG3100044	59	UILE0116	63	LIOSM51231	78	LITP1010	129		
LI3FA0661	49	UG3100045	59	UIMD0001	148	LIOSM51296	79	LITPD002	129		
LI3FA0663	49	UG3100061	59	UIMD0002	148	LIOSM51301	79	LITPD003	129		
LI3FA0679	49	UG3100062	59	UIMD0003	148	LIOSM51724	78	LITPD004	129		
LI43618713	84	UG3100102	36	UIMD0004	148	LIOSM51727	78	LIUS0001	51		
LI43719723	78	UG3100103	36	UIMD0005	148	LIOSM51731	78	LIUS0002	52		
LI43820064	78	UG3100105	36	UIMD0006	148	LIOSM51796	79	LIUS0003	43		
LI43820066	78	UG3100106	36	UIMD0007	148	LIOSM51801	79	LIUS0004	43		
LI43820067	78	UG3100108	36	UIMD0008	148	LIOSM53316	80	LIUS00			

TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU



Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung. Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

- Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
- Top-kompetente Beratung
- Begehrter Katalog



Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

PREISE UND LIEFERBEDINGUNGEN

Die angegebenen Preisinformationen sind unverbindliche Schrack Technik Preisempfehlungen (UVP) in EUR exkl. MwSt., gültig ab sofort und ersetzen alle bisherigen Preisangaben für die darin enthaltenen Bestellnummern. PREG ist die Angabe der Preisgruppe die dem jeweiligen Artikel zugordnet ist. Alle UVP und PREG Angaben sind gültig bis auf Widerruf bzw. bis Erscheinen eines Folgekataloges oder einer neuen Preisliste. Eine Änderung der in dieser Preisliste angegebenen Daten und Preise bleibt jederzeit vorbehalten.

Aufgrund der aktuellen Weltmarktsituation können sich alle Preise dynamisch ändern. Tagesaktuelle Preise finden Sie auf www.schrack.at oder durch Download der Datenorm Datei im Bereich „Mein Konto“.

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs. Diese finden Sie auf www.feei.at oder werden auf Anfrage gerne zugesandt.

Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH

Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

KÄRNTEN

Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH

Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND

Werschweg 12
8054 Graz - Seiersberg
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH, BURGENLAND

Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BELGIEN

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzha - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

DEUTSCHLAND

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN

SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu



WWW.SCHRACK.AT

