

RC 230i UC

Bestellbezeichnung


RC 230i UC weiss

Artikelnummer

EM10015649

GTIN

4015120015649

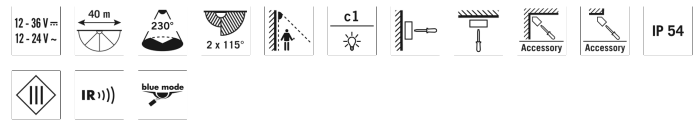

Produktbeschreibung

- Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft
- Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie.

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 135 mm x Breite 78 mm x Höhe/Tiefe 105 mm
Gewicht	309 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP 54
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Anschluss	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	III
Nennspannung	12 - 24 V
SENSORIK	
Leistungsaufnahme	0,3 W
Erfassungswinkel	230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
Erfassungsreichweite quer	Ø 40 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 8 m

Erfassungsbereich	804 m ²
Empf. Montagehöhe	2,5 m
Max. Montagehöhe	4 m
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	2 - 2500 lx
Anzahl Lichtkanäle	1
Anzahl Schaltkanäle	0
Slave-Eingang	nein
Anzahl der parallel schaltbaren Melder	8
Vollautomatik	ja
Halbautomatik	nein
Impulsfunktion	ja
Konstantlichtregelung	false
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" [s]	5 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" [s]	0 s
STEUERUNG	
Kanal 1	Beleuchtung
Schnittstelle	Schalten
Kontakt	Schließer/potenzialbehäftet
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min.
Master-/Slave-Funktion	false
Konstantlichtregelung	false
Manuelles Übersteuern	nein


RC 230i UC

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
RC 230i UC weiss	EM10015649	4015120015649


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
Mobil-RCi	EM10016004	4015120016004
Mobil-RCi-M	EM10016011	4015120016011
RC Ecksockel weiß	EM10016110	4015120016110
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356

Masszeichnung




Erfassungsbereich



- 360° Unterkriechschutz
- Frontal zum Melder
- Gehbereich / Quer zum Melder

Schaltplan



Standardbetrieb