

■ Klingeltrafo & Netzgeräte



BZ326578-A

■ Schrack-Info

- Klingeltrafos, Sicherheittrafos und Netzgeräte mit 45mm Kapfenmaß für den Verteiler

■ Klingeltrafos Reiheneinbau




BZ326578-A

■ Schrack-Info

- Klingeltrafo
- Sekundärspannungen 4V, 8V, 12V und 24V 50Hz
- Bemessungsleistung 15VA oder 30VA
- Inklusive PTC


Typ:	BZ326577-A	BZ326578-A
Nennleistung	15VA	30VA
Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-8	
Nennspannung Primär	230V-AC	
Nennspannung/Nennstrom Sekundär 1	4V-AC / 1,25A	12V-AC / 1,25A
Nennspannung/Nennstrom Sekundär 2	8V-AC / 1,25A	12V-AC / 1,25A
Nennspannung/Nennstrom Sekundär 3	12V-AC / 1,25A	24V-AC / 1,25A
Nennfrequenz	50/60 Hz	
Schutzklasse	2	
Schutzart	IP20	

■ Maßskizze

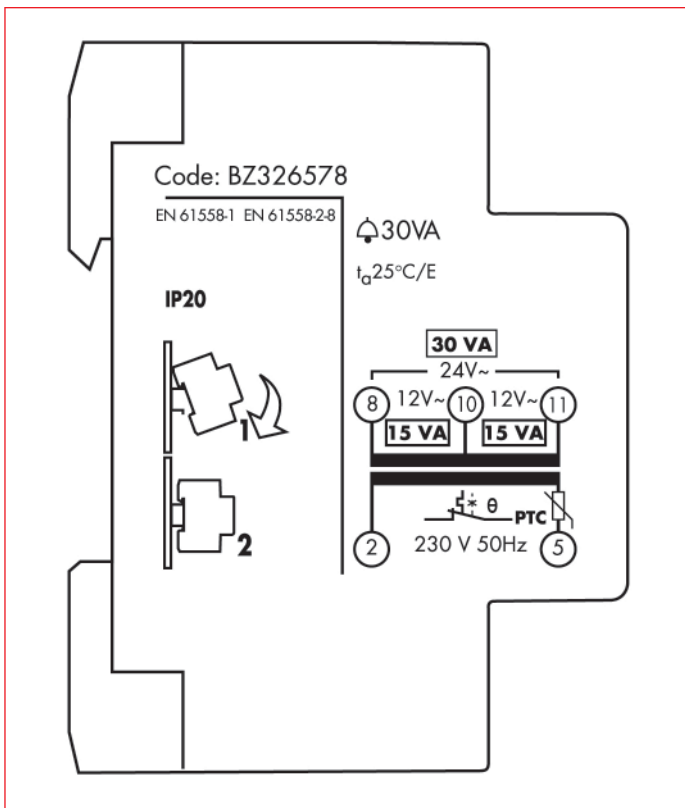


/// Klingeltrafos Reiheneinbau


/// BZ326578-A

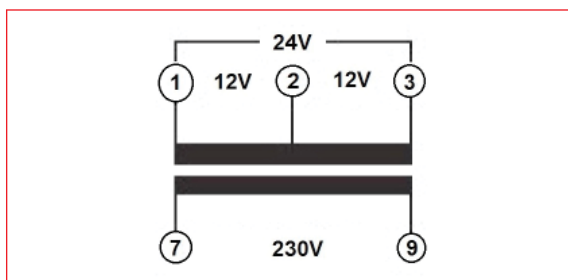


/// BZ326577-A

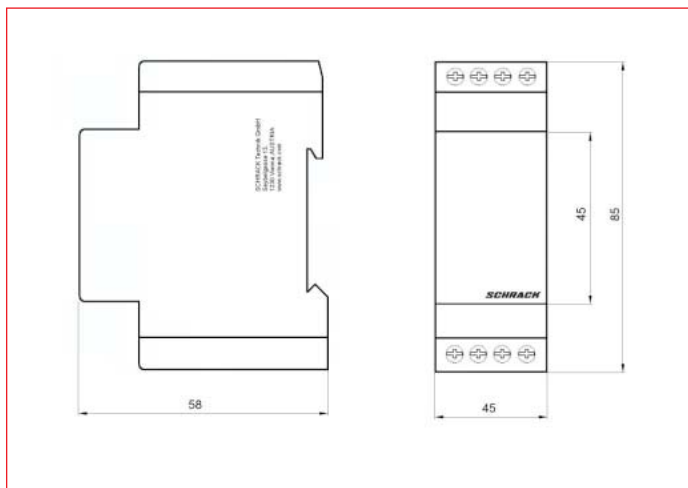

/// BZ326577-A

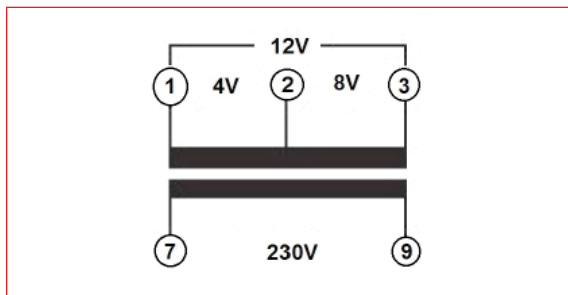

/// BZ326578-A

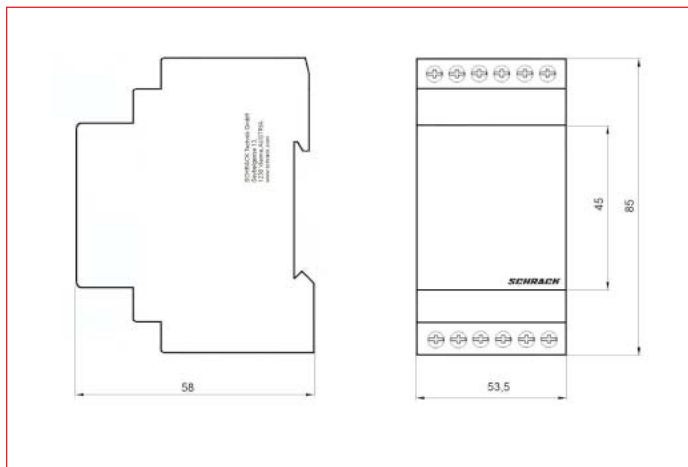

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
230VAC - 4/8/12VAC sek., 15VA			BZ326577-A
230VAC - 12/12/12VAC sek., 30VA			BZ326578-A