

ISOLIERSTOFFGEHÄUSE EK IP 67




IG700002/IG700102/IG700602/IG701302

SCHRACK-INFO

- Gehäuse mit vorgeprägten Flanschöffnungen
- Für Verteilung in vollschutzisolierter Ausführung
- Extrem korrosionsbeständig gegenüber aggressiver Atmosphäre
- Schwer entflammbar, selbstlöschend, hitzebeständig bis 125°C
- Hohe Schutzart IP 67
- ÖVE-geprüft

FLANSCHANORDNUNG

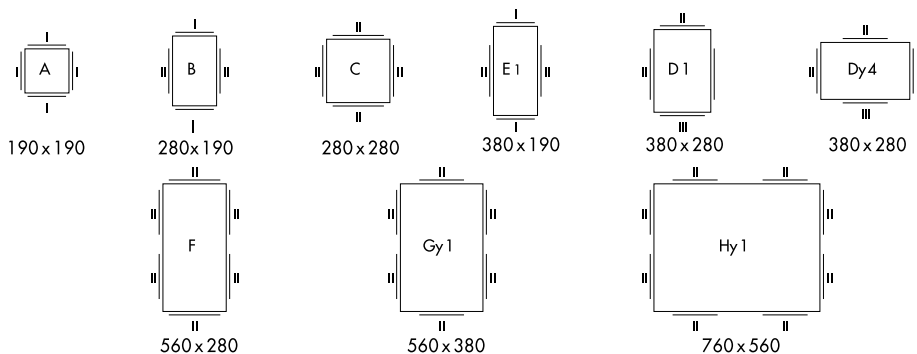

TYP	ABM (HxBxT) mm	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	BESTELLNUMMER
UNTERKASTEN MIT FLANSCHPRÄGUNG					
A	190x190x100	1	ISO-A	0,568	IG700002
B	280x190x100	1	ISO-B	0,758	IG700102
C	280x280x100	1	ISO-C	1,003	IG700202
E 1	380x190x100	1	ISO-E	0,881	IG700802
Dy 4	380x280x150	1	ISO-D	1,748	IG700602
D 1	380x280x100	1	ISO-D	1,186	IG700302
Gy 1	560x380x150	1	ISO-G	2,760	IG701202
F	560x280x100	1	ISO-F	1,736	IG701102
Hy	760x560x150	1	ISO-H	4,920	IG701302

UNTERKASTEN OHNE VORGEPRÄGTER FLANSCHÖFFNUNG

A	190x190x100	1	ISO-A	0,444	IG700900
B	280x190x100	1	ISO-B	0,629	IG700901
C	280x280x100	1	ISO-C	0,802	IG700903
D	380x280x100	1	ISO-D	0,949	IG700904

Fortsetzung nächste Seite >